




Märkische Stanz-Partner

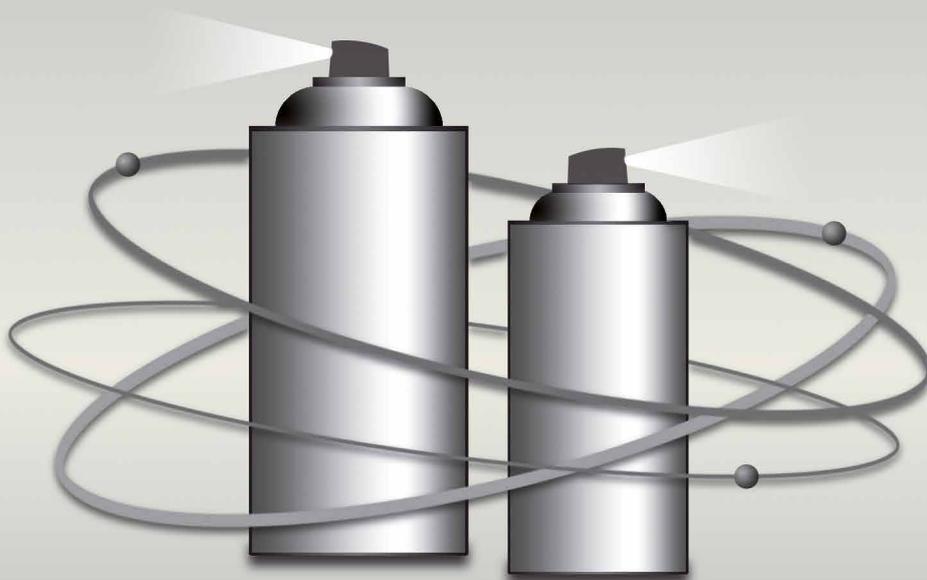

**[technische Hilfsmittel]
[general die components]**

**Chemieprodukte
Chemical auxiliary products**

Kaltentfetter

Profi Cleaner

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 010

Für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß etc. – Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstands-freie Ablüftung durch Aktivformel. FCKW frei.

Spraydose 500 ml

For professional use in industry and assembly. Removes grease, oil, dirt, soot etc. pore-deep. – Ideal for the preparation of treatment of surfaces with adhesives. Quick residue-free evaporation due to the active formula. CFE-free.

Aerosol 500 ml



 TH 010

Rostlöser

Rust Remover

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 011

TH 011 wurde speziell für extrem fest-sitzende und verrostete Verbindungen entwickelt. Feinste MoS₂ Teilchen und synthetische Wirkstoffe lösen Rost und erlauben eine einfache Demontage. Die hohe Kapillarwirkung macht dieses Produkt unentbehrlich für Reparatur und Wartung. **TH 011** dringt blitzschnell ein, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion.

Spraydose 400 ml

TH 011 was developed especially for extremely seized-up and rusted connections. The finest MoS₂ particles and active synthetic agents solve rust and allow for easy dismantling. The high capillary effect makes this product a must for repair and maintenance work. **TH 011** penetrates into the material extremely quickly, eliminates humidity and protects against corrosion.

Aerosol 400 ml



 TH 011

Korrosionsschutz

Anti Corrosive Wax

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS



TH 012

Schützt alle Metalle sowie unlackierte Teile vor Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz etc. – Der ideale Schutzfilm für die Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen. Medienbeständig, Langzeitschutz.

Spraydose 400 ml

Protects all metals and unlacquered parts against rust, water, dirt, road salt etc. – The ideal protective film for the conservation of tools and precision parts. Media-resistant, long-term protection.

Aerosol 400 ml



TH 012

Universal-Sprühfett

Pressure Adhering Lubricat

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS



TH 013

TH 013 ist hochbelastbar und verschleißhemmend. Haftfest, nicht abtropfend bei schnellem Umlauf. Hohe Kriech- und Eindringfähigkeit in Ketten gelenke, Bolzen, Seillitzen, Lagern etc. – Verringert die Antriebsenergie durch erniedrigten Reibwert. Korrosionsschützend in feuchter, aggressiver Atmosphäre. Sehr wirtschaftlich durch hohe Funktionssicherheit und sichere Langzeitschmierung.

Spraydose 400 ml

TH 013 is highly resistant and prevents wear and tear. Sticky, does not drip in quick rotation. High creeping and penetrating ability in chain joints, bolts, cables, bearings etc. – Decreases the actuation power by reducing friction. Protecting against corrosion in humid, aggressive atmospheres. Very economical by high functional safety and safe long-term greasing.

Aerosol 400 ml



TH 013

Universal-Schmierstoffpaste

Bearing Grease

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 014

TH 014 ist ein lithiumverseiftes Schmierfett der Konsistenzklasse 2 auf Mineralölbasis mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Es ist gut haftend, oxidationsbeständig und sehr wasserstabil. Darüber hinaus verfügt **TH 014** über eine gute Wasserbeständigkeit und sehr gute Korrosionsschutzzeigenschaften. Es eignet sich ideal für den Einsatz an Gleit- u. Wälzlagern sowie an Spindeln und Führungen.

Tube 50 ml

TH 014 is a lithium grease NLGI-Classification 2 based on mineral oil with excellent lubricating properties. Good adhesion and resistance to oxidation. In addition **TH 014** has good water resistance and very good corrosion protection properties. It is ideally suited for use on sliding and bearings, as well as slides and guides.

Tube 50 ml



 TH 014

Hochtemperatur Trenn- und Gleitmittel mit Cu

Copper Paste

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 015

TH 015 verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen. **TH 015** schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen. Ideal an Motoren, Pumpen, Getrieben, Bremsanlagen etc. – Profiqualität für Industrie, Handwerk und KFZ. Die perfekte Verpackungseinheit für unterwegs. Passt in jeden Montage- und Werkstattkoffer. Verbesserte Rezeptur.

Pinseldose 200 g

TH 015 prevents corrosion, seizing-up and burning. **TH 015** protects, separates and lubricates, even in high temperatures. Ideal on engines, pumps, gears, brake systems etc. – Professional quality for industry, trade and automotive. The perfect mobile packing unit. Fits in every assembly and workshop case. Improved formula.

Can 200 g



 TH 015

TH 016

Standardprodukt, auch für ölige Oberflächen. Zur Sicherung und Befestigung von Schrauben und Gewindeverbindungen bis M36. Zulassung für Trinkwasser (DVGW-KTW). Mit normalem Werkzeug demontierbar.

Flasche 50 ml

Standard product, suitable to be used on oily surfaces. For securing and fixing screws and threaded connections up to M36. Approved for potable water (TZW-DVGW). Disassembly with standard tools.

Bottle 50 ml



TH 017

Starke Befestigung, nicht mehr lösbar. Empfohlen für ölige Oberflächen.

Flasche 50 ml

Strong attachment, recommended for oily surfaces. Permanent, non-detachable.

Bottle 50 ml



Sekundenkleber

Superglue

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 018

TH 018 härtet langsam aus, hat eine hohe Festigkeit, für Metall und Hartkunststoff, hohes Spaltfüllvermögen, dickflüssig. Ideal für alle saugfähigen Materialien, wie z.B. Leder, Holz, Kork etc.

Flasche 20 g

TH 018 hardens slowly, is extremely firm, for metal and hard plastic, excellent gap filling qualities, thick liquid. Ideal for all absorbent materials such as leather, wood, cork etc.

Bottle 20 g



 TH 018

Leckspray für Fluide

Leak Detector

TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

zertifiziert
ISO 9001
for you Cert

MSPN

TH 019

Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art. Findet schnell und zuverlässig undichte Stellen an Brems- und Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, Löt- und Schweissverbindungen, Verschraubungen etc. – Leitung unter Druck setzen und aus ca. 30 cm Abstand einsprühen. Bläschenbildung macht jedes Leck sichtbar.

Spraydose 400 ml

Leak test medium for all kinds of compressed gas, heating gas and compressed air systems. Quickly and reliably detects leaks in brake and pipe lines, valves, fittings, soldered and welded connections, screwed connections etc. – Put line under pressure and spray the product in from a distance of about 30 cm. Bubble formation makes every leak visible.

Aerosol 400 ml



 TH 019