



MSP **GN** **GM** **BH**

Märkische Stanz-Partner




[stanznormalien]
[standarddiecomponents]
2014



[säulengestelle]
[diesets]

Katalog 1 / Catalogue 1


[SG]

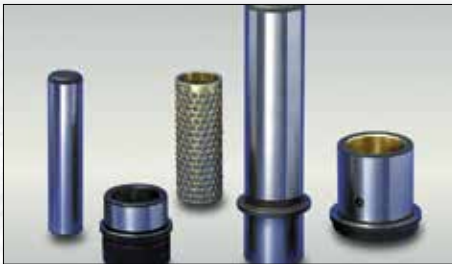

[führungssysteme]
[guidingsystems]

Katalog 1 / Catalogue 1

[FS]

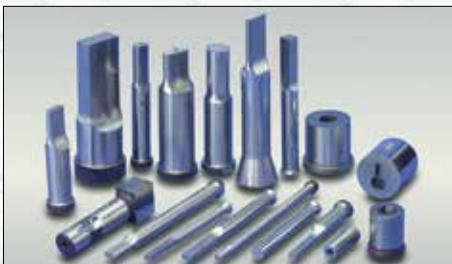

[schneidelemente]
[cuttingelements]

Katalog 1 / Catalogue 1

[SE]



[technische Hilfsmittel]
[general die components]

Katalog 1 / Catalogue 1

[TH]



[federelemente]
[springs]

Katalog 1 / Catalogue 1

[FE]



[nitrocyl Gasdruckfedern]
[nitrocyl GasSprings]

Katalog 2 / Catalogue 2

[NC]



[hyson Stickstoff Systeme]
[hyson Nitrogen Systems]

Katalog 2 / Catalogue 2

[HS]

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| A | | |
| Aufwerferstifte, gehärtet, DIN 1530 A – ISO 6750 | TH 750 | TH.9 |
| Auswerferstifte, DIN 1530 Form D | TH 751 | TH.10 |
| B | | |
| Bohrbuchsen mit Bund DIN 172, Form A | TH 795 | TH.2 |
| Bohrbuchsen ohne Bund DIN 179, Form A | TH 794 | TH.1 |
| C / D | | |
| Distanzeinheiten, geschliffen | FE 830 | FE.2 |
| Distanzrohre, geschliffen | FE 829 | FE.3 |
| E | | |
| Einspannzapfen mit Gewindeschäft ähnlich DIN 9859, Form CE | TH 380 | TH.22 |
| F | | |
| Fangstifte | SE 709 | SE.15 |
| Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz, Type B | TH 330 | TH.13 |
| Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Bolzen, Type A | TH 340 | TH.14 |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Type K | TH 310 | TH.11 |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Type KN | TH 320 | TH.12 |
| Federnde Druckstücke, lange Ausführung, Type L | TH 350 | TH.15 |
| Federteller DIN ISO 10069-2 für Urelastfedern | FE 815 | FE.22 |
| Füge-Verbindungskleber | TH 017 | TH.87 |
| Führungsbolzen für Urelastfedern | FE 816 | FE.22 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Bronze beschichtet, kurzer Bund | FS 631, FS 632 | FS.15, FS.16 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Bronze beschichtet, langer Bund | FS 641, FS 651, FS 655 | FS.15, FS.16 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Gleitschicht Sintermetall, kurzer Bund | FS 731, FS 732 | FS.13, FS.14 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Gleitschicht Sintermetall, langer Bund | FS 741, FS 751, FS 755 | FS.13, FS.14 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung | FS 457, FS 458, FS 453 | FS.17 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung, M-Line, kurzer Bund | FS 357 | FS.5 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung, M-Line, langer Bund | FS 353, FS 358 | FS.5 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahl/Bronze, M-Line, kurzer Bund | FS 331 | FS.4 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahl/Bronze, M-Line, langer Bund | FS 351, FS 355 | FS.4 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, kurzer Bund, RM-beschichtet | FS 430 RM, FS 439 RM | FS.12 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, langer Bund, RM-beschichtet | FS 440 RM, FS 450 RM | FS.12 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, M-Line, kurzer Bund, RM-beschichtet | FS 330 RM | FS.3 |
| Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, M-Line, langer Bund, RM-beschichtet | FS 340 RM, FS 350 RM | FS.3 |
| Führungsbuchsen mit Festschmierstoff | FS 462 | FS.26 |
| Führungsbuchsen mit Festschmierstoff, NAAMS | FS 461 | FS.25 |
| Führungsbuchsen mit Festschmierstoff nach DIN 9834 / ISO 9448 | FS 460 | FS.23 |
| Führungslaschen, Stahl mit Festschmierstoff | FS 509 | FS.38 |
| Führungssäulen für Großwerkzeuge nach DIN 9833 | FS 410, FS 412 | FS.10, FS.11 |
| Führungssäulen, zylindrisch, zum Einpressen, M-Line | FS 320 | FS.1 |
| Führungssäulen, zylindrisch, zum Einpressen, nach DIN 9825 | FS 420 | FS.8 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| G | | |
| Gewindestifte mit Innensechskant, DIN 913 / ISO 4026 | TH 113 | TH.8 |
| Gleitleisten VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff | FS 506 | FS.35 |
| Gleitplatten, Bronze mit Festschmierstoff, 5 mm dick | FS 505 | FS.34 |
| Gleitplatten, Bronze mit Festschmierstoff, 10 mm dick | FS 503, FS 504 | FS.32, FS.33 |
| Gleitplatten VDI 3357 Bronze mit Festschmierstoff, 12 mm dick | FS 502 | FS.31 |
| Gleitplatten VDI 3357 Bronze mit Festschmierstoff, 20 mm dick | FS 500 | FS.29 |
| Gleitplatten VDI 3357 Stahl, 20 mm dick | FS 501 | FS.30 |
| Großstahlplatten und Stahl-Schweiß-Konstruktionen mit Sonderbearbeitung | | SG.43 - 46 |
| H / I | | |
| Haltescheiben für Bundsäulenbefestigung | FS 398 | FS.7 |
| Haltescheiben für Bundsäulenbefestigung | FS 958 | FS.28 |
| Haltestücke | FS 395 / A - C | FS.7 |
| Haltestücke für Führungsbuchsen mit Festschmierstoff nach DIN 9834 / ISO 9448 | FS 460 HS | FS.24 |
| Haltestücke für Säulen- und Buchsenbefestigung | FS 955 | FS.27 |
| Handstempelgeräte, pneumatisch | TH 930, TH 931, TH 932 | TH.75, TH.76 |
| Hochtemperatur Trenn- und Gleitmittel mit Cu | TH 015 | TH.85 |
| Hohlstangen | FE 804, FE 805, FE 806 | FE.21 |
| J / K | | |
| Kaltentfetter | TH 010 | TH.80 |
| Kopfsenker für Posaunenhals-Stempel | SE 020 | SE.22 |
| Korrosionsschutz | TH 012 | TH.82 |
| Kugelkäfige aus Messing | FS 425 | FS.18 |
| Kugelkäfige aus Messing, M-Line | FS 325 | FS.6 |
| Kugelkäfige, abgehängte | FS 424 | FS.19, FS.20 |
| Kugelkäfige, Befestigungselement RA | FS 424 / RA | FS.22 |
| Kugelkäfige, Befestigungselement SI | FS 424 / SI | FS.21 |
| Kugelkäfige, Befestigungselement TR | FS 424 / TR | FS.21 |
| Kugelkäfige, Befestigungselement VI | FS 424 / VI | FS.22 |
| L / M | | |
| Lastböcke - drehbar, Standard/Vario | TH 56 R | TH.35 |
| Leckspray für Fluide | TH 019 | TH.89 |
| N / O / P | | |
| Norm-Prägewerke | TH 936 | TH.79 |
| Oberluftbolzen, VDI 3002 | TH 910 | TH.29 |
| Platinen-Einweiser | TH 900, TH 900 CH | TH.41, TH.42 |
| Platinen-Einweiser mit Teillagekontrolle | TH 901 | TH.43 |
| Prägestempel-Einheit | TH 926, TH 927 | TH.73, TH.74 |
| Prägewerke | TH 933, TH 934, TH 935 | TH.77, TH.78 |
| Präzisions-Lehrenband | TH 422, TH 423, TH 424 | TH.16 - TH.18 |
| Prismenführungen, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff | FS 526 | FS.42 |
| Prismenführungen, VDI 3357, Stahl | FS 524 | FS.41 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| R | | |
| Ringmuttern, hochfest | TH 58 R | TH.33 |
| Ringschrauben - drehbar, STAR POINT | TH 55 R | TH.34 |
| Ringschrauben, hochfest | TH 57 R | TH.32 |
| Rollenschieber-Einheiten | NCC.... | TH.46 - 58 |
| Rostlöser | TH 011 | TH.81 |
| | | |
| | | |
| S | | |
| Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D | SG 2 . | SG.5 - 8 |
| Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D, M-Line | SG 2 . RM | SG.26 - 29 |
| Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 4 Säulen, Typ Q | SG 2 Q | SG.13 - 16 |
| Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 4 Säulen, Typ Q, M-Line | SG 2 Q RM | SG.34 - 37 |
| Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D | SG 3 . | SG.9 - 12 |
| Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D, M-Line | SG 3 . RM | SG.30 - 33 |
| Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q | SG 3 Q | SG.17 - 20 |
| Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q, M-Line | SG 3 Q RM | SG.38 - 41 |
| Scheiben für Zylinderschraube, nicht geschliffen | FE 828 | FE.3 |
| Schmierstoffpaste | TH 014 | TH.84 |
| Schneidbuchsen DIN 9845, Form A, ohne Bund | SE 791 | SE.30 |
| Schneidbuchsen DIN 9845, Form B, mit Bund | SE 792 | SE.31 |
| Schneidbuchsen mit Bund, Type EKD, ISO 8977B | SE 713 EKD | SE.34 |
| Schneidbuchsen mit Bund, Typen EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B | SE 717 | SE.36 |
| Schneidbuchsen mit Startlochbohrung und Ausfallloch, Type EDM, ohne Bund, ISO 8977A | SE 711 EDM | SE.39 |
| Schneidbuchsen mit Startlochbohrung und Ausfallloch, Type EKDM, mit Bund, ISO 8977B | SE 713 EKDM | SE.40 |
| Schneidbuchsen mit Startlochbohrung, durchgehend, Type EDL, ohne Bund, ISO 8977A | SE 711 EDL | SE.37 |
| Schneidbuchsen mit Startlochbohrung, durchgehend, Type EKDL, mit Bund, ISO 8977B | SE 713 EKDL | SE.38 |
| Schneidbuchsen ohne Bund, Type ED, ISO 8977A | SE 711 ED | SE.33 |
| Schneidbuchsen ohne Bund, Typen EDF, EDO, EDR, EDS, ISO 8977A | SE 715 . . . | SE.35 |
| Schneidstempel 30° Kopf | SE 730 | SE.23 |
| Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft | SE 732 | SE.24 |
| Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft, Typen 30F, 30O, 30R, 30S | SE 733 . . . | SE.25 |
| Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, HSS | SE 785 | SE.4 |
| Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, HWS, auslaufend | SE 784 | SE.3 |
| Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, Typen F, O, R, S | SE 786 . | SE.5 |
| Schneidstempel DIN 9861, Form D, HSS | SE 775 | SE.2 |
| Schneidstempel DIN 9861, Form D, HWS, auslaufend | SE 765 | SE.1 |
| Schneidstempel ISO 8020 mit federndem Auswerferstift | SE 737 | SE.12 |
| Schneidstempel ISO 8020 mit federndem Auswerferstift, Type EKP | SE 737 EKP | SE.13 |
| Schneidstempel ISO 8020 mit federndem Auswerferstift, Typen EKF, EKO, EKR, EKS | SE 737 . . . | SE.14 |
| Schneidstempel ISO 8020, Type KF, KO, KR, KS, abgesetzter Schaft | SE 731 . . ISO | SE.11 |
| Schneidstempel ISO 8020, Type KP, abgesetzter Schaft | SE 716 KP ISO | SE.9 |
| Schneidstempel mit Langlochprofil über die Gesamtlänge | SE 740, SE 741 | SE.29 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| Schneidstempel mit Langlochprofil über die Gesamtlänge, mit Senkkopf | SE 744, SE 745 | SE.26 |
| Schneidstempel mit Rechteckprofil über die Gesamtlänge | SE 738, SE 739 | SE.28 |
| Schneidstempel mit Rechteckprofil über die Gesamtlänge, mit Senkkopf | SE 748, SE 749 | SE.27 |
| Schneidstempel Posaunenhals | SE 750 | SE.16 |
| Schneidstempel Posaunenhals abgesetzter Schaft, mit federndem Auswerferstift, Typen EPF, EPO, EPR, EPS | SE 755 . . . | SE.21 |
| Schneidstempel Posaunenhals mit federndem Auswerferstift | SE 753 | SE.19 |
| Schneidstempel Posaunenhals, abgesetzter Schaft | SE 751 | SE.17 |
| Schneidstempel Posaunenhals, abgesetzter Schaft, mit federndem Auswerferstift | SE 754 | SE.20 |
| Schneidstempel Posaunenhals, abgesetzter Schaft, Typen PF, PO, PR, PS | SE 752 . . | SE.18 |
| Schneidstempel, abgesetzter Schaft, Type KP | SE 716 KP | SE.8 |
| Schneidstempel, abgesetzter Schaft, Typen KF, KO, KR, KS | SE 731 . . | SE.10 |
| Schneidstempel, zylindrischer Kopf, Type K | SE 712 | SE.6 |
| Schneidstempel, zylindrischer Kopf, Type K ISO 8020 | SE 712 ISO | SE.7 |
| Schnellwechsel-Führungssäulen mit Bund | FS 419 | FS.9 |
| Schnellwechsel-Führungssäulen mit Bund, M-Line | FS 319 | FS.2 |
| Schraubensicherung | TH 016 | TH.86 |
| Schulterpasssschrauben | TH 413 | TH.3 |
| Sekundenkleber | TH 018 | TH.88 |
| Senkschrauben mit Innensechskant, DIN 7991 / ISO 10642 | TH 111 | TH.5 |
| Sonderschneidelemente, Formbeispiele | | SE.41 |
| Sprühfett | TH 013 | TH.83 |
| Steckbolzen, Form 1, VDI 3366 | TH 911 | TH.30 |
| Steckbolzen, Form 2, VDI 3366 | TH 912 | TH.31 |
| Stempelführungsbuchsen DIN 9845, Form C | SE 793 | SE.32 |
| Stützblock aus Teflon | NCVA.4 | TH.65 |
| Stützelemente | NCVA.... | TH.64 |
| Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Blau: Mittlere Belastung | FE 832 MB | FE.6, FE.7 |
| Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Gelb: Besonders schwere Belastung | FE 834 BB | FE.10, FE.11 |
| Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Grün: Leichte Belastung | FE 831 LB | FE.4, FE.5 |
| Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Rot: Schwere Belastung | FE 833 SB | FE.8, FE.9 |
| Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Blau: Leichte Belastung | FE 835 LB | FE.12, FE.13 |
| Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Gold: Schwere Belastung | FE 837 SB | FE.16, FE.17 |
| Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Grün: Besonders schwere Belastung | FE 838 BB | FE.18, FE.19 |
| Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Rot: Mittlere Belastung | FE 836 MB | FE.14, FE.15 |
| T | | |
| Teileförderer | NCV.... | TH.59 - 72 |
| Tellerfedern DIN 2093 | FE 850 | FE.1 |
| Tragbolzen mit Fallsicherung, VDI 3366 | TH 250 | TH.26 |
| Tragschrauben, VDI 3366 | TH 230 | TH.25 |
| Tragzapfen | TH 220 | TH.23 |
| Tragzapfen mit Seilsicherung, VDI 3366 | TH 221 | TH.24 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| U | | |
| Überlaufkeile, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff | FS 507 | FS.36 |
| Überlaufkeile, VDI 3357, Stahl | FS 508 | FS.37 |
| Unterlagsfolien | TH 432, TH 433 | TH.19, TH.20 |
| Unterlagsfolien im Sortiment | TH 434 | TH.21 |
| Unterluftbolzen | TH 908, TH 909 | TH.27, TH.28 |
| Urelastfedern DIN 9835, Kennfarbe Rot | FE 802 | FE.20 |
| V | | |
| Vollstangen | FE 807, FE 808, FE 809 | FE.23 |
| W / X | | |
| Winkelleisten, Bronze mit Festschmierstoff | FS 510 | FS.39 |
| Winkelleisten, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff | FS 511 | FS.40 |
| Wirbelböcke - Gewinde | TH 59 R | TH.37 |
| Wirbelböcke - Gewinde, Standard/Vario | TH 54 R | TH.36 |
| Wirbelböcke mit Ösenhaken, doppelt - kugelgelagert | TH 53 R | TH.38 |
| Wirbelböcke mit Ovalglied für direkten Kettenanschluss | TH 60 R, TH 61 R | TH.39, TH.40 |
| Y / Z | | |
| Zentrierbolzen | TH 943, TH 944 | TH.45 |
| Zentriereinheiten mit Distanzscheibe | TH 920 | TH.44 |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / ISO 4762 | TH 110 | TH.4 |
| Zylinderstifte DIN EN 28734, Form A (DIN 6325) | TH 700 | TH.6 |
| Zylinderstifte mit Innengewinde, DIN EN 28735 Form A (DIN 7979) | TH 705 | TH.7 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------|---------------|
| A / B | | |
| Adhesive | TH 017 | TH.81 |
| Ball cages with circlip | FS 424 | FS.19, FS.20 |
| Ball cages, brass | FS 425 | FS.18 |
| Ball cages, brass, M-Line | FS 325 | FS.6 |
| Ball cages, Mounting element RA | FS 424 / RA | FS.22 |
| Ball cages, Mounting element SI | FS 424 / SI | FS.21 |
| Ball cages, Mounting element TR | FS 424 / TR | FS.21 |
| Ball cages, Mounting element VI | FS 424 / VI | FS.22 |
| C | | |
| Calibrated shimsteels | TH 432, TH 433 | TH.19, TH.20 |
| Calibrated shimsteels, sorted | TH 434 | TH.21 |
| Cam-units | NCC.... | TH.46 - 58 |
| Cold degreaser | TH 010 | TH.80 |
| Compression springs, ISO 10243, Color code blue: medium load springs | FE 832 MB | FE.6, FE.7 |
| Compression springs, ISO 10243, Color code green: light load springs | FE 831 LB | FE.4, FE.5 |
| Compression springs, ISO 10243, Color code red: heavy load springs | FE 833 SB | FE.8, FE.9 |
| Compression springs, ISO 10243, Color code yellow: extra h. load springs | FE 834 BB | FE.10, FE.11 |
| Compression springs, US color coded, Color code blue: light load springs | FE 835 LB | FE.12, FE.13 |
| Compression springs, US color coded, Color code gold: heavy load springs | FE 837 SB | FE.16, FE.17 |
| Compression springs, US color coded, Color code green: extra h. load springs | FE 838 BB | FE.18, FE.19 |
| Compression springs, US color coded, Color code red: medium load springs | FE 836 MB | FE.14, FE.15 |
| Corrosion prevention | TH 012 | TH.82 |
| Counterbore-tools for trumpet-heads | SE 020 | SE.22 |
| Countersunk head screws with hexagon socket DIN 7991 / ISO 10642 | TH 111 | TH.5 |
| D | | |
| Date stamp units | TH 926, TH 927 | TH.73, TH.74 |
| Die buttons DIN 9845 A, without collar | SE 791 | SE.30 |
| Die buttons DIN 9845 B, with collar | SE 792 | SE.31 |
| Die buttons with collar, Type EKD, ISO 8977B | SE 713 EKD | SE.34 |
| Die buttons with collar, Types EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B | SE 717 | SE.36 |
| Die buttons with start hole and counterbore relief, Type EDM, without collar, ISO 8977A | SE 711 EDM | SE.39 |
| Die buttons with start hole and counterbore relief, Type EKDM, with collar, ISO 8977B | SE 713 EKDM | SE.40 |
| Die buttons with start hole, Type EDL, without collar, ISO 8977A | SE 711 EDL | SE.37 |
| Die buttons with start hole, Type EKDL, with collar, ISO 8977B | SE 713 EKDL | SE.38 |
| Die buttons without collar, Type ED, ISO 8977A | SE 711 ED | SE.33 |
| Die buttons without collar, Types EDF, EDO, EDR, EDS, ISO 8977A | SE 715 . . . | SE.35 |
| Disk springs DIN 2093 | FE 850 | FE.1 |
| Disks for hexagon socket head cap screw, not ground | FE 828 | FE.3 |
| Dowel pins DIN EN 28734, Form A (DIN 6325) | TH 700 | TH.6 |
| Dowel pins with internal thread, DIN EN 28735 Form A (DIN 7979) | TH 705 | TH.7 |
| Drill bushings with collar DIN 172, Form A | TH 795 | TH.2 |
| Drill bushings without collar DIN 179, Form A | TH 794 | TH.1 |
| | | |
| | | |



| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|------------------------|---------------|
| E / F | | |
| Ejector pins, DIN 1530 Form D | TH 751 | TH.10 |
| Ejector pins, hardened, DIN 1530 A – ISO 6750 | TH 750 | TH.9 |
| Elastomer springs DIN 9835, color code red | FE 802 | FE.20 |
| Eyebolts - rotatable, STAR POINT | TH 55 R | TH.34 |
| Eyebolts, high-strength | TH 57 R | TH.32 |
| G / H | | |
| Guide brackets, steel with self lubricating graphite plugs | FS 509 | FS.38 |
| Guide pins for elastomer springs | FE 816 | FE.22 |
| Hexagon socket head cap screws, DIN 912 / ISO 4762 | TH 110 | TH.4 |
| Hexagon socket head shoulder screws | TH 413 | TH.3 |
| Hexagon socket set screws, DIN 913 / ISO 4026 | TH 113 | TH.8 |
| High-temperature release- and antiseize-agent with Cu | TH 015 | TH.85 |
| Hoist rings - rotatable; Standard / Vario | TH 56 R | TH.35 |
| Holding clamps | FS 395 / A - B | FS.7 |
| Holding clamps for bronze leader pin bushings with selflubricating graphite plugs, DIN 9834 / ISO 9448 | FS 460 HS | FS.24 |
| Holding clamps for holding leader pins and -bushings | FS 955 | FS.27 |
| Holding disks | FS 398 | FS.7 |
| Holding disks | FS 958 | FS.28 |
| Hollow bars | FE 804, FE 805, FE 806 | FE.21 |
| I / J / K | | |
| Instant adhesive | TH 018 | TH.88 |
| L | | |
| Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs | FS 462 | FS.26 |
| Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs, NAAMS | FS 461 | FS.25 |
| Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs, DIN 9834 / ISO 9448 | FS 460 | FS.22 |
| Leader pin bushings, with collar, ball bearing, M-Line, long headed | FS 353, FS 358 | FS.5 |
| Leader pin bushings, with collar, ball bearing, M-Line, short headed | FS 357 | FS.5 |
| Leader pin bushings, with collar, bronze plated, long headed | FS 641, FS 651, FS 655 | FS.15, FS.16 |
| Leader pin bushings, with collar, bronze plated, short headed | FS 631, FS 632 | FS.15, FS.16 |
| Leader pin bushings, with collar, for ball bearing application | FS 457, FS 458, FS 453 | FS.17 |
| Leader pin bushings, with collar, sinter-metal plated, long headed | FS 741, FS 751, FS 755 | FS.13, FS.14 |
| Leader pin bushings, with collar, sinter-metal plated, short headed | FS 731, FS 732 | FS.13, FS.14 |
| Leader pin bushings, with collar, steel, long headed, RM-coated | FS 440 RM, FS 450 RM | FS.12 |
| Leader pin bushings, with collar, steel, M-Line, long headed, RM-coated | FS 340 RM, FS 350 RM | FS.3 |
| Leader pin bushings, with collar, steel, M-Line, short headed, RM-coated | FS 330 RM | FS.3 |
| Leader pin bushings, with collar, steel, short headed, RM-coated | FS 430 RM, FS 439 RM | FS.12 |
| Leader pin bushings, with collar, steel/bronze, M-Line, long headed | FS 351, FS 355 | FS.4 |
| Leader pin bushings, with collar, steel/bronze, M-Line, short headed | FS 331 | FS.4 |
| Leader pins for large dies, DIN 9833 | FS 410, FS 412 | FS.10, FS.11 |
| Leader pins, cylindrical, for press fitting, DIN 9825 | FS 420 | FS.8 |
| Leader pins, cylindrical, for press fitting, M-Line | FS 320 | FS.1 |
| Leakage spray for fluids | TH 019 | TH.89 |
| Lifting brackets | TH 220 | TH.23 |
| Lifting brackets with rope stop safety, VDI 3366 | TH 221 | TH.24 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|------------------------|---------------|
| Lifting eye nuts, high-strength | TH 58 R | TH.33 |
| Lifting pins | TH 230 | TH.25 |
| Lifting pins, VDI 3366 | TH 250 | TH.26 |
| Lifting points with oval ring for direct chain connection | TH 60 R, TH 61 R | TH.39, TH.40 |
| Lifting points, threaded | TH 59 R | TH.37 |
| Lifting points, threaded, Standard / Vario | TH 54 R | TH.36 |
| Locating pins | TH.943, TH 944 | TH.45 |
| Lower air pins | TH 908, TH 909 | TH.27, TH.28 |
| Lubrication paste | TH 014 | TH.84 |
| M / N | | |
| Manual stamping tool, pneumatic | TH 930, TH 931, TH 932 | TH.75, TH.76 |
| Numbering Heads | TH 933, TH 934, TH 935 | TH.77, TH.78 |
| O / P | | |
| Part conveyors | NCV.... | TH.59 - 72 |
| Pilot gages | TH 900, TH 900 CH | TH.41, TH.42 |
| Pilot gages with part position control | TH 901 | TH.43 |
| Pilot punches | SE 709 | SE.15 |
| Precision feeler gages steel | TH 422, TH 423, TH 424 | TH.16 - TH.18 |
| Punch - guide bushings, DIN 9845 C | SE 793 | SE.32 |
| Punches 30° head | SE 730 | SE.23 |
| Punches 30° head, shouldered shank | SE 732 | SE.24 |
| Punches 30° head, shouldered shank, Types 30F, 30O, 30R, 30S | SE 733 . . . | SE.25 |
| Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HSS | SE 785 | SE.4 |
| Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HWS, phasing out | SE 784 | SE.3 |
| Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, Types F, O, R, S | SE 786 . | SE.5 |
| Punches DIN 9861, Form D, HSS | SE 775 | SE.2 |
| Punches DIN 9861, Form D, HWS, phasing out | SE 765 | SE.1 |
| Punches ISO 8020 with spring ejector | SE 737 | SE.12 |
| Punches ISO 8020 with spring ejector, Type EKP | SE 737 EKP | SE.13 |
| Punches ISO 8020 with spring ejector, Types EKF, EKO, EKR, EKS | SE 737 . . . | SE.14 |
| Punches ISO 8020, type KF, KO, KR, KS, shouldered shank | SE 731 . . ISO | SE.11 |
| Punches ISO 8020, type KP, shouldered shank | SE 716 KP ISO | SE.9 |
| Punches trumpet head | SE 750 | SE.16 |
| Punches trumpet head with spring ejector | SE 753 | SE.19 |
| Punches trumpet head, shouldered shank | SE 751 | SE.17 |
| Punches trumpet head, shouldered shank with spring ejector | SE 754 | SE.20 |
| Punches trumpet head, shouldered shank with spring ejector, Types EPF, EPO, EPR, EPS | SE 755 . . . | SE.21 |
| Punches trumpet head, shouldered shank, Types PF, PO, PR, PS | SE 752 . . | SE.18 |
| Punches with oblong shape over the total length | SE 740, SE 741 | SE.29 |
| Punches with oblong shape over the total length with countersunk head | SE 744, SE 745 | SE.26 |
| Punches with rectangular shape over the total length | SE 738, SE 739 | SE.28 |
| Punches with rectangular shape over the total length with countersunk head | SE 748, SE 749 | SE.27 |
| Punches, cylindrical head, Type K | SE 712 | SE.6 |
| Punches, cylindrical head, Type K ISO 8020 | SE 712 ISO | SE.7 |
| Punches, shouldered shank, Type KP | SE 716 KP | SE.8 |

| Artikel Article | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|------------------------|---------------|
| Punches, shouldered shank, Types KF, KO, KR, KS | SE 731 . . | SE.10 |
| Q / R | | |
| Quick change leader pins with collar | FS 419 | FS.9 |
| Quick change leader pins with collar, M-Line | FS 319 | FS.2 |
| Rust remover | TH 011 | TH.81 |
| S | | |
| Screw locking | TH 016 | TH.86 |
| Shanks with screwed shaft, similar DIN 9859, Form CE | TH 380 | TH.22 |
| Solid bars | FE 807, FE 808, FE 809 | FE.23 |
| Spacer tubes, ground | FE 829 | FE.3 |
| Spacers, ground | FE 830 | FE.2 |
| Special punches, Shape examples | | SE.41 |
| Spray grease | TH 013 | TH.83 |
| Spring plungers with ball and with slot, Type K | TH 310 | TH.11 |
| Spring plungers with ball and with slot, Type KN | TH 320 | TH.12 |
| Spring plungers with round ended bolt and hexagon socket, Type A | TH 340 | TH.14 |
| Spring plungers with round ended bolt and slot, Type B | TH 330 | TH.13 |
| Spring plungers, long version, Type L | TH 350 | TH.15 |
| Spring washers, DIN ISO 10069-2 for elastomer-springs | FE 815 | FE.22 |
| Standard numbering heads | TH 936 | TH.79 |
| Steel die sets, 2 plates, 2 leader pins, types A-C-D | SG 2 . | SG.5 - 8 |
| Steel die sets, 2 plates, 2 leader pins, types A-C-D, M-Line | SG 2 . RM | SG.26 - 29 |
| Steel die sets, 2 plates, 4 leader pins, type Q | SG 2 Q | SG.13 - 16 |
| Steel die sets, 2 plates, 4 leader pins, type Q, M-Line | SG 2 Q RM | SG.34 - 37 |
| Steel die sets, 3 plates, 2 leader pins, types A-C-D | SG 3 . | SG.9 - 12 |
| Steel die sets, 3 plates, 2 leader pins, types A-C-D, M-Line | SG 3 . RM | SG.30 - 33 |
| Steel die sets, 3 plates, 4 leader pins, type Q | SG 3 Q | SG.17 - 20 |
| Steel die sets, 3 plates, 4 leader pins, type Q, M-Line | SG 3 Q RM | SG.38 - 41 |
| Support blocks, teflon | NCVA.4 | TH.65 |
| Supports | NCVA.... | TH.64 |
| T / U | | |
| Tapered interlocks with spacer disk | TH 920 | TH.44 |
| Universal lifting points with eye hook, double ball bearing | TH 53 R | TH.38 |
| Upper air pins, VDI 3002 | TH 910 | TH.29 |
| V / W | | |
| Wear plates, bronze with self lubricating graphite plugs, 5 mm thick | FS 505 | FS.34 |
| Wear plates VDI 3357 with self lubricating graphite plugs, 12 mm thick | FS 502 | FS.31 |
| Wear plates VDI 3357 with self lubricating graphite plugs, 20 mm thick | FS 500 | FS.29 |
| Wear strips VDI 3357 with self lubricating graphite plugs | FS 506 | FS.35 |
| X / Y / Z | | |
| XXL - steel plates and welded units with additional work / secondary operation | | SG.43 - 46 |

















MSP GN GM BH



Märkische Stanz-Partner



[säulengestelle]


[diesets]

|  | Säulengestelle aus Stahl | Steel die sets | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------|
|  | <u>2 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D</u> | <u>2 plates, 2 leader pins, types A-C-D</u> | SG 2 . | SG. 5 - 8 |
|  | <u>2 Platten, 4 Säulen, Typ Q</u> | <u>2 plates, 4 leader pins, type Q</u> | SG 2 Q | SG. 13 - 16 |
|  | <u>3 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D</u> | <u>3 plates, 2 leader pins, types A-C-D</u> | SG 3 . | SG. 9 - 12 |
|  | <u>3 Platten, 4 Säulen, Typ Q</u> | <u>3 plates, 4 leader pins, type Q</u> | SG 3 Q | SG. 17 - 20 |
|  | <u>2 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D M-Line</u> | <u>2 plates, 2 leader pins, types A-C-D M-Line</u> | SG 2 . RM | SG. 26 - 29 |
|  | <u>2 Platten, 4 Säulen, Typ Q M-Line</u> | <u>2 plates, 4 leader pins, type Q M-Line</u> | SG 2 Q RM | SG. 34 - 37 |
|  | <u>3 Platten, 2 Säulen, Typ A-C-D M-Line</u> | <u>3 plates, 2 leader pins, types A-C-D M-Line</u> | SG 3 . RM | SG. 30 - 33 |
|  | <u>3 Platten, 4 Säulen, Typ Q M-Line</u> | <u>3 plates, 4 leader pins, type Q M-Line</u> | SG 3 Q RM | SG. 38 - 41 |

|  | Großstahlplatten | XXL - Steel plates | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------|
|  | <u>Großstahlplatten und Stahl-Schweiß- Konstruktionen mit Sonderbearbeitung</u> | <u>XXL - Steel plates and welded units with additional work / secondary operation</u> | | SG. 43 - 46 |


Mat.: C45

Toleranz Außenmaße /
Tolerance of length and width




A x B +0,06
-0,06

Toleranz Plattenstärke /
Tolerance of thickness




C ± 2

Parallelität der Flächenpaare /
Parallelism of two surfaces

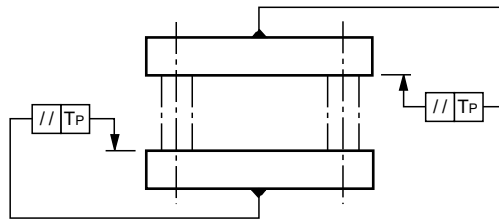

TP = 0,012 / 100 mm

Bohrungstoleranzen /
Hole tolerances




B = Aufnahmebohrung Buchse/ Mounting hole for bushing:

FS 468 = K7
FS 4 .. = H6
FS 6 .. = H6
FS 7 .. = H6

C = Aufnahmebohrung Säule/ Mounting hole for leader pin:


FS 420 = R7
FS 419 = JS6
FS 400/403 = H6

Winkelgenauigkeit der Führungssäulen /
Angular accuracy of leader pins

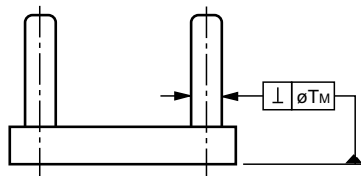


TM = 0,012 / 100 mm

Toleranz Systemabstände /
Tolerance of dimensions between leader-
pin (and bushing) - holes

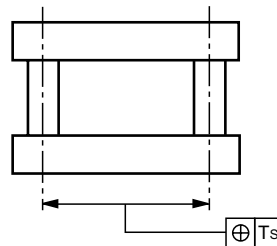

Ts = ± 0,010

Planparallelität im
zusammengebauten Zustand /
Parallelism after mounting

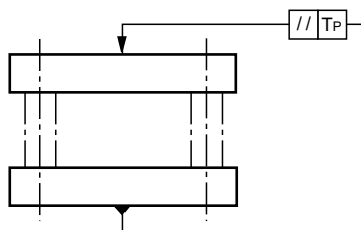

TP = 0,015 / 100 mm

Säulen-Buchsen-Kombination für 2-Plattengestelle

Combination of leader-pin and -bushing in 2-plate-die-sets



SÄULENGESTELLE / DIE SETS

Bestellbeispiel / Order-example

| 2 C | 643 | P | 41 | Z |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Gestelltyp Type of die set | Kataloggröße Catalog sizes | Säulentyp Type of leader pin | Buchsentyp Type of bushing | Position der Haltestücke Position of holding clamps |

Gestelltyp / Type of die set

Position der Haltestücke / Position of holding clamps

Buchsentyp / Type of bushing

**Sinterbuchse
Leader pin bushing, sintered**

| | | |
|--------|--------|--------|
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |

**Stahlbuchse mit Bronzeplattierung
Leader pin bushing, bronze plated**

| | | |
|--------|--------|--------|
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |

**Stahlbuchse mit Ms-Käfig
Leader pin bushing with ball cage**

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

Säulentyp / Type of leader pin

| | |
|-----------------------------|--|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |



Bestellbeispiel / Order-example

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 3 C | 643 | P | 71 | Z |
| Gestelltyp Type of die set | Kataloggröße Catalog sizes | Säulentyp Type of leader pin | Buchsentyp Type of bushing | Position der Haltestücke Position of holding clamps |

Gestelltyp / Type of die set

Buchsentyp / Type of bushing

| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | |
|--|--|
| C1 = FS 741 C3 = FS 731 88 | C1 = FS 732 C3 = FS 731 87 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1 = FS 641 C3 = FS 631 71 | C1 = FS 632 C3 = FS 631 72 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1 = FS 458 + FS 425 C3 = FS 457 + FS 425 91 | C1 = FS 453 + FS 425 C3 = FS 457 + FS 425 92 |

Säulentyp / Type of leader pin

| | |
|-----------------------------|--|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin with collar |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

Position der Haltestücke / Position of holding clamps

| | |
|-------------------|-------------------|
| Pos. Z | Pos. X |
|-------------------|-------------------|




| Position Position | Platten- maße Plate length and width | Platten- stärke Plate thickness | | | Säulentyp in C1 oder C2* Type of leader pin in C1 or C2* | | Buchsentyp in C1 oder C2** Type of bushing in C1 or C2** | | Buchsentyp in C3 Type of bushing in C3 | | Haltestück- position Position of holding clamps |
|----------------------|---|--|----|----|---|-------------|---|------------|---|------------|--|
| | | A x B | C1 | C2 | C3 | FS ... | d1 x l | FS ... | d x l | FS ... | |
| Q | 610 x 494 | 78 | 48 | 38 | 420 | 40/42 x 250 | 632 | 40/42 x 67 | 631 | 40/42 x 51 | X |

* = Säulentyp in C1 oder C2 bitte angeben. / Please fill in type of leader pin in C1 or C2.


** = Buchsentyp in C1 oder C2 bitte angeben. / Please fill in type of bushing in C1 or C2.

Arbeitsflächen / Working areas


$b = B - t_1$

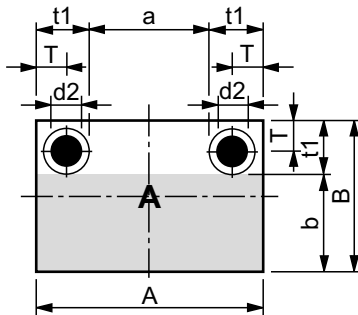


$a = A - (2 \times t_1)$

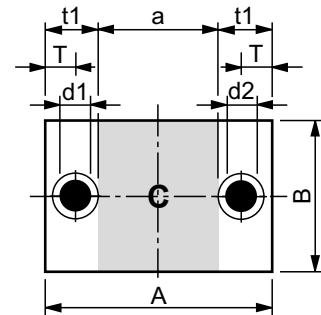

$a = A - (2 \times t_1)$
 $c = B - (2 \times t_1)$

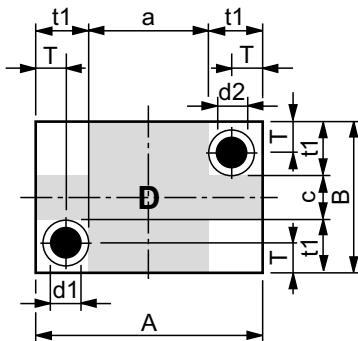


$a = A - (2 \times t_1)$
 $b = B - (2 \times t_1)$

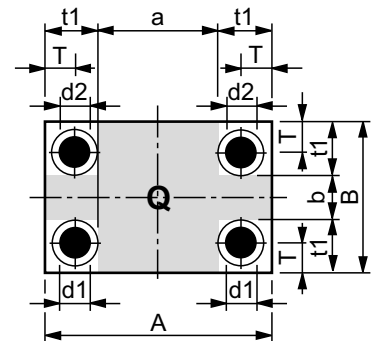


Zylindrische Führungsbuchsen

Leader pin bushings, cylindrical




Führungsbuchsen mit Bund

Leader pin bushings, with collar



Führungsbuchsen mit Bund für Kugelführung

Leader pin bushings, with collar for ball-bearings



| d_1/d_2 | T | t_1 | d_1/d_2 | T | t_1 | d_1/d_2 | T | t_1 |
|-----------|----|-------|-----------|----|-------|-----------|----|-------|
| 18/19 | 25 | 40 | 18/19 | 32 | 49 | 18/19 | 35 | 55 |
| 24/25 | 29 | 46 | 24/25 | 37 | 59 | 24/25 | 40 | 65 |
| 30/32 | 37 | 60 | 30/32 | 44 | 71 | 30/32 | 48 | 79 |
| 40/42 | 45 | 74 | 40/42 | 49 | 81 | 40/42 | 53 | 89 |
| 50/52 | 52 | 87 | 50/52 | 57 | 97 | 50/52 | 61 | 105 |
| 63 | - | - | 63 | 64 | 117 | 63 | - | - |
| 80 | - | - | 80 | 73 | 135 | 80 | - | - |



| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 X B | 52 X A | 53 X A | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | | | | |
| 601 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | 7,0 | | |
| 602 | 125 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 27 | 76 | 27 | | | 70 | | 7,7 | | |
| | X | 28 | 28 | - | | | | | | | | X | X | X | | | X | | | | |
| | 125 | | | | | | | | | | | 125 | 125 | 125 | | | 125 | | 8,9 | | |
| 603 | | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | 8,8 | | |
| 605 | 160 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 62 | 76 | 27 | | 50 | 70 | | 9,6 | | |
| | X | 28 | 28 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | |
| | 125 | | | | | | | | | | | 125 | 160 | 160 | | 125 | 160 | | 11,2 | | |
| 606 | | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | 11,0 | | |
| 608 | 160 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 62 | 111 | 62 | | 50 | 105 | 50 | 12,0 | | |
| | X | 28 | 28 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 160 | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 14,0 | | |
| 609 | | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | 10,8 | | |
| 611 | 200 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 102 | 76 | 27 | | 90 | 70 | | 11,8 | | |
| | X | 28 | 28 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | | | | |
| | 125 | | | | | | | | | | | 125 | 200 | 200 | | 125 | 200 | | 13,7 | | |
| 612 | | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | 16,4 | | |
| 614 | 200 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 82 | 101 | 42 | | 70 | 95 | 30 | 17,6 | | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 160 | | | | | | | | | | | 160 | 200 | 200 | | 160 | 200 | 200 | 22,6 | | |
| 615 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | 20,2 | | |
| 617 | 200 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 82 | 141 | 82 | | 70 | 135 | 70 | 21,8 | | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 28,0 | | |
| 618 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | 16,0 | | |
| 620 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 132 | 66 | | | 120 | 60 | | 17,3 | | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 125 | | | | | | | | | | | 125 | 250 | | | 125 | 250 | | 22,1 | | |
| 621 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | 20,2 | | |
| 623 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 132 | 101 | 42 | | 120 | 95 | 30 | 21,8 | | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 160 | | | | | | | | | | | 160 | 250 | 250 | | 160 | 250 | 250 | 28,0 | | |
| 624 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | 25,0 | | |
| 626 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 132 | 141 | 82 | | 120 | 135 | 70 | 27,0 | | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 250 | 250 | | 200 | 250 | 250 | 34,8 | | |
| 627 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | 36,4 | | |
| 629 | 250 | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | 108 | 179 | 108 | | 92 | 171 | 92 | 38,8 | | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 43,7 | | |
| 630 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | |

[SG]

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|----|------|-------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | | | |
| 631 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,0 | | |
| 632 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,9 | |
| | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,4 | |
| 634 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,8 | |
| 635 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,5 | |
| 637 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,3 | |
| 638 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | |
| 640 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | |
| 641 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,5 | |
| 643 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,6 | |
| 644 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,3 | |
| 646 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,5 | |
| 647 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,0 | |
| 649 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,0 | |
| 650 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,5 | |
| 652 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,0 | |
| 653 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,0 | |
| 655 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,4 | |
| 656 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,0 | |
| 658 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,5 | |
| 659 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,0 | |



| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 X B | 52 X A | 53 X A | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | | | | |
| 661 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 84,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 238 | 219 | 138 | 222 | 211 | 122 | | | 93,5 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | | | | |
| 663 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 103,0 | |
| 664 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 97,5 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 238 | 269 | 188 | 222 | 261 | 172 | | | 109,0 | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | | | | |
| 666 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 120,0 | |
| 667 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 111,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 238 | 319 | 238 | 222 | 311 | 222 | | | 124,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 669 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 137,0 | |
| 670 | | 38 | 33 | - | | 160 | 120 | - | | | | | | | | | | | | 73,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 170 | 130 | - | | | | 358 | 179 | 108 | 342 | 171 | 92 | | | 78,0 | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | | | | |
| 672 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | | | | | | | | | 87,5 | |
| 673 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 105,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 338 | 219 | 138 | 322 | 211 | 122 | | | 116,0 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | | | | |
| 675 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 128,0 | |
| 676 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 122,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 338 | 269 | 188 | 322 | 261 | 172 | | | 135,0 | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | | | | |
| 678 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 149,0 | |
| 679 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 138,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | X | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 338 | 319 | 238 | 322 | 311 | 222 | | | 154,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | | | | |
| 681 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | 170,0 | |
| 682 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 213,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | X | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 306 | 403 | 306 | 290 | 395 | 290 | | | 233,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 684 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | 252,0 | |
| 685 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 155,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | X | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 406 | 203 | 106 | 390 | 195 | 90 | | | 169,0 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | | | | |
| 687 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | 183,0 | |
| 688 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 180,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | X | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 406 | 253 | 156 | 390 | 245 | 140 | | | 196,0 | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 600 | 600 | 350 | 600 | 600 | | | | |
| 690 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | 213,0 | |

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |


| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |




| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|----|-------|--|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | | | |
| 691 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,0 | | |
| 692 | 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 406 | 303 | 206 | 390 | 295 | 190 | | | | | | | 224,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | | | | | | | 242,0 | | |
| 693 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 254,0 | | |
| 695 | 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 406 | 403 | 306 | 390 | 395 | 290 | | | | | | | 278,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | | | | | | | 302,0 | | |
| 696 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 305,0 | | |
| 698 | 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 406 | 503 | 406 | 390 | 495 | 390 | | | | | | | 333,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | 361,0 | | |
| 699 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,0 | | |
| 701 | 700 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 506 | 253 | 156 | 490 | 245 | 140 | | | | | | | 228,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | | 350 | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 | | | | | | | 247,0 | | |
| 702 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 238,0 | | |
| 704 | 700 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 506 | 303 | 206 | 490 | 295 | 190 | | | | | | | 260,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 700 | 700 | 400 | 700 | 700 | | | | | | | 282,0 | | |
| 705 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 296,0 | | |
| 707 | 700 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 506 | 403 | 306 | 490 | 395 | 290 | | | | | | | 324,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | | | | | | | 351,0 | | |
| 708 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 354,0 | | |
| 710 | 700 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 506 | 503 | 406 | 490 | 495 | 390 | | | | | | | 388,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | | | | | | | 420,0 | | |
| 711 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,0 | | |
| 713 | 800 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 606 | 303 | 206 | 590 | 295 | 190 | | | | | | | 296,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | | | | | | | 321,0 | | |
| 714 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 338,0 | | |
| 716 | 800 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 606 | 403 | 306 | 590 | 395 | 290 | | | | | | | 369,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | | | | | | | 400,0 | | |
| 717 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 404,0 | | |
| 719 | 800 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | | 606 | 503 | 406 | 590 | 495 | 390 | | | | | | | 442,0 | | |
| | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | | | | | | | 480,0 | | |
| 720 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




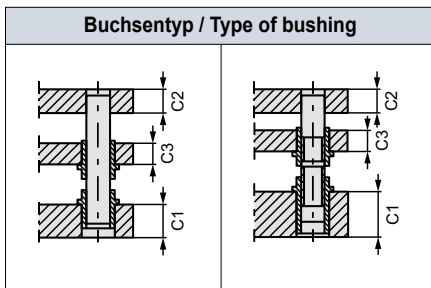




| | |
|---|--|
| Sinterbuche Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 C3: FS 731 88 | C1: FS 732 C3: FS 731 87 |
| Stahlbuche mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 C3: FS 631 71 | C1: FS 632 C3: FS 631 72 |
| Stahlbuche mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 91 | C1: FS 453 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 92 |

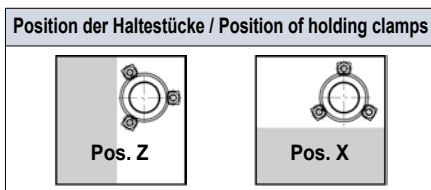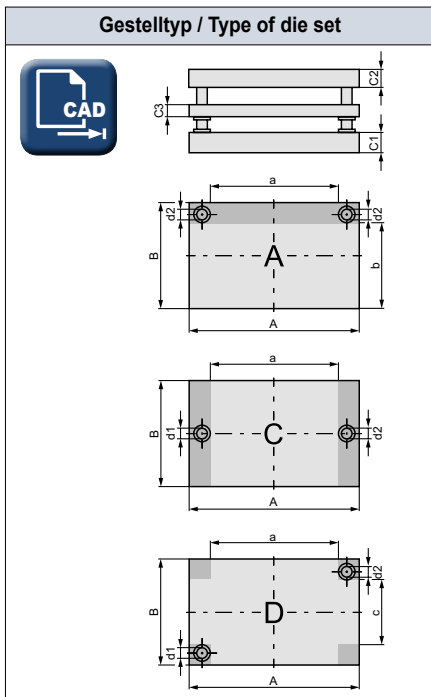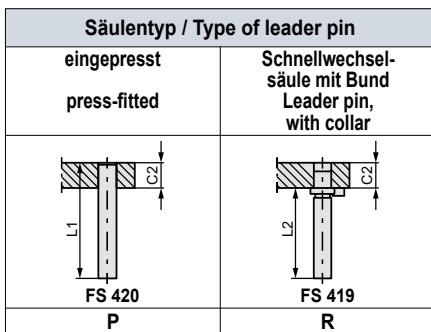

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--|-----|-----|------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 | | | 87 72 | | | 91 | | | 92 | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | c X A | | | | |
| 601 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | 9,4 | |
| 602 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 27 | 76 | 27 | | | | | | 70 | | 11,2 |
| 603 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | 125 | 125 | 125 | | | | | | 125 | | 12,4 |
| 604 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | 11,7 |
| 605 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 62 | 76 | 27 | 50 | 70 | | | | | | 14,2 |
| 606 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | 125 | 160 | 160 | 125 | 160 | | | | | | 15,8 |
| 607 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | 14,8 |
| 608 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 62 | 111 | 62 | 50 | 105 | 50 | | | | | 17,8 |
| 609 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | | | | 19,8 |
| 610 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | 14,4 |
| 611 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 102 | 76 | 27 | 90 | 70 | | | | | | 17,4 |
| 612 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | 125 | 200 | 200 | 125 | 200 | | | | | | 19,4 |
| 613 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | 22,3 |
| 614 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 82 | 101 | 42 | 70 | 95 | | | | | | 28,4 |
| 615 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | | | | | | 30,9 |
| 616 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | 27,5 |
| 617 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 82 | 141 | 82 | 70 | 135 | 70 | | | | | 35,2 |
| 618 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | 38,4 |
| 619 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | 21,8 |
| 620 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 132 | 66 | | 120 | 60 | | | | | | 27,8 |
| 621 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 125 | 250 | 125 | 250 | | | | | | | 30,2 |
| 622 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | 27,5 |
| 623 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 132 | 101 | 42 | 120 | 95 | | | | | | 35,2 |
| 624 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 160 | 250 | 250 | 160 | 250 | | | | | | 38,4 |
| 625 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | 34,2 |
| 626 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 132 | 141 | 82 | 120 | 135 | 70 | | | | | 43,8 |
| 627 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | | | | | | 47,7 |
| 628 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | 50,5 |
| 629 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 108 | 179 | 108 | 92 | 171 | 92 | | | | | 57,5 |
| 630 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | 62,5 |

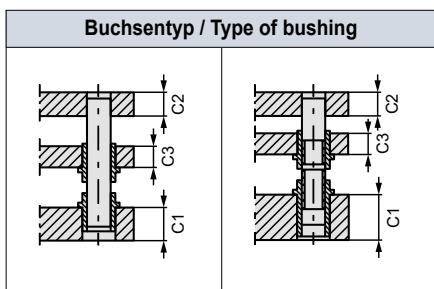


| | |
|--|---------------------|
| Sinterbuche Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 | C1: FS 732 |
| C3: FS 731 | C3: FS 731 |
| 88 | 87 |
| Stahlbuche mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 | C1: FS 632 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 71 | 72 |
| Stahlbuche mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 91 | 92 |

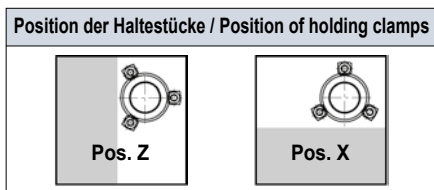
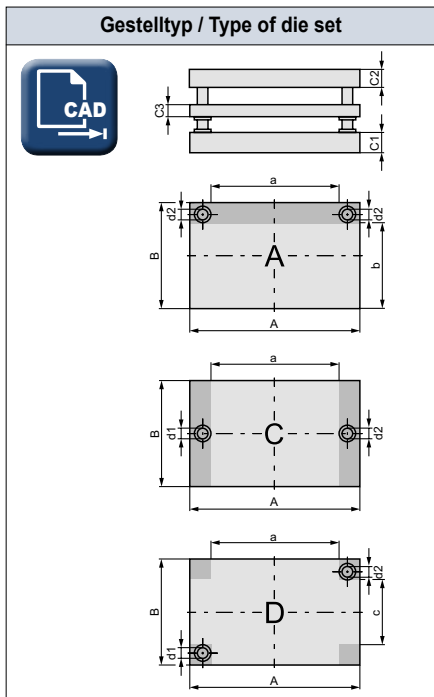
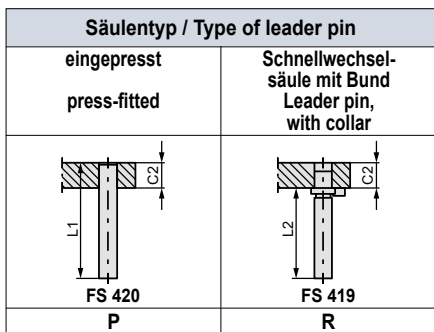


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 631 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 32,8 | |
| 632 | 300 X 160 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 182 X 160 | 101 X 300 | 42 X 300 | 170 X 160 | 95 X 300 | 42,1 | |
| 633 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 45,9 | |
| 634 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 40,7 | |
| 635 | 300 X 200 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 182 X 200 | 141 X 300 | 82 X 300 | 170 X 200 | 135 X 300 | 76 X 300 | 52,5 |
| 636 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 57,5 | |
| 637 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 60,0 | |
| 638 | 300 X 250 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 158 X 250 | 179 X 300 | 108 X 300 | 142 X 250 | 171 X 300 | 92 X 300 | 69,0 |
| 639 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 74,5 | |
| 640 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 71,5 | |
| 641 | 300 X 300 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 158 X 300 | 229 X 300 | 158 X 300 | 142 X 300 | 221 X 300 | 142 X 300 | 82,5 |
| 642 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 89,5 | |
| 643 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 47,3 | |
| 644 | 350 X 200 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 232 X 200 | 141 X 350 | 82 X 350 | 220 X 200 | 135 X 350 | 70 X 350 | 60,5 |
| 645 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 66,5 | |
| 646 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 69,5 | |
| 647 | 350 X 250 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 208 X 250 | 179 X 350 | 108 X 350 | 192 X 250 | 171 X 350 | 92 X 350 | 80,0 |
| 648 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 87,0 | |
| 649 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 101,0 | |
| 650 | 350 X 300 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 188 X 300 | 219 X 350 | 138 X 350 | 172 X 300 | 211 X 350 | 122 X 350 | 118,0 |
| 651 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 126,0 | |
| 652 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 118,0 | |
| 653 | 350 X 350 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 188 X 350 | 269 X 350 | 188 X 350 | 172 X 350 | 261 X 350 | 172 X 350 | 137,0 |
| 654 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 147,0 | |
| 655 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 54,0 | |
| 656 | 400 X 200 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 282 X 200 | 141 X 400 | 82 X 400 | 270 X 200 | 135 X 400 | 70 X 400 | 69,5 |
| 657 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 130 | | | | | | | | | 75,0 | |
| 658 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 79,5 | |
| 659 | 400 X 250 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 258 X 250 | 179 X 400 | 108 X 400 | 242 X 250 | 171 X 400 | 92 X 400 | 91,0 |
| 660 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 99,0 | |




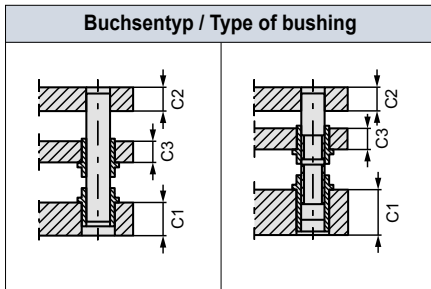




| | |
|--|--|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 C3: FS 731 88 | C1: FS 732 C3: FS 731 87 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 C3: FS 631 71 | C1: FS 632 C3: FS 631 72 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 91 | C1: FS 453 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 92 |

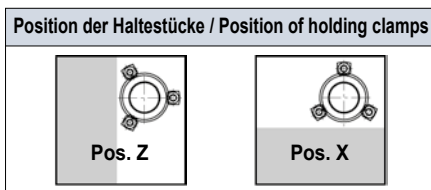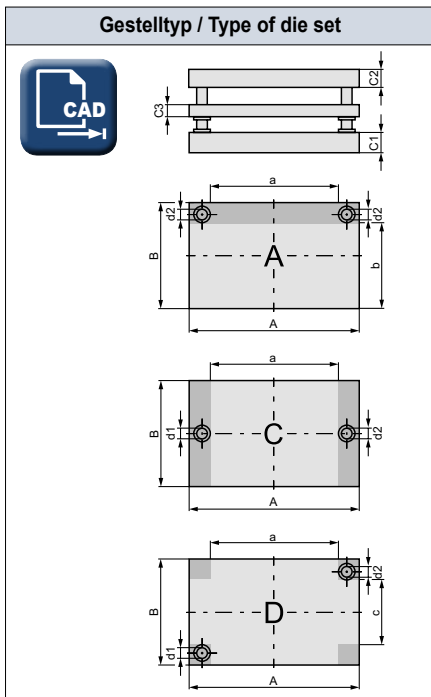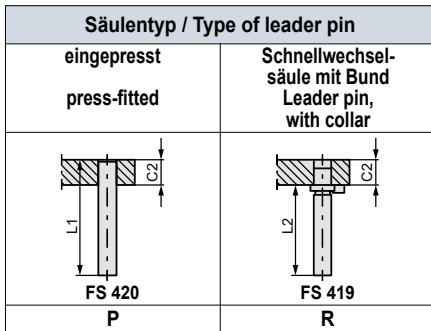

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 661 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 115,0 | |
| 662 | 400 X 300 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 X 300 | 219 X 400 | 138 X 400 | 222 X 300 | 211 X 400 | 122 X 400 | 134,0 |
| 663 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 144,0 | |
| 664 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 134,0 | |
| 665 | 400 X 350 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 X 350 | 269 X 400 | 188 X 400 | 222 X 350 | 261 X 400 | 172 X 400 | 156,0 |
| 666 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 167,0 | |
| 667 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 153,0 | |
| 668 | 400 X 400 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 X 400 | 319 X 400 | 238 X 400 | 222 X 400 | 311 X 400 | 222 X 400 | 178,0 |
| 669 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 190,0 | |
| 670 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 99,0 | |
| 671 | 500 X 250 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 358 X 250 | 179 X 500 | 108 X 500 | 342 X 250 | 171 X 500 | 92 X 500 | 114,0 |
| 672 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 124,0 | |
| 673 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 143,0 | |
| 674 | 500 X 300 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 X 300 | 219 X 500 | 138 X 500 | 322 X 300 | 211 X 500 | 122 X 500 | 167,0 |
| 675 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 179,0 | |
| 676 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 167,0 | |
| 677 | 500 X 350 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 X 350 | 269 X 500 | 188 X 500 | 322 X 350 | 261 X 500 | 172 X 500 | 194,0 |
| 678 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 208,0 | |
| 679 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 190,0 | |
| 680 | 500 X 400 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 X 400 | 319 X 500 | 238 X 500 | 322 X 400 | 311 X 500 | 222 X 500 | 222,0 |
| 681 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | 237,0 | |
| 682 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 287,0 | |
| 683 | 500 X 500 | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 306 X 500 | 403 X 500 | 306 X 500 | 290 X 500 | 395 X 500 | 290 X 500 | 327,0 |
| 684 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | 346,0 | |
| 685 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 208,0 | |
| 686 | 600 X 300 | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 406 X 300 | 203 X 600 | 106 X 600 | 390 X 300 | 195 X 600 | 90 X 600 | 237,0 |
| 687 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | 251,0 | |
| 688 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 242,0 | |
| 689 | 600 X 350 | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 406 X 350 | 253 X 600 | 156 X 600 | 390 X 350 | 245 X 600 | 140 X 600 | 275,0 |
| 690 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | 292,0 | |

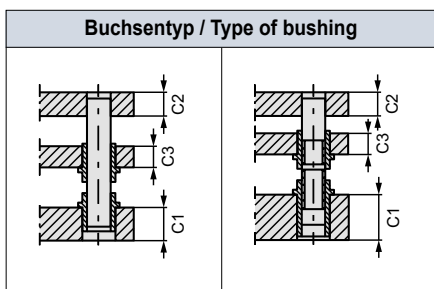

| | |
|--|---------------------|
| Sinterbuche Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 | C1: FS 732 |
| C3: FS 731 | C3: FS 731 |
| 88 | 87 |
| Stahlbuche mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 | C1: FS 632 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 71 | 72 |
| Stahlbuche mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 91 | 92 |

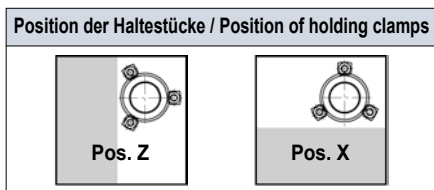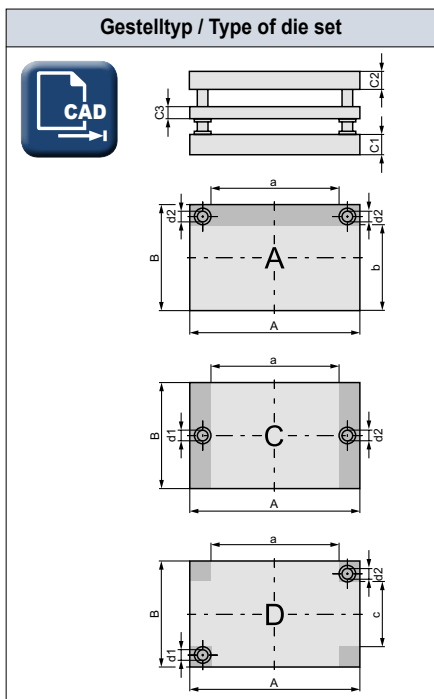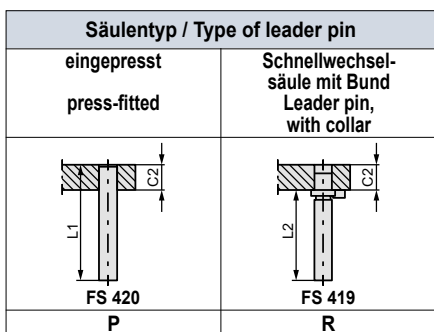

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | | | |
| 691 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 276,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 406 | 303 | 206 | 390 | 295 | 190 | 314,0 |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | |
| 693 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 333,0 |
| 694 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 344,0 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 406 | 403 | 306 | 390 | 395 | 290 | 391,0 |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| 696 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 415,0 |
| 697 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 412,0 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 406 | 503 | 406 | 390 | 495 | 390 | 468,0 |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 699 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 497,0 |
| 700 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 282,0 |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 506 | 253 | 156 | 490 | 245 | 140 | 320,0 |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 | |
| 702 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 340,0 |
| 703 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 321,0 |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 506 | 303 | 206 | 490 | 295 | 190 | 365,0 |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 700 | 700 | 400 | 700 | 700 | |
| 705 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 387,0 |
| 706 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 400,0 |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 506 | 403 | 306 | 490 | 395 | 290 | 455,0 |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | |
| 708 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 483,0 |
| 709 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 480,0 |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 506 | 503 | 406 | 490 | 495 | 390 | 545,0 |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
| 711 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 579,0 |
| 712 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 366,0 |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 606 | 303 | 206 | 590 | 295 | 190 | 417,0 |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | |
| 714 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 442,0 |
| 715 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 457,0 |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 606 | 403 | 306 | 590 | 395 | 290 | 520,0 |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | |
| 717 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 551,0 |
| 718 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | | 547,0 |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | | 606 | 503 | 406 | 590 | 495 | 390 | 623,0 |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | |
| 720 | | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | | | | | | | | 661,0 |



Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 4 Säulen, Typ Q



[SG]

Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q

SÄULENGESTELLE / DIE SETS

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set |
|------------------------------|
| |
| |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|------------|
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | A X B | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|----|----|------------|----------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|--|
| | | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | |
| 601 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | | |
| 602 | 125 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | 8,4 | | |
| 603 | 125 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 125 | 125 | | | | | | | | | | | | 9,7 | | |
| 604 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 | | |
| 605 | 160 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 62 | 27 | | | | | | | | | | | | 10,4 | | |
| 606 | 125 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 125 | 160 | | | | | | | | | | | | 11,9 | | |
| 607 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,9 | | |
| 608 | 160 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | 12,8 | | |
| 609 | 160 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 160 | 160 | | | | | | | | | | | | 14,8 | | |
| 610 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 | | |
| 611 | 200 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 102 | 27 | | | | | | | | | | | | 12,5 | | |
| 612 | 125 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 125 | 200 | | | | | | | | | | | | 14,5 | | |
| 613 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,3 | | |
| 614 | 200 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 102 | 62 | | | | | | | | | | | | 15,6 | | |
| 615 | 160 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 160 | 200 | | | | | | | | | | | | 18,1 | | |
| 616 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,5 | | |
| 617 | 200 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 102 | 102 | | | | | | | | | | | | 19,1 | | |
| 618 | 200 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | 22,3 | | |
| 619 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | | |
| 620 | 250 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 152 | 27 | | | | | | | | | | | | 15,3 | | |
| 621 | 125 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 125 | 250 | | | | | | | | | | | | 17,7 | | |
| 622 | | 28 | 23 | - | | 130 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,5 | | |
| 623 | 250 | 28 | 28 | - | 18/19 | 140 | 110 | - | | | | 152 | 60 | | | | | | | | | | | | 19,1 | | |
| 624 | 160 | 38 | 28 | - | | 150 | 110 | 100 | | | | 160 | 250 | | | | | | | | | | | | 22,3 | | |
| 625 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,0 | | |
| 626 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 132 | 82 | | | | | | | | | | | | 27,9 | | |
| 627 | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | 120 | | | | 200 | 250 | | | | | | | | | | | | 35,8 | | |
| 628 | | 33 | 28 | - | | 150 | 110 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,0 | | |
| 629 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 120 | - | | | | 132 | 132 | | | | | | | | | | | | 34,4 | | |
| 630 | 250 | 48 | 38 | - | | 170 | 130 | 120 | | | | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | 44,2 | | |



Säulengestelle aus Stahl, 2 Platten, 4 Säulen, Typ Q

Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q



SÄULENGESTELLE / DIE SETS

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | | |
| | | |
| FS 741 | FS 751 | FS 755 |
| 46 | 47 | 48 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 641 | FS 651 | FS 655 |
| 41 | 42 | 43 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 453 + FS 425 | FS 457 + FS 425 | FS 458 + FS 425 |
| 51 | 52 | 53 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| P | R |

| Gestelltyp / Type of die set |
|------------------------------|
| |
| |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps |
|---|
| |
| |
| Pos. Z |
| Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|----|-------|--|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 46 41 | | | 47 42 | | | 48 43 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | | | |
| 691 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,0 | | |
| 692 | 600 X 400 | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 438 X 400 | 238 X 600 | | | | 422 X 400 | 222 X 600 | | | | | | | 187,0 | | |
| 693 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | 206,0 | | |
| 694 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 259,0 | | |
| 695 | 600 X 500 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 406 X 500 | 306 X 600 | | | | 390 X 500 | 290 X 600 | | | | | | | 283,0 | | |
| 696 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,0 | | |
| 697 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 309,0 | | |
| 698 | 600 X 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 406 X 600 | 406 X 600 | | | | 390 X 600 | 390 X 600 | | | | | | | 337,0 | | |
| 699 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 365,0 | | |
| 700 | | 48 | 38 | - | | 190 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,0 | | |
| 701 | 700 X 350 | 48 | 48 | - | 40/42 | 200 | 150 | - | | | | 538 X 350 | 188 X 700 | | | | 522 X 350 | 172 X 700 | | | | | | | 191,0 | | |
| 702 | | 58 | 48 | - | | 210 | 150 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,0 | | |
| 703 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 242,0 | | |
| 704 | 700 X 400 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 506 X 400 | 206 X 700 | | | | 490 X 400 | 190 X 700 | | | | | | | 264,0 | | |
| 705 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 286,0 | | |
| 706 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,0 | | |
| 707 | 700 X 500 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 506 X 500 | 306 X 700 | | | | 490 X 500 | 290 X 700 | | | | | | | 328,0 | | |
| 708 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 356,0 | | |
| 709 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 359,0 | | |
| 710 | 700 X 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 506 X 600 | 406 X 700 | | | | 490 X 600 | 390 X 700 | | | | | | | 392,0 | | |
| 711 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 425,0 | | |
| 712 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 276,0 | | |
| 713 | 800 X 400 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 606 X 400 | 206 X 800 | | | | 590 X 400 | 190 X 800 | | | | | | | 301,0 | | |
| 714 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,0 | | |
| 715 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 342,0 | | |
| 716 | 800 X 500 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 606 X 500 | 306 X 800 | | | | 590 X 500 | 290 X 800 | | | | | | | 374,0 | | |
| 717 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 405,0 | | |
| 718 | | 58 | 48 | - | | 220 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 409,0 | | |
| 719 | 800 X 600 | 58 | 58 | - | 50/52 | 230 | 170 | - | | | | 606 X 600 | 406 X 800 | | | | 590 X 600 | 390 X 800 | | | | | | | 447,0 | | |
| 720 | | 68 | 58 | - | | 240 | 170 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | 484,0 | | |




Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q

Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q






[SG]

SÄULENGESTELLE / DIE SETS

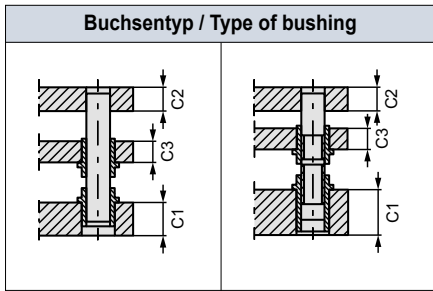

| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | |
|--|--|
| C1: FS 741 C3: FS 731 88 | C1: FS 732 C3: FS 731 87 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 C3: FS 631 71 | C1: FS 632 C3: FS 631 72 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 91 | C1: FS 453 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 92 |

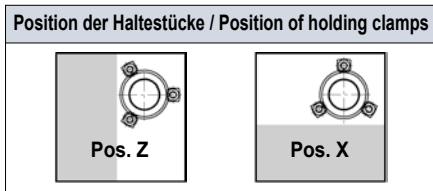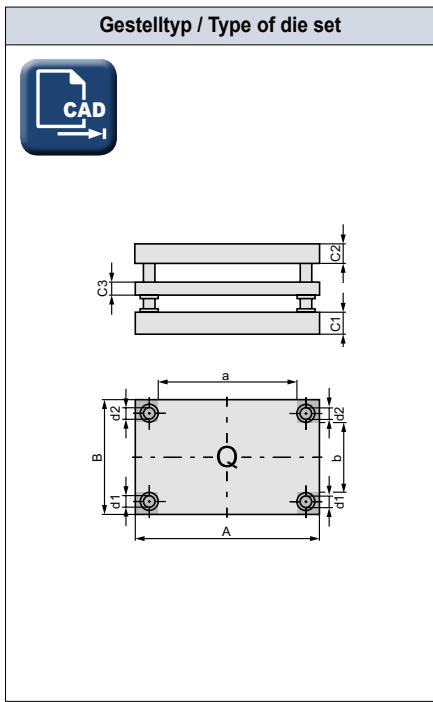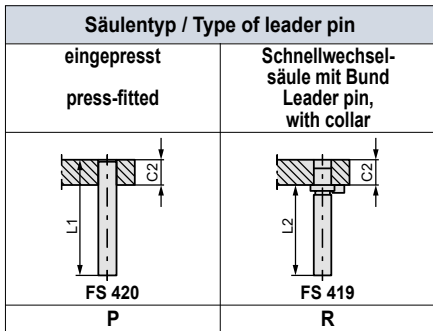

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | c X A | | |
| 601 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 10,0 |
| 602 | 125 X 125 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 27 X 125 | 27 X 125 | | | | 11,8 |
| 603 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 13,1 |
| 604 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 12,4 |
| 605 | 160 X 125 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 62 X 125 | 27 X 160 | | | | 14,2 |
| 606 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 16,3 |
| 607 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 15,4 |
| 608 | 160 X 160 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 62 X 160 | 62 X 160 | | 50 X 160 | 50 X 160 | 18,4 |
| 609 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 20,4 |
| 610 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 15,1 |
| 611 | 200 X 125 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 102 X 125 | 27 X 200 | | 90 X 125 | | 18,0 |
| 612 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 20,0 |
| 613 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 18,9 |
| 614 | 200 X 160 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 102 X 160 | 62 X 200 | | 90 X 160 | 50 X 200 | 22,6 |
| 615 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 25,2 |
| 616 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 23,2 |
| 617 | 200 X 200 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 102 X 200 | 102 X 200 | | 90 X 200 | 90 X 200 | 27,9 |
| 618 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 31,1 |
| 619 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 18,5 |
| 620 | 250 X 125 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 152 X 125 | 27 X 250 | | 140 X 125 | | 22,1 |
| 621 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 24,6 |
| 622 | | 28 | 23 | | | 140 | 120 | - | | | | | | | | | 23,2 |
| 623 | 250 X 160 | 38 | 28 | 18 | 18/19 | 160 | 130 | - | | | | 152 X 160 | 60 X 250 | | 140 X 160 | 50 X 250 | 27,9 |
| 624 | | 38 | 38 | | | 170 | 130 | 120 | | | | | | | | | 31,1 |
| 625 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 35,0 |
| 626 | 250 X 200 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 132 X 200 | 82 X 250 | | 120 X 200 | 70 X 250 | 44,8 |
| 627 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 48,7 |
| 628 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 43,2 |
| 629 | 250 X 250 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | | 132 X 250 | 132 X 250 | | 120 X 250 | 120 X 250 | 55,5 |
| 630 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | 60,5 |




Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q


Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q




SÄULENGESTELLE / DIE SETS

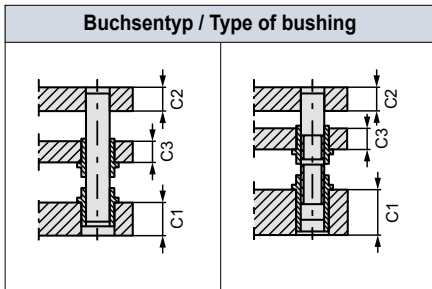



| | |
|---|---------------------|
| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 | C1: FS 732 |
| C3: FS 731 | C3: FS 731 |
| 88 | 87 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 | C1: FS 632 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 71 | 72 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 91 | 92 |

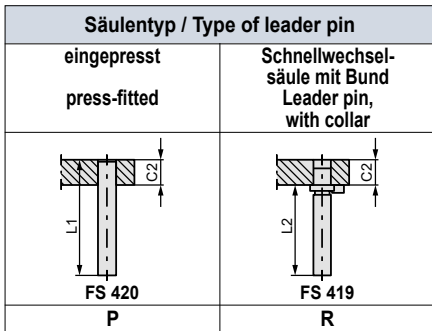

Gestelltyp / Type of die set



Position der Haltestücke / Position of holding clamps



| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 87 72 | | | 91 92 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 631 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 33,7 | |
| 632 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | 182 | 42 | | 170 | 30 | | 43,1 | |
| 633 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 160 | 300 | | 160 | 300 | | 46,9 | |
| 634 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 41,6 | |
| 635 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | 182 | 82 | | 170 | 70 | | 53,5 | |
| 636 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 200 | 300 | | 200 | 300 | | 58,5 | |
| 637 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 61,5 | |
| 638 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 158 | 108 | | 142 | 92 | | 70,5 | |
| 639 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 250 | 300 | | 250 | 300 | | 76,0 | |
| 640 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 73,0 | |
| 641 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 158 | 158 | | 142 | 142 | | 83,5 | |
| 642 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 90,5 | |
| 643 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 48,2 | |
| 644 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | 232 | 82 | | 220 | 70 | | 62,0 | |
| 645 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 200 | 350 | | 200 | 350 | | 67,5 | |
| 646 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 71,0 | |
| 647 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 208 | 108 | | 192 | 92 | | 81,5 | |
| 648 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 250 | 350 | | 250 | 350 | | 88,5 | |
| 649 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 85,0 | |
| 650 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 208 | 158 | | 192 | 142 | | 97,0 | |
| 651 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 300 | 350 | | 300 | 350 | | 105,0 | |
| 652 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 98,5 | |
| 653 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 208 | 208 | | 192 | 192 | | 113,0 | |
| 654 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 350 | 350 | | 350 | 350 | | 123,0 | |
| 655 | | 33 | 28 | | | 160 | 130 | - | | | | | | | | | 55,0 | |
| 656 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 190 | 150 | - | | | 282 | 82 | | 270 | 70 | | 70,5 | |
| 657 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 130 | | | 200 | 400 | | 200 | 400 | | 77,0 | |
| 658 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 81,0 | |
| 659 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | 258 | 108 | | 242 | 92 | | 92,5 | |
| 660 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | 250 | 400 | | 250 | 400 | | 101,0 | |




Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q






Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q

SÄULENGESTELLE / DIE SETS

[SG]

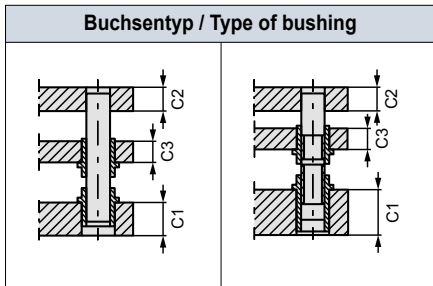

| Sinterbuchse Leader pin bushing, sintered | |
|--|--|
| C1: FS 741 C3: FS 731 88 | C1: FS 732 C3: FS 731 87 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 C3: FS 631 71 | C1: FS 632 C3: FS 631 72 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 91 | C1: FS 453 + FS 425 C3: FS 457 + FS 425 92 |

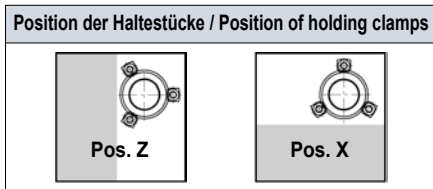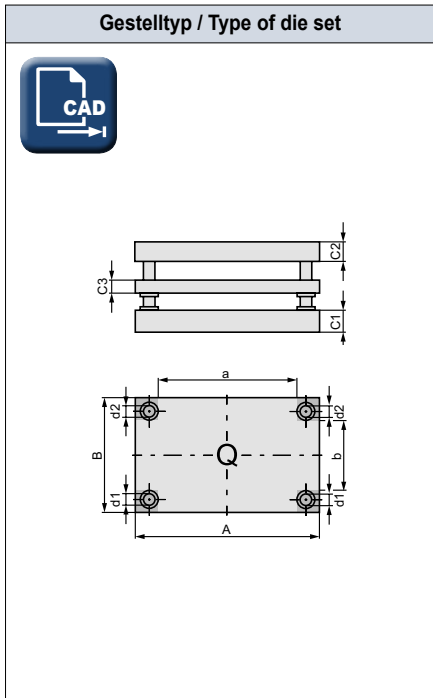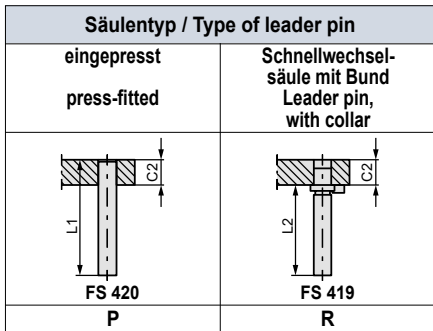

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | |
| 661 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 118,0 |
| 662 | 400 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 | 138 | | 222 | 122 | 137,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 400 | | 300 | 400 | 147,0 |
| 663 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 664 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 137,0 |
| 665 | 400 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 | 188 | | 222 | 172 | 159,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 400 | | 350 | 400 | 170,0 |
| 666 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 667 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 156,0 |
| 668 | 400 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 238 | 238 | | 222 | 222 | 181,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 194,0 |
| 669 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 670 | | 38 | 33 | | | 170 | 140 | - | | | | | | | | | 100,0 |
| 671 | 500 | 48 | 38 | 28 | 30/32 | 190 | 150 | - | | | | 358 | 108 | | 342 | 92 | 115,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 500 | | 250 | 500 | 125,0 |
| 672 | | 48 | 48 | | | 200 | 150 | 140 | | | | | | | | | |
| 673 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 146,0 |
| 674 | 500 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 | 138 | | 322 | 122 | 170,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 500 | | 300 | 500 | 182,0 |
| 675 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 676 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 170,0 |
| 677 | 500 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 | 188 | | 322 | 172 | 197,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 500 | | 350 | 500 | 211,0 |
| 678 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 679 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 193,0 |
| 680 | 500 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 | 238 | | 322 | 222 | 225,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 500 | | 400 | 500 | 240,0 |
| 681 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 682 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 240,0 |
| 683 | 500 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 338 | 338 | | 322 | 322 | 279,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 299,0 |
| 684 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 685 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 174,0 |
| 686 | 600 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 438 | 138 | | 422 | 122 | 203,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 600 | | 300 | 600 | 217,0 |
| 687 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |
| 688 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 202,0 |
| 689 | 600 | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | | 438 | 188 | | 422 | 172 | 235,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 600 | | 350 | 600 | 252,0 |
| 690 | | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | | | | | | | |




Säulengestelle aus Stahl, 3 Platten, 4 Säulen, Typ Q




Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q



SÄULENGESTELLE / DIE SETS

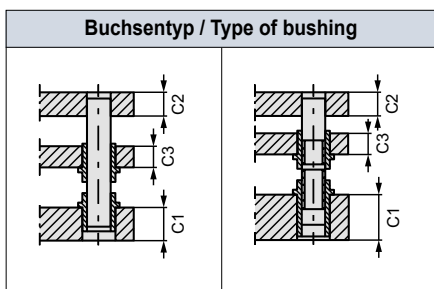

| | |
|--|---------------------|
| Sinterbuche Leader pin bushing, sintered | |
| C1: FS 741 | C1: FS 732 |
| C3: FS 731 | C3: FS 731 |
| 88 | 87 |
| Stahlbuche mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 641 | C1: FS 632 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 71 | 72 |
| Stahlbuche mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 91 | 92 |

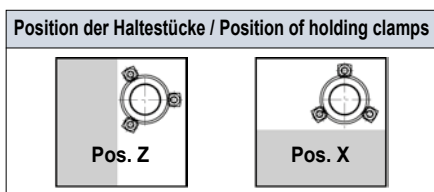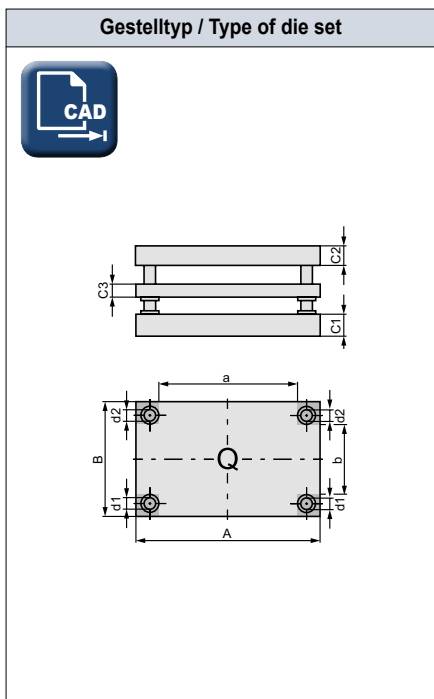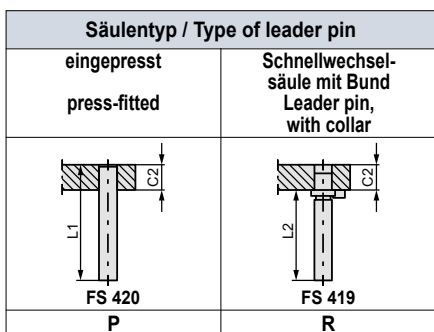


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 88 71 72 | | | 91 92 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 691 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 230,0 | |
| 692 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | 438 | 238 | | 422 | 222 | | 268,0 | |
| 693 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | 400 | 600 | | 400 | 600 | | 287,0 | |
| 694 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 348,0 | |
| 695 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 406 | 306 | | 390 | 290 | | 395,0 | |
| 696 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 500 | 600 | | 500 | 600 | | 419,0 | |
| 697 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 416,0 | |
| 698 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 406 | 406 | | 390 | 390 | | 473,0 | |
| 699 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 600 | 600 | | 600 | 600 | | 501,0 | |
| 700 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 235,0 | |
| 701 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 33 | 40/42 | 220 | 170 | - | | | 538 | 188 | | 522 | 172 | | 274,0 | |
| 702 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 230 | 170 | 160 | | | 350 | 700 | | 350 | 700 | | 293,0 | |
| 703 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 326,0 | |
| 704 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 506 | 206 | | 490 | 190 | | 370,0 | |
| 705 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 400 | 700 | | 400 | 700 | | 392,0 | |
| 706 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 405,0 | |
| 707 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 506 | 306 | | 490 | 290 | | 460,0 | |
| 708 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 500 | 700 | | 500 | 700 | | 487,0 | |
| 709 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 484,0 | |
| 710 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 506 | 406 | | 490 | 390 | | 540,0 | |
| 711 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 600 | 700 | | 600 | 700 | | 583,0 | |
| 712 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 371,0 | |
| 713 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 606 | 206 | | 590 | 190 | | 421,0 | |
| 714 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 400 | 800 | | 400 | 800 | | 447,0 | |
| 715 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 461,0 | |
| 716 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 606 | 306 | | 590 | 290 | | 524,0 | |
| 717 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 500 | 800 | | 500 | 800 | | 556,0 | |
| 718 | | 58 | 48 | | | 230 | 180 | - | | | | | | | | | 552,0 | |
| 719 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 38 | 50/52 | 250 | 200 | - | | | 606 | 406 | | 590 | 390 | | 627,0 | |
| 720 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 68 | | | 260 | 200 | 180 | | | 600 | 800 | | 600 | 800 | | 665,0 | |




Mat.: C45

Toleranz Außenmaße /
Tolerance of length and width




A x B +0,06
-0,06

Toleranz Plattenstärke /
Tolerance of thickness




C ± 2

Parallelität der Flächenpaare /
Parallelism of two surfaces

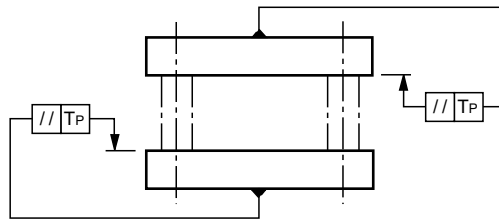

TP = 0,012 / 100 mm

Bohrungstoleranzen /
Hole tolerances

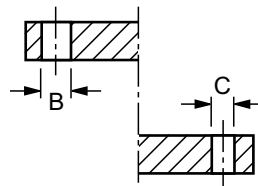


B = Aufnahmebohrung Buchse/ Mounting hole for bushing:

FS 4 .. = H6
FS 6 .. = H6

C = Aufnahmebohrung Säule/ Mounting hole for leader pin:


FS 320 = R7
FS 319 = JS6

Winkelgenauigkeit der Führungssäulen /
Angular accuracy of leader pins

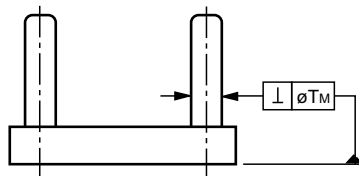


TM = 0,012 / 100 mm

Toleranz Systemabstände /
Tolerance of dimensions between leader-
pin (and bushing) - holes

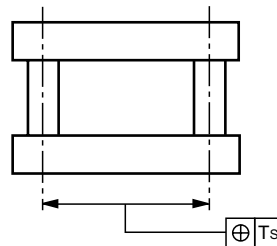

Ts = ± 0,010

Planparallelität im
zusammengebauten Zustand /
Parallelism after mounting

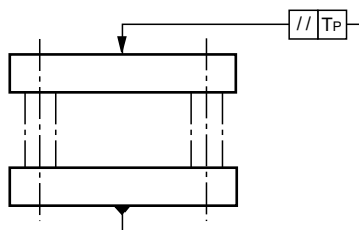

TP = 0,015 / 100 mm

Bestellbeispiel / Order-example

| 2 C | 343 | IEP | 141 | Z |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Gestelltyp Type of die set | Kataloggröße Catalog sizes | Säulentyp Type of leader pin | Buchsentyp Type of bushing | Position der Haltestücke Position of holding clamps |

Gestelltyp / Type of die set

Position der Haltestücke / Position of holding clamps

Buchsentyp / Type of bushing

Stahlbuchse, RM-beschichtet
Leader pin bushing, RM plated

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |

Stahlbuchse mit Bronzeplattierung
Leader pin bushing, bronze plated

| | | |
|--------|--------|--------|
| | | |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |

Stahlbuchse mit Ms-Käfig
Leader pin bushing with ball cage

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |

Säulentyp / Type of leader pin

| | |
|-----------------------------|--|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin with collar |
| | |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |



Bestellbeispiel / Order-example

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 3 C | 343 | IEP | 182 | Z |
| Gestelltyp Type of die set | Kataloggröße Catalog sizes | Säulentyp Type of leader pin | Buchsentyp Type of bushing | Position der Haltestücke Position of holding clamps |

Gestelltyp / Type of die set

Buchsentyp / Type of bushing

| | |
|---|--|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1 = FS 440 RM C3 = FS 430 RM | C1 = FS 450 RM C3 = FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1 = FS 651 C3 = FS 631 | C1 = FS 655 C3 = FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1 = FS 458 + FS 425 C3 = FS 457 + FS 425 | C1 = FS 453 + FS 425 C3 = FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

Säulentyp / Type of leader pin

| | |
|------------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin with collar |
| | |
| FS 420 | FS 419 |
| IEP | IER |

Position der Haltestücke / Position of holding clamps




| Position Position | Platten- maße Plate length and width | Platten- stärke Plate thickness | | | Säulentyp in C1 oder C2* Type of leader pin in C1 or C2* | | Buchsentyp in C1 oder C2** Type of bushing in C1 or C2** | | Buchsentyp in C3 Type of bushing in C3 | | Haltestück- position Position of hold- ing clamps |
|----------------------|---|--|----|----|---|-------------|---|------------|---|------------|--|
| | | A x B | C1 | C2 | C3 | FS ... | d1 x l | FS ... | d x l | FS ... | |
| Q | 610 x 494 | 78 | 48 | 38 | 320 | 40/42 x 250 | 351 | 40/42 x 67 | 331 | 40/42 x 51 | X |

* = Säulentyp in C1 oder C2 bitte angeben. / Please fill in type of leader pin in C1 or C2.


** = Buchsentyp in C1 oder C2 bitte angeben. / Please fill in type of bushing in C1 or C2.

Arbeitsflächen / Working areas


$b = B - t1$

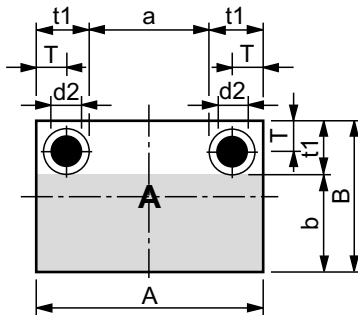


$a = A - (2 \times t1)$

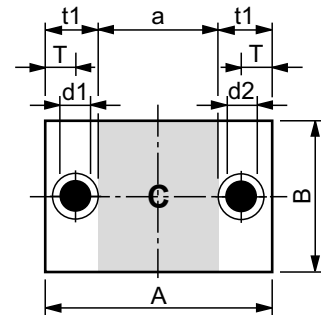

$a = A - (2 \times t1)$
 $c = B - (2 \times t1)$

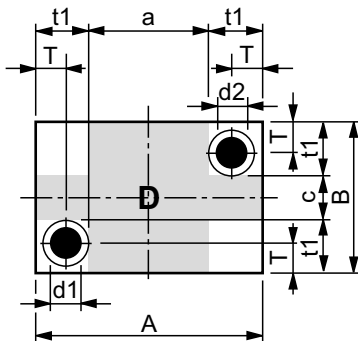


$a = A - (2 \times t1)$
 $b = B - (2 \times t1)$

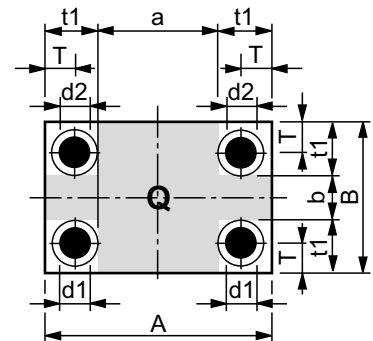

Führungsbuchsen mit Bund


Leader pin bushings, with collar



| d_1/d_2 | T |
|-----------|------|
| 19/20 | 35 |
| 24/25 | 40 |
| 30/32 | 43,5 |
| 38/40 | 51 |
| 48/50 | 57 |
| 60/63 | 68 |
| 80 | 76 |

Führungsbuchsen mit Bund



für Kugelführung
Leader pin bushings, with collar
for ball-bearings



| d_1/d_2 | T |
|-----------|------|
| 19/20 | 35 |
| 24/25 | 40 |
| 30/32 | 43,5 |
| 38/40 | 51 |
| 48/50 | 57 |
| 60/63 | 68 |
| 80 | 76 |

Mat.: C45

Toleranz Außenmaße /
Tolerance of length and width

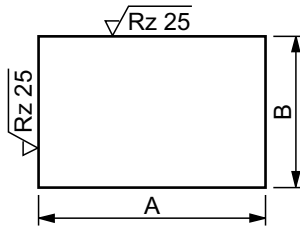

A x B +0,06
-0,06

S ± 2

Parallelität S / Parallelism S: 0,012 / 100 mm

| A x B | S | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| 125 x 125 | • | • | • | | • | | | |
| 160 x 125 | • | • | • | | • | | | |
| 160 x 160 | • | • | • | | • | | | |
| 200 x 125 | • | • | • | | • | | | |
| 200 x 160 | • | • | • | • | • | • | | |
| 200 x 200 | • | • | • | • | • | • | | |
| 250 x 125 | • | • | • | • | • | • | | |
| 250 x 160 | • | • | • | • | • | • | | |
| 250 x 200 | | • | • | • | • | • | | |
| 250 x 250 | | • | • | • | • | • | | |
| 300 x 160 | | • | • | • | • | • | | |
| 300 x 200 | | • | • | • | • | • | | |
| 300 x 250 | | | • | • | • | • | | |
| 300 x 300 | | | • | • | • | • | | |
| 350 x 200 | | • | • | • | • | • | | |
| 350 x 250 | | | • | • | • | • | | |
| 350 x 300 | | | • | • | • | • | • | |
| 350 x 350 | | | • | • | • | • | • | |
| 400 x 200 | | • | • | • | • | • | | |
| 400 x 250 | | | • | • | • | • | | |
| 400 x 300 | | | | • | • | • | • | |
| 400 x 350 | | | | • | • | • | • | |
| 400 x 400 | | | | • | • | • | • | |
| 500 x 250 | | | • | • | • | • | | |
| 500 x 300 | | | | • | • | • | • | |
| 500 x 350 | | | | • | • | • | • | |
| 500 x 400 | | | | • | • | • | • | |
| 500 x 500 | | | | • | • | • | • | • |
| 600 x 300 | | | | • | • | • | • | • |
| 600 x 350 | | | | • | • | • | • | • |
| 600 x 400 | | | | • | • | • | • | • |
| 600 x 500 | | | | | • | • | • | • |
| 600 x 600 | | | | | • | • | • | • |
| 700 x 350 | | | | • | • | • | • | • |
| 700 x 400 | | | | | • | • | • | • |
| 700 x 500 | | | | | • | • | • | • |
| 700 x 600 | | | | | • | • | • | • |
| 800 x 400 | | | | | • | • | • | • |
| 800 x 500 | | | | | • | • | • | • |
| 800 x 600 | | | | | • | • | • | • |

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
| | | |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |










| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |



| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |






| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |



| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-----|-----|------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | 151 152 153 | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | | c X A | | | | |
| 301 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 |
| 302 | 125 | 28 | 23 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 15 | 70 | 15 | | | | | | | 70 | | 7,7 |
| 303 | 125 | 28 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | 120 | 125 | 125 | | | | | | | 125 | | 8,9 |
| 304 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 8,8 |
| 305 | 160 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 50 | 70 | 15 | | | | | | | 50 | 70 | 9,6 |
| 306 | 125 | 28 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | 125 | 160 | 160 | | | | | | | 125 | 160 | 11,2 |
| 307 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 |
| 308 | 160 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 50 | 105 | 50 | | | | | | | 50 | 105 | 12,0 |
| 309 | 160 | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | 160 | 160 | 160 | | | | | | | 160 | 160 | 14,0 |
| 310 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 10,8 |
| 311 | 200 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 90 | 70 | 15 | | | | | | | 90 | 70 | 11,8 |
| 312 | 125 | 28 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | 125 | 200 | 200 | | | | | | | 125 | 200 | 13,7 |
| 313 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 16,4 |
| 314 | 200 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 72 | 96 | 32 | | | | | | | 70 | 95 | 17,6 |
| 315 | 160 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 160 | 200 | 200 | | | | | | | 160 | 200 | 22,6 |
| 316 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 20,2 |
| 317 | 200 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 72 | 136 | 72 | | | | | | | 72 | 136 | 21,8 |
| 318 | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 200 | 200 | 200 | | | | | | | 200 | 200 | 28,0 |
| 319 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 |
| 320 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 122 | 61 | | | | | | | | 122 | 61 | 17,3 |
| 321 | 125 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 125 | 250 | | | | | | | | 125 | 250 | 22,1 |
| 322 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 20,2 |
| 323 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 122 | 96 | 32 | | | | | | | 122 | 96 | 21,8 |
| 324 | 160 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 160 | 250 | 250 | | | | | | | 160 | 250 | 28,0 |
| 325 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 25,0 |
| 326 | 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 122 | 136 | 72 | | | | | | | 122 | 136 | 27,0 |
| 327 | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 200 | 250 | 250 | | | | | | | 200 | 250 | 34,8 |
| 328 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 36,4 |
| 329 | 250 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 106 | 178 | 106 | | | | | | | 106 | 178 | 38,8 |
| 330 | 250 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | 250 | 250 | 250 | | | | | | | 250 | 250 | 43,7 |



| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|---|---|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
|  |  |  |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
|  |  |  |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
|  |  |  |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|---|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
|  |  |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  | |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|---|
|  |  |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | 151 152 153 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | | c X A | | |
| 331 | | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | 24,0 |
| 332 | 300 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 126 | - | | | | | 172 | 96 | 32 | 172 | 96 | 32 | | | 25,9 |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| | 160 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 160 | 300 | 300 | 160 | 300 | 300 | | | 33,4 |
| 333 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 300 | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | 29,8 |
| 335 | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | | 172 | 136 | 72 | 172 | 136 | 72 | | | 32,1 |
| | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | | | 41,5 |
| 336 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 300 | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 43,3 |
| 338 | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | | 156 | 178 | 106 | 156 | 178 | 106 | | | 46,3 |
| | 250 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | | | 52,5 |
| 339 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 300 | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 52,0 |
| 341 | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | | 156 | 228 | 156 | 156 | 228 | 156 | | | 55,5 |
| | 300 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | 62,5 |
| 342 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | 350 | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | 34,6 |
| 344 | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | | 222 | 136 | 72 | 222 | 136 | 72 | | | 37,3 |
| | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 200 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | | | 48,3 |
| 345 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 350 | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 50,5 |
| 347 | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | | 206 | 178 | 106 | 206 | 178 | 106 | | | 54,0 |
| | 250 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 | 350 | | | 61,0 |
| 348 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | 350 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 74,0 |
| 350 | X | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | | 182 | 216 | 132 | 182 | 216 | 132 | | | 82,5 |
| | 300 | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | | | 90,5 |
| 351 | | 58 | 48 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 350 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 86,0 |
| 353 | X | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | | 182 | 266 | 182 | 182 | 266 | 182 | | | 95,5 |
| | 350 | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | 105,0 |
| 354 | | 58 | 48 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 400 | 33 | 28 | - | | 140 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | 39,4 |
| 356 | X | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | | 272 | 136 | 72 | 272 | 136 | 72 | | | 42,5 |
| | 200 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | | | 55,0 |
| 357 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 400 | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 57,5 |
| 359 | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | | 256 | 178 | 106 | 256 | 178 | 106 | | | 61,5 |
| | 250 | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | 250 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | | | 69,0 |
| 360 | | 48 | 38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
| | | |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
| | | |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
| | | |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |


| Säulentyp / Type of leader pin | |
|--------------------------------|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
| | |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |

| Gestelltyp / Type of die set | |
|------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |




| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|--------|
| | |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | | 151 152 153 | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 361 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 84,0 |
| 362 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 216 | 132 | 232 | 216 | 132 | | | | 93,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | | | | 103,0 |
| 363 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 97,5 |
| 365 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 266 | 182 | 232 | 266 | 182 | | | | 109,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | | | | 120,0 |
| 366 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 111,0 |
| 368 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 316 | 232 | 232 | 316 | 232 | | | | 124,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | 137,0 |
| 369 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 73,0 |
| 371 | 500 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 356 | 178 | 106 | 356 | 178 | 106 | | | | 78,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | | | | 87,5 |
| 372 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 105,0 |
| 374 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 216 | 132 | 332 | 216 | 132 | | | | 116,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | | | | 128,0 |
| 375 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 122,0 |
| 377 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 266 | 182 | 332 | 266 | 182 | | | | 135,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | | | | 149,0 |
| 378 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 138,0 |
| 380 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 316 | 232 | 332 | 316 | 232 | | | | 154,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | | | | 170,0 |
| 381 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 213,0 |
| 383 | 500 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 306 | 403 | 306 | 306 | 403 | 306 | | | | 233,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | 252,0 |
| 384 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 155,0 |
| 386 | 600 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 406 | 203 | 106 | 406 | 203 | 106 | | | | 169,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | | | | 183,0 |
| 387 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 180,0 |
| 389 | 600 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 406 | 253 | 156 | 406 | 253 | 156 | | | | 196,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 600 | 600 | 350 | 600 | 600 | | | | 213,0 |
| 390 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |




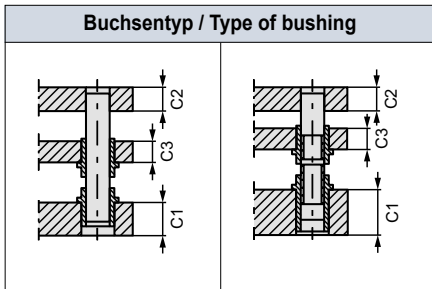




| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

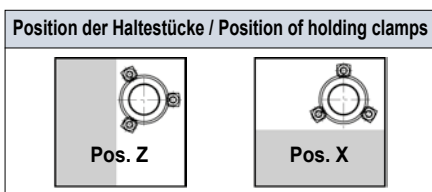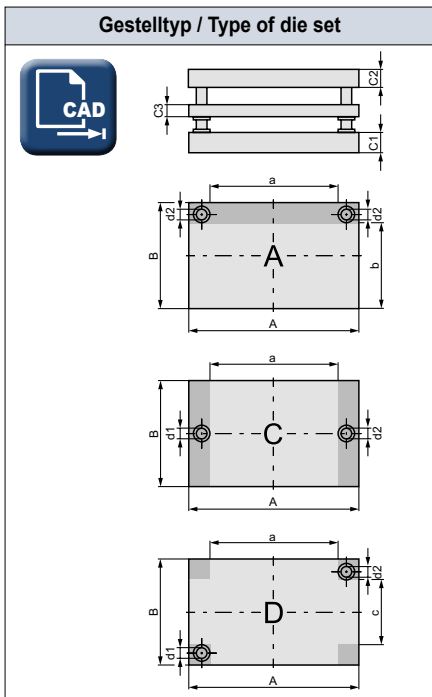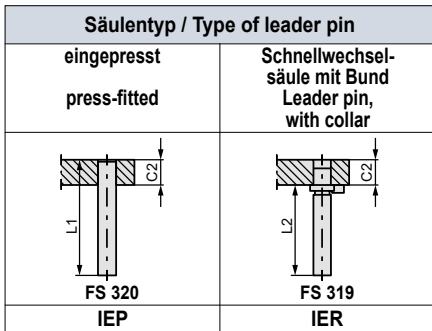


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------|------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | 192 193 | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | | |
| 301 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | | | 9,4 | |
| 302 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | | 15 | 70 | 15 | 15 | 70 | 15 | | 11,2 | |
| 303 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | 12,4 | |
| 304 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | 50 | 70 | 15 | 50 | 70 | 15 | | 11,7 | |
| 305 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | | 125 | 160 | 160 | 125 | 160 | 160 | | 14,2 | |
| 306 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 15,8 |
| 307 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | 50 | 105 | 50 | 50 | 105 | 50 | | 14,8 | |
| 308 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | 17,8 | |
| 309 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 19,8 |
| 310 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | 90 | 70 | 15 | 90 | 70 | 15 | | 14,4 | |
| 311 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | | 125 | 200 | 200 | 125 | 200 | 200 | | 17,4 | |
| 312 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 19,4 |
| 313 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | 72 | 96 | 32 | 72 | 96 | 32 | | 22,3 | |
| 314 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | | 28,4 | |
| 315 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 30,9 |
| 316 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | 72 | 136 | 72 | 72 | 136 | 72 | | 27,5 | |
| 317 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 35,2 | |
| 318 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 38,4 |
| 319 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | 122 | 61 | | 122 | 61 | | | 21,8 | |
| 320 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 125 | 250 | | 125 | 250 | | | 27,8 | |
| 321 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 30,2 |
| 322 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | 122 | 96 | 32 | 122 | 96 | 32 | | 27,5 | |
| 323 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 160 | 250 | 250 | 160 | 250 | 250 | | 35,2 | |
| 324 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 38,4 |
| 325 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | 122 | 136 | 72 | 122 | 136 | 72 | | 34,2 | |
| 326 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | | 43,8 | |
| 327 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 47,7 |
| 328 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 38 | 33 | | | 180 | 125 | - | | | | 106 | 178 | 106 | 106 | 178 | 106 | | 50,5 | |
| 329 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 57,5 | |
| 330 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | 62,5 |

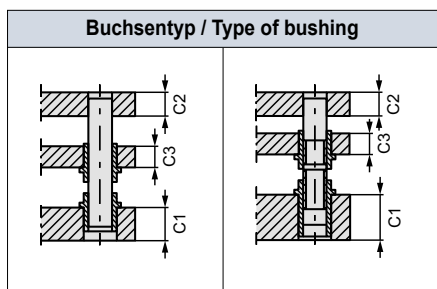




| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

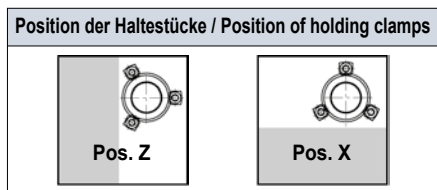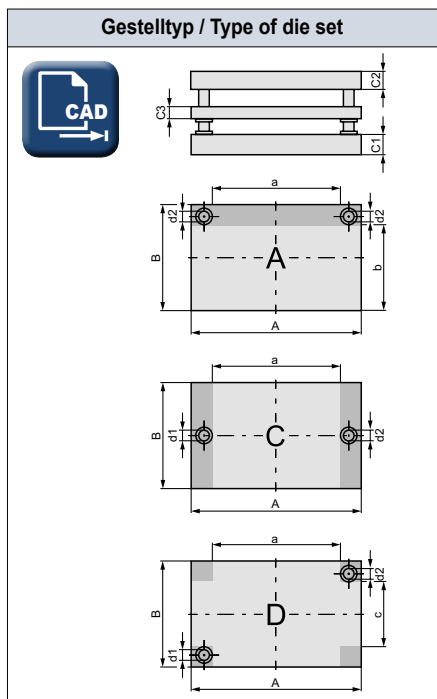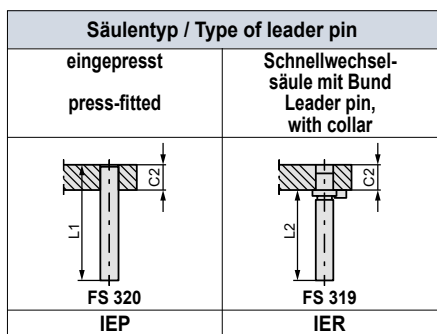

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | 192 193 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | | c X A | | |
| 331 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | 32,8 | |
| 332 | 300 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 172 | 96 | 32 | 172 | 96 | 32 | 42,1 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 160 | | | | | | | | | | | 160 | 300 | 300 | 160 | 300 | 300 | |
| 333 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 45,9 |
| 334 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | 40,7 |
| 335 | 300 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 172 | 136 | 72 | 172 | 136 | 72 | 52,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | |
| 336 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 57,5 |
| 337 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | 60,0 |
| 338 | 300 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 156 | 178 | 106 | 156 | 178 | 106 | 69,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | |
| 339 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 74,5 |
| 340 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | 71,5 |
| 341 | 300 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 156 | 228 | 156 | 156 | 228 | 156 | 82,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 342 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 89,5 |
| 343 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | 47,3 |
| 344 | 350 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 222 | 136 | 72 | 222 | 136 | 72 | 60,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | |
| 345 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 66,5 |
| 346 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | 69,5 |
| 347 | 350 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 206 | 178 | 106 | 206 | 178 | 106 | 80,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 | 350 | |
| 348 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 87,0 |
| 349 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 101,0 |
| 350 | 350 | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 182 | 216 | 132 | 182 | 216 | 132 | 118,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | |
| 351 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 126,0 |
| 352 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 118,0 |
| 353 | 350 | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 182 | 266 | 182 | 182 | 266 | 182 | 137,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 354 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 147,0 |
| 355 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | 54,0 |
| 356 | 400 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 272 | 136 | 72 | 272 | 136 | 72 | 69,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | |
| 357 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 75,0 |
| 358 | | 38 | 33 | | | 180 | 125 | - | | | | | | | | | | 79,5 |
| 359 | 400 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 256 | 178 | 106 | 256 | 178 | 106 | 91,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | |
| 360 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 99,0 |

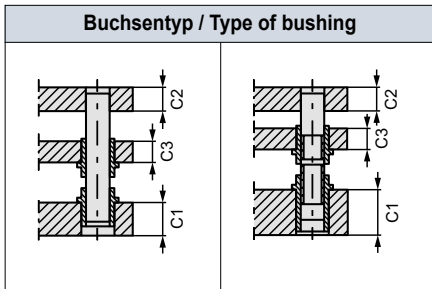


| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

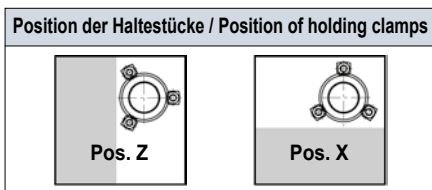
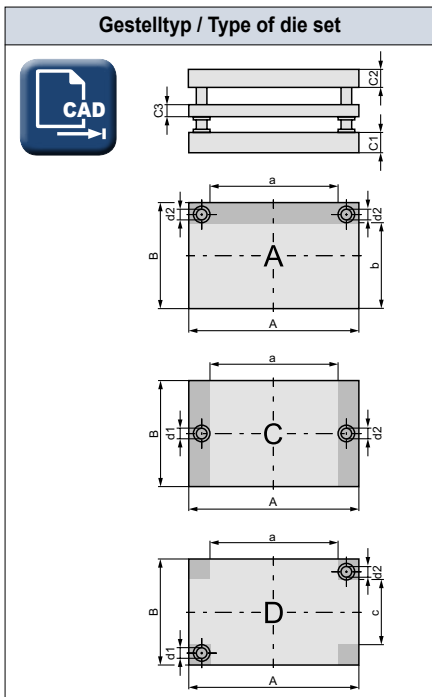
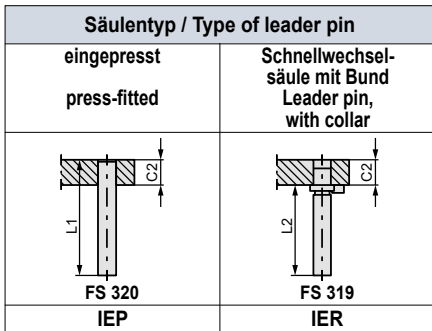


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | | 192 193 | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 361 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 115,0 | |
| 362 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 232 | 216 | 132 | 232 | 216 | 132 | 134,0 |
| 300 | | | | | | | | | | | | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | |
| 363 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 144,0 |
| 364 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 134,0 |
| 365 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 232 | 266 | 182 | 232 | 266 | 182 | 156,0 |
| 350 | | | | | | | | | | | | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 167,0 |
| 366 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 167,0 |
| 367 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 153,0 |
| 368 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 232 | 316 | 232 | 232 | 316 | 232 | 178,0 |
| 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 190,0 |
| 369 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 190,0 |
| 370 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | 99,0 |
| 371 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 356 | 178 | 106 | 356 | 178 | 106 | 114,0 |
| 250 | | | | | | | | | | | | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 124,0 |
| 372 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 124,0 |
| 373 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 143,0 |
| 374 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 332 | 216 | 132 | 332 | 216 | 132 | 167,0 |
| 300 | | | | | | | | | | | | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 179,0 |
| 375 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 179,0 |
| 376 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 167,0 |
| 377 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 332 | 266 | 182 | 332 | 266 | 182 | 194,0 |
| 350 | | | | | | | | | | | | 350 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 208,0 |
| 378 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 208,0 |
| 379 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 190,0 |
| 380 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 332 | 316 | 232 | 332 | 316 | 232 | 222,0 |
| 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 237,0 |
| 381 | | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | 237,0 |
| 382 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | 287,0 |
| 383 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | 306 | 403 | 306 | 306 | 403 | 306 | 327,0 |
| 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 346,0 |
| 384 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | 346,0 |
| 385 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | 208,0 |
| 386 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | 406 | 203 | 106 | 406 | 203 | 106 | 237,0 |
| 300 | | | | | | | | | | | | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 251,0 |
| 387 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | 251,0 |
| 388 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | 242,0 |
| 389 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | 406 | 253 | 156 | 406 | 253 | 156 | 275,0 |
| 350 | | | | | | | | | | | | 350 | 600 | 600 | 350 | 600 | 600 | 292,0 |
| 390 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | 292,0 |













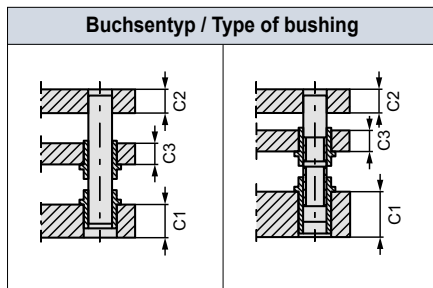



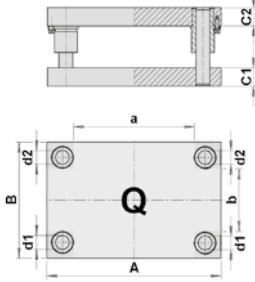
| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

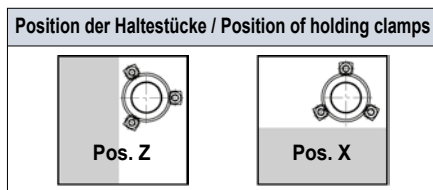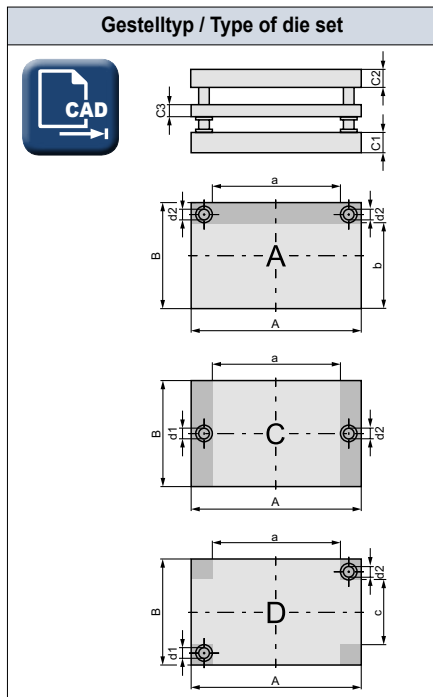
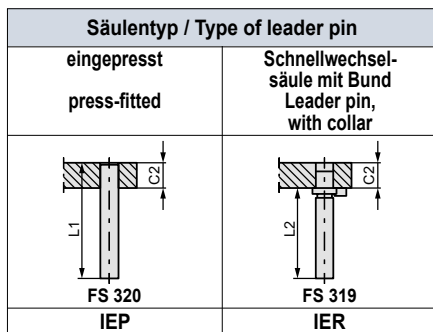


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|--|-------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | 192 193 | | | | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | c X A | | | | | | |
| 391 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | 276,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 406 | 303 | 206 | 406 | 303 | 206 | 406 | 303 | 206 | | 314,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | | 333,0 | |
| 393 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 406 | 403 | 306 | 406 | 403 | 306 | 406 | 403 | 306 | | 344,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 391,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | | 415,0 | |
| 396 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 406 | 503 | 406 | 406 | 503 | 406 | 406 | 503 | 406 | | 412,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 468,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 497,0 | |
| 399 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 506 | 253 | 156 | 506 | 253 | 156 | 506 | 253 | 156 | | 282,0 | |
| | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 320,0 | |
| | 350 | | | | | | | | | | | | 350 | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 | | 340,0 | |
| 402 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 506 | 303 | 206 | 506 | 303 | 206 | 506 | 303 | 206 | | 321,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 365,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 700 | 700 | 400 | 700 | 700 | 400 | 700 | 700 | | 387,0 | |
| 405 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 506 | 403 | 306 | 506 | 403 | 306 | 506 | 403 | 306 | | 400,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 455,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | | 483,0 | |
| 408 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 506 | 503 | 406 | 506 | 503 | 406 | 506 | 503 | 406 | | 480,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 545,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | | 579,0 | |
| 411 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 606 | 303 | 206 | 606 | 303 | 206 | 606 | 303 | 206 | | 366,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 417,0 | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | | 442,0 | |
| 414 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 606 | 403 | 306 | 606 | 403 | 306 | 606 | 403 | 306 | | 457,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 520,0 | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | | 551,0 | |
| 417 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | 606 | 503 | 406 | 606 | 503 | 406 | 606 | 503 | 406 | | 547,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 623,0 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | | 661,0 | |
| 420 | | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |










| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|---|---|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
|  |  |  |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
|  |  |  |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
|  |  |  |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |



| Säulentyp / Type of leader pin | |
|---|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
|  |  |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |


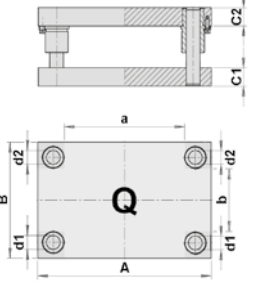
| Gestelltyp / Type of die set |
|---|
|  |
|  |



| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|---|
|  |  |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|--|--|------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | 151 152 153 | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | | c X A | | | | |
| 301 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 |
| 302 | 125 X 125 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 15 X 125 | 15 X 125 | | | | | | | | | | 8,4 |
| 303 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,7 |
| 304 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 |
| 305 | 160 X 125 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 50 X 125 | 15 X 160 | | | 50 X 125 | | | | | | | 10,4 |
| 306 | | 38 | 28 | - | | 150 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 11,9 |
| 307 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 11,9 |
| 308 | 160 X 160 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 50 X 160 | 50 X 160 | | | 50 X 160 | 50 X 160 | | | | | | 12,8 |
| 309 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 14,8 |
| 310 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 |
| 311 | 200 X 125 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 90 X 125 | 15 X 200 | | | 90 X 125 | | | | | | | 12,5 |
| 312 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 14,5 |
| 313 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 14,3 |
| 314 | 200 X 160 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 90 X 160 | 50 X 200 | | | 90 X 160 | 50 X 200 | | | | | | 15,6 |
| 315 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 18,1 |
| 316 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 17,5 |
| 317 | 200 X 200 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 90 X 200 | 90 X 200 | | | 90 X 200 | 90 X 200 | | | | | | 19,1 |
| 318 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 22,3 |
| 319 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 |
| 320 | 250 X 125 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 140 X 125 | 15 X 250 | | | 140 X 125 | | | | | | | 15,3 |
| 321 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 17,7 |
| 322 | | 28 | 23 | - | | 125 | 100 | - | | | | | | | | | | | | | | | 17,5 |
| 323 | 250 X 160 | 28 | 28 | - | 19/20 | 140 | 112 | - | | | | 140 X 160 | 50 X 250 | | | 140 X 160 | 50 X 250 | | | | | | 19,1 |
| 324 | | 38 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 22,3 |
| 325 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 26,0 |
| 326 | 250 X 200 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 122 X 200 | 72 X 250 | | | 122 X 200 | 70 X 250 | | | | | | 27,9 |
| 327 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | 35,8 |
| 328 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 32,0 |
| 329 | 250 X 250 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 122 X 250 | 122 X 250 | | | 122 X 250 | 120 X 250 | | | | | | 34,4 |
| 330 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | 44,2 |










| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|---|---|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
|  |  |  |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
|  |  |  |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
|  |  |  |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |



| Säulentyp / Type of leader pin | |
|---|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
|  |  |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |



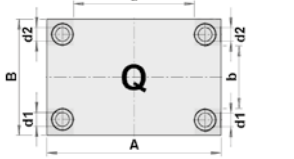
| Gestelltyp / Type of die set |
|---|
|  |
|  |



| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|---|
|  |  |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|--|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | 151 152 | | | 153 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | |
| 331 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 25,0 | |
| 332 | 300 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 172 | 32 | | | | 172 | 32 | | | | | 26,9 | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 160 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 160 | 300 | | | 160 | 300 | | | | | | 34,4 | |
| 333 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | |
| 335 | 300 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 172 | 72 | | | 172 | 72 | | | | | | 33,1 | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 200 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 200 | 300 | | | 200 | 300 | | | | | | 42,5 | |
| 336 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 44,8 | |
| 338 | 300 | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | 156 | 106 | | | 156 | 106 | | | | | | 47,8 | |
| | X | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 250 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 250 | 300 | | | 250 | 300 | | | | | | 54,0 | |
| 339 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 53,5 | |
| 341 | 300 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 156 | 156 | | | 156 | 156 | | | | | | 57,0 | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 300 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | | | | | 64,0 | |
| 342 | | 48 | 38 | - | | 180 | 130 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 35,6 | |
| 344 | 350 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 222 | 72 | | | 222 | 72 | | | | | | 38,3 | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 200 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 200 | 350 | | | 200 | 350 | | | | | | 49,3 | |
| 345 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | |
| 347 | 350 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 206 | 106 | | | 206 | 106 | | | | | | 55,5 | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 250 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 250 | 350 | | | 250 | 350 | | | | | | 62,0 | |
| 348 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 61,5 | |
| 350 | 350 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 206 | 206 | | | 206 | 206 | | | | | | 66,0 | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 300 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 300 | 350 | | | 300 | 350 | | | | | | 74,0 | |
| 351 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 71,5 | |
| 353 | 350 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 206 | 206 | | | 206 | 206 | | | | | | 76,5 | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 350 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 350 | 350 | | | 350 | 350 | | | | | | 86,0 | |
| 354 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | 33 | 28 | - | | 160 | 112 | - | | | | | | | | | | | | | | | 40,4 | |
| 356 | 400 | 33 | 33 | - | 24/25 | 160 | 125 | - | | | | 272 | 72 | | | 272 | 72 | | | | | | 43,5 | |
| | X | 33 | 33 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 200 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 200 | 400 | | | 200 | 400 | | | | | | 56,0 | |
| 357 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | | | 59,0 | |
| 359 | 400 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 256 | 106 | | | 256 | 106 | | | | | | 63,0 | |
| | X | 38 | 38 | - | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | |
| | 250 | 48 | 38 | - | | | | | | | | 250 | 400 | | | 250 | 400 | | | | | | 70,5 | |
| 360 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|---|---|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
|  |  |  |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
|  |  |  |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
|  |  |  |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |










| Säulentyp / Type of leader pin | |
|---|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
|  |  |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |



| Gestelltyp / Type of die set |
|---|
|  |
|  |
|  |


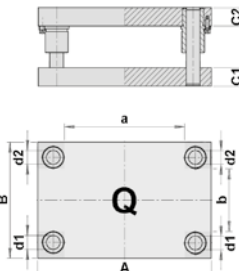
| Position der Haltestücke / Position of holding clamps |
|---|
|  |
| Pos. Z |
|  |
| Pos. X |



| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | | 151 152 153 | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | |
| 361 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 87,0 |
| 362 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 132 | | | 232 | 132 | | | 96,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 400 | | | 300 | 400 | | | 106,0 |
| 363 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 101,0 |
| 365 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 182 | | | 232 | 182 | | | 112,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 400 | | | 350 | 400 | | | 123,0 |
| 366 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 367 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 114,0 |
| 368 | 400 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 232 | 232 | | | 232 | 232 | | | 127,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | | 140,0 |
| 369 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 370 | | 38 | 33 | - | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | 73,0 |
| 371 | 500 | 38 | 38 | - | 30/32 | 180 | 140 | - | | | | 356 | 106 | | | 356 | 106 | | | 78,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 500 | | | 250 | 500 | | | 87,5 |
| 372 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 108,0 |
| 374 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 132 | | | 332 | 132 | | | 119,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 500 | | | 300 | 500 | | | 131,0 |
| 375 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 125,0 |
| 377 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 182 | | | 332 | 182 | | | 138,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 500 | | | 350 | 500 | | | 152,0 |
| 378 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 379 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 141,0 |
| 380 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 232 | | | 332 | 232 | | | 157,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 500 | | | 400 | 500 | | | 173,0 |
| 381 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 382 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 175,0 |
| 383 | 500 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 332 | 332 | | | 332 | 332 | | | 195,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | | 214,0 |
| 384 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 128,0 |
| 386 | 600 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 432 | 132 | | | 432 | 132 | | | 142,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 600 | | | 300 | 600 | | | 156,0 |
| 387 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | 148,0 |
| 389 | 600 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 432 | 182 | | | 432 | 182 | | | 165,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 600 | | | 350 | 600 | | | 181,0 |
| 390 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | |




| Buchsentyp / Type of bushing | | |
|---|---|---|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | | |
|  |  |  |
| FS 330 RM | FS 340 RM | FS 350 RM |
| 141 | 142 | 143 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | | |
|  |  |  |
| FS 331 | FS 351 | FS 355 |
| 131 | 132 | 133 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | | |
|  |  |  |
| FS 353 + FS 325 | FS 357 + FS 325 | FS 358 + FS 325 |
| 151 | 152 | 153 |

| Säulentyp / Type of leader pin | |
|---|---|
| eingepresst press-fitted | Schnellwechselsäule mit Bund Leader pin, with collar |
|  |  |
| FS 320 | FS 319 |
| IEP | IER |




| Gestelltyp / Type of die set |
|---|
|  |
|  |

| Position der Haltestücke / Position of holding clamps | |
|---|---|
|  |  |
| Pos. Z | Pos. X |

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|--|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 141 131 | | | 142 132 | | | 143 133 | | | 151 152 153 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | | b X A | c X A | | | |
| 391 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 168,0 |
| 392 | 600 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 432 | 232 | | | | 432 | 232 | | | 187,0 |
| | X | 48 | 48 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 600 | | | | 400 | 600 | | | 206,0 |
| 393 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 259,0 |
| 395 | 600 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 406 | 306 | | | | 406 | 306 | | | 283,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 600 | | | | 500 | 600 | | | 306,0 |
| 396 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 309,0 |
| 398 | 600 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 406 | 406 | | | | 406 | 406 | | | 337,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 600 | | | | 600 | 600 | | | 365,0 |
| 399 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | 48 | 38 | - | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 172,0 |
| 401 | 700 | 48 | 48 | - | 38/40 | 200 | 160 | - | | | | 532 | 182 | | | | 532 | 182 | | | 191,0 |
| | X | 48 | 48 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 700 | | | | 350 | 700 | | | 210,0 |
| 402 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 242,0 |
| 404 | 700 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 506 | 206 | | | | 506 | 206 | | | 264,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 700 | | | | 400 | 700 | | | 286,0 |
| 405 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 300,0 |
| 407 | 700 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 506 | 306 | | | | 506 | 306 | | | 328,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 700 | | | | 500 | 700 | | | 356,0 |
| 408 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 359,0 |
| 410 | 700 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 506 | 406 | | | | 506 | 406 | | | 392,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 700 | | | | 600 | 700 | | | 425,0 |
| 411 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 276,0 |
| 413 | 800 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 606 | 206 | | | | 606 | 206 | | | 301,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 800 | | | | 400 | 800 | | | 326,0 |
| 414 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 342,0 |
| 416 | 800 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 606 | 306 | | | | 606 | 306 | | | 374,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 800 | | | | 500 | 800 | | | 405,0 |
| 417 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | | 58 | 48 | - | | 224 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | 409,0 |
| 419 | 800 | 58 | 58 | - | 48/50 | 250 | 180 | - | | | | 606 | 406 | | | | 606 | 406 | | | 447,0 |
| | X | 58 | 58 | - | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | 600 | 800 | | | | 600 | 800 | | | 484,0 |
| 420 | | 68 | 58 | - | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | | | | |

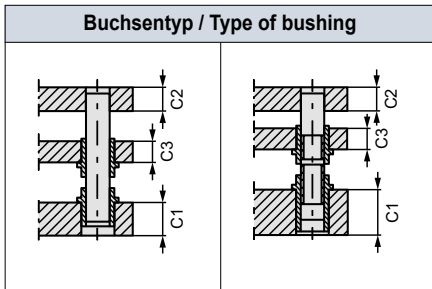


| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

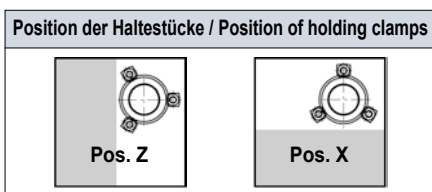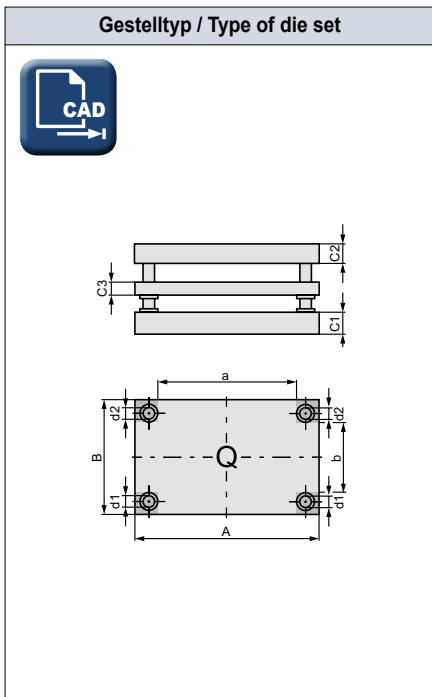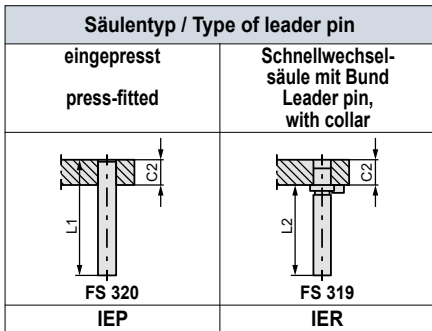




| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | 192 | | 193 | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | |
| 301 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 10,0 |
| 302 | 125 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 11,8 |
| 303 | 125 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 125 | 125 | | 125 | 125 | | 13,1 |
| 304 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 12,4 |
| 305 | 160 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 50 | 15 | | 50 | 15 | | 14,2 |
| 306 | 125 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 125 | 160 | | 125 | 160 | | 16,3 |
| 307 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 15,4 |
| 308 | 160 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 18,4 |
| 309 | 160 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 160 | 160 | | 160 | 160 | | 20,4 |
| 310 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 15,1 |
| 311 | 200 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 90 | 15 | | 90 | 15 | | 18,0 |
| 312 | 125 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 125 | 200 | | 125 | 200 | | 20,0 |
| 313 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 18,9 |
| 314 | 200 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 90 | 50 | | 90 | 50 | | 22,6 |
| 315 | 160 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 160 | 200 | | 160 | 200 | | 25,2 |
| 316 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 23,2 |
| 317 | 200 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 90 | 90 | | 90 | 90 | | 27,9 |
| 318 | 200 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 31,1 |
| 319 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 18,5 |
| 320 | 250 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 140 | 15 | | 140 | 15 | | 22,1 |
| 321 | 125 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 125 | 250 | | 125 | 250 | | 24,6 |
| 322 | | 28 | 23 | | | 140 | 125 | - | | | | | | | | | 23,2 |
| 323 | 250 X | 38 | 28 | 23 | 19/20 | 160 | 140 | - | | | 140 | 50 | | 140 | 50 | | 27,9 |
| 324 | 160 | 38 | 38 | | | 180 | 140 | - | | | 160 | 250 | | 160 | 250 | | 31,1 |
| 325 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | 35,0 |
| 326 | 250 X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | 122 | 72 | | 122 | 72 | | 44,8 |
| 327 | 200 | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | 200 | 250 | | 200 | 250 | | 48,7 |
| 328 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | 43,2 |
| 329 | 250 X | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | 122 | 122 | | 122 | 122 | | 55,5 |
| 330 | 250 | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | 60,5 |




SÄULENGESTELLE / DIE SETS

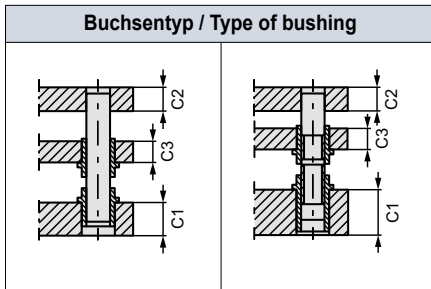




| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

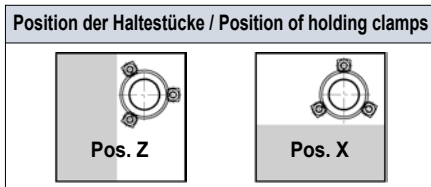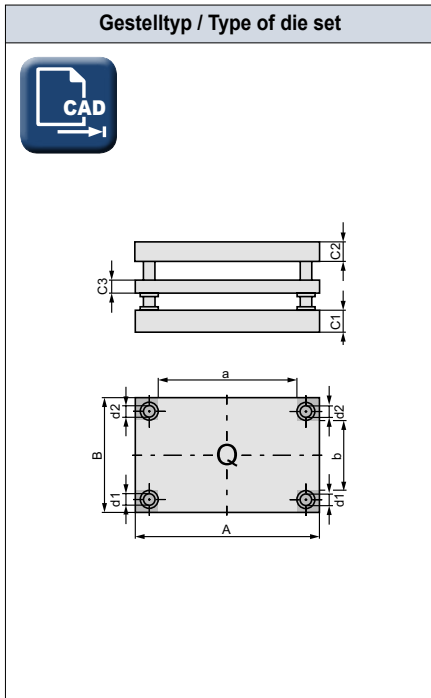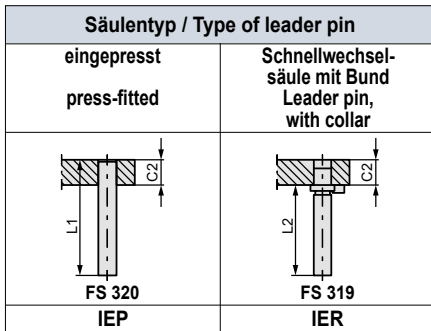

| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--|--|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | 192 193 | | | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | c X A | | | |
| 331 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 33,7 |
| 332 | 300 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 140 | - | | | | 172 | 32 | | | 172 | 32 | | | | 43,1 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 160 | | | | | | | | | | | 160 | 300 | | | 160 | 300 | | | | 46,9 |
| 333 | | 48 | 48 | | | 200 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 41,6 |
| 335 | 300 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 140 | - | | | | 172 | 72 | | | 172 | 72 | | | | 53,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 300 | | | 200 | 300 | | | | 58,5 |
| 336 | | 48 | 48 | | | 200 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 61,5 |
| 338 | 300 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 156 | 106 | | | 152 | 106 | | | | 70,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 300 | | | 250 | 300 | | | | 76,0 |
| 339 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 73,0 |
| 341 | 300 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 156 | 156 | | | 156 | 156 | | | | 83,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | | | 90,5 |
| 342 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 48,2 |
| 344 | 350 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 160 | - | | | | 222 | 72 | | | 222 | 72 | | | | 62,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 350 | | | 200 | 350 | | | | 67,5 |
| 345 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 71,0 |
| 347 | 350 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 206 | 106 | | | 206 | 106 | | | | 81,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 350 | | | 250 | 350 | | | | 88,5 |
| 348 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 85,0 |
| 350 | 350 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 206 | 156 | | | 206 | 156 | | | | 97,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | 300 | 350 | | | 300 | 350 | | | | 105,0 |
| 351 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 98,5 |
| 353 | 350 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 206 | 206 | | | 206 | 206 | | | | 113,0 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | 350 | 350 | | | 350 | 350 | | | | 123,0 |
| 354 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | 33 | 28 | | | 160 | 125 | - | | | | | | | | | | | | | 55,0 |
| 356 | 400 | 48 | 38 | 23 | 24/25 | 180 | 140 | - | | | | 272 | 72 | | | 272 | 72 | | | | 70,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | 200 | 400 | | | 200 | 400 | | | | 77,0 |
| 357 | | 48 | 48 | | | 200 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | 81,0 |
| 359 | 400 | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | | 256 | 106 | | | 256 | 106 | | | | 92,5 |
| | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 400 | | | 250 | 400 | | | | 101,0 |
| 360 | | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | | | | |

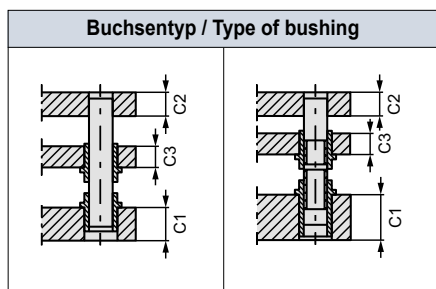


| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

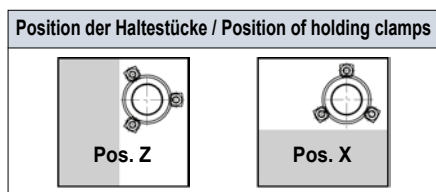
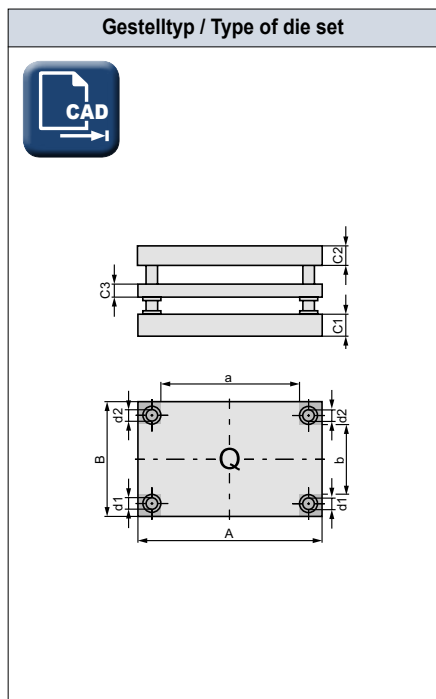
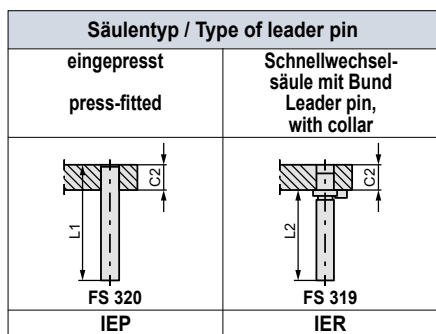


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | 192 193 | | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | c X A | | | | |
| 361 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 118,0 | |
| 362 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 232 | 132 | | | 232 | 132 | | 137,0 |
| 363 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 300 | 400 | | | 300 | 400 | | 147,0 |
| 364 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 137,0 |
| 365 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 232 | 182 | | | 232 | 182 | | 159,0 |
| 366 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 350 | 400 | | | 350 | 400 | | 170,0 |
| 367 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 156,0 |
| 368 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 232 | 232 | | | 232 | 232 | | 181,0 |
| 369 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | 194,0 |
| 370 | | 38 | 33 | | | 180 | 140 | - | | | | | | | | | | 100,0 |
| 371 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 38 | 33 | 30/32 | 200 | 160 | - | | | 356 | 106 | | | 356 | 106 | | 115,0 |
| 372 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 48 | 48 | | | 200 | 160 | - | | | 250 | 500 | | | 250 | 500 | | 125,0 |
| 373 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 146,0 |
| 374 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 332 | 132 | | | 332 | 132 | | 170,0 |
| 375 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 300 | 500 | | | 300 | 500 | | 182,0 |
| 376 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 170,0 |
| 377 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 332 | 182 | | | 332 | 182 | | 197,0 |
| 378 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 350 | 500 | | | 350 | 500 | | 211,0 |
| 379 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 193,0 |
| 380 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 332 | 232 | | | 332 | 232 | | 225,0 |
| 381 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 400 | 500 | | | 400 | 500 | | 240,0 |
| 382 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 240,0 |
| 383 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 332 | 332 | | | 332 | 332 | | 279,0 |
| 384 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | 299,0 |
| 385 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 174,0 |
| 386 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 432 | 132 | | | 432 | 132 | | 203,0 |
| 387 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 300 | 600 | | | 300 | 600 | | 217,0 |
| 388 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | 202,0 |
| 389 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | 432 | 182 | | | 432 | 182 | | 235,0 |
| 390 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | 350 | 600 | | | 350 | 600 | | 252,0 |



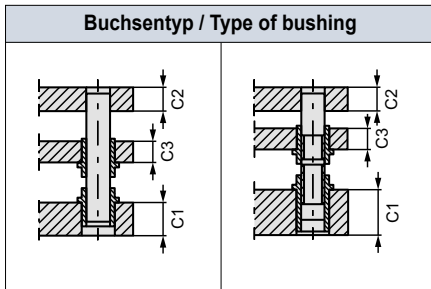

| | |
|---|---------------------|
| Stahlbuchse, RM-beschichtet Leader pin bushing, RM plated | |
| C1: FS 440 RM | C1: FS 450 RM |
| C3: FS 430 RM | C3: FS 430 RM |
| 182 | 183 |
| Stahlbuchse mit Bronzeplattierung Leader pin bushing, bronze plated | |
| C1: FS 651 | C1: FS 655 |
| C3: FS 631 | C3: FS 631 |
| 172 | 173 |
| Stahlbuchse mit Ms-Käfig Leader pin bushing with ball cage | |
| C1: FS 458 + FS 425 | C1: FS 453 + FS 425 |
| C3: FS 457 + FS 425 | C3: FS 457 + FS 425 |
| 192 | 193 |

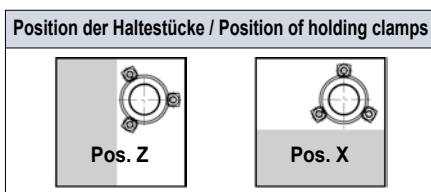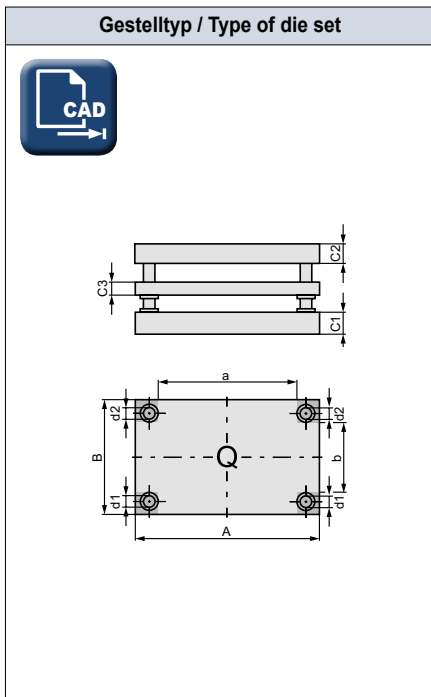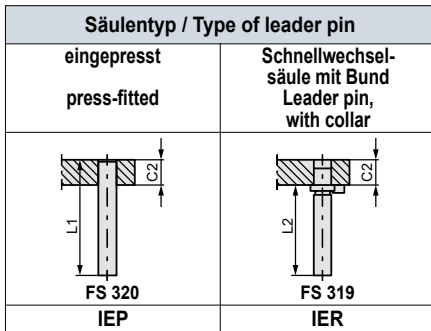


| Größe / Size | Abmessungen / Dimensions | | | | | | | Arbeitsflächen / Working area | | | | | | Gewicht / Weight [kg] | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------|-------|
| | A X B | Plattenstärke Plate thickness | | | Ø d1/d2 | Säulenlänge Length of leader pin | | | 182 172 | | | 183 173 | | | 192 193 | | | |
| | | C1 | C2 | C3 | | L1 | L2 | L3 | a X B | b X A | c X A | a X B | b X A | | | c X A | | |
| 391 | | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | 230,0 | |
| 392 | 600 | | | | | | | | | | | 432 | 232 | | 432 | 232 | | 268,0 |
| | X | 58 | 48 | 38 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 393 | 400 | | | | | | | | | | | 400 | 600 | | 400 | 600 | | 287,0 |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | | | | | | | |
| 394 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 348,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | | | | | | | |
| 395 | 500 | | | | | | | | | | | 406 | 306 | | 406 | 306 | | 395,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 396 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 419,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | | | | | | | |
| 397 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 416,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 406 | 406 | | 406 | 406 | | |
| 398 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 473,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 399 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 501,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 600 | 600 | | 600 | 600 | | |
| 400 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 235,0 |
| | X | 48 | 38 | | | 200 | 160 | - | | | | | | | | | | |
| 401 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 274,0 |
| | X | 58 | 48 | 48 | 38/40 | 224 | 180 | - | | | | 532 | 182 | | 532 | 182 | | |
| 402 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 293,0 |
| | X | 58 | 58 | | | 250 | 180 | - | | | | 350 | 700 | | 350 | 700 | | |
| 403 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 326,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 506 | 206 | | 506 | 206 | | |
| 404 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 405 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 392,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 400 | 700 | | 400 | 700 | | |
| 406 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 405,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 506 | 306 | | 506 | 306 | | |
| 407 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 460,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 408 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 487,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 500 | 700 | | 500 | 700 | | |
| 409 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 484,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 506 | 406 | | 506 | 406 | | |
| 410 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 540,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 411 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 583,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 600 | 700 | | 600 | 700 | | |
| 412 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 371,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 606 | 206 | | 606 | 206 | | |
| 413 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 421,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 414 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 447,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 400 | 800 | | 400 | 800 | | |
| 415 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 461,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 606 | 306 | | 606 | 306 | | |
| 416 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 524,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 417 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 500 | 800 | | 500 | 800 | | |
| 418 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 552,0 |
| | X | 58 | 48 | | | 224 | 180 | - | | | | 606 | 406 | | 606 | 406 | | |
| 419 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 627,0 |
| | X | 68 | 58 | 48 | 48/50 | 250 | 200 | - | | | | X | X | | X | X | | |
| 420 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 665,0 |
| | X | 68 | 68 | | | 280 | 200 | - | | | | 600 | 800 | | 600 | 800 | | |



MSP **GN** **GM** **BH**

Märkische Stanz-Partner

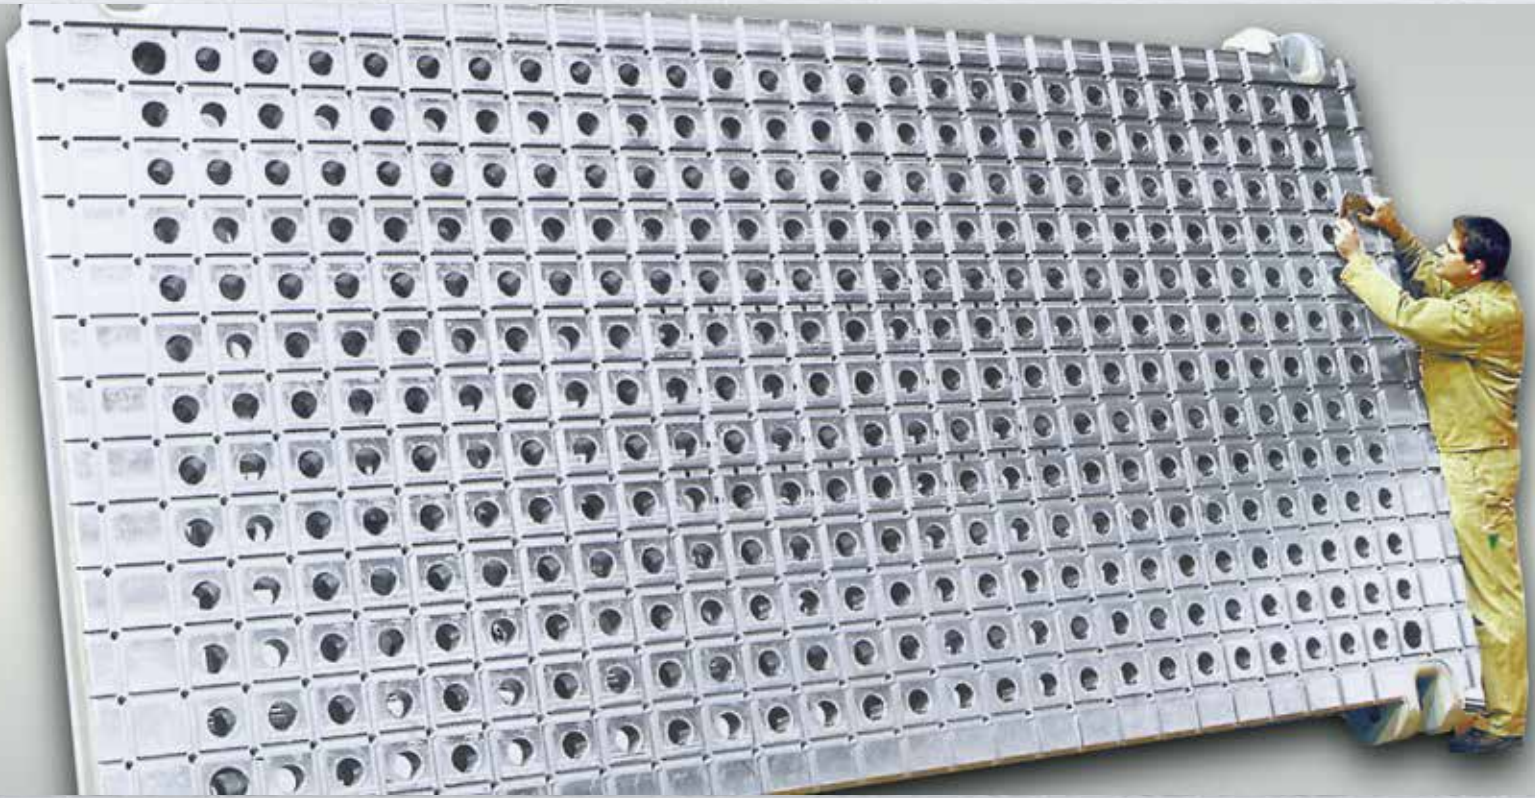

[stanznormalien]

Großstahlplatten und Stahl-Schweiß-Konstruktionen mit Sonderbearbeitungen

[standarddiecomponents]

XXL - Steel plates and welded units
with additional work / secondary operation





CNC - Brennschneiden
CNC - flame cutting

Glühen
Annealing

Stahlkies strahlen
Steel shot blasting

Richten
Flattening

Farbgebung - Grundierung
Coloring - priming

CNC - Diskusschleifen
CNC - rotary grinding

CNC - Feinschleifen
CNC - finish grinding

Materiallager ST 52-3, Blechdicken 10 – 600 mm
Stock ST 52-3, sheet thickness 10 – 600 mm

Abmessungen 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, bis 25 t Stückgewicht
Dimensions 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, up to 25 t unit weight

Abmessungen 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, bis 25 t Stückgewicht
Dimensions 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, up to 25 t unit weight

Abmessungen 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, bis 25 t Stückgewicht
Dimensions 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, up to 25 t unit weight


Abmessungen 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, bis 25 t Stückgewicht
Dimensions 6.000 x 3.000 x 2.000 mm, up to 25 t unit weight

Verfahrweg
Travelling distance 4.000 x 1.250 x 300 mm

Verfahrweg
Travelling distance 3.000 x 1.600 x 600 mm

XXL - Steel plates and welded units

SÄULENGESTELLE / DIE SETS

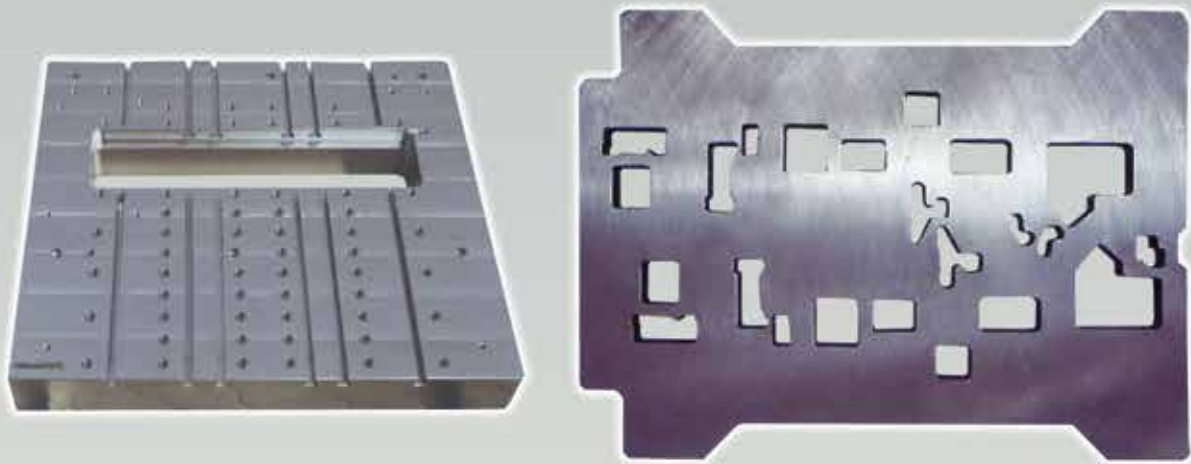


| | | |
|---|---|---------------------------------|
| CNC - Lehrenbohren CNC - jig boring | Verfahrweg Travelling distance | 3.000 x 1.600 x 600 mm |
| CNC - Portalfräsen CNC - portal milling | Verfahrweg Travelling distance | 7.000 x 3.000 x 1.400 mm |
| CNC - Fräsen und Bohren CNC - milling and -drilling | Verfahrweg Travelling distance | 4.900 x 2.400 x 800 mm |
| CNC - Portalmessen CNC - portal measuring | Verfahrweg Travelling distance | 3.000 x 1.600 x 800 mm |
| CNC - Tieflochbohren CNC - gun drilling | Durchmesser 30 – 120 mm / Diameter 30 – 120 mm bis 1.500 mm als Sacklochbohrung / Blind holes up to 1.500 mm deep bis 3.000 mm als Durchgangsbohrung / Through holes up to 3.000 mm long | |

Die Herstellung/Bearbeitung der Produkte erfolgt nach Kundenzeichnung oder nach CAD-Datei im DXF-, DWG-, IGES-, VDA- oder Catia-Format. / Basis for the manufacturing process are drawings supplied by the customer, printed or as DXF-, DWG-, IGES-, VDA- or Catia - CAD - data files.




Märkische Stanz-Partner

[lieferprogramm] [productrange]

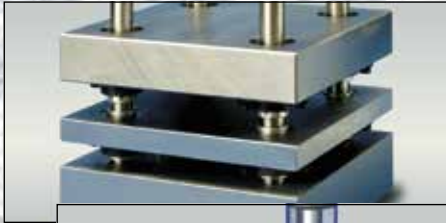

[säulengestelle]
in Standard- und Sonder-
Abmessungen ab 125 x 125 mm
bis 3.000 x 6.000 mm

[diesets]
in standard and custom sizes
between 125 x 125 mm up to
3.000 x 6.000 mm

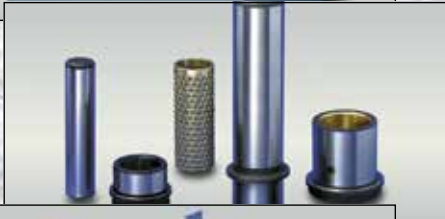

[führungssysteme]
in den verschiedensten
Ausführungen

[guidingsystems]
available in various designs



[schneidelemente]
mit unterschiedlichsten
Schneidgeometrien

[cuttingelements]
with countless cutting-tip
geometries



[technischeHilfsmittel]
umfangreiche Auswahl von
Schrauben bis zu kleinen
Schiebern

[generaldiecomponents]
huge selection ranging from
screws to small cam units



[federelemente]
umfassendes Programm an ISO-,
Elastomer- und ähnlichen Federn

[springs]
extensive program of ISO-,
elastomer- and similar springs



[nitrocy)Gasdruckfedern]
umfangreiches Programm für
unterschiedliche Anwendungen

[nitrocy)GasSprings]
large program for all commonly
used applications



[hysonStickstoffSysteme]
große Auswahl aus dem Programm
eines der Weltmarktführer

[hysonNitrogenSystems]
huge program from one of the
world market leaders

Märkische Stanz-Partner Normalien GmbH

Jüngerstrasse 17 • D-58515 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0) 23 51 / 6 61 07-0 • Fax: +49 (0) 23 51 / 6 61 07-77

e-mail: mail@maerkische-stanz-partner.de • www.maerkische-stanz-partner.de

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Nachfrage gerne zusenden.

Our general terms and conditions, which we gladly provide / send on your request, apply at all times.





MSP GN GM BH

Märkische Stanz-Partner







[führungssysteme]








[guidingsystems]

[FS]

|  | Führungselemente, M-Line | Guidingelements, M-Line | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung, M-Line, kurzer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, ball bearing, M-Line, short headed</u> | FS 357 | FS.5 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung, M-Line, langer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, ball bearing, M-Line, long headed</u> | FS 353 FS 358 | FS.5 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahl/Bronze, M-Line, kurzer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel/bronze, M-Line, short headed</u> | FS 331 | FS.4 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahl/Bronze, M-Line, langer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel/bronze, M-Line, long headed</u> | FS 351 FS 355 | FS.4 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, M-Line, kurzer Bund RM-beschichtet</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel, M-Line, short headed RM-coated</u> | FS 330 RM | FS.3 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, M-Line, langer Bund RM-beschichtet</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel, M-Line, long headed RM-coated</u> | FS 340 RM FS 350 RM | FS.3 |
|  | <u>Führungssäulen, zylindrisch, zum Einpressen, M-Line</u> | <u>Leader pins, cylindrical, for press fitting, M-Line</u> | FS 320 | FS.1 |
|  | <u>Haltescheiben für Bundsäulen- befestigung</u> | <u>Holding disks</u> | FS 398 | FS.7 |
|  | <u>Haltestücke</u> | <u>Holding clamps</u> | FS 395 / A - C | FS.7 |
|  | <u>Kugelkäfige aus Messing, M-Line</u> | <u>Ball cages, brass, M-Line</u> | FS 325 | FS.6 |
|  | <u>Schnellwechsel-Führungssäulen mit Bund, M-Line</u> | <u>Quick change leader pins with collar, M-Line</u> | FS 319 | FS.2 |

|  | Führungssäulen | Leader pins | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------|
|  | <u>Führungssäulen für Großwerkzeuge nach DIN 9833</u> | <u>Leader pins for large dies, DIN 9833</u> | FS 410 FS 412 | FS.10 FS.11 |
|  | <u>Führungssäulen, zylindrisch, zum Einpressen, nach DIN 9825</u> | <u>Leader pins, cylindrical, for press fitting, DIN 9825</u> | FS 420 | FS.8 |
|  | <u>Schnellwechsel-Führungssäulen mit Bund</u> | <u>Quick change leader pins with collar</u> | FS 419 | FS.9 |

|  | Führungsbuchsen | Leader pin bushings | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Bronze beschichtet, kurzer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, bronze plated, short headed</u> | FS 631 FS 632 | FS.15 FS.16 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Bronze beschichtet, langer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, bronze plated, long headed</u> | FS 641, FS 651 FS 655 | FS.15 FS.16 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Gleitschicht Sintermetall, kurzer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, sinter-metal plated, short headed</u> | FS 731 FS 732 | FS.13 FS.14 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Gleitschicht Sintermetall, langer Bund</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, sinter-metal plated, long headed</u> | FS 741, FS 751 FS 755 | FS.13 FS.14 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, for ball bearing application</u> | FS 457, FS 458 FS 453 | FS.17 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, kurzer Bund RM-beschichtet</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel, short headed RM-coated</u> | FS 430 RM FS 439 RM | FS.12 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Bund, Stahlführung, langer Bund RM-beschichtet</u> | <u>Leader pin bushings, with collar, steel, long headed RM-coated</u> | FS 440 RM FS 450 RM | FS.12 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Festschmierstoff</u> | <u>Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs</u> | FS 462 | FS.26 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Festschmierstoff NAAMS</u> | <u>Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs, NAAMS</u> | FS 461 | FS.25 |
|  | <u>Führungsbuchsen mit Festschmierstoff nach DIN 9834 / ISO 9448</u> | <u>Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs, DIN 9834 / ISO 9448</u> | FS 460 | FS.23 |

|  | Kugelkäfige und Befestigungselemente | Ball cages and mounting elements | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Abgehängte Kugelkäfige</u> | <u>Ball cages with circlip</u> | FS 424 | FS.19 FS.20 |
|  | <u>Befestigungselemente RA</u> | <u>Mounting elements RA</u> | FS 424 / RA | FS.22 |
|  | <u>Befestigungselemente SI</u> | <u>Mounting elements SI</u> | FS 424 / SI | FS.21 |
|  | <u>Befestigungselemente TR</u> | <u>Mounting elements TR</u> | FS 424 / TR | FS.21 |
|  | <u>Befestigungselemente VI</u> | <u>Mounting elements VI</u> | FS 424 / VI | FS.22 |
|  | <u>Kugelkäfige aus Messing</u> | <u>Ball cages, brass</u> | FS 425 | FS.18 |

[FS]

[FS]

| | Gleitplatten | Wear plates | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------|
| | <u>Führungsglaschen, Stahl mit Festschmierstoff</u> | <u>Guide brackets, steel with self lubricating graphite plugs</u> | FS 509 | FS.38 |
| | <u>Gleitleisten VDI 3357 Bronze mit Festschmierstoff</u> | <u>Wear strips VDI 3357 with self lubricating graphite plugs</u> | FS 506 | FS.35 |
| | <u>Gleitplatten, Bronze mit Festschmierstoff, 5 mm dick</u> | <u>Wear plates, bronze with self lubricating graphite plugs, 5 mm thick</u> | FS 505 | FS.34 |
| | <u>Gleitplatten, Bronze mit Festschmierstoff, 10 mm dick</u> | <u>Wear plates, bronze with self lubricating graphite plugs, 10 mm thick</u> | FS 503 FS 504 | FS.32 FS.33 |
| | <u>Gleitplatten VDI 3357 Bronze mit Festschmierstoff, 12 mm dick</u> | <u>Wear plates VDI 3357 with self lubricating graphite plugs, 12 mm thick</u> | FS 502 | FS.31 |
| | <u>Gleitplatten VDI 3357 Bronze mit Festschmierstoff, 20 mm dick</u> | <u>Wear plates VDI 3357 with self lubricating graphite plugs, 20 mm thick</u> | FS 500 | FS.29 |
| | <u>Gleitplatten VDI 3357, Stahl, 20 mm dick</u> | <u>Wear plates VDI 3357, steel, 20 mm thick</u> | FS 501 | FS.30 |
| | <u>Prismenführungen, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff</u> | <u>„V“ drivers, VDI 3357, bronze with self lubricating graphite plugs</u> | FS 526 | FS.42 |
| | <u>Prismenführungen, VDI 3357, Stahl</u> | <u>„V“ drivers, VDI 3357, steel</u> | FS 524 | FS.41 |
| | <u>Überlaufkeile, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff</u> | <u>Cam dwells, VDI 3357, bronze with self lubricating graphite plugs</u> | FS 507 | FS.36 |
| | <u>Überlaufkeile, VDI 3357, Stahl</u> | <u>Cam dwells, VDI 3357, steel</u> | FS 508 | FS.37 |
| | <u>Winkelleisten, Bronze mit Festschmierstoff</u> | <u>„L“ shaped wear plates, bronze with self lubricating graphite plugs</u> | FS 510 | FS.39 |
| | <u>Winkelleisten, VDI 3357, Bronze mit Festschmierstoff</u> | <u>„L“ shaped wear plates, VDI 3357, bronze with self lubricating graphite plugs</u> | FS 511 | FS.40 |

| | Zubehör Bereich Führungssysteme | Elements product line „guiding systems“ | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Haltescheiben für Bundsäulen- befestigung</u> | <u>Holding disks</u> | FS 958 | FS.28 |
| | <u>Haltestücke für Führungsbuchsen mit Festschmierstoff n.DIN 9834 / ISO 9448</u> | <u>Holding clamps for bronze leader pin bushings with selflubricating graphite plugs, DIN 9834 / ISO 9448</u> | FS 460 HS | FS.24 |
| | <u>Haltestücke für Säulen- und Buchsenbefestigung</u> | <u>Holding clamps for holding leader pins and -bushings</u> | FS 955 | FS.27 |

FS 320

Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC

Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC

FS 320 / 25 x 200



| D | L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 19-20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 24-25 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 30-32 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 38-40 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 48-50 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 60-63 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 80 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

[FS]



FS 319

Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC

Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC


FS 319 / 25 x 160

Lieferumfang:

- 3 Halteklammern mit Schrauben
- alternativ, wenn angegeben:
- 1 Haltescheibe FS 398 mit Schraube

Included:

- 3 holding clamps with screws
- alternatively, if specified:
- 1 mount disk FS 398 with screw

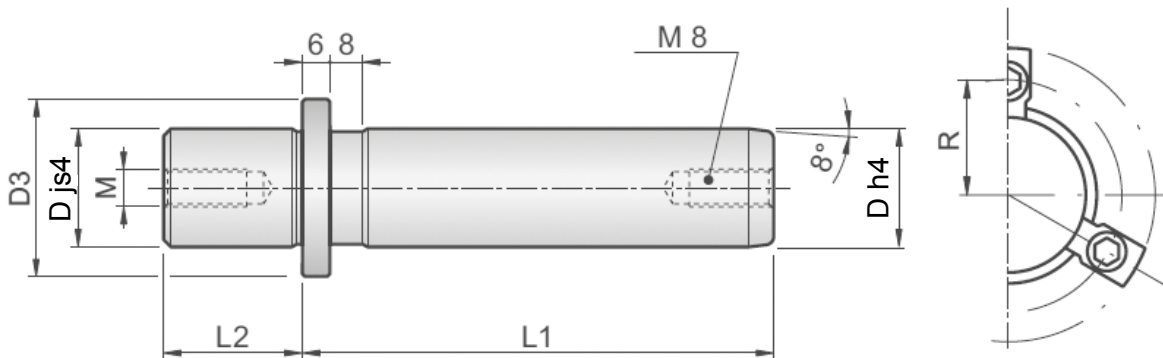

| D | D3 | M | R | L2 |
|-------|----|-----|------|----|
| 19-20 | 25 | M8 | 18,0 | 23 |
| 24-25 | 32 | M8 | 21,5 | 30 |
| 30-32 | 40 | M8 | 25,5 | 37 |
| 38-40 | 50 | M8 | 30,5 | 37 |
| 48-50 | 63 | M8 | 37,0 | 47 |
| 60-63 | 80 | M8 | 45,5 | 47 |
| 80 | 95 | M12 | 53,0 | 60 |

| D | L1 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| 19-20 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 24-25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 30-32 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 38-40 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 48-50 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 60-63 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |



Führungsbuchsen mit Bund, RM-beschichtet, M-Line

Leader pin bushings with collar, RM plated, M-Line



FÜHRUNGSSYSTEME / GUIDINGSYSTEMS

mit langem Bund/long-headed style

FS 340 ... RM

FS 350 ... RM





Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC
RM-beschichtet (selbstschmierend)

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC
RM-coated (self lubricating)

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 340 / 25 x 59 / RM

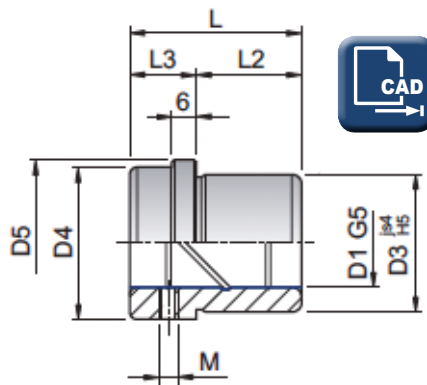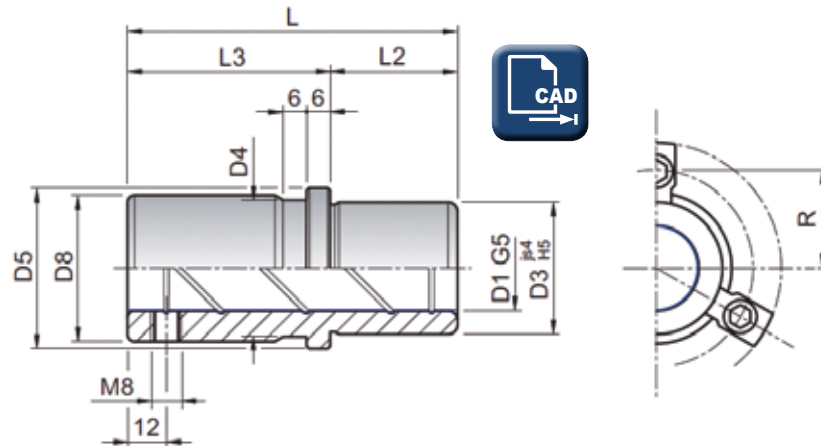

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 330 ... RM



| D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | Artikelnummer Article number | R | L | L2 | L3 |
|-------|----|----|----|----|---------------------------------|------|-----|----|----|
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | - | FS 330 ... RM | 26 | 35 | 23 | 12 |
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 340 ... RM | 26 | 43 | 23 | 20 |
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 350 ... RM | 26 | 59 | 23 | 36 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | - | FS 330 ... RM | 30 | 35 | 23 | 12 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 340 ... RM | 30 | 59 | 23 | 36 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 350 ... RM | 30 | 79 | 23 | 56 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | - | FS 330 ... RM | 33,5 | 42 | 30 | 12 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 340 ... RM | 33,5 | 75 | 30 | 45 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 350 ... RM | 33,5 | 93 | 30 | 63 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | - | FS 330 ... RM | 38,5 | 52 | 37 | 15 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 340 ... RM | 38,5 | 82 | 37 | 45 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 350 ... RM | 38,5 | 108 | 37 | 71 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | - | FS 330 ... RM | 45,5 | 65 | 47 | 18 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 340 ... RM | 45,5 | 97 | 47 | 50 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 350 ... RM | 45,5 | 127 | 47 | 80 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | - | FS 330 ... RM | 53 | 80 | 60 | 20 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 340 ... RM | 53 | 116 | 60 | 56 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 350 ... RM | 53 | 150 | 60 | 90 |



mit langem Bund/long-headed style

FS 351
FS 355



Mat.: 1.7131 + Bronze
Härte: 61 - 63 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: 1.7131 + bronze
Hardness: 61 - 63 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 331 / 25 x 35

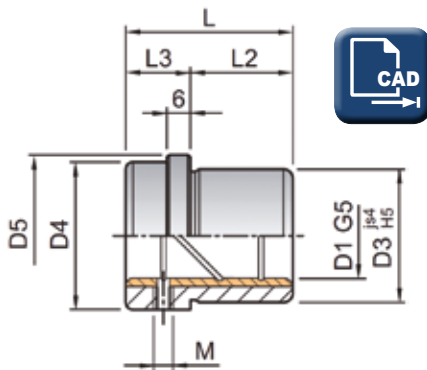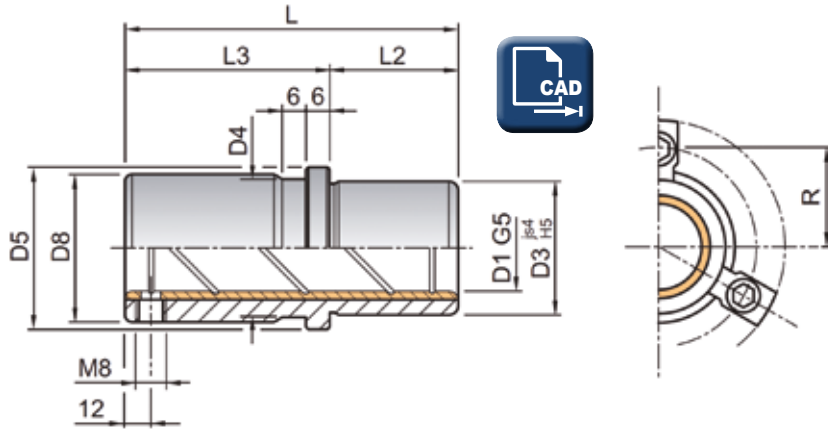

Führungsbuchsen können auch
RM-beschichtet werden /
Leader pin bushings can be
delivered RM-coated.

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 331



| D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | Artikelnummer Article number | R | L | L2 | L3 |
|-------|----|----|----|----|---------------------------------|------|-----|----|----|
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | - | FS 331 | 26 | 35 | 23 | 12 |
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 351 | 26 | 43 | 23 | 20 |
| 19-20 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 355 | 26 | 59 | 23 | 36 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | - | FS 331 | 30 | 35 | 23 | 12 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 351 | 30 | 59 | 23 | 36 |
| 24-25 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 355 | 30 | 79 | 23 | 56 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | - | FS 331 | 33,5 | 42 | 30 | 12 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 351 | 33,5 | 75 | 30 | 45 |
| 30-32 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 355 | 33,5 | 93 | 30 | 63 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | - | FS 331 | 38,5 | 52 | 37 | 15 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 351 | 38,5 | 82 | 37 | 45 |
| 38-40 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 355 | 38,5 | 108 | 37 | 71 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | - | FS 331 | 45,5 | 65 | 47 | 18 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 351 | 45,5 | 97 | 47 | 50 |
| 48-50 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 355 | 45,5 | 127 | 47 | 80 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | - | FS 331 | 53 | 80 | 60 | 20 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 351 | 53 | 116 | 60 | 56 |
| 60-63 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 355 | 53 | 150 | 60 | 90 |



mit langem Bund/long-headed style

FS 358
FS 353



Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben


Mat.: 1.7131 / 61 - 63 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

 **FS 358 / 25 x 59**

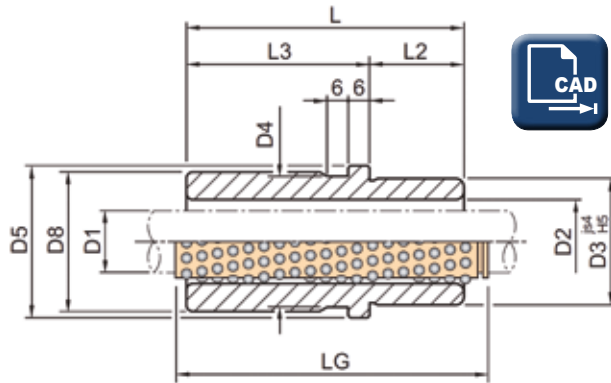

Führungsbuchsen können auch
RM-beschichtet werden /
Leader pin bushings can be
delivered RM-coated.

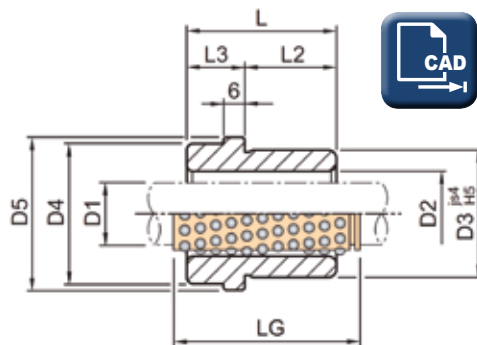

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 357



| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | Artikelnummer Article number | R | L | L2 | L3 | Vorschlag Proposal LG |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|------|------------|----|----|-----------------------------|
| 19-20 | 25-26 | 32 | 32 | 40 | - | FS 357 | 26 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| 19-20 | 25-26 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 358 | 26 | 43 | 23 | 20 | 56 |
| 19-20 | 25-26 | 32 | 32 | 40 | 39 | FS 353 | 26 | 59 | 23 | 36 | 71 |
| 24-25 | 30-31 | 40 | 40 | 48 | - | FS 357 | 30 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| 24-25 | 30-31 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 358 | 30 | 59 | 23 | 36 | 71 |
| 24-25 | 30-31 | 40 | 40 | 48 | 46 | FS 353 | 30 | 79 | 23 | 56 | 95 |
| 30-32 | 38-40 | 48 | 48 | 56 | - | FS 357 | 33,5 | 42 | 30 | 12 | 56 |
| 30-32 | 38-40 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 358 | 33,5 | 75 | 30 | 45 | 95 |
| 30-32 | 38-40 | 48 | 48 | 56 | 53 | FS 353 | 33,5 | 93 | 30 | 63 | 120 |
| 38-40 | 46-48 | 58 | 58 | 66 | - | FS 357 | 38,5 | 52 | 37 | 15 | 63 |
| 38-40 | 46-48 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 358 | 38,5 | 82 | 37 | 45 | 105 |
| 38-40 | 46-48 | 58 | 58 | 66 | 63 | FS 353 | 38,5 | 108 | 37 | 71 | 120 |
| 48-50 | 56-58 | 70 | 70 | 80 | - | FS 357 | 45,5 | 65 | 47 | 18 | 80 |
| 48-50 | 56-58 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 358 | 45,5 | 97 | 47 | 50 | 120 |
| 48-50 | 56-58 | 70 | 70 | 80 | 77 | FS 353 | 45,5 | 127 | 47 | 80 | 140 |
| 60-63 | 68-71 | 85 | 85 | 95 | - | FS 357 | 53 | 80 | 60 | 20 | 95 |
| 60-63 | 68-71 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 358 | 53 | 116 | 60 | 56 | 140 |
| 60-63 | 68-71 | 85 | 85 | 95 | 92 | FS 353 | 53 | 150 | 60 | 90 | 160 |
| 80 | 92 | 105 | 105 | 118 | - | FS 357 | 64,5 | 80 | 60 | 20 | 120 |
| 80 | 92 | 105 | 105 | 118 | 115 | FS 358 | 64,5 | 120 | 60 | 60 | 140 |
| 80 | 92 | 105 | 105 | 118 | 115 | FS 353 | 64,5 | 150 | 60 | 90 | 160 |



[FS]

FS 325


Mat.: Messing
Stahlkugeln: Güteklasse AAA

Mat.: Brass
Steel balls, grade AAA

FS 325 / 25 x 71

Sicherungsring im Lieferumfang
enthalten.

Safety ring included

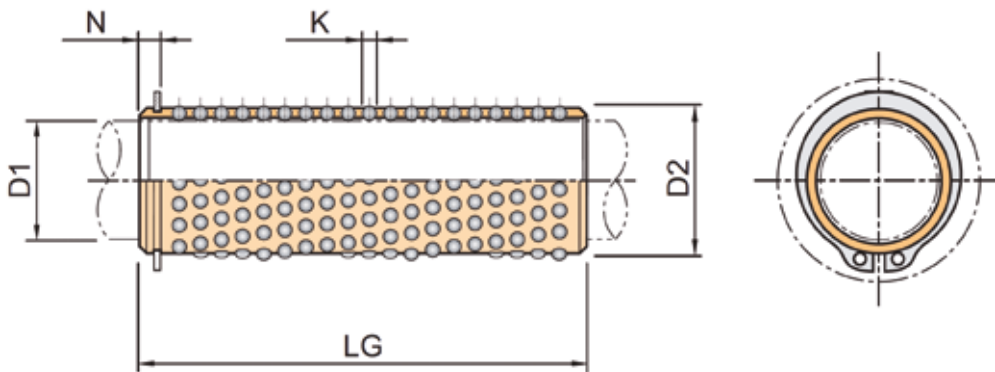

| D1 | LG | | | | | | | | | | | | | | | D2 | K | N |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|------|
| | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | | | |
| 19 | | • | | • | | • | • | • | | | | | | | | 25 | 3 | 2,9 |
| 20 | | • | | • | | • | • | • | | | | | | | | 26 | 3 | 2,9 |
| 24 | • | • | | • | | • | • | • | | • | | | | | | 30 | 3 | 3,2 |
| 25 | • | • | | • | | • | • | • | | • | | | | | | 31 | 3 | 3,2 |
| 30 | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | 38 | 4 | 3,95 |
| 32 | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | 40 | 4 | 3,95 |
| 38 | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 46 | 4 | 3,95 |
| 40 | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 48 | 4 | 3,95 |
| 48 | | | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 56 | 4 | 4,25 |
| 50 | | | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 58 | 4 | 4,25 |
| 60 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | 68 | 4 | 4,75 |
| 63 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | 71 | 4 | 4,75 |
| 80 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | 92 | 6 | 6,15 |



FS 395 / A - C

FS 395 / A für Ø 19-20, 24-25

FS 395 / B für Ø 19-20, 24-25, 30-32, 38-40, 48-50, 60-63, 80

FS 395 / C für Ø 30-32, 38-40, 48-50, 60-63, 80

FS 395 / A for Ø 19-20, 24-25


FS 395 / B for Ø 19-20, 24-25, 30-32, 38-40, 48-50, 60-63, 80

FS 395 / C for Ø 30-32, 38-40, 48-50, 60-63, 80


Haltestücke werden mit Schrauben geliefert.

Holding clamps include screws.


FS 395 / A

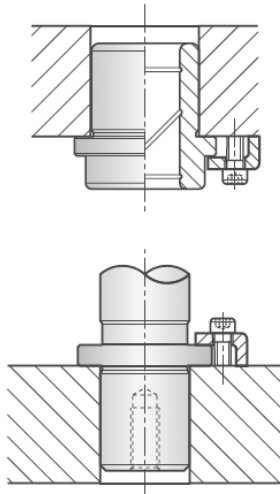


FS 395 / A

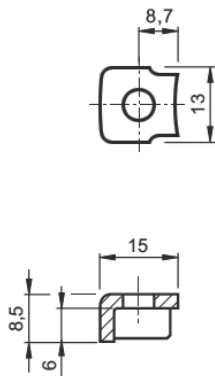

FS 395 / B

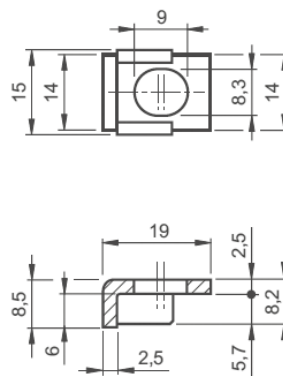

FS 395 / C

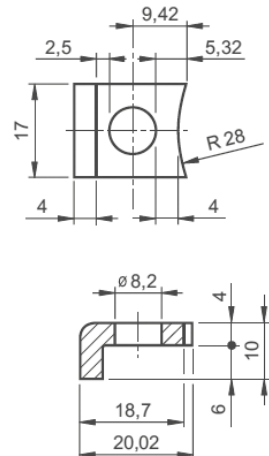


FS 398

Mat.: C 40, brüniert
Scheibe wird mit Schraube befestigt

Mat.: C 40, gunmetal-finished
Mount disk with screw.

FS 398 / 1

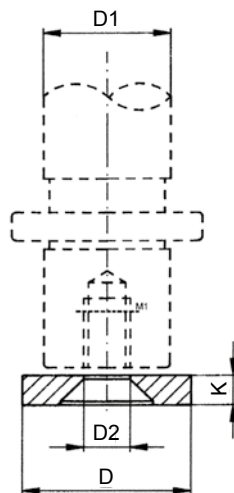

| Ausführung Style | D1 | D | K | D2 |
|------------------|-------|----|----|------|
| 1 | 19-20 | 25 | 6 | 8,5 |
| 2 | 24-25 | 32 | 6 | 8,5 |
| 3 | 30-32 | 40 | 6 | 8,5 |
| 4 | 38-40 | 50 | 6 | 8,5 |
| 5 | 48-50 | 60 | 6 | 8,5 |
| 6 | 60-63 | 70 | 6 | 8,5 |
| 7 | 80 | 93 | 12 | 12,5 |




FS 420

Mat.: 1.5732 / 61 - 63 HRC

Mat.: 1.5732 / 61 - 63 HRC

FS 420 / 24 x 200

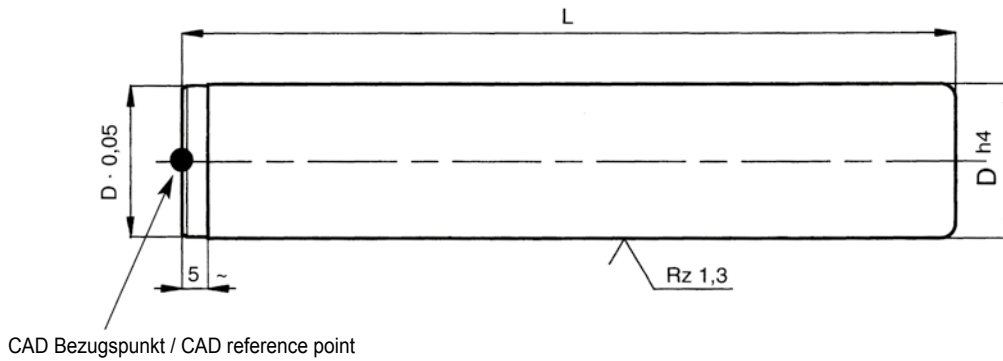

| D | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aufnahmebohrung Mounting hole | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|----|------------------|
| | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 350 | 360 | 400 | R7 | |
| 18-19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | -0,020 -0,041 |
| 24-25 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | -0,020 -0,041 |
| 30-32 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | -0,025 -0,050 |
| 40-42 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | -0,025 -0,050 |
| 50-52 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | -0,030 -0,060 |
| 63 | | | | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | • | • | | • | • | | -0,030 -0,060 |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | • | • | | -0,032 -0,062 |



FS 419

Mat.: 1.5732 / 61 - 63 HRC

Mat.: 1.5732 / 61 - 63 HRC


FS 419 / 25 x 160

Lieferumfang:

- bei Haltestückverschraubung mit 3 Halteklammern
- bei Scheibenbefestigung mit Haltescheibe

Included:

- if fixed with clamps: 3 clamps
- if fixed with disk: 1 disk

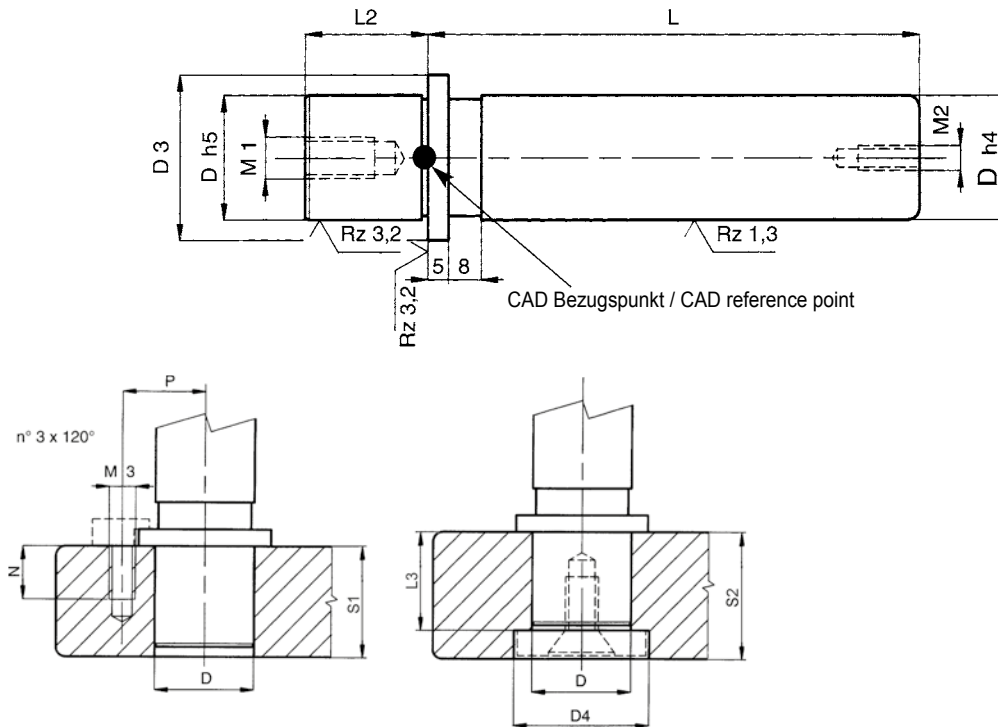

| D | D3 | D4 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | N | P | S1min | S2min |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|------|-------|-------|
| 18 | 25 | 27 | 20 | 21 | M8 | M6 | M6 | 12 | 16 | 23 | 28 |
| 19 | 25 | 27 | 20 | 21 | M8 | M6 | M6 | 12 | 16 | 23 | 28 |
| 24 | 32 | 34 | 25 | 26 | M10 | M6 | M6 | 12 | 19,5 | 28 | 33 |
| 25 | 32 | 34 | 25 | 26 | M10 | M6 | M6 | 12 | 19,5 | 28 | 33 |
| 30 | 40 | 41 | 30 | 31 | M10 | M6 | M8 | 16 | 25 | 33 | 38 |
| 32 | 40 | 41 | 30 | 31 | M10 | M6 | M8 | 16 | 25 | 33 | 38 |
| 40 | 50 | 52 | 35 | 36 | M12 | M8 | M8 | 16 | 30 | 38 | 48 |
| 42 | 50 | 52 | 35 | 36 | M12 | M8 | M8 | 16 | 30 | 38 | 48 |
| 50 | 62 | 64 | 45 | 46 | M12 | M8 | M8 | 16 | 36 | 48 | 58 |
| 52 | 62 | 64 | 45 | 46 | M12 | M8 | M8 | 16 | 36 | 48 | 58 |
| 63 | 73 | 75 | 49 | 50 | M12 | M10 | M8 | 16 | 41,5 | 53 | 63 |
| 80 | 93 | 95 | 59 | 60 | M12 | M10 | M8 | 16 | 51,5 | 63 | 73 |

| D | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aufnahmebohrung Mounting hole JS6 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | |
| 18-19 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | ±0,006 |
| 24-25 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | ±0,006 |
| 30-32 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | ±0,006 |
| 40-42 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | ±0,006 |
| 50-52 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ±0,006 |
| 63 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | ±0,010 |
| 80 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ±0,010 |





FS 410

Mat.: Stahl
Oberflächenhärte: 60 - 64 HRC
Einhärtungstiefe: 1,5 + 1 mm

Mat.: steel
Surface hardness: 60 - 64 HRC
Hardening depth: 1,5 + 1 mm

FS 410 / 50 x 200

[FS]

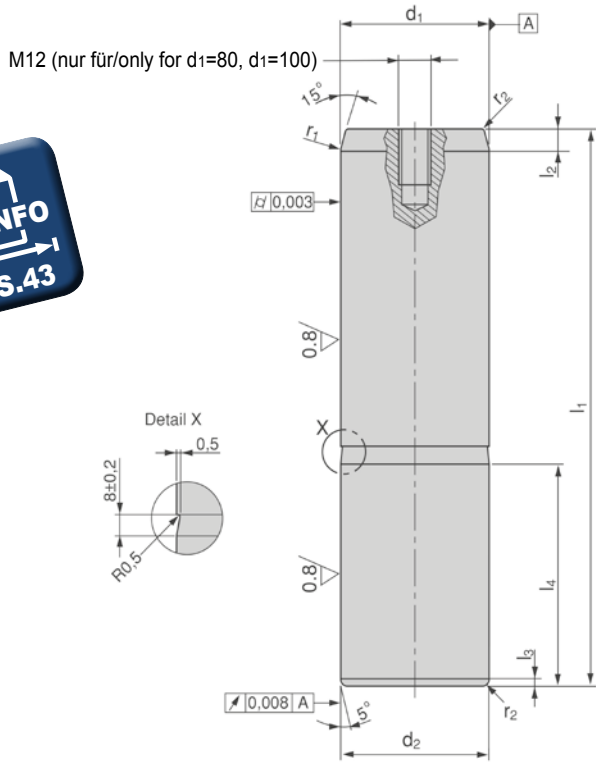

| d1 | l1 | | | | | | | | | | | | l2 | l3 | l4 | d2 | r1 | r2 | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| | f6 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | | | | | | | 450 |
| 25 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | 8 | 4 | 40 | 25 | 3 | 2 |
| 32 | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | 8 | 4 | 45 | 32 | 3 | 2 |
| 40 | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | 8 | 4 | 56 | 40 | 3 | 2 |
| 50 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | 10 | 4 | 70 | 50 | 5 | 2,5 |
| 63 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | 10 | 4 | 80 | 63 | 6 | 2,5 |
| 80 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | 10 | 4 | 100 | 80 | 8 | 3 |
| 100 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | 10 | 4 | 125 | 100 | 10 | 3 |





FS 412

Mat.: Stahl
Oberflächenhärte: 60 - 64 HRC
Einhärtungstiefe: 1,5 + 1 mm

Mat.: steel
Surface hardness: 60 - 64 HRC
Hardening depth: 1,5 + 1 mm

 FS 412 / 50 x 200

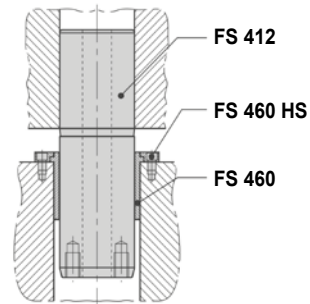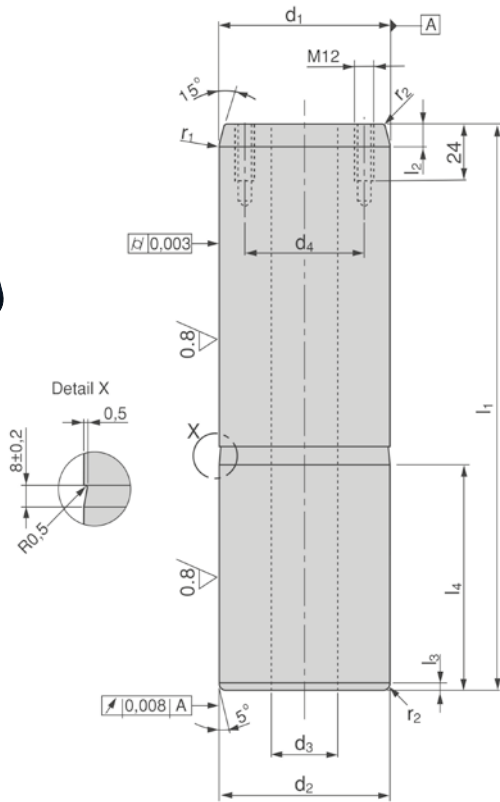

| d1 | l1 | | | | | | | | | | l2 | l3 | l4 | d2 | d3 | d4 | r1 | r2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|------|----|----|
| f6 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | r6 | ±2 | +0,8 | | |
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | 10 | 4 | 100 | 80 | 40 | 58 | 8 | 3 |
| 100 | | • | • | • | • | • | • | • | | | 10 | 4 | 125 | 100 | 50 | 72 | 10 | 3 |
| 125 | | | | | • | • | • | • | • | | 12 | 4 | 140 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 |
| 160 | | | | | | | • | • | • | • | 12 | 5 | 180 | 160 | 95 | 132 | 18 | 4 |

[FS]

mit langem Bund/long-headed style

FS 440 ... RM
FS 450 ... RM




Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
RM-beschichtet (selbstschmierend)

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben


Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
RM-coated (self lubricating)

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 450 / 40 x 90 / RM

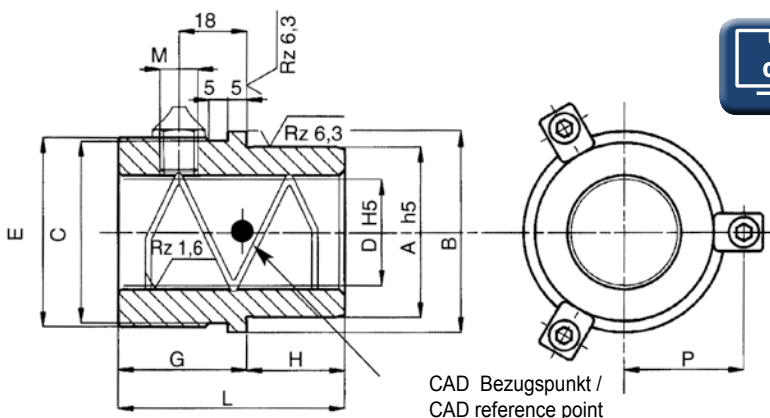

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point

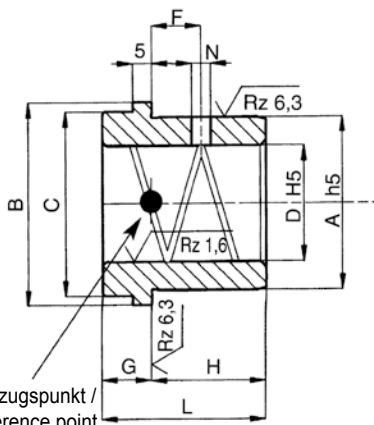

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 430 ... RM
FS 439 ... RM



| D | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | F | G | H | L | M | N | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|-------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|-----|---------|---|------|--|
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 430 ... RM | - | 8 | 13 | 18 | 31 | - | 5 | 20,5 | 28 ^{+0,013} |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 439 ... RM | - | 8 | 13 | 37 | 50 | - | 5 | 20,5 | 28 ^{+0,013} |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 440 ... RM | 31 | - | 32 | 18 | 50 | M6 | - | 20,5 | 28 ^{+0,013} |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 450 ... RM | 31 | - | 33 | 27 | 60 | M6 | - | 20,5 | 28 ^{+0,013} |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 430 ... RM | - | 9 | 13 | 23 | 36 | - | 5 | 25,5 | 38 ^{+0,016} |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 439 ... RM | - | 12 | 13 | 42 | 55 | - | 5 | 25,5 | 38 ^{+0,016} |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 440 ... RM | 41 | - | 32 | 23 | 55 | M10 x 1 | - | 25,5 | 38 ^{+0,016} |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 450 ... RM | 41 | - | 38 | 32 | 70 | M10 x 1 | - | 25,5 | 38 ^{+0,016} |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 430 ... RM | - | 11 | 13 | 30 | 43 | - | 5 | 31,5 | 45 ^{+0,016} |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 439 ... RM | - | 19 | 13 | 47 | 60 | - | 5 | 31,5 | 45 ^{+0,016} |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 440 ... RM | 50 | - | 34 | 26 | 60 | M10 x 1 | - | 31,5 | 45 ^{+0,016} |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 450 ... RM | 50 | - | 43 | 37 | 80 | M10 x 1 | - | 31,5 | 45 ^{+0,016} |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 430 ... RM | - | 11 | 13 | 38 | 51 | - | 8 | 36,5 | 54 ^{+0,019} |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 439 ... RM | - | 19 | 13 | 54 | 67 | - | 8 | 36,5 | 54 ^{+0,019} |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 440 ... RM | 60 | - | 37 | 30 | 67 | M10 x 1 | - | 36,5 | 54 ^{+0,019} |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 450 ... RM | 60 | - | 43 | 47 | 90 | M10 x 1 | - | 36,5 | 54 ^{+0,019} |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 430 ... RM | - | 14 | 13 | 48 | 61 | - | 8 | 44,5 | 65 ^{+0,019} |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 439 ... RM | - | 19 | 13 | 62 | 75 | - | 8 | 44,5 | 65 ^{+0,019} |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 440 ... RM | 76 | - | 40 | 35 | 75 | M10 x 1 | - | 44,5 | 65 ^{+0,019} |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 450 ... RM | 76 | - | 43 | 57 | 100 | M10 x 1 | - | 44,5 | 65 ^{+0,019} |



mit langem Bund/long-headed style

FS 741

FS 751

FS 755



Mat.: Stahl 61 - 63 HRC
Sinter: 40 - 50 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: Steel 61 - 63 HRC
Sinter: 40 - 50 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 751 / 30 x 90

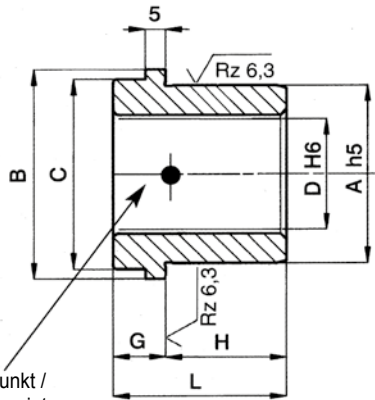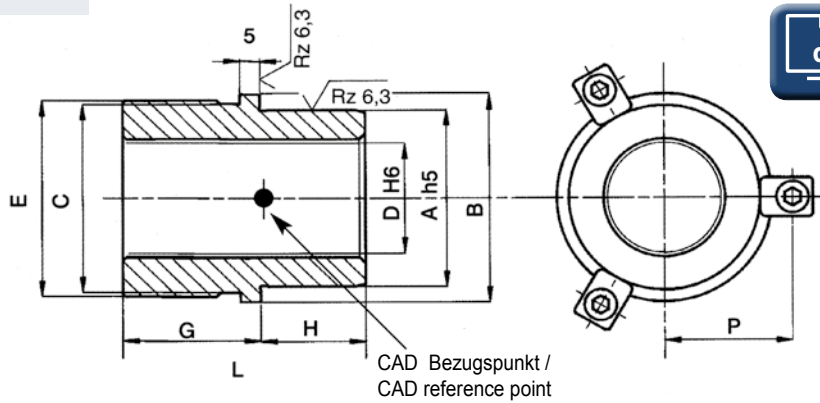

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 731

FS 732

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point



| D | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | G | H | L | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|-------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|-----|------|--|
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 731 | – | 13 | 18 | 31 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 732 | – | 13 | 37 | 50 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 741 | 31 | 32 | 18 | 50 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 751 | 31 | 43 | 27 | 70 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 755 | 31 | 52 | 18 | 70 | 20,5 | 28+0,013 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 731 | – | 13 | 23 | 36 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 732 | – | 13 | 42 | 55 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 741 | 41 | 32 | 23 | 55 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 751 | 41 | 48 | 32 | 80 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 755 | 41 | 57 | 23 | 80 | 25,5 | 38+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 731 | – | 13 | 30 | 43 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 732 | – | 13 | 47 | 60 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 741 | 50 | 34 | 26 | 60 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 751 | 50 | 53 | 37 | 90 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 755 | 50 | 64 | 26 | 90 | 31,5 | 45+0,016 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 731 | – | 13 | 38 | 51 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 732 | – | 13 | 54 | 67 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 741 | 60 | 37 | 30 | 67 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 751 | 60 | 53 | 47 | 100 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 755 | 60 | 70 | 30 | 100 | 36,5 | 54+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 731 | – | 13 | 48 | 61 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 732 | – | 13 | 62 | 75 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 741 | 76 | 40 | 35 | 75 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 751 | 76 | 53 | 57 | 110 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 755 | 76 | 75 | 35 | 110 | 44,5 | 65+0,019 |



mit langem Bund/long-headed style

FS 741
FS 751
FS 755



Mat.: Stahl 61 - 63 HRC
Sinter: 40 - 50 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: Steel 61 - 63 HRC
Sinter: 40 - 50 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 751 / 63 x 130

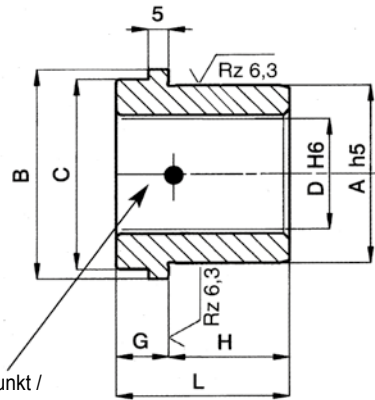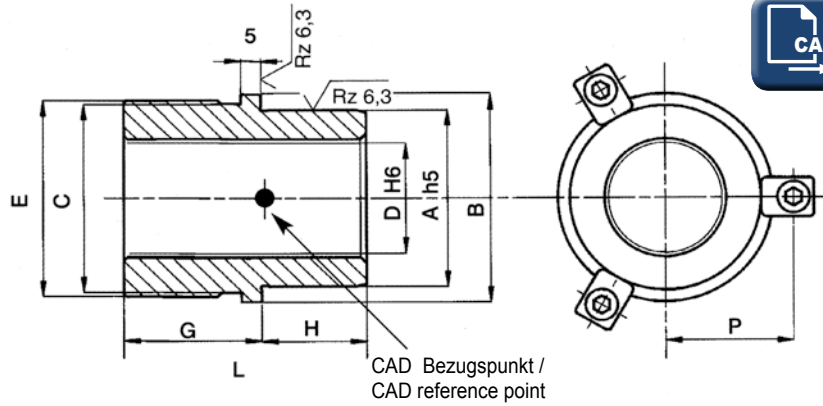

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 731
FS 732



| D | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | G | H | L | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|----|------------|------|--|
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 731 | – | 13 | 61 | 74 | 51 | 81+0,022 |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 732 | – | 13 | 77 | 90 | 51 | 81+0,022 |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 741 | 89 | 42 | 48 | 90 | 51 | 81+0,022 |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 751 | 89 | 63 | 67 | 130 | 51 | 81+0,022 |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 755 | 89 | 82 | 48 | 130 | 51 | 81+0,022 |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 731 | – | 13 | 78 | 91 | 60,5 | 100+0,022 |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 741 | 108 | 52 | 48 | 100 | 60,5 | 100+0,022 |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 751 | 108 | 73 | 77 | 150 | 60,5 | 100+0,022 |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 755 | 108 | 102 | 48 | 150 | 60,5 | 100+0,022 |



Führungsbuchsen mit Bund, Bronze beschichtet

Leader pin bushings with collar, bronze plated



FÜHRUNGSSYSTEME / GUIDINGSYSTEMS

mit langem Bund/long-headed style

FS 641

FS 651

FS 655



Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Bronze: 40 - 45 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Bronze: 40 - 45 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 651 / 30 x 90

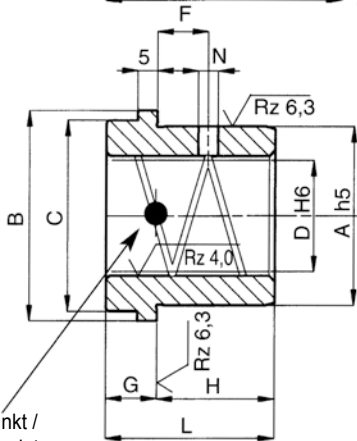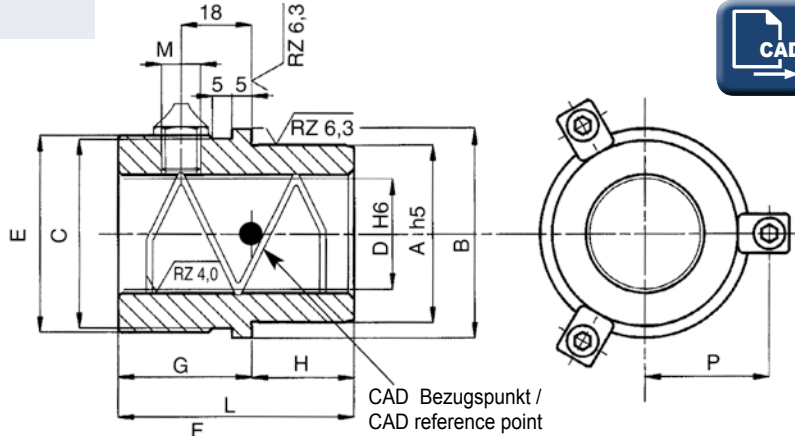

mit kurzem Bund/short-headed style
FS 631
FS 632

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point



| D | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | F | G | H | L | M | N | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|-------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|-----|---------|---|------|--|
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 631 | - | 8 | 13 | 18 | 31 | - | 5 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 632 | - | 8 | 13 | 37 | 50 | - | 5 | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 641 | 31 | - | 32 | 18 | 50 | M6 | - | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 651 | 31 | - | 43 | 27 | 70 | M6 | - | 20,5 | 28+0,013 |
| 18-19 | 28 | 34 | 29 | FS 655 | 31 | - | 52 | 18 | 70 | M6 | - | 20,5 | 28+0,013 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 631 | - | 12 | 13 | 23 | 36 | - | 5 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 632 | - | 12 | 13 | 42 | 55 | - | 5 | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 641 | 41 | - | 32 | 23 | 55 | M10 x 1 | - | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 651 | 41 | - | 48 | 32 | 80 | M10 x 1 | - | 25,5 | 38+0,016 |
| 24-25 | 38 | 44 | 39 | FS 655 | 41 | - | 57 | 23 | 80 | M10 x 1 | - | 25,5 | 38+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 631 | - | 16 | 13 | 30 | 43 | - | 5 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 632 | - | 16 | 13 | 47 | 60 | - | 5 | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 641 | 50 | - | 34 | 26 | 60 | M10 x 1 | - | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 651 | 50 | - | 53 | 37 | 90 | M10 x 1 | - | 31,5 | 45+0,016 |
| 30-32 | 45 | 53 | 48 | FS 655 | 50 | - | 64 | 26 | 90 | M10 x 1 | - | 31,5 | 45+0,016 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 631 | - | 19 | 13 | 38 | 51 | - | 8 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 632 | - | 19 | 13 | 54 | 67 | - | 8 | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 641 | 60 | - | 37 | 30 | 67 | M10 x 1 | - | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 651 | 60 | - | 53 | 47 | 100 | M10 x 1 | - | 36,5 | 54+0,019 |
| 40-42 | 54 | 63 | 58 | FS 655 | 60 | - | 70 | 30 | 100 | M10 x 1 | - | 36,5 | 54+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 631 | - | 19 | 13 | 48 | 61 | - | 8 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 632 | - | 19 | 13 | 62 | 75 | - | 8 | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 641 | 76 | - | 40 | 35 | 75 | M10 x 1 | - | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 651 | 76 | - | 53 | 57 | 110 | M10 x 1 | - | 44,5 | 65+0,019 |
| 50-52 | 65 | 79 | 74 | FS 655 | 76 | - | 75 | 35 | 110 | M10 x 1 | - | 44,5 | 65+0,019 |



[FS]

mit langem Bund/long-headed style

FS 641

FS 651

FS 655



Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Bronze: 40 - 45 HRC

Lieferumfang:
• 3 Halteklammern mit Schrauben

Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Bronze: 40 - 45 HRC

Included:
• 3 holding clamps with screws

FS 651 / 63 x 130

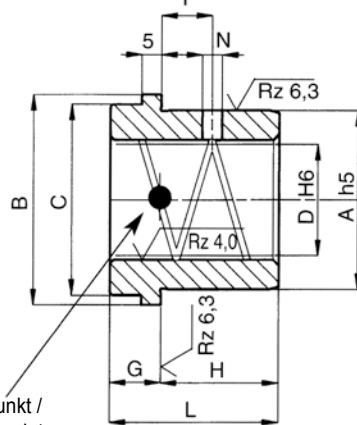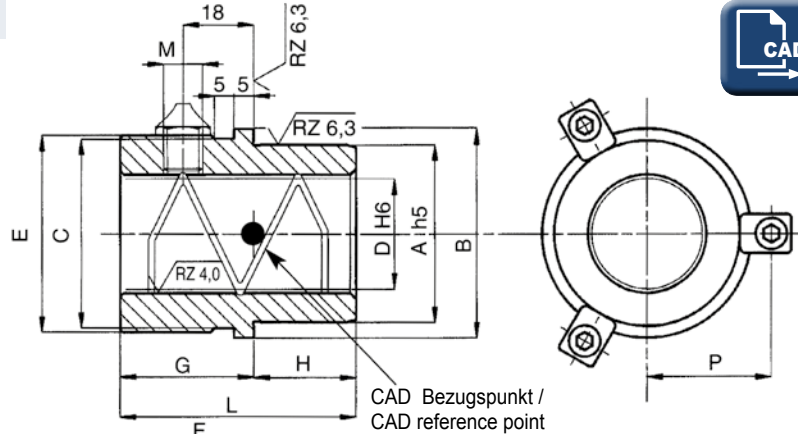

CAD Bezugspunkt /
CAD reference point

mit kurzem Bund/short-headed style

FS 631

FS 632



| D | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | F | G | H | L | M | N | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|----|-----|----|------------|---------|---|------|--|
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 631 | - | 19 | 13 | 61 | 74 | - | 8 | 51 | 81 ^{+0,022} |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 632 | - | 19 | 13 | 77 | 90 | - | 8 | 51 | 81 ^{+0,022} |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 641 | 89 | - | 42 | 48 | 90 | M10 x 1 | - | 51 | 81 ^{+0,022} |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 651 | 89 | - | 63 | 67 | 130 | M10 x 1 | - | 51 | 81 ^{+0,022} |
| 63 | 81 | 92 | 87 | FS 655 | 89 | - | 82 | 48 | 130 | M10 x 1 | - | 51 | 81 ^{+0,022} |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 631 | - | 19 | 13 | 78 | 91 | - | 8 | 60,5 | 100 ^{+0,022} |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 641 | 108 | - | 52 | 48 | 100 | - | 8 | 60,5 | 100 ^{+0,022} |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 651 | 108 | - | 73 | 77 | 150 | M10 x 1 | - | 60,5 | 100 ^{+0,022} |
| 80 | 100 | 111 | 106 | FS 655 | 108 | - | 102 | 48 | 150 | M10 x 1 | - | 60,5 | 100 ^{+0,022} |



FS 457
FS 458
FS 453

Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC

Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC


FS 453 / 30 x 90

Lieferumfang:

- 3 Halteklammern mit Schrauben

Included:

- 3 holding clamps with screws

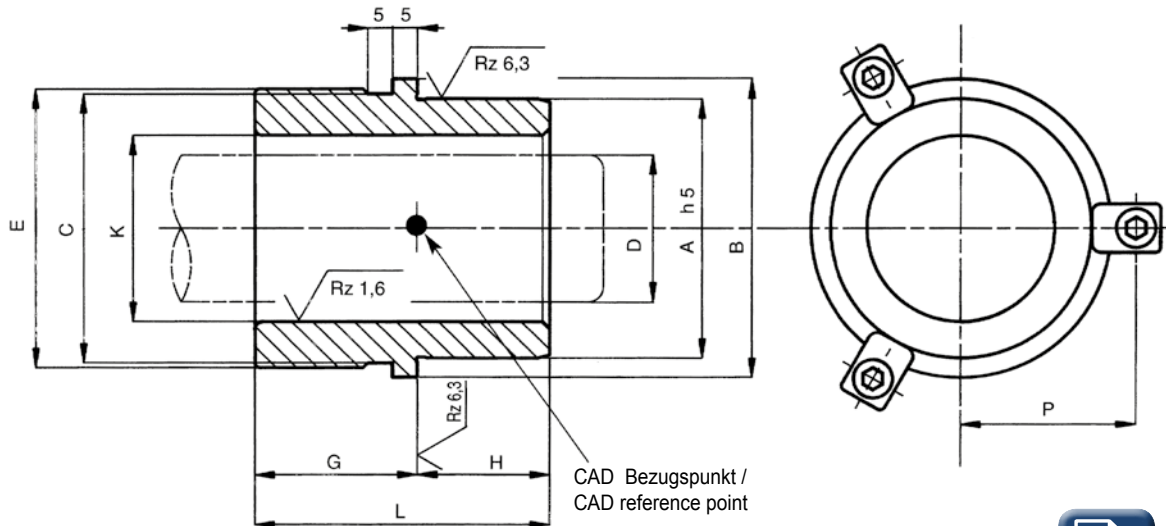

| D | K | A | B | C | Artikelnummer Article number | E | G | H | L | P | Aufnahmebohrung Mounting hole H6 |
|-------|-------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|------------|------|--|
| 18-19 | 24-25 | 34 | 40 | 34 | FS 457 | – | 13 | 18 | 31 | 23,5 | 34 ^{+0,013} |
| 18-19 | 24-25 | 34 | 40 | 34 | FS 458 | 36 | 32 | 18 | 50 | 23,5 | 34 ^{+0,013} |
| 18-19 | 24-25 | 34 | 40 | 34 | FS 453 | 36 | 43 | 27 | 70 | 23,5 | 34 ^{+0,013} |
| 24-25 | 30-31 | 44 | 50 | 44 | FS 457 | – | 13 | 22 | 35 | 28,5 | 44 ^{+0,016} |
| 24-25 | 30-31 | 44 | 50 | 44 | FS 458 | 46 | 33 | 22 | 55 | 28,5 | 44 ^{+0,016} |
| 24-25 | 30-31 | 44 | 50 | 44 | FS 453 | 46 | 48 | 32 | 80 | 28,5 | 44 ^{+0,016} |
| 30-32 | 38-40 | 53 | 61 | 55 | FS 457 | – | 13 | 27 | 40 | 35,5 | 53 ^{+0,016} |
| 30-32 | 38-40 | 53 | 61 | 55 | FS 458 | 57 | 33 | 27 | 60 | 35,5 | 53 ^{+0,016} |
| 30-32 | 38-40 | 53 | 61 | 55 | FS 453 | 57 | 53 | 37 | 90 | 35,5 | 53 ^{+0,016} |
| 40-42 | 48-50 | 62 | 71 | 65 | FS 457 | – | 13 | 32 | 45 | 40,5 | 62 ^{+0,019} |
| 40-42 | 48-50 | 62 | 71 | 65 | FS 458 | 67 | 40 | 27 | 67 | 40,5 | 62 ^{+0,019} |
| 40-42 | 48-50 | 62 | 71 | 65 | FS 453 | 67 | 53 | 47 | 100 | 40,5 | 62 ^{+0,019} |
| 50-52 | 58-60 | 73 | 87 | 81 | FS 457 | – | 13 | 37 | 50 | 48,5 | 73 ^{+0,019} |
| 50-52 | 58-60 | 73 | 87 | 81 | FS 458 | 83 | 43 | 32 | 75 | 48,5 | 73 ^{+0,019} |
| 50-52 | 58-60 | 73 | 87 | 81 | FS 453 | 83 | 53 | 57 | 110 | 48,5 | 73 ^{+0,019} |

ØD = 63 und 80 auf Anfrage / ØD = 63 and 80 on request

FS 425


Mat.: Messing
Stahlkugeln: Güteklasse AAA

Mat.: Brass
Steel balls, grade AAA

FS 425 / 25 x 90

Sicherungsring im Lieferumfang
enthalten.

Safety ring included

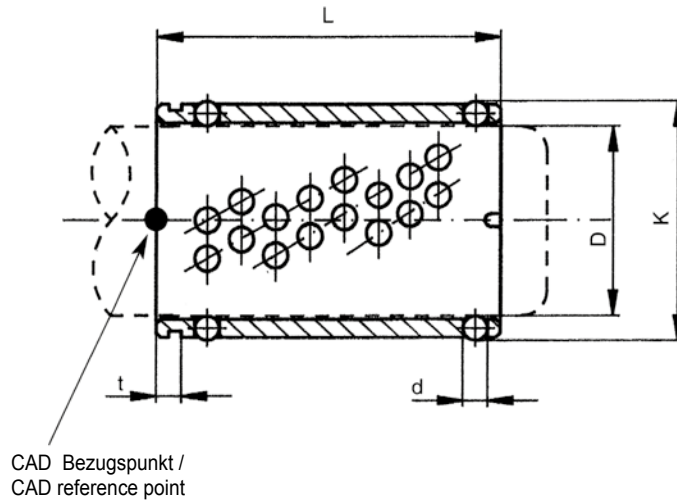

| D | K | d | t | L | Anzahl Kugeln Number of balls |
|----|----|---|-----|-----|----------------------------------|
| 18 | 24 | 3 | 2,9 | 45 | 144 |
| | | | | 56 | 176 |
| | | | | 71 | 224 |
| 19 | 25 | 3 | 2,9 | 80 | 272 |
| | | | | 45 | 171 |
| 24 | 30 | 3 | 3,6 | 71 | 285 |
| | | | | 90 | 361 |
| | | | | 56 | 160 |
| 25 | 31 | 3 | 3,6 | 75 | 228 |
| | | | | 95 | 300 |
| | | | | 105 | 340 |
| 30 | 38 | 4 | 4,8 | 63 | 230 |
| | | | | 80 | 299 |
| | | | | 120 | 460 |
| 32 | 40 | 4 | 4,8 | 80 | 336 |
| | | | | 95 | 405 |
| 40 | 48 | 4 | 4,8 | 140 | 616 |
| | | | | 80 | 336 |
| | | | | 95 | 405 |
| 42 | 50 | 4 | 4,8 | 80 | 336 |
| | | | | 95 | 405 |
| 50 | 58 | 4 | 5,5 | 80 | 336 |
| | | | | 95 | 405 |
| 52 | 60 | 4 | 5,5 | 80 | 336 |
| | | | | 95 | 405 |

ØD = 63 und 80 auf Anfrage / ØD = 63 and 80 on request



FS 424

Mat.: Aluminium
Stahlkugeln: Güteklasse AAA

Mat.: Aluminium
Steel balls, grade AAA


FS 424 / 32 x 105

Jeder Kugelkäfig wird mit Befestigungselementen (siehe Seite FS.20/21) geliefert.

Each ball cage supplied with mounting elements (please see page FS.20/21).

Kugelkäfige vorzugsweise für den Einbau im Unterteil.

Ball cages, preferably for mounting in the lower half of the die.

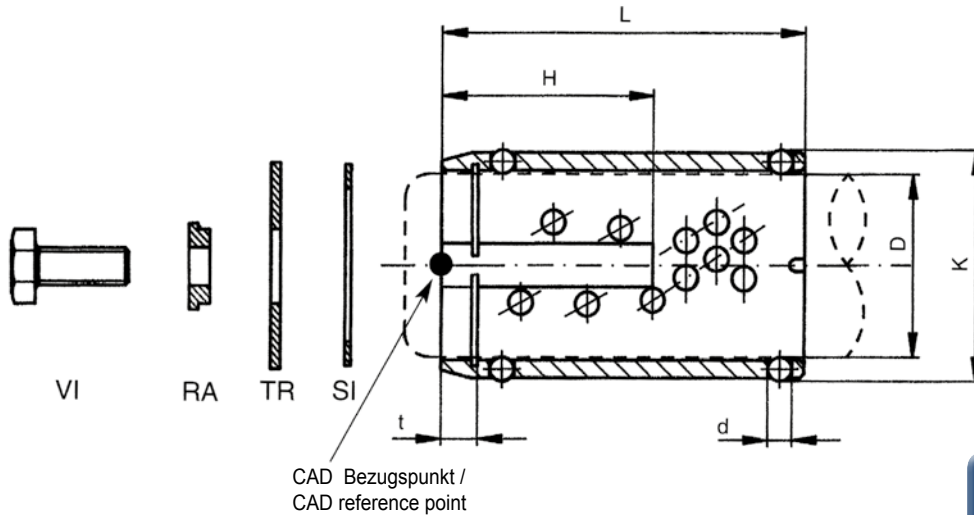

| D | K | d | t | H | L | Anzahl Kugeln Number of balls |
|----|----|---|---|----|-----|----------------------------------|
| 18 | 24 | 3 | 4 | 24 | 44 | 66 |
| 18 | 24 | 3 | 4 | 36 | 60 | 93 |
| 18 | 24 | 3 | 4 | 44 | 80 | 141 |
| 19 | 25 | 3 | 4 | 24 | 44 | 66 |
| 19 | 25 | 3 | 4 | 36 | 60 | 93 |
| 19 | 25 | 3 | 4 | 44 | 80 | 141 |
| 24 | 30 | 3 | 4 | 32 | 52 | 100 |
| 24 | 30 | 3 | 4 | 40 | 72 | 149 |
| 24 | 30 | 3 | 4 | 48 | 92 | 198 |
| 25 | 31 | 3 | 4 | 32 | 52 | 100 |
| 25 | 31 | 3 | 4 | 40 | 72 | 149 |
| 25 | 31 | 3 | 4 | 48 | 92 | 198 |
| 30 | 38 | 4 | 5 | 35 | 60 | 112 |
| 30 | 38 | 4 | 5 | 45 | 75 | 145 |
| 30 | 38 | 4 | 5 | 55 | 105 | 204 |
| 32 | 40 | 4 | 5 | 35 | 60 | 112 |
| 32 | 40 | 4 | 5 | 45 | 75 | 145 |
| 32 | 40 | 4 | 5 | 55 | 105 | 204 |



FS 424

Mat.: Aluminium
Stahlkugeln: Güteklasse AAA

Mat.: Aluminium
Steel balls, grade AAA


FS 424 / 52 x 105

Jeder Kugelkäfig wird mit Befestigungselementen (siehe Seite FS.20/21) geliefert.

Each ball cage supplied with mounting elements (please see page FS.20/21).


Kugelkäfige vorzugsweise für den Einbau im Unterteil.


Ball cages, preferably for mounting in the lower half of the die.

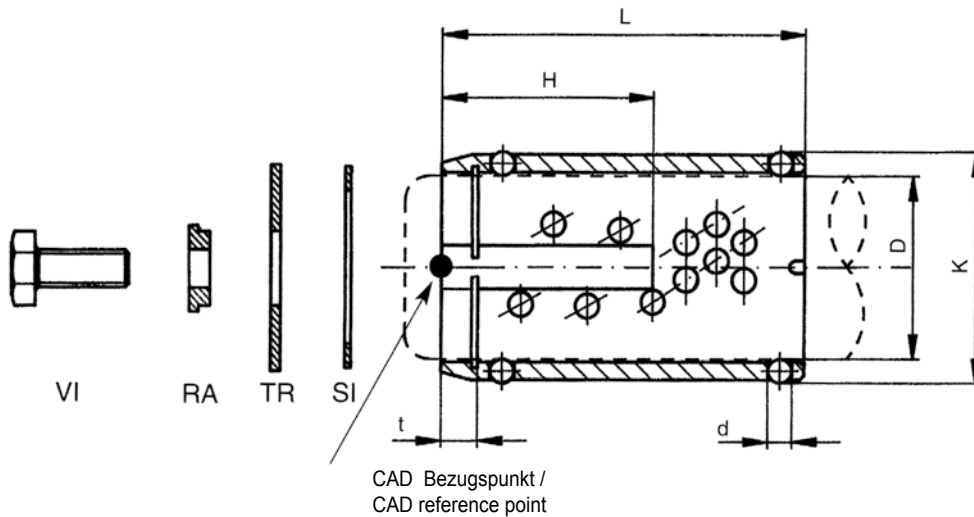

| D | K | d | t | H | L | Anzahl Kugeln Number of balls |
|----|----|---|---|----|-----|----------------------------------|
| 40 | 48 | 4 | 5 | 40 | 70 | 159 |
| 40 | 48 | 4 | 5 | 50 | 85 | 198 |
| 40 | 48 | 4 | 5 | 75 | 120 | 288 |
| 42 | 50 | 4 | 5 | 40 | 70 | 159 |
| 42 | 50 | 4 | 5 | 50 | 85 | 198 |
| 42 | 50 | 4 | 5 | 75 | 120 | 288 |
| 50 | 58 | 4 | 5 | 45 | 90 | 245 |
| 50 | 58 | 4 | 5 | 55 | 105 | 293 |
| 50 | 58 | 4 | 5 | 80 | 130 | 363 |
| 52 | 60 | 4 | 5 | 45 | 90 | 245 |
| 52 | 60 | 4 | 5 | 55 | 105 | 293 |
| 52 | 60 | 4 | 5 | 80 | 130 | 363 |

FS 424 / SI


 FS 424 / SI 1

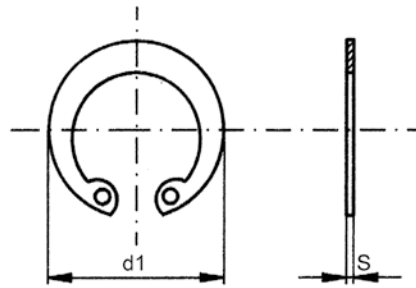

| Größe Size | D FS 424 | d1 | S |
|---------------|-------------|----|------|
| SI 1 | 18 | 19 | 1 |
| SI 2 | 19 | 20 | 1 |
| SI 3 | 24 | 25 | 1,2 |
| SI 4 | 25 | 26 | 1,2 |
| SI 5 | 30 | 31 | 1,2 |
| SI 6 | 32 | 33 | 1,2 |
| SI 7 | 40 | 41 | 1,75 |
| SI 8 | 42 | 43 | 1,75 |
| SI 9 | 50 | 51 | 2 |
| SI 10 | 52 | 53 | 2 |

FS 424 / TR


 FS 424 / TR 1

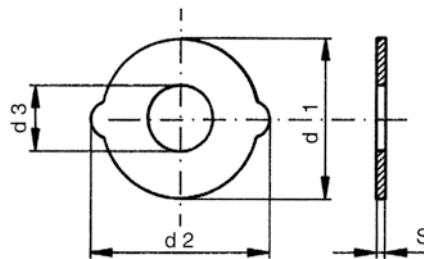

| Größe Size | D FS 424 | d1 | d2 | d3 | S |
|---------------|-------------|------|------|----|-----|
| TR 1 | 18 | 17,5 | 20,8 | 12 | 1,5 |
| TR 2 | 19 | 18,5 | 21,8 | 12 | 1,5 |
| TR 3 | 24 | 23,5 | 26,8 | 12 | 1,5 |
| TR 4 | 25 | 24,5 | 27,8 | 12 | 1,5 |
| TR 5 | 30 | 29,5 | 34,2 | 12 | 1,5 |
| TR 6 | 32 | 31,5 | 36,2 | 12 | 1,5 |
| TR 7 | 40 | 39,5 | 44,2 | 15 | 2 |
| TR 8 | 42 | 41,5 | 46,2 | 15 | 2 |
| TR 9 | 50 | 49,5 | 54,2 | 15 | 2 |
| TR 10 | 52 | 51,5 | 56,5 | 15 | 2 |

FS 424 / RA


FS 424 / RA 1



| Größe Size | D FS 424 | d1 | d2 | d3 | S |
|---------------|-------------|----|-----|------|-----|
| RA 1 | 18 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 1 | 19 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 1 | 24 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 1 | 25 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 1 | 30 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 1 | 32 | 14 | 6,3 | 11,8 | 3,5 |
| RA 2 | 40 | 18 | 8,3 | 14,7 | 4,5 |
| RA 2 | 42 | 18 | 8,3 | 14,7 | 4,5 |
| RA 2 | 50 | 18 | 8,3 | 14,7 | 4,5 |
| RA 2 | 52 | 18 | 8,3 | 14,7 | 4,5 |

FS 424 / VI

FS 424 / VI 1



| Größe Size | D FS 424 | M | L |
|---------------|-------------|----|----|
| VI 1 | 18 | M6 | 15 |
| VI 1 | 19 | M6 | 15 |
| VI 1 | 24 | M6 | 15 |
| VI 1 | 25 | M6 | 15 |
| VI 1 | 30 | M6 | 15 |
| VI 1 | 32 | M6 | 15 |
| VI 2 | 40 | M8 | 18 |
| VI 2 | 42 | M8 | 18 |
| VI 2 | 50 | M8 | 18 |
| VI 2 | 52 | M8 | 18 |




FS 460

mit Bund
Mat.: Bronze-Graphit

with collar
Mat.: Bronze-graphite

 **FS 460 / 40**

Haltestücke bitte gesondert bestellen! Holding clamps need to be ordered separately!

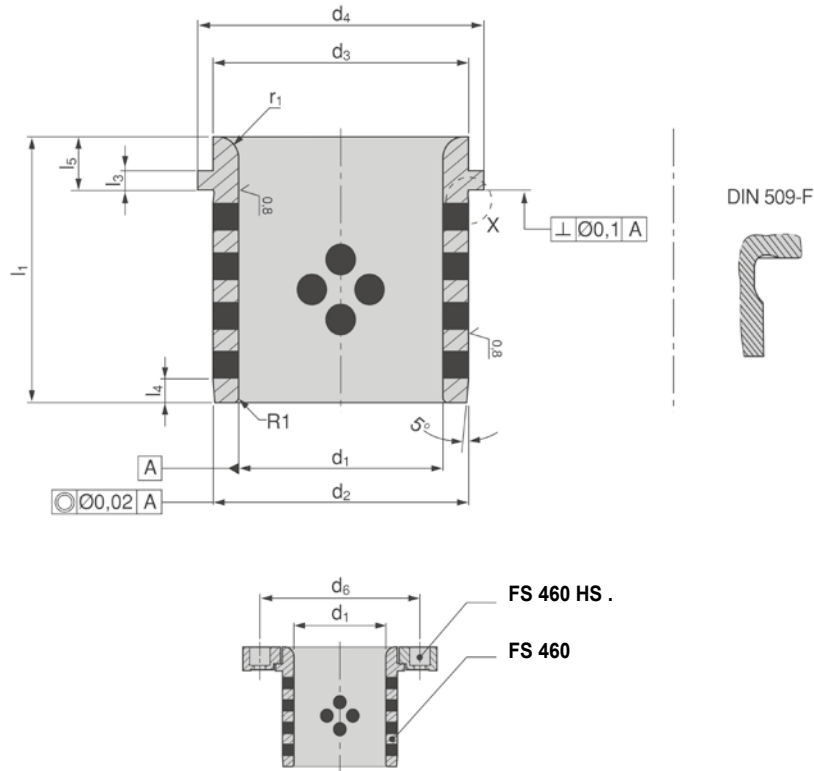

| d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | l1 | l3 | l4 | l5 | r1 | Haltestück Typ Holding clamps type |
|------------|-----|-------|------|------|---------|------|------|------|----|---------------------------------------|
| H7 | h6 | -0,25 | -0,8 | ±0,3 | -0,5/-1 | ±0,1 | ±1 | -0,5 | | |
| 25 | 32 | 32 | 40 | 58 | 40 | 6,3 | 3 | 10 | 3 | FS 460 HS 1 |
| 32 | 40 | 40 | 50 | 66 | 50 | 6,3 | 4 | 12 | 3 | FS 460 HS 1 |
| 40 | 50 | 50 | 63 | 79 | 63 | 6,3 | 5 | 15 | 3 | FS 460 HS 1 |
| 50 | 63 | 63 | 71 | 89 | 71 | 6,3 | 6,3 | 17 | 5 | FS 460 HS 1 |
| 63 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 10 | 8 | 19 | 6 | FS 460 HS 2 |
| 80 | 100 | 100 | 112 | 143 | 100 | 10 | 10 | 22 | 8 | FS 460 HS 2 |
| 100 | 125 | 125 | 140 | 168 | 125 | 10 | 12,5 | 21 | 10 | FS 460 HS 2 |
| 125 | 160 | 160 | 180 | 203 | 160 | 10 | 16 | 30 | 12 | FS 460 HS 2 |
| 160 | 200 | 200 | 220 | 243 | 200 | 10 | 16 | 32 | 18 | FS 460 HS 2 |

FS 460 HS .


für Führungsbuchse FS 460
nach DIN 9834 / ISO 9448

for leader pin bushings FS 460
DIN 9834 / ISO 9448

FS 460 HS 1

Mat.: CK45

Mat.: CK45

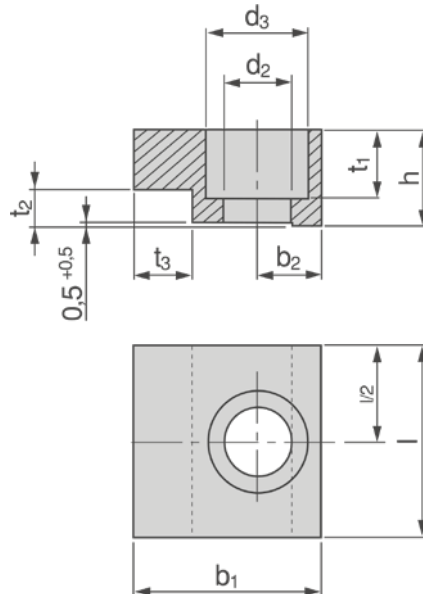


| Typ Type | b1 | b2 | d2 +0,2 | d3 +0,2 | h | l -0,3 | t1 | t2 | t3 | Ø Buchse Ø Bushing | Schraube Screw |
|-------------|----|------|------------|------------|----|-----------|------|-----|----|-----------------------|-------------------|
| HS 1 | 20 | 7,5 | 7 | 11 | 10 | 20 | 7 | 6,3 | 5 | 25-50 | M6x16 |
| HS 2 | 32 | 11,0 | 11,5 | 17,5 | 16 | 32 | 11,5 | 10 | 10 | 63-160 | M10x20 |

FS 460 HS 3

Mat.: CK45

Mat.: CK45

FS 460 HS 3

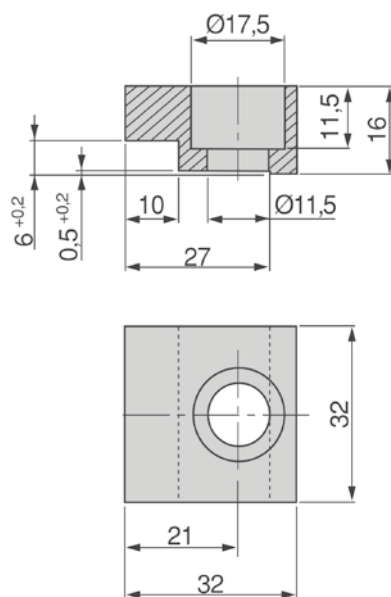

[FS]



FS 461

mit Bund
Mat.: Bronze-Graphit

with collar
Mat.: Bronze-graphite

 **FS 461 / 40**

Haltestücke bitte gesondert bestellen! Holding clamps need to be ordered separately!

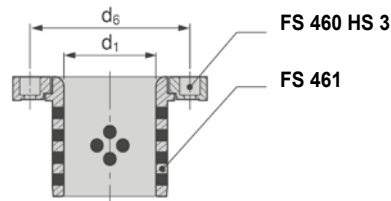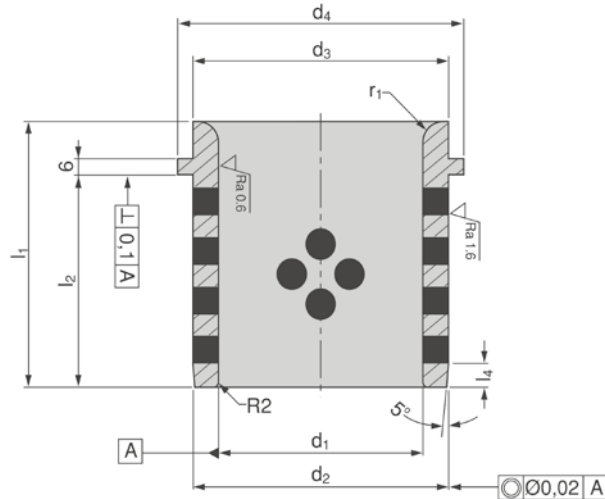


| d1 | d2 | d3 | d4 | d6 | l1 | l2 | l4 | r1 | Haltestück Typ Holding clamps type |
|------------|-----|-------|------|------|------|-----|----|----|---------------------------------------|
| H7 | g6 | -0,25 | -0,8 | ±0,3 | -0,5 | | | | |
| 25 | 32 | 32 | 40 | 75 | 40 | 30 | 4 | 3 | FS 460 HS 3 |
| 32 | 40 | 40 | 50 | 83 | 50 | 40 | 4 | 3 | FS 460 HS 3 |
| 40 | 50 | 50 | 63 | 93 | 63 | 50 | 5 | 3 | FS 460 HS 3 |
| 50 | 63 | 63 | 71 | 106 | 71 | 56 | 6 | 5 | FS 460 HS 3 |
| 63 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 63 | 8 | 6 | FS 460 HS 3 |
| 80 | 100 | 100 | 112 | 143 | 100 | 80 | 10 | 8 | FS 460 HS 3 |
| 100 | 125 | 125 | 140 | 168 | 125 | 106 | 12 | 10 | FS 460 HS 3 |
| 125 | 160 | 160 | 180 | 203 | 160 | 132 | 12 | 12 | FS 460 HS 3 |

FS 462

ohne Bund
Mat.: Bronze-Graphit

without collar
Mat.: Bronze-graphite

FS 462 / 20 x 28 x 30

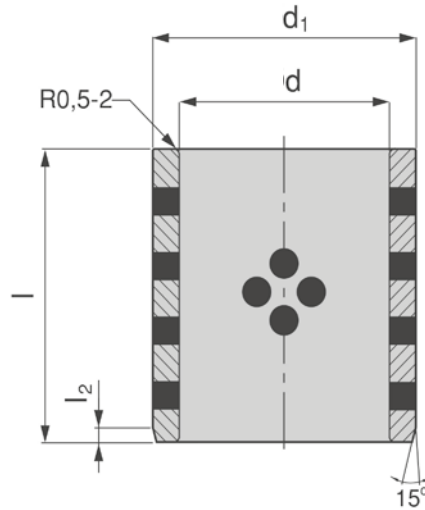

| d | d1 | l | | | | | | | | | | | | | | | | l2 |
|------|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
| F7 8 | m6 12 | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | 14 | | • | • | • | | • | | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | 18 | | • | • | | • | • | • | | | | | | | | | | 2 |
| 16 | 22 | | | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | 2 |
| 18 | 24 | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | 2 |
| 20 | 28 | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | 2 |
| 20 | 30 | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | 2 |
| 25 | 33 | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | 2 |
| 25 | 35 | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | 2 |
| 30 | 38 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | 2 |
| 30 | 40 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | 2 |
| 35 | 44 | | | | | | | | | • | • | | | | | | | 2 |
| 35 | 45 | | | | | | | • | | • | • | • | | | | | | 2 |
| 40 | 50 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | 2 |
| 40 | 55 | | | | | | | | | | • | • | | | | | | 2 |
| 50 | 60 | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | 2 |
| 50 | 62 | | | | | | | | | | | • | • | | | | | 2 |
| 50 | 65 | | | | | | | | | | • | | • | | | | | 2 |
| 60 | 75 | | | | | | | | | | • | • | | • | | | | 2 |
| 70 | 85 | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | 2 |
| 80 | 96 | | | | | | | | | | | | • | | | • | | 2 |
| 80 | 100 | | | | | | | | | | | | • | | | • | • | 2 |
| 100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | • | 2 |
| 110 | 130 | | | | | | | | | | | | | | • | | • | 2 |
| 130 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | • | | 4 |




FS 955

Haltestücke werden mit Schrauben
geliefert

Holding clamps come with correspond-
ing screws


FS 955 / A

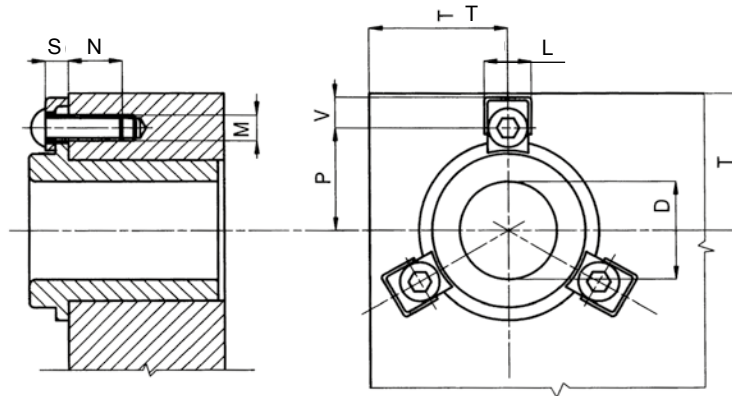


| Ausführung Style | D | L | M | N | S | V |
|---------------------|-------|------|----|----|-----|-----|
| A | 18-19 | 12 | M6 | 12 | 6,7 | 6,0 |
| A | 24-25 | 12 | M6 | 12 | 6,7 | 6,0 |
| B | 30-32 | 14,5 | M8 | 16 | 7 | 7,2 |
| B | 40-42 | 14,5 | M8 | 16 | 7 | 7,2 |
| B | 50-52 | 14,5 | M8 | 16 | 7 | 7,2 |
| B | 63-80 | 14,5 | M8 | 16 | 7 | 7,2 |

| für Bundbuchsen mit Stahl- oder Bronzebeschichtung for leader pin bushings with collar steel or bronze-plated | | | für Bundbuchsen mit Kugelführung for leader pin bushings with collar ball cage | | |
|--|------|----|---|------|----|
| D | P | T | D | P | T |
| 18-19 | 20,5 | 32 | 18-19 | 23,5 | 35 |
| 24-25 | 25,5 | 37 | 24-25 | 28,5 | 40 |
| 30-32 | 31,5 | 44 | 30-32 | 35,5 | 48 |
| 40-42 | 36,5 | 49 | 40-42 | 40,5 | 53 |
| 50-52 | 44,5 | 57 | 50-52 | 48,5 | 61 |
| 63 | 51 | 64 | | | |
| 80 | 60,5 | 73 | | | |

Anordnung der Haltestücke bei Stahlgestellen / Location of holding clamps in die sets

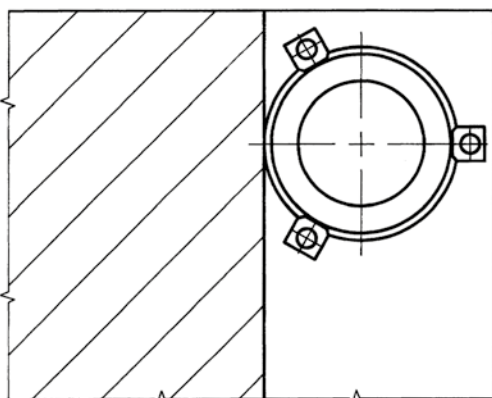

Position Z

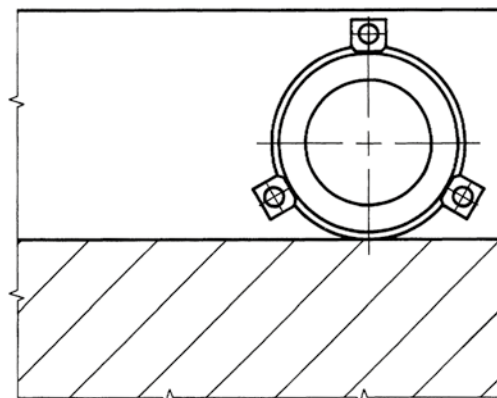


Position X

FS 958

Mat.: C 40, brüniert
Scheibe wird mit Schraube befestigt

Mat.: C 40, gunmetal-finished
Mount disk with screw.

FS 958 / A

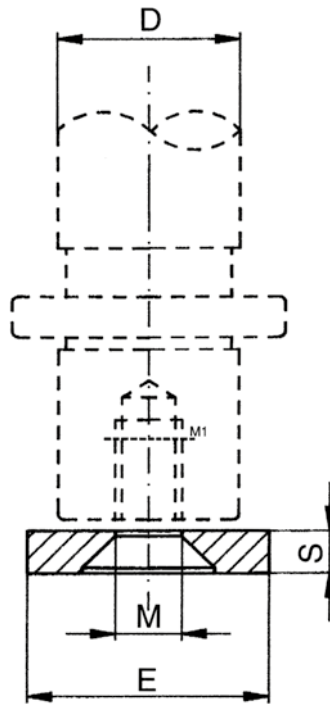

| Ausführung Style | D | E | S | M |
|------------------|-------|----|----|-----|
| A | 18-19 | 25 | 6 | M8 |
| B | 24-25 | 32 | 7 | M10 |
| C | 30-32 | 40 | 7 | M10 |
| D | 40-42 | 50 | 9 | M12 |
| E | 50-52 | 62 | 9 | M12 |
| F | 63 | 73 | 9 | M12 |
| G | 80 | 93 | 12 | M12 |

[FS]



FS 500


Mat.: Bronze

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure even during long-term production cycles a low maintenance operation.

FS 500 / 50 x 100

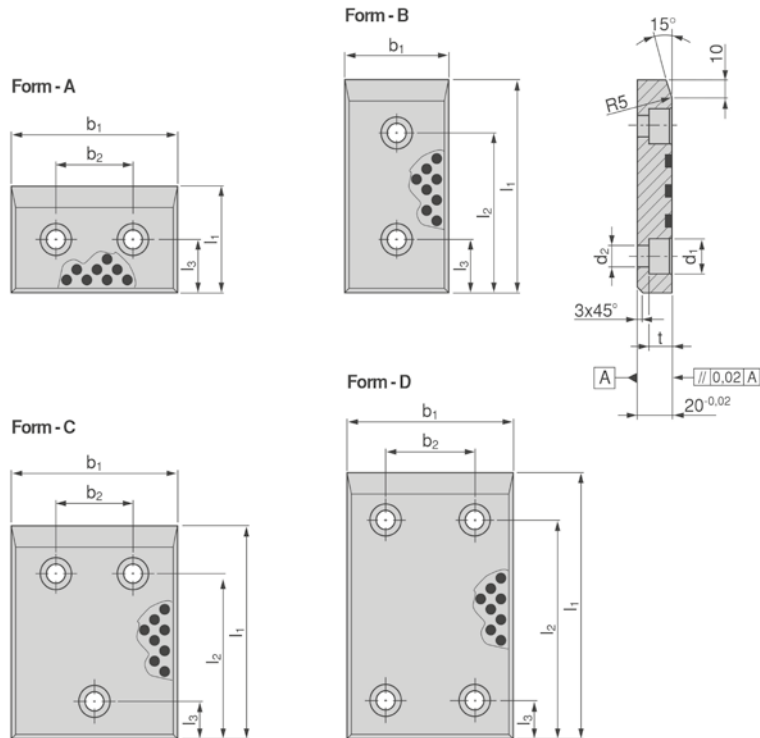

| b1 | l1 | Form | b2 | d1 | d2 | l2 | l3 | t |
|-----|-----|------|----|----|------|-----|----|----|
| 50 | 80 | B | - | 15 | 9 | 55 | 25 | 9 |
| 50 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 50 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 50 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 50 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 80 | 50 | A | 30 | 15 | 9 | - | 25 | 9 |
| 80 | 80 | B | - | 20 | 13,5 | 55 | 25 | 13 |
| 80 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 80 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 80 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 80 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 80 | 250 | B | - | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 80 | 315 | B | - | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 100 | 50 | A | 50 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 100 | 80 | A | 50 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 100 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 100 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 100 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 100 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |


| b1 | l1 | Form | b2 | d1 | d2 | l2 | l3 | t |
|-----|-----|------|-----|----|------|-----|----|----|
| 100 | 250 | B | - | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 100 | 315 | B | - | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 125 | 50 | A | 75 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 125 | 80 | A | 75 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 125 | 100 | C | 75 | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 125 | 125 | C | 75 | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 125 | 160 | C | 75 | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 125 | 200 | C | 75 | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 125 | 250 | C | 75 | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 125 | 315 | C | 75 | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 160 | 50 | A | 110 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 160 | 80 | A | 110 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 160 | 100 | C | 110 | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 160 | 125 | C | 110 | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 160 | 160 | C | 110 | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 160 | 200 | C | 110 | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 160 | 250 | D | 110 | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 160 | 315 | D | 110 | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |

FS 501

Mat.: 16MnCr5
Oberflächenhärte: 60 - 64 HRC

Mat.: 16MnCr5
Surface hardness: 60 - 64 HRC

FS 501 / 80 x 50

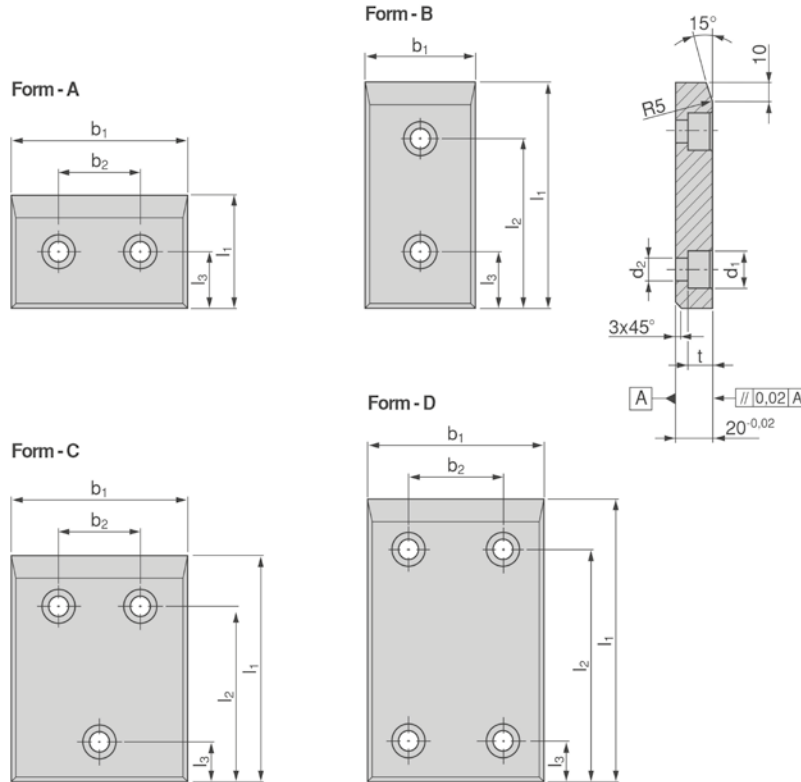

| b1 | l1 | Form | b2 | d1 | d2 | l2 | l3 | t |
|-----|-----|------|----|----|------|-----|----|----|
| 50 | 80 | B | - | 15 | 9 | 55 | 25 | 9 |
| 50 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 50 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 50 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 50 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 80 | 50 | A | 30 | 15 | 9 | - | 25 | 9 |
| 80 | 80 | B | - | 20 | 13,5 | 55 | 25 | 13 |
| 80 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 80 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 80 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 80 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 80 | 250 | B | - | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 80 | 315 | B | - | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 100 | 50 | A | 50 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 100 | 80 | A | 50 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 100 | 100 | B | - | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 100 | 125 | B | - | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 100 | 160 | B | - | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 100 | 200 | B | - | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |

| b1 | l1 | Form | b2 | d1 | d2 | l2 | l3 | t |
|-----|-----|------|-----|----|------|-----|----|----|
| 100 | 250 | B | - | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 100 | 315 | B | - | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 125 | 50 | A | 75 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 125 | 80 | A | 75 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 125 | 100 | C | 75 | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 125 | 125 | C | 75 | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 125 | 160 | C | 75 | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 125 | 200 | C | 75 | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 125 | 250 | C | 75 | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 125 | 315 | C | 75 | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |
| 160 | 50 | A | 110 | 20 | 13,5 | - | 25 | 13 |
| 160 | 80 | A | 110 | 20 | 13,5 | - | 40 | 13 |
| 160 | 100 | C | 110 | 20 | 13,5 | 75 | 25 | 13 |
| 160 | 125 | C | 110 | 20 | 13,5 | 100 | 25 | 13 |
| 160 | 160 | C | 110 | 20 | 13,5 | 135 | 25 | 13 |
| 160 | 200 | C | 110 | 20 | 13,5 | 175 | 25 | 13 |
| 160 | 250 | D | 110 | 20 | 13,5 | 210 | 40 | 13 |
| 160 | 315 | D | 110 | 20 | 13,5 | 275 | 40 | 13 |



FS 502


Mat.: Bronze

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure even during long-term production cycles a low maintenance operation.

 **FS 502 / 30 x 80**

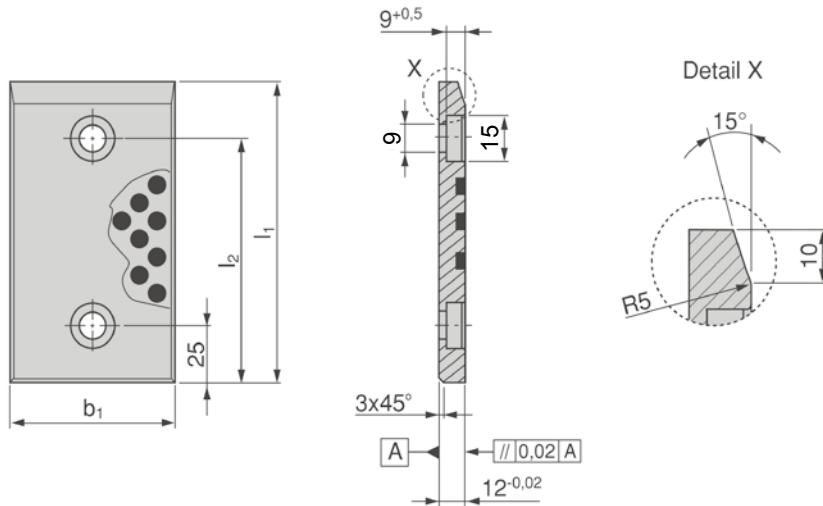

| b1 | l1 | l2 |
|----|-----|-----|
| 30 | 80 | 55 |
| 30 | 100 | 75 |
| 30 | 125 | 100 |
| 30 | 160 | 135 |
| 30 | 200 | 175 |
| 40 | 80 | 55 |
| 40 | 100 | 75 |
| 40 | 125 | 100 |
| 40 | 160 | 135 |
| 40 | 200 | 175 |
| 50 | 80 | 55 |
| 50 | 100 | 75 |
| 50 | 125 | 100 |

| b1 | l1 | l2 |
|----|-----|-----|
| 50 | 160 | 135 |
| 50 | 200 | 175 |
| 60 | 80 | 55 |
| 60 | 100 | 75 |
| 60 | 125 | 100 |
| 60 | 160 | 135 |
| 60 | 200 | 175 |
| 80 | 80 | 55 |
| 80 | 100 | 75 |
| 80 | 125 | 100 |
| 80 | 160 | 135 |
| 80 | 200 | 175 |

FS 503



Mat.: Bronze-Graphit

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

 **FS 503 / 18 x 125**

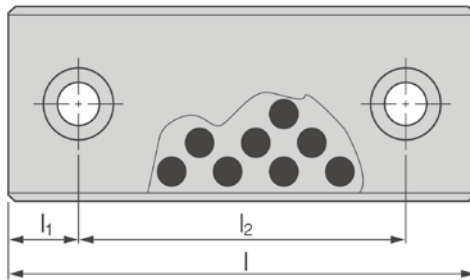

| a | l | l1 | l2 |
|----|-----|----|-----|
| 18 | 75 | 15 | 45 |
| 18 | 100 | 25 | 50 |
| 18 | 125 | 25 | 75 |
| 18 | 150 | 25 | 100 |
| 28 | 75 | 15 | 45 |
| 28 | 100 | 25 | 50 |
| 28 | 125 | 25 | 75 |
| 28 | 150 | 25 | 100 |
| 38 | 75 | 15 | 45 |
| 38 | 100 | 25 | 50 |
| 38 | 125 | 25 | 75 |
| 38 | 150 | 25 | 100 |
| 48 | 75 | 15 | 45 |
| 48 | 100 | 25 | 50 |
| 48 | 125 | 25 | 75 |
| 48 | 150 | 25 | 100 |



FS 504


Mat.: Bronze-Graphit

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

 **FS 504 / 48 x 150**

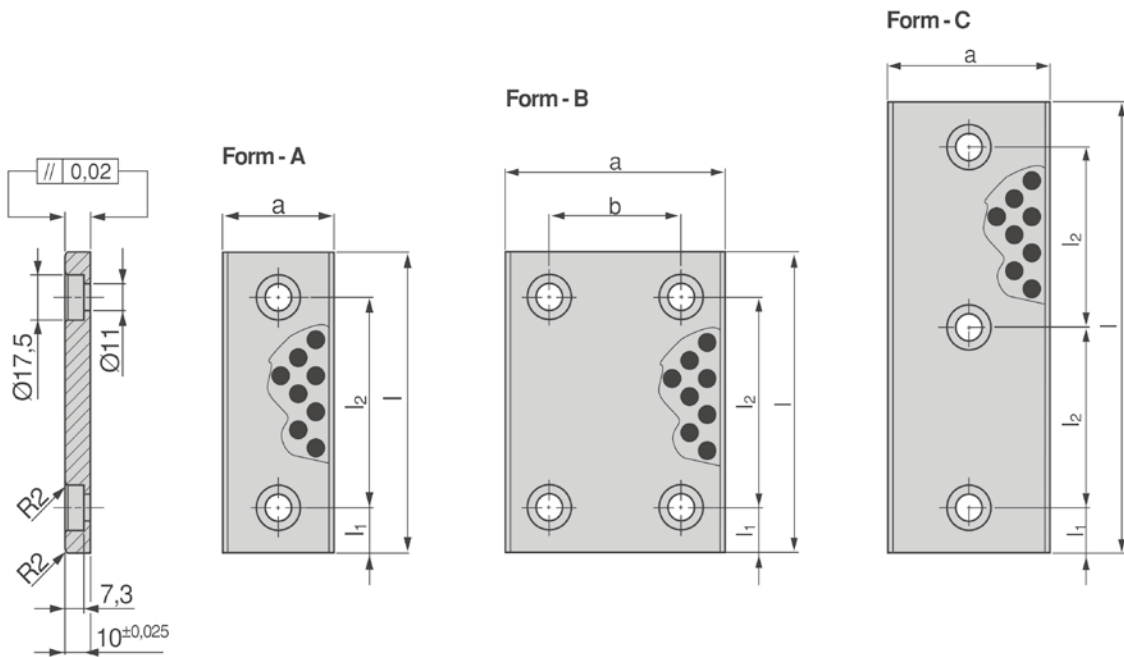

| a | l | Form | b | l1 | l2 |
|----|-----|------|---|----|-----|
| 28 | 75 | A | - | 15 | 45 |
| 28 | 100 | A | - | 25 | 50 |
| 28 | 125 | A | - | 25 | 75 |
| 28 | 150 | A | - | 25 | 100 |
| 38 | 75 | A | - | 15 | 45 |
| 38 | 100 | A | - | 25 | 50 |
| 38 | 125 | A | - | 25 | 75 |
| 38 | 150 | A | - | 25 | 100 |
| 48 | 75 | A | - | 15 | 45 |
| 48 | 100 | A | - | 25 | 50 |
| 48 | 125 | A | - | 25 | 75 |
| 48 | 150 | A | - | 25 | 100 |
| 48 | 200 | A | - | 50 | 100 |
| 58 | 75 | A | - | 15 | 45 |
| 58 | 100 | A | - | 25 | 50 |
| 58 | 125 | A | - | 25 | 75 |
| 58 | 150 | A | - | 25 | 100 |

| a | l | Form | b | l1 | l2 |
|-----|-----|------|-----|----|-----|
| 58 | 200 | A | - | 50 | 100 |
| 75 | 75 | A | - | 15 | 45 |
| 75 | 100 | A | - | 25 | 50 |
| 75 | 125 | A | - | 25 | 75 |
| 75 | 150 | A | - | 25 | 100 |
| 75 | 200 | C | - | 25 | 75 |
| 100 | 100 | B | 50 | 25 | 50 |
| 100 | 125 | B | 50 | 25 | 75 |
| 100 | 150 | B | 50 | 25 | 100 |
| 100 | 200 | B | 50 | 25 | 150 |
| 100 | 250 | B | 50 | 25 | 200 |
| 125 | 150 | B | 50 | 25 | 100 |
| 125 | 200 | B | 50 | 25 | 150 |
| 125 | 250 | B | 50 | 25 | 200 |
| 150 | 150 | B | 100 | 25 | 100 |
| 150 | 200 | B | 100 | 25 | 150 |

FS 505

Mat.: Bronze-Graphit


Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

FS 505 / 75 x 75

[FS]

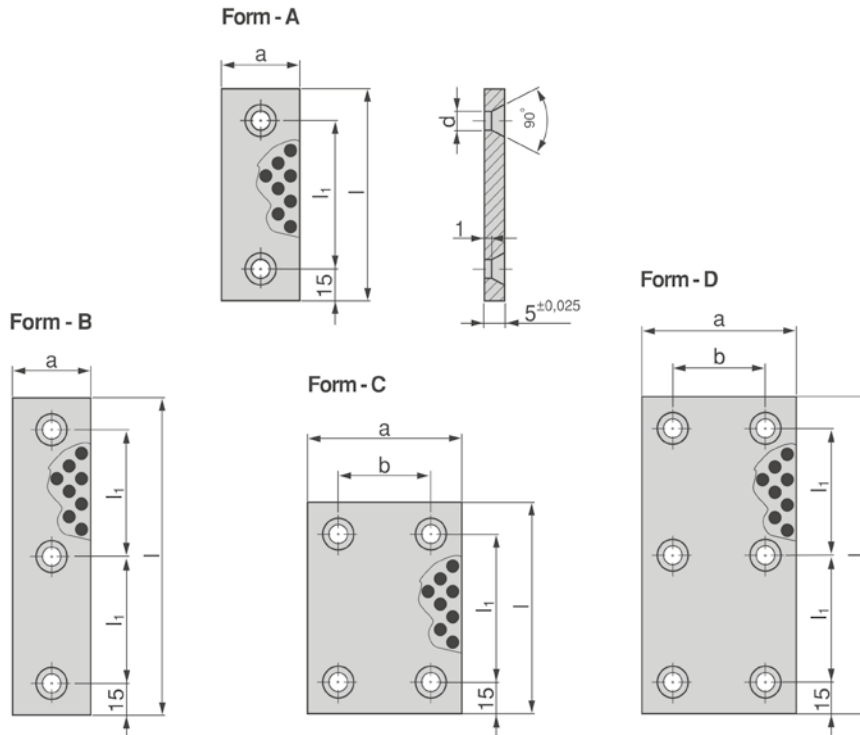

| a | l | Form | b | d | l1 |
|-----|-----|------|----|-----|----|
| 18 | 50 | A | - | 6,5 | 20 |
| 18 | 75 | A | - | 6,5 | 45 |
| 18 | 100 | A | - | 6,5 | 70 |
| 18 | 150 | B | - | 6,5 | 60 |
| 28 | 50 | A | - | 9 | 20 |
| 28 | 75 | A | - | 9 | 45 |
| 28 | 100 | A | - | 9 | 70 |
| 28 | 150 | B | - | 9 | 60 |
| 38 | 50 | A | - | 9 | 20 |
| 38 | 75 | A | - | 9 | 45 |
| 38 | 100 | A | - | 9 | 70 |
| 38 | 150 | B | - | 9 | 60 |
| 48 | 75 | A | - | 9 | 45 |
| 48 | 100 | A | - | 9 | 70 |
| 48 | 125 | A | - | 9 | 95 |
| 48 | 150 | B | - | 9 | 60 |
| 75 | 75 | C | 45 | 9 | 45 |
| 75 | 100 | C | 45 | 9 | 70 |
| 75 | 125 | C | 45 | 9 | 95 |
| 75 | 150 | D | 45 | 9 | 60 |
| 100 | 100 | C | 70 | 9 | 70 |
| 100 | 125 | C | 70 | 9 | 95 |
| 100 | 150 | D | 70 | 9 | 60 |



FS 506


mit 2 Gleitflächen
Mat.: Bronze-Graphit

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.


with 2 slide surfaces
Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.


 **FS 506 / 15 x 110**

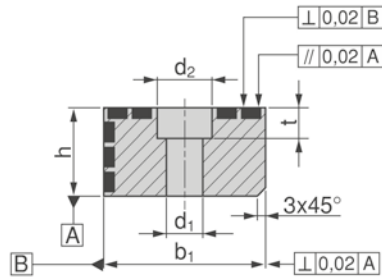

Form - A

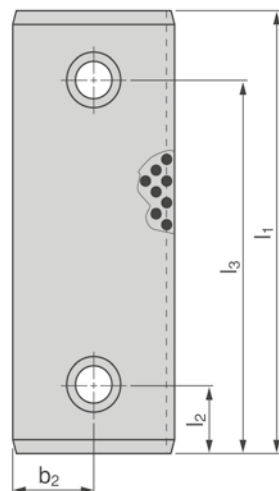

Form - B

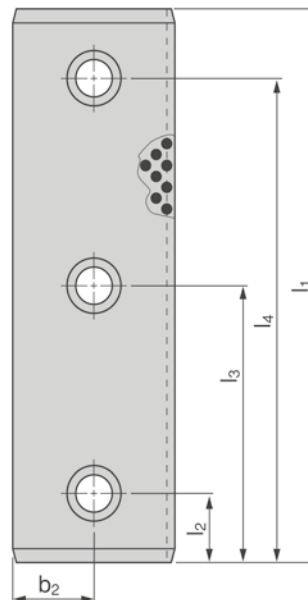

| h | l1 | Form | b1 | b2 | d1 | d2 | l2 | l3 | l4 | t |
|-------|-----|------|-------|------|------|-----|----|------|------|------|
| -0,02 | H7 | | -0,02 | | H13 | H13 | | ±0,2 | ±0,2 | +0,5 |
| 12 | 110 | A | 25 | 12,5 | 9 | 15 | 25 | 85 | - | 8,5 |
| 12 | 120 | A | 25 | 12,5 | 9 | 15 | 25 | 95 | - | 8,5 |
| 15 | 110 | A | 25 | 12,5 | 11 | 18 | 25 | 85 | - | 10,5 |
| 15 | 120 | A | 25 | 12,5 | 11 | 18 | 25 | 95 | - | 10,5 |
| 30 | 125 | A | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 100 | - | 13 |
| 30 | 160 | A | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 135 | - | 13 |
| 30 | 200 | B | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 100 | 175 | 13 |
| 40 | 125 | A | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 100 | - | 13 |
| 40 | 160 | A | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 135 | - | 13 |
| 40 | 200 | B | 60 | 30 | 13,5 | 20 | 25 | 100 | 175 | 13 |

FS 507


mit 2 Gleitflächen
Mat.: Bronze-Graphit

with 2 slide surfaces
Mat.: Bronze-graphite

FS 507 /
125 x 170 x 45

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

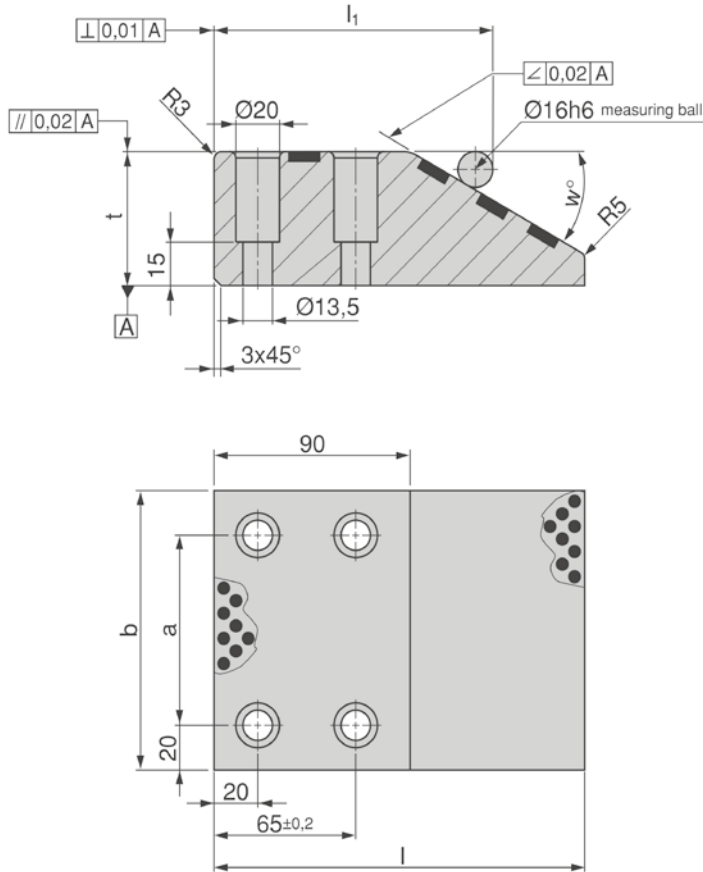

| b | l | t ±0,1 | a | l1 ±0,5 | w |
|-----|-----|-----------|-----|------------|-----|
| 100 | 170 | 45 | 60 | 143,37 | 20° |
| 125 | 170 | 45 | 85 | 143,37 | 20° |
| 150 | 170 | 45 | 110 | 143,37 | 20° |
| 100 | 150 | 45 | 60 | 127,86 | 30° |
| 100 | 170 | 60 | 60 | 127,86 | 30° |
| 125 | 150 | 45 | 85 | 127,86 | 30° |
| 125 | 170 | 60 | 85 | 127,86 | 30° |
| 150 | 150 | 45 | 110 | 127,86 | 30° |
| 150 | 170 | 60 | 110 | 127,86 | 30° |




FS 508

Mat.: X153CrMoV12
Oberflächenhärte: 60 - 62 HRC

Mat.: X153CrMoV12
Surface hardness: 60 - 62 HRC

FS 508 /
125 x 170 x 45

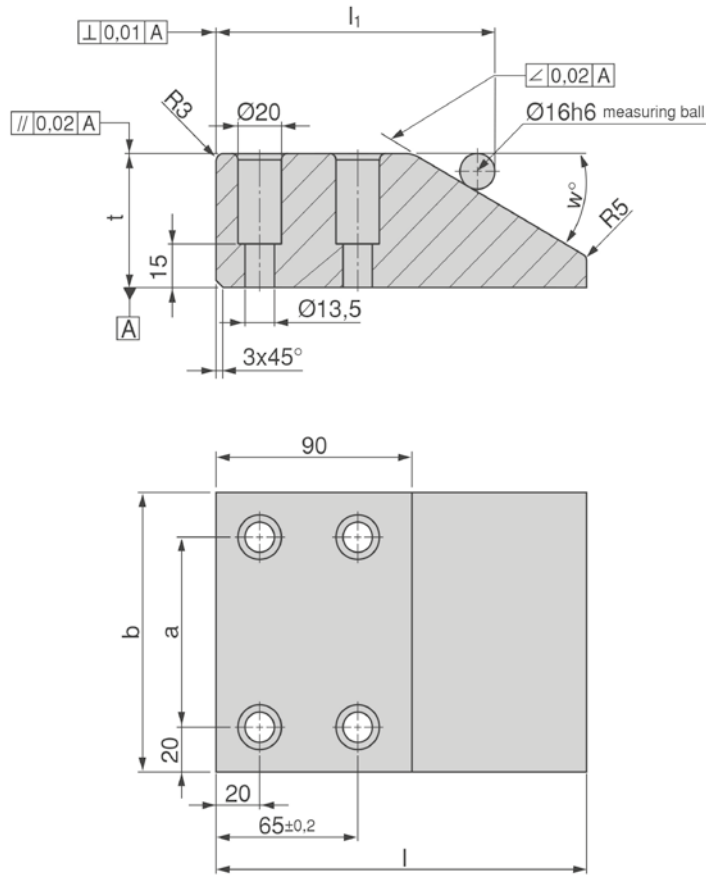


| b | l | t ±0,1 | a | l1 ±0,5 | w |
|-----|-----|-----------|-----|------------|-----|
| 100 | 170 | 45 | 60 | 143,37 | 20° |
| 125 | 170 | 45 | 85 | 143,37 | 20° |
| 150 | 170 | 45 | 110 | 143,37 | 20° |
| 100 | 150 | 45 | 60 | 127,86 | 30° |
| 100 | 170 | 60 | 60 | 127,86 | 30° |
| 125 | 150 | 45 | 85 | 127,86 | 30° |
| 125 | 170 | 60 | 85 | 127,86 | 30° |
| 150 | 150 | 45 | 110 | 127,86 | 30° |
| 150 | 170 | 60 | 110 | 127,86 | 30° |

FS 509

Mat.: CK45
Oberflächenhärte: 58 - 60 HRC

Mat.: CK45
Surface hardness: 58 - 60 HRC

FS 509 /
63 x 180 x 36

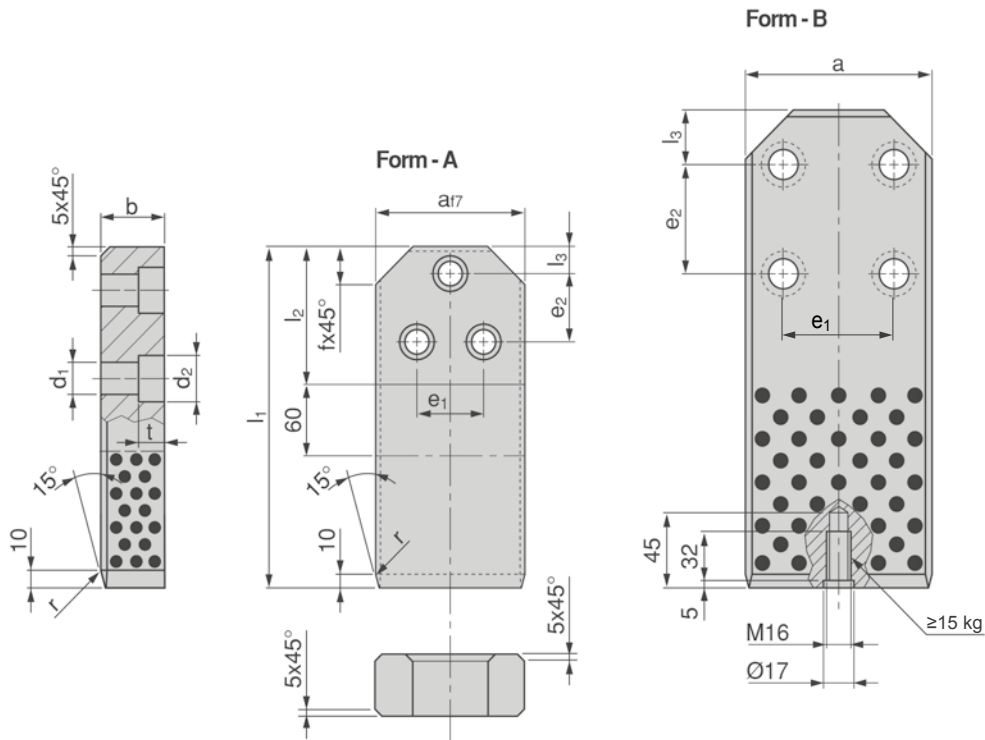

| a | l1 | b | l2 | l3 | e1 | e2 | d1 | d2 | t | f | r | Form |
|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|------|----|------|------|
| 63 | 180 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 63 | 200 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 63 | 224 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 71 | 180 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 71 | 200 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 71 | 224 | 36 | 90 | 20 | 50 | 50 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | A |
| 90 | 200 | 36 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 90 | 224 | 36 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 90 | 250 | 36 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 90 | 200 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 90 | 224 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 90 | 250 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 112 | 200 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 112 | 224 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 112 | 250 | 45 | 100 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 21 | 28 | 25 | A |
| 140 | 315 | 45 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 140 | 400 | 45 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 140 | 315 | 56 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 140 | 400 | 56 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 190 | 315 | 45 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 190 | 400 | 45 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 190 | 315 | 56 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 190 | 400 | 56 | 150 | 40 | 90 | 80 | 22 | 33 | 25,5 | 36 | 31,5 | B |
| 240 | 500 | 56 | 250 | 40 | 160 | 160 | 26 | 40 | 30,5 | 36 | 31,5 | B |
| 240 | 630 | 56 | 250 | 40 | 160 | 160 | 26 | 40 | 30,5 | 36 | 31,5 | B |



FS 510



Mat.: Bronze-Graphit

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

FS 510 /
20 x 26 x 100

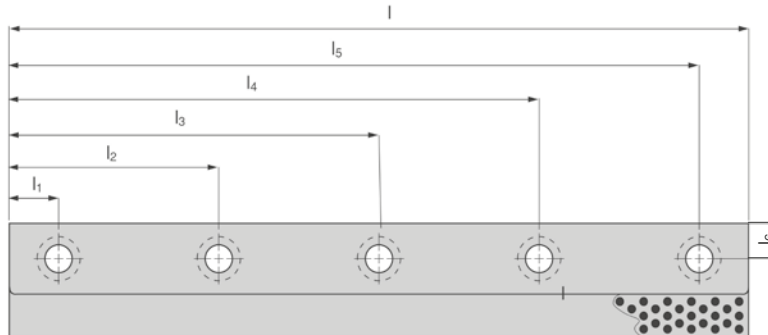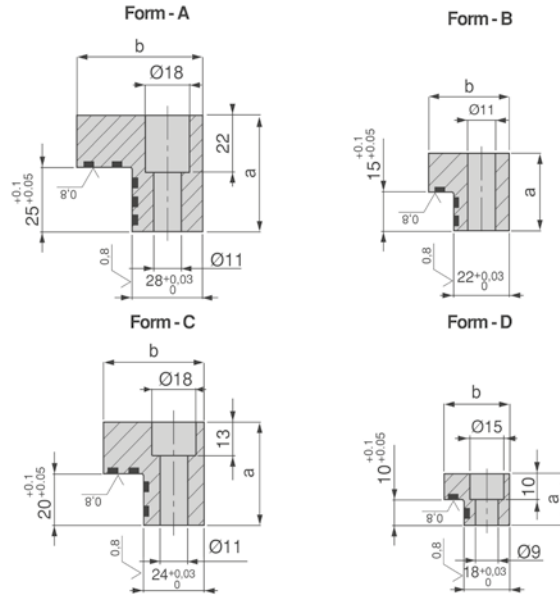

| a ±0,25 | b ±0,25 | l | Form | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | Bohrungen Holes |
|------------|------------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|
| 20 | 26 | 100 | D | 20 | 80 | - | - | - | 9 | 2 |
| 20 | 26 | 150 | D | 20 | 75 | 130 | - | - | 9 | 3 |
| 20 | 26 | 200 | D | 20 | 75 | 125 | 180 | - | 9 | 4 |
| 30 | 32 | 100 | B | 20 | 80 | - | - | - | 11 | 2 |
| 30 | 32 | 150 | B | 20 | 75 | 130 | - | - | 11 | 3 |
| 30 | 32 | 200 | B | 20 | 75 | 125 | 180 | - | 11 | 4 |
| 30 | 32 | 250 | B | 20 | 90 | 160 | 230 | - | 11 | 4 |
| 40 | 40 | 160 | C | 15 | 145 | - | - | - | 12 | 2 |
| 40 | 40 | 250 | C | 15 | 145 | 225 | - | - | 12 | 3 |
| 45 | 50 | 200 | A | 20 | 75 | 125 | 180 | - | 14 | 4 |
| 45 | 50 | 250 | A | 20 | 90 | 160 | 230 | - | 14 | 4 |
| 45 | 50 | 300 | A | 20 | 85 | 150 | 215 | 280 | 14 | 5 |
| 45 | 50 | 350 | A | 20 | 100 | 175 | 250 | 330 | 14 | 5 |

FS 511


Mat.: Bronze-Graphit

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.


Mat.: Bronze-graphite

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.


FS 511 /
55 x 55 x 100




Form - A



Form - B

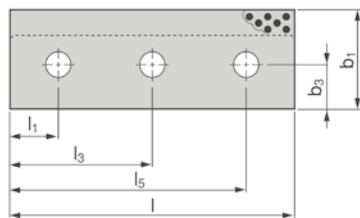

Form - C

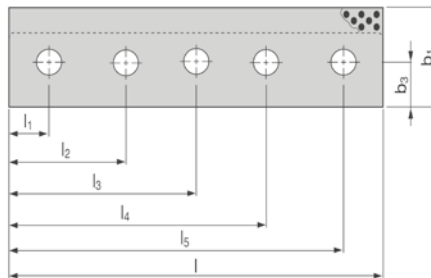

| b1 | h1 | l | Form | b2 | b3 | d | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h2 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ±0,2 | ±0,2 | -0,2 | | -0,02 | ±0,2 | H13 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | +0,02 |
| 55 | 55 | 100 | A | 37 | 20 | 13,5 | 27,5 | - | - | - | 72,5 | 39 |
| 55 | 55 | 160 | A | 37 | 20 | 13,5 | 27,5 | - | - | - | 132,5 | 39 |
| 70 | 75 | 160 | A | 50 | 30 | 17,5 | 35 | - | - | - | 125 | 55 |
| 70 | 75 | 200 | A | 50 | 30 | 17,5 | 35 | - | - | - | 165 | 55 |
| 70 | 75 | 250 | B | 50 | 30 | 17,5 | 35 | - | 125 | - | 215 | 55 |
| 70 | 75 | 400 | C | 50 | 30 | 17,5 | 35 | 125 | 200 | 275 | 365 | 55 |
| 85 | 90 | 160 | A | 63 | 38 | 22 | 42,5 | - | - | - | 117,5 | 65 |
| 85 | 90 | 200 | A | 63 | 38 | 22 | 42,5 | - | - | - | 157,5 | 65 |
| 85 | 90 | 250 | B | 63 | 38 | 22 | 42,5 | - | 125 | - | 207,5 | 65 |
| 85 | 90 | 400 | C | 63 | 38 | 22 | 42,5 | 125 | 200 | 275 | 357,5 | 65 |





FS 524

Mat.: CK45
Oberflächenhärte: 56 - 60 HRC

Mat.: CK45
Surface hardness: 56 - 60 HRC

FS 524 / 65 x 150

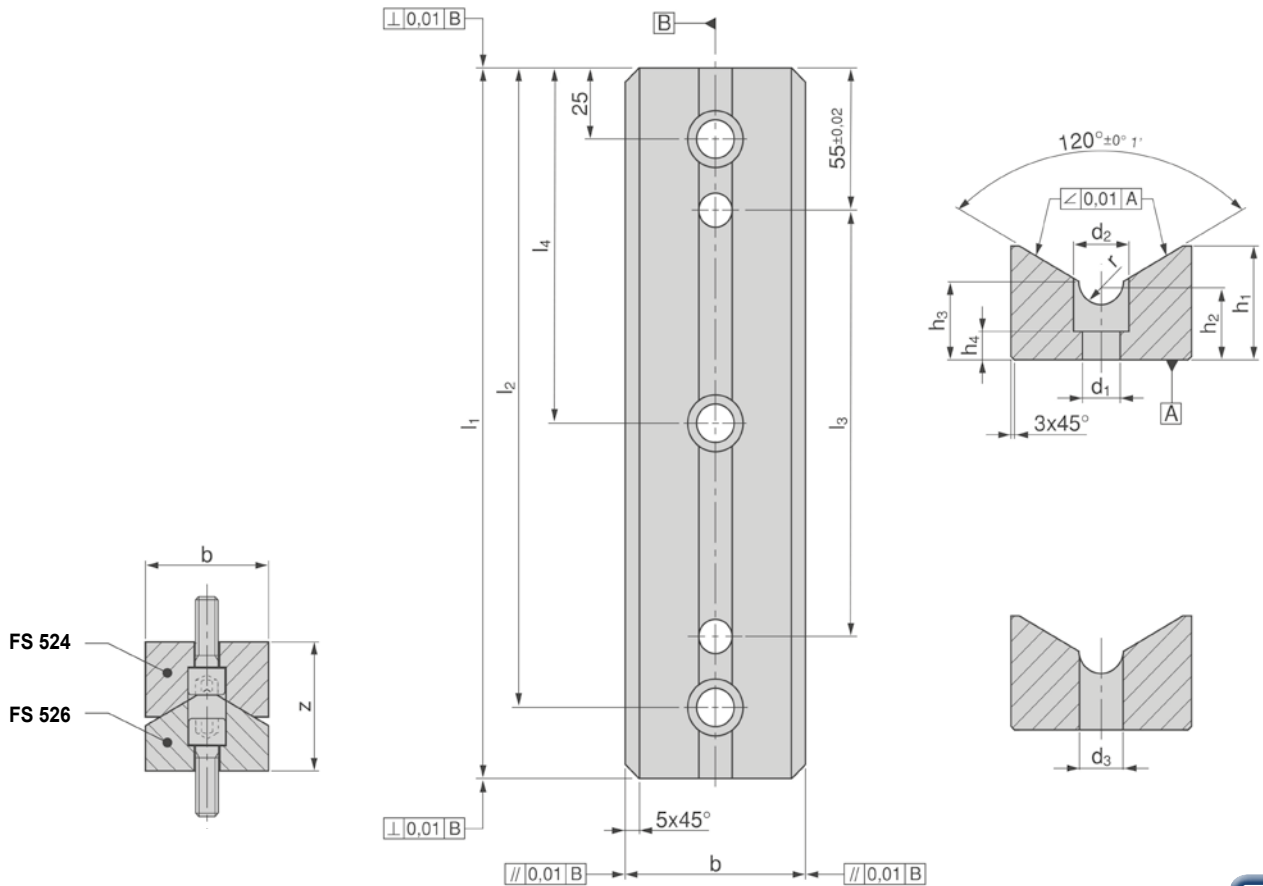

| b | l1 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | r | z |
|-----|------|------|-----|----|------|-------|------|----|------|-------|------|----|-------|
| h6 | -0,2 | H13 | H13 | H7 | ±0,2 | ±0,01 | ±0,2 | | ±0,2 | ±0,01 | ±0,2 | | +0,05 |
| 65 | 150 | 13,5 | 20 | 12 | 35 | 18 | 22 | 8 | 125 | 45 | - | 7 | 65 |
| 65 | 200 | 13,5 | 20 | 12 | 35 | 18 | 22 | 8 | 175 | 95 | - | 7 | 65 |
| 65 | 250 | 13,5 | 20 | 12 | 35 | 18 | 22 | 8 | 225 | 145 | 125 | 7 | 65 |
| 65 | 300 | 13,5 | 20 | 12 | 35 | 18 | 22 | 8 | 275 | 195 | 150 | 7 | 65 |
| 125 | 150 | 17,5 | 26 | 16 | 60 | 28 | 34 | 15 | 125 | 45 | - | 10 | 85 |
| 125 | 200 | 17,5 | 26 | 16 | 60 | 28 | 34 | 15 | 175 | 95 | - | 10 | 85 |
| 125 | 250 | 17,5 | 26 | 16 | 60 | 28 | 34 | 15 | 225 | 145 | 125 | 10 | 85 |
| 125 | 300 | 17,5 | 26 | 16 | 60 | 28 | 34 | 15 | 275 | 195 | 150 | 10 | 85 |

[FS]



FS 526


Mat.: Bronze-Graphit

Mat.: Bronze-graphite

FS 526 / 65 x 150

Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff-Einsätzen gewährleisten auch im Dauerbetrieb einen wartungsarmen Einsatz.

Bronze wear plates with self lubricating graphite plugs ensure a low maintenance operation, even during long-term production cycles.

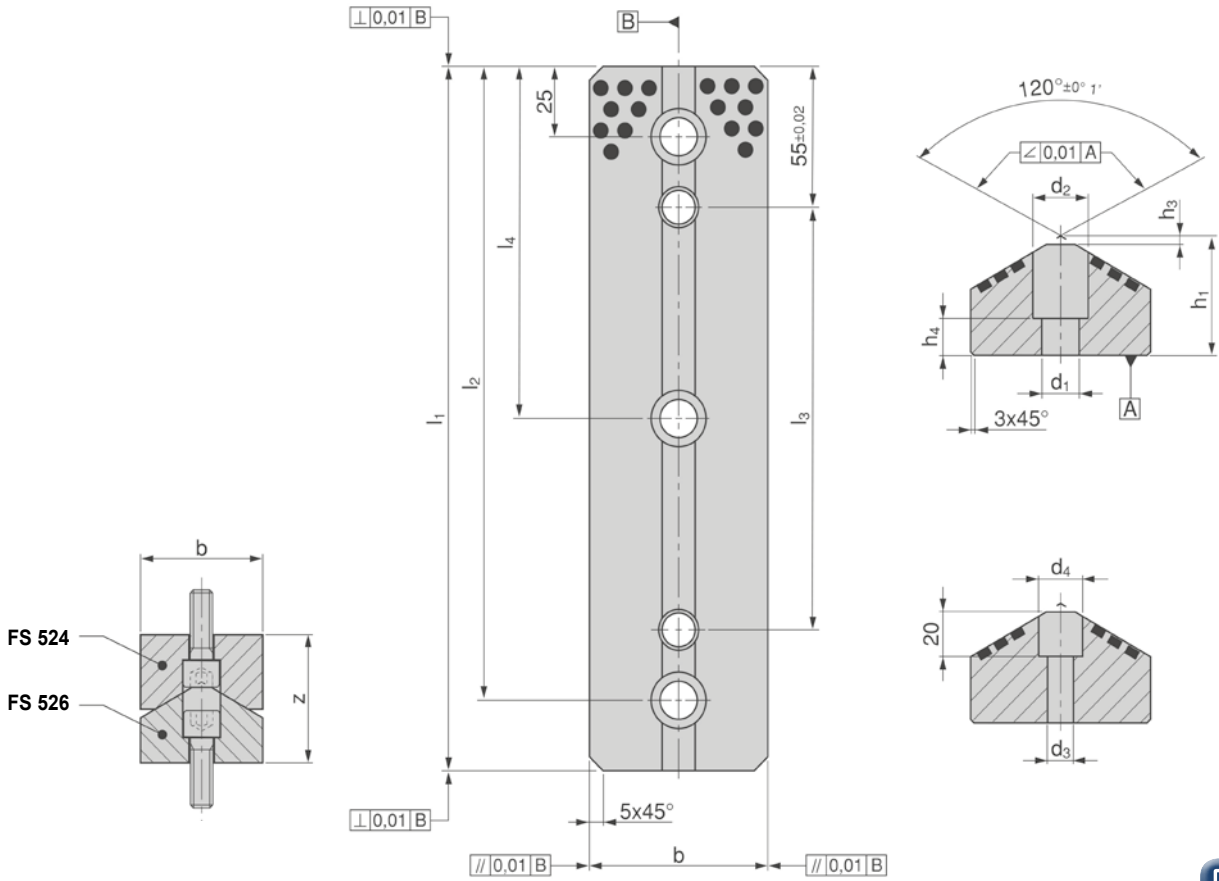

| b | l1 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h3 | l2 | l3 | l4 | z |
|-----|------|------|-----|----|-----|-------|----|------|-------|------|-------|
| h6 | -0,2 | H13 | H13 | H7 | H13 | ±0,01 | | ±0,2 | ±0,01 | ±0,2 | +0,05 |
| 65 | 150 | 13,5 | 20 | 12 | 14 | 47 | 3 | 125 | 45 | - | 65 |
| 65 | 200 | 13,5 | 20 | 12 | 14 | 47 | 3 | 175 | 95 | - | 65 |
| 65 | 250 | 13,5 | 20 | 12 | 14 | 47 | 3 | 225 | 145 | 125 | 65 |
| 65 | 300 | 13,5 | 20 | 12 | 14 | 47 | 3 | 275 | 195 | 150 | 65 |
| 125 | 150 | 17,5 | 26 | 16 | 18 | 57 | 5 | 125 | 45 | - | 85 |
| 125 | 200 | 17,5 | 26 | 16 | 18 | 57 | 5 | 175 | 95 | - | 85 |
| 125 | 250 | 17,5 | 26 | 16 | 18 | 57 | 5 | 225 | 145 | 125 | 85 |
| 125 | 300 | 17,5 | 26 | 16 | 18 | 57 | 5 | 275 | 195 | 150 | 85 |







FS 410
FS 412

Technischer Hinweis:
Säulen-Aufnahmebohrungen: H7
Säulentyp **FS 410** kann ab $\varnothing 80$ mm mit 2 Transportgewinden M12 geliefert werden (bitte angeben).
Säulentyp **FS 412** bis $\varnothing 63$ mm ohne Hohlbohrung, ab $\varnothing 80$ mm mit Hohlbohrung und 2 Transportgewinden M12 (bitte angeben).
Passende Führungsbuchsen finden Sie auf Seite FS.22

Technical recommendation:
Leader pin mounting holes: H7
Leader pin type **FS 410** with 80 mm diameter and larger can be supplied with two transport-threads M12 (please specify when ordering).
Leader pin type **FS 412** up to 63 mm without internal hole, 80 mm diameter and larger with internal hole and with two transport-threads M12 (please specify when ordering).

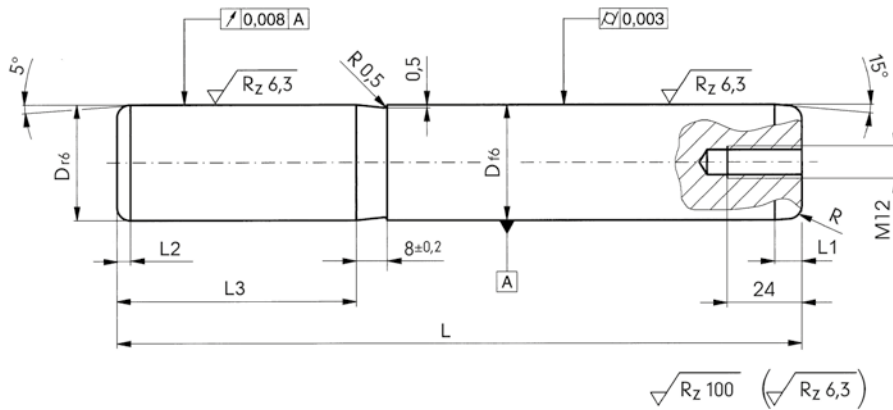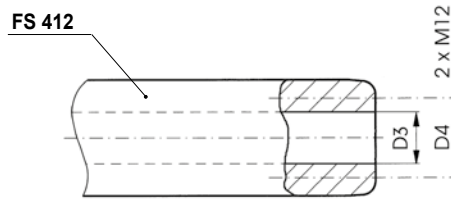

[FS]



FS 330 ... RM
FS 340 ... RM
FS 350 ... RM
FS 430 ... RM
FS 439 ... RM
FS 440 ... RM
FS 450 ... RM

Bei RM-Coat handelt es sich um eine dunkelblaugraue Gleitstoffbeschichtung auf Basis Wolframdisulfid (WS2) mit einer Stärke von 0,0005 - 0,0015 mm, die bei Raumtemperatur aufgebracht wird und bis 650° C stabil bleibt.

Sie reduziert - abhängig vom spezifischen Anwendungsfall - die Reibung um bis zu 70%, was zu einer signifikanten Verbesserung der Schmier- und Gleiteigenschaften der beschichteten Teile führt. Außer einer leichten anfänglichen Schmierung und bei den üblichen Wartungen kann der Schmiermittel-Einsatz in vielen Fällen reduziert werden, wobei meist zusätzlich noch eine deutliche Verlängerung der Standzeiten zu verzeichnen ist.

Sie kann nicht nur, aber auch, auf andere Beschichtungen - wie z.B. PVD und CVD - zusätzlich aufgetragen werden.

Typische Anwendungsbeispiele finden sich beim Umformen, in Wälz- und Gleitlagern und in der Vakuumtechnik. Erstklassige Resultate werden auch im gesamten Bereich der Spritzgießtechnik erzielt, angefangen bei den Führungselementen bis hin zur Beschichtung von komplexen, schwer entformbaren Konturkernen.

Um eine bestmögliche Verbindung zum Trägermaterial zu gewährleisten, müssen die zu beschichtenden Teile vollständig (von Ölen / Fetten, Staub u.ä.) gesäubert werden.

Die Beschichtung lässt sich nur durch mechanische Bearbeitung wieder entfernen.

Die Technik der Wolframdisulfid-Beschichtung findet sich in jedem amerikanischen Flugzeug. Sie ist unter den strengen Auflagen der amerikanischen NAIMA - Class 6 getestet und als bio-kompatibel eingestuft worden. Der Beschichtungs-Prozess wird in Übereinstimmung mit den US-Militär - Spezifikationen DOD-L-85645 A Type 1 ausgeführt.

Im Programm der Märkischen Stanz-Partner werden die Artikel der Serie **FS 330 / ... bis FS 350 / ...** standardmäßig mit RM-Coat beschichtet, bei allen anderen Führungs- und Funktionsteilen nach Rücksprache bzw. nach Anforderung.

Bezüglich weiterer Anwendungsfälle sprechen Sie uns gerne an.

RM-Coat is a dark blue / grey tungsten disulfid (WS2) lubricant coating, being applied at room temperature with a thickness of 0,0005 - 0,0015 mm. It is stable up to 650 degrees Celsius.

Depending on the specific application, this coating reduces friction up to 70%, leading to significantly improved sliding-characteristics of the coated parts. After a slight initial lubrication (and during the usually scheduled maintenance works), in a lot of cases the lubricant can be reduced and minimized ... while at the same time in most cases the tool-life considerably extends.

The RM Coat can (not must!) be applied on other coatings like PVD and CVD as well.

Typical applications can be found in sheet metal forming processes, roller- and plain bearings and in vacuum technologies. Top results have been accomplished in injection molding as well, by coating not only guiding elements, but complex, hard-to-stripp-off cores.

To provide for an excellent connection between the coating and the carrying material, the part to be coated has to be cleaned completely from dust, oil, grease etc.

The coating can only be removed mechanically.

The WS2-coating-technique can be found on every American airplane. Metercoat has been NAIMA-Class 6 tested and certified as bio-compatible. The whole coating process is carried out in compliance with DOD-L-85645 A Type 1.

In our program the products from **FS 330 / ... to FS 350 / ...** and **FS 430 / ... to FS 450 / ...** are RM-coated as standards, all other (guiding- and other) products can be treated upon request.


Please contact us with your specific application.







MSP **N** **G**
M **B**
H

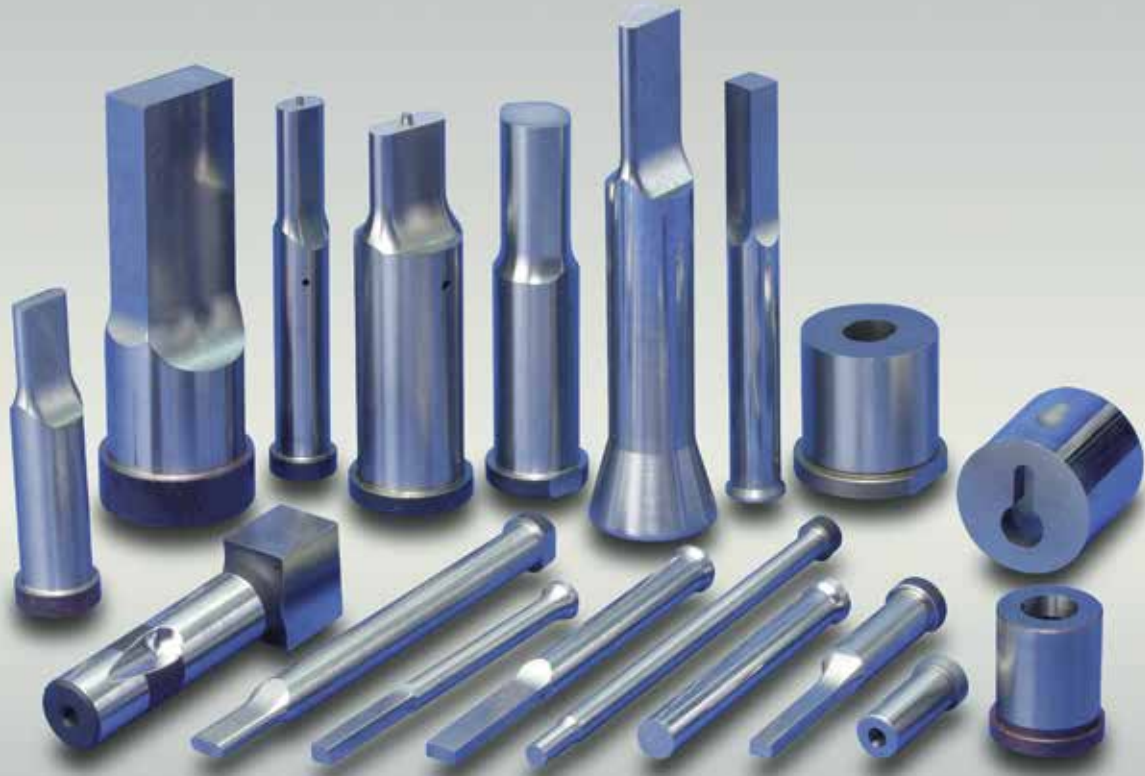







Märkische Stanz-Partner













[schneidelemente]



[cuttingelements]





|  | Schneidstempel | Punches | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Schneidstempel 30° Kopf</u> | <u>Punches 30° head</u> | SE 730 | SE.23 |
|  | <u>Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft</u> | <u>Punches 30° head, shouldered shank</u> | SE 732 | SE.24 |
|  | <u>Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft, Typen 30F, 30O, 30R, 30S</u> | <u>Punches 30° head, shouldered shank Types 30F, 30O, 30R, 30S</u> | SE 733 . . . | SE.25 |
|  | <u>Schneidstempel DIN 9861, Form D, HSS</u> | <u>Punches DIN 9861, Form D, HSS</u> | SE 775 | SE.2 |
|  | <u>Schneidstempel DIN 9861, Form D, HWS</u> | <u>Punches DIN 9861, Form D, HWS</u> | SE 765 | SE.1 |
|  | <u>Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, HSS</u> | <u>Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HSS</u> | SE 785 | SE.4 |
|  | <u>Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, HWS</u> | <u>Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HWS</u> | SE 784 | SE.3 |
|  | <u>Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft, Typen F, O, R, S</u> | <u>Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, Types F, O, R, S</u> | SE 786 . | SE.5 |
|  | <u>Schneidstempel ISO 8020 mit federndem Auswerferstift</u> | <u>Punches ISO 8020 with spring ejector</u> | SE 737 | SE.12 |
|  | <u>Schneidstempel ISO 8020 mit federn- dem Auswerferstift, Type EKP</u> | <u>Punches ISO 8020 with spring ejector Type EKP</u> | SE 737 EKP | SE.13 |
|  | <u>Schneidstempel ISO 8020 mit federn- dem Auswerferstift Typen EKF, EKO, EKR, EKS</u> | <u>Punches ISO 8020 with spring ejector Types EKF, EKO, EKR, EKS</u> | SE 737 . . . | SE.14 |
|  | <u>Schneidstempel ISO 8020, Type KF, KO, KR, KS, abgesetzter Schaft</u> | <u>Punches ISO 8020, type KF, KO, KR, KS, shouldered shank</u> | SE 731 . . ISO | SE.11 |
|  | <u>Schneidstempel ISO 8020, Type KP, abgesetzter Schaft</u> | <u>Punches ISO 8020, type KP, shouldered shank</u> | SE 716 KP ISO | SE.9 |
|  | <u>Schneidstempel mit Langlochprofil über die Gesamtlänge</u> | <u>Punches with oblong shape over the total length</u> | SE 740 SE 741 | SE.29 |
|  | <u>Schneidstempel mit Langlochprofil über die Gesamtlänge, mit Senkkopf</u> | <u>Punches with oblong shape over the total length with countersunk head</u> | SE 744 SE 745 | SE.26 |
|  | <u>Schneidstempel mit Rechteckprofil über die Gesamtlänge</u> | <u>Punches with rectangular shape over the total length</u> | SE 738 SE 739 | SE.28 |
|  | <u>Schneidstempel mit Rechteckprofil über die Gesamtlänge, mit Senkkopf</u> | <u>Punches with rectangular shape over the total length with countersunk head</u> | SE 748 SE 749 | SE.27 |
|  | <u>Schneidstempel Posaunenhals</u> | <u>Punches trumpet head</u> | SE 750 | SE.16 |
|  | <u>Schneidstempel Posaunenhals, abgesetzter Schaft</u> | <u>Punches trumpet head, shouldered shank</u> | SE 751 | SE.17 |
|  | <u>Schneidstempel Posaunenhals, abge- setzter Schaft, Typen PF, PO, PR, PS</u> | <u>Punches trumpet head, shouldered shank Types PF, PO, PR, PS</u> | SE 752 . . | SE.18 |

|  | Schneidstempel | Punches | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | Schneidstempel Posaunenhals mit federndem Auswerferstift | Punches trumpet head with spring ejector | SE 753 | SE.19 |
|  | Schneidstempel Posaunenhals, abgesetzter Schaft, mit federndem Auswerferstift | Punches trumpet head, shouldered shank with spring ejector | SE 754 | SE.20 |
|  | Schneidstempel Posaunenhals abgesetzter Schaft, mit federndem Auswerferstift, Typen EPF, EPO, EPR, EPS | Punches trumpet head, shouldered shank with spring ejector, Types EPF, EPO, EPR, EPS | SE 755 . . . | SE.21 |
|  | Schneidstempel, zylindrischer Kopf Type K ISO 8020 | Punches, cylindrical head Type K ISO 8020 | SE 712 ISO | SE.7 |
|  | Schneidstempel, zylindrischer Kopf Type K | Punches, cylindrical head Type K | SE 712 | SE.6 |
|  | Schneidstempel, abgesetzter Schaft Type KP | Punches, shouldered shank Type KP | SE 716 KP | SE.8 |
|  | Schneidstempel, abgesetzter Schaft Typen KF, KO, KR, KS | Punches, shouldered shank Types KF, KO, KR, KS | SE 731 . . | SE.10 |

|  | Schneidbuchsen | Die buttons | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | Schneidbuchsen DIN 9845, Form A ohne Bund | Die buttons DIN 9845 A without collar | SE 791 | SE.30 |
|  | Schneidbuchsen DIN 9845, Form B mit Bund | Die buttons DIN 9845 B with collar | SE 792 | SE.31 |
|  | Schneidbuchsen mit Bund Type EKD, ISO 8977B | Die buttons with collar Type EKD, ISO 8977B | SE 713 EKD | SE.34 |
|  | Schneidbuchsen mit Bund Typen EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B | Die buttons with collar Types EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B | SE 717 | SE.36 |
|  | Schneidbuchsen mit Startlochbohrung durchgehend, Type EDL, ohne Bund ISO 8977A | Die buttons with start hole, Type EDL, without collar, ISO 8977A | SE 711 EDL | SE.37 |
|  | Schneidbuchsen mit Startlochbohrung durchgehend, Type EKDL, mit Bund ISO 8977B | Die buttons with start hole, Type EKDL, with collar, ISO 8977B | SE 713 EKDL | SE.38 |
|  | Schneidbuchsen mit Startlochbohrung und Ausfallloch, Type EDM, ohne Bund, ISO 8977A | Die buttons with start hole and counterbore relief, Type EDM, without collar, ISO 8977A | SE 711 EDM | SE.39 |
|  | Schneidbuchsen mit Startlochbohrung und Ausfallloch, Type EKDM, mit Bund, ISO 8977B | Die buttons with start hole and counterbore relief, Type EKDM, with collar, ISO 8977B | SE 713 EKDM | SE.40 |
|  | Schneidbuchsen ohne Bund Type ED, ISO 8977A | Die buttons without collar Type ED, ISO 8977A | SE 711 ED | SE.33 |
|  | Schneidbuchsen ohne Bund, Typen EDF, EDO, EDR, EDS, ISO 8977A | Die buttons without collar Types EDF, EDO, EDR, EDS, ISO 8977A | SE 715 . . . | SE.35 |

[SE]

|  | Sonderschneid- elemente | Special punches | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Formbeispiele</u> | <u>Shape examples</u> | | SE.41 |

|  | Zubehör Bereich Schneidelemente | Accessories | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Fangstifte</u> | <u>Pilot punches</u> | SE 709 | SE.15 |
|  | <u>Kopfsenker für Posaunenhals-Stempel</u> | <u>Counterbore-tools for trumpet-heads</u> | SE 020 | SE.22 |
|  | <u>Stempelführungsbuchsen DIN 9845, Form C</u> | <u>Punch - guide bushings, DIN 9845 C</u> | SE 793 | SE.32 |

[SE]

Schneidstempel DIN 9861, Form D

Punches DIN 9861, Form D




SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 765

Mat.: HWS
 Härte Schaft: 62 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: A2
 Hardness shank: 62 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 765 / 2,50 x 71

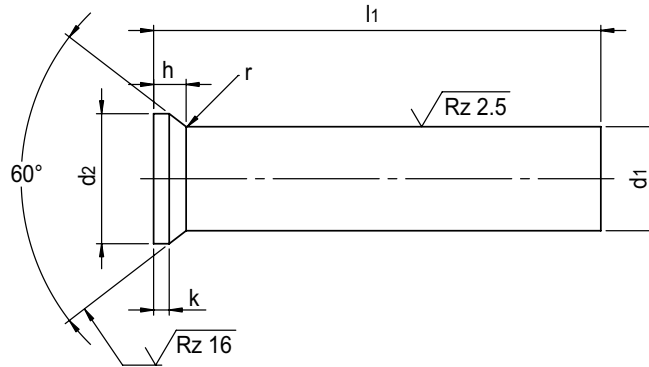

| d1 h6 | d2 ±0,05 | h +0,2 | k +0,2 | r | l1 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|
| | | | | | 71 | 80 | 100 |
| 0,50 | 0,9 | 0,55 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,55 | 1,0 | 0,59 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,60 | 1,1 | 0,63 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,65 | 1,2 | 0,68 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,70 | 1,3 | 0,72 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,75 | 1,3 | 0,68 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,80 | 1,4 | 0,92 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,85 | 1,4 | 0,88 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,90 | 1,6 | 1,01 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 0,95 | 1,6 | 0,96 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● |
| 1,00 | 1,8 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,10 | 1,8 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,20 | 2,0 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,30 | 2,0 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,40 | 2,2 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,50 | 2,2 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,60 | 2,5 | 1,28 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,70 | 2,5 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,80 | 2,8 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 1,90 | 2,8 | 1,28 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,00 | 3,0 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,10 | 3,2 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,20 | 3,2 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,30 | 3,5 | 1,54 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,40 | 3,5 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,50 | 3,5 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,60 | 4,0 | 1,71 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,70 | 4,0 | 1,63 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,80 | 4,0 | 1,54 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 2,90 | 4,0 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● |
| 3,00 | 4,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,10 | 4,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,20 | 4,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,30 | 4,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,40 | 4,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,50 | 5,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,60 | 5,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,70 | 5,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,80 | 5,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 3,90 | 5,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,00 | 5,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,10 | 5,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,20 | 5,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,30 | 5,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,40 | 5,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,50 | 6,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,60 | 6,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,70 | 6,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |

| d1 h6 | d2 ±0,05 | h +0,2 | k +0,2 | r | l1 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|
| | | | | | 71 | 80 | 100 |
| 4,80 | 6,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 4,90 | 6,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,00 | 6,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,10 | 6,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,20 | 6,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,30 | 6,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,40 | 6,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,50 | 7,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,60 | 7,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,70 | 7,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,80 | 7,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 5,90 | 7,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● |
| 6,00 | 8,0 | 2,23 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 6,10 | 8,0 | 2,15 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 6,20 | 8,0 | 2,06 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 6,30 | 8,0 | 1,97 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 6,40 | 8,0 | 1,89 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 6,50 | 9,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 7,00 | 9,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 7,50 | 10,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 8,00 | 10,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 8,50 | 11,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 9,00 | 11,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 9,50 | 12,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 10,00 | 12,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 10,50 | 13,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 11,00 | 13,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 11,50 | 14,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 12,00 | 14,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 12,50 | 15,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 13,00 | 15,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● |
| 13,50 | 16,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 14,00 | 16,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 14,50 | 17,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 15,00 | 17,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 15,50 | 18,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 16,00 | 18,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 16,50 | 19,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 17,00 | 19,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 17,50 | 20,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 18,00 | 20,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 18,50 | 21,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 19,00 | 21,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 19,50 | 22,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |
| 20,00 | 22,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● |



Schneidstempel DIN 9861, Form D

Punches DIN 9861, Form D

SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS




SE 775

Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 775 / 2,50 x 100

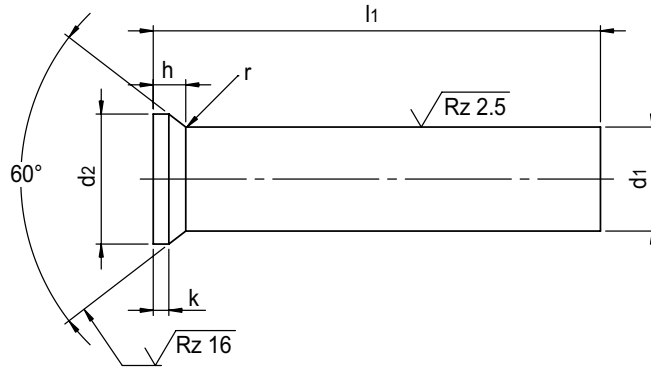

[SE]

| d1 h6 | d2 ±0,05 | h +0,2 | k +0,2 | r | l1 +0,5 | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----|-----|-----|
| | | | | | 71 | 80 | 100 | 130 |
| 0,50 | 0,9 | 0,55 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,55 | 1,0 | 0,59 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,60 | 1,1 | 0,63 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,65 | 1,2 | 0,68 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,70 | 1,3 | 0,72 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,75 | 1,3 | 0,68 | 0,2 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,80 | 1,4 | 0,92 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,85 | 1,4 | 0,88 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,90 | 1,6 | 1,01 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 0,95 | 1,6 | 0,96 | 0,4 | 0,2+0,2 | ● | ● | ● | |
| 1,00 | 1,8 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,10 | 1,8 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,20 | 2,0 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,30 | 2,0 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,40 | 2,2 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,50 | 2,2 | 1,11 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,60 | 2,5 | 1,28 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,70 | 2,5 | 1,19 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,80 | 2,8 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 1,90 | 2,8 | 1,28 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,00 | 3,0 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,10 | 3,2 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,20 | 3,2 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,30 | 3,5 | 1,54 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,40 | 3,5 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,50 | 3,5 | 1,37 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,60 | 4,0 | 1,71 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,70 | 4,0 | 1,63 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,80 | 4,0 | 1,54 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 2,90 | 4,0 | 1,45 | 0,5 | 0,4+0,3 | ● | ● | ● | |
| 3,00 | 4,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | |
| 3,10 | 4,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,20 | 4,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,30 | 4,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,40 | 4,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,50 | 5,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,60 | 5,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,70 | 5,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,80 | 5,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 3,90 | 5,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,00 | 5,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,10 | 5,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,20 | 5,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,30 | 5,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,40 | 5,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,50 | 6,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,60 | 6,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,70 | 6,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |

| d1 h6 | d2 ±0,05 | h +0,2 | k +0,2 | r | l1 +0,5 | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----|-----|-----|
| | | | | | 71 | 80 | 100 | 130 |
| 4,80 | 6,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 4,90 | 6,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | 6,5 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,10 | 6,5 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,20 | 6,5 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,30 | 6,5 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,40 | 6,5 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,50 | 7,0 | 1,80 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,60 | 7,0 | 1,71 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,70 | 7,0 | 1,63 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,80 | 7,0 | 1,54 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 5,90 | 7,0 | 1,45 | 0,5 | 0,6+0,4 | ● | ● | ● | ● |
| 6,00 | 8,0 | 2,23 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 6,10 | 8,0 | 2,15 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 6,20 | 8,0 | 2,06 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 6,30 | 8,0 | 1,97 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 6,40 | 8,0 | 1,89 | 0,5 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 6,50 | 9,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 7,00 | 9,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 7,50 | 10,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 8,00 | 10,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 8,50 | 11,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 9,00 | 11,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 9,50 | 12,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 10,00 | 12,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 10,50 | 13,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 11,00 | 13,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 11,50 | 14,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 12,00 | 14,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 12,50 | 15,0 | 3,17 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 13,00 | 15,0 | 2,73 | 1,0 | 1,0+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 13,50 | 16,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 14,00 | 16,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 14,50 | 17,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 15,00 | 17,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 15,50 | 18,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 16,00 | 18,0 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 16,50 | 19,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 17,00 | 19,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 17,50 | 20,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 18,00 | 20,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 18,50 | 21,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 19,00 | 21,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 19,50 | 22,0 | 3,67 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |
| 20,00 | 22,5 | 3,23 | 1,5 | 1,5+0,5 | ● | ● | ● | ● |



Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft

Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 784

Mat.: HWS
 Härte Schaft: 62 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC


Mat.: A2
 Hardness shank: 62 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 784 /
5,0 x 71 / 2,5

Länge l₂ frei wählbar!

Length l₂ freely selectable!

auslaufend

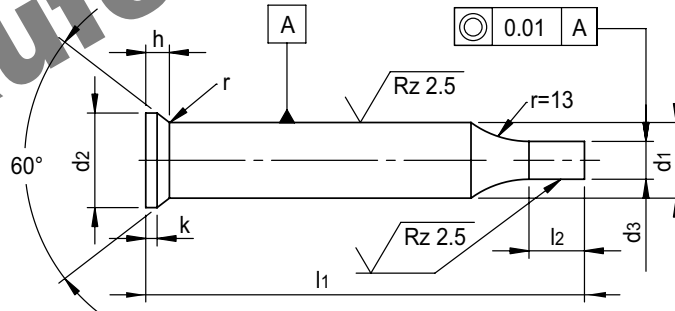

phasing out

| d1 h6 | d3 h6 | Stufung Step | l ₂ +0,5 | l ₁ +0,5 | | |
|----------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|----|-----|
| | | | | 71 | 80 | 100 |
| 1,5 | 0,5 - 1,4 | 0,1 | 7 | • | • | • |
| 2,0 | 0,5 - 1,9 | 0,1 | 7 | • | • | • |
| 3,0 | 1,6 - 2,9 | 0,1 | 7 | • | • | • |
| 4,0 | 1,6 - 3,9 | 0,1 | 10 | • | • | • |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | 0,1 | 10 | • | • | • |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | 0,1 | 10 | • | • | • |
| 8,0 | 4,0 - 7,9 | 0,1 | 13 | • | • | • |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | 0,1 | 17 | • | • | • |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | 0,1 | 17 | • | • | • |
| 16,0 | 12,0 - 15,9 | 0,5 | 17 | • | • | • |
| 20,0 | 16,0 - 19,9 | 0,5 | 17 | • | • | • |

[SE]



Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft

Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 785


Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 785 /
 5,0 x 71 / 2,5

Länge l₂ frei wählbar!
 Fehlende Maße siehe SE 775 (Seite SE.2)

Length l₂ freely selectable!
 for missing dimensions please see SE 775 (page SE2)

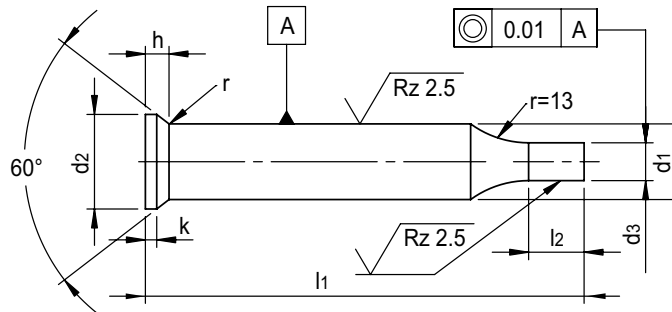

| d1 h6 | d3 h6 Stufung/step 0,01 | l2 +0,5 | l1 +0,5 | | | |
|----------|----------------------------------|------------|------------|----|-----|-----|
| | | | 71 | 80 | 100 | 130 |
| 1,5 | 0,5 - 1,4 | 7 | ● | ● | ● | |
| 2,0 | 0,5 - 1,9 | 7 | ● | ● | ● | |
| 3,0 | 1,6 - 2,9 | 7 | ● | ● | ● | |
| 4,0 | 1,6 - 3,9 | 10 | ● | ● | ● | ● |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | 10 | ● | ● | ● | ● |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | 10 | ● | ● | ● | ● |
| 8,0 | 4,0 - 7,9 | 13 | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 12,0 - 15,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 16,0 - 19,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 20,0 - 24,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 32,0 | 25,0 - 31,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 38,0 | 30,0 - 37,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |



Schneidstempel DIN 9861, Form C, abgesetzter Schaft

Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 786 .






Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 786 F /
 8 x 80 / a x b

Länge l₂ frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf Wunsch lieferbar (bei Bestellung angeben).
 Fehlende Maße siehe SE 775 (Seite SE.2)

Length l₂ freely selectable!
Punches without key flat available upon request.
 For missing dimensions please see **SE 775** (page SE.2)

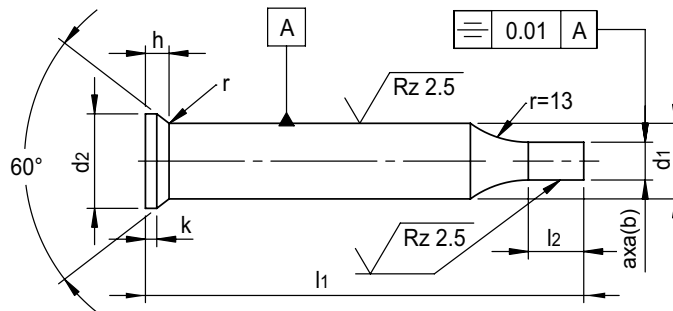

| d1 h6 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | l ₂ +0,5 | l ₁ +0,5 | | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|----|-----|-----|
| | | | 71 | 80 | 100 | 130 |
| 5 | 2,5 - 4,9 | 10 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3,0 - 5,9 | 10 | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,0 - 7,9 | 13 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 5,0 - 9,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 9,0 - 12,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 12,0 - 15,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 16,0 - 19,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 20,0 - 24,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 27,0 - 31,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 33,0 - 37,9 | 17 | ● | ● | ● | ● |

[SE]



Schneidstempel Type K, zylindrischer Kopf

Punches type K, cylindrical head

SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS




SE 712

Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 712 / 8 x 80

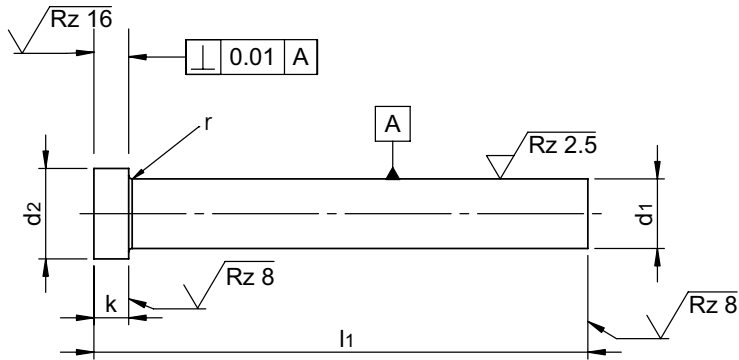

| d1 m5 | d2 -0,15 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 5 | 3 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 6 | 3 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 8 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 11 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 6 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 24 | 6 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 29 | 10 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 36 | 12 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 45 | 15 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



Schneidstempel Type K ISO 8020, zylindrischer Kopf

Punches type K ISO 8020, cylindrical head




SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 712 ISO

Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 712 ISO / 8 x 80

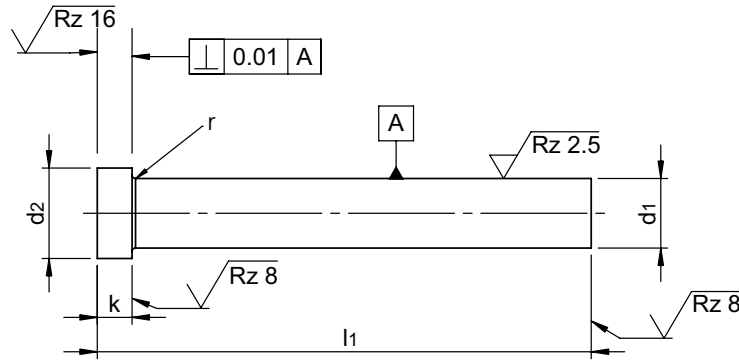

[SE]

| d1 m5 | d2 -0,15 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 5 | 3 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 6 | 3 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 8 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 11 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 41 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



Schneidstempel Type KP, abgesetzter Schaft

Punches type KP, shouldered shank

SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS



SE 716 KP


Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 716 KP /
 10 x 100 / 8,5

Länge l2 frei wählbar!

Length l2 freely selectable!

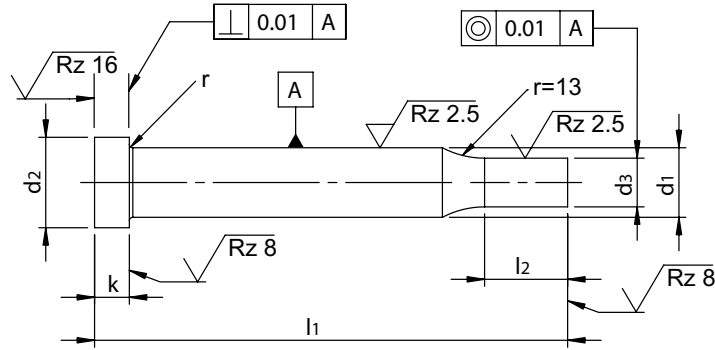

| d1 m5 | d2 -0,15 | d3 +0,01 Stufung/step 0,01 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 5 | 1,6 - 2,9 | 3 | 0,2 | 7 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 6 | 1,6 - 3,9 | 3 | 0,2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 8 | 2,5 - 4,9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9 | 3,0 - 5,9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 11 | 4,0 - 7,9 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5,0 - 9,9 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 9,0 - 12,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 12,0 - 15,9 | 6 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 24 | 16,0 - 19,9 | 6 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 29 | 20,0 - 24,9 | 10 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 36 | 27,0 - 31,9 | 12 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 45 | 33,0 - 37,9 | 15 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

[SE]



Schneidstempel ISO 8020, Type KP, abgesetzter Schaft

Punches ISO 8020, type KP, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 716 KP ISO


Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 716 KP / ISO /
 10 x 100 / 8,5

Länge l2 frei wählbar!

Length l2 freely selectable!

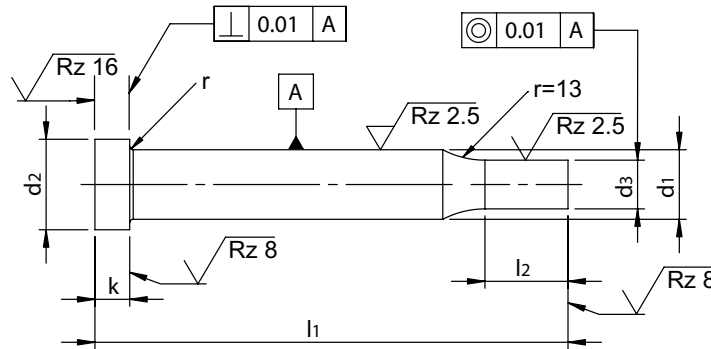

[SE]

| d1 m5 | d2 -0,15 | d3 +0,01 Stufung/step 0,01 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 5 | 1,6 - 2,9 | 3 | 0,2 | 7 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 6 | 1,6 - 3,9 | 3 | 0,2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 8 | 2,5 - 4,9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9 | 3,0 - 5,9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 11 | 4,0 - 7,9 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5,0 - 9,9 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 9,0 - 12,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 12,0 - 15,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 16,0 - 19,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 20,0 - 24,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 27,0 - 31,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 41 | 33,0 - 37,9 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



SE 731 . .






Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 731 KO /
10 x 100 / a x b

Länge l2 frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf
Wunsch lieferbar (bei Bestellung
angeben).

Length l2 freely selectable!
Punches without key flat available
upon request.

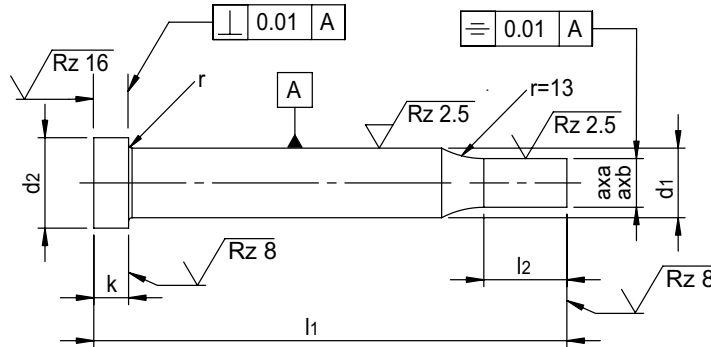

| d1 m5 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d2 -0,15 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 1,6 - 2,9 | 5 | 3 | 0,2 | 7 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 1,6 - 3,9 | 6 | 3 | 0,2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 2,5 - 4,9 | 8 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3,0 - 5,9 | 9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,0 - 7,9 | 11 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 5,0 - 9,9 | 13 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 9,0 - 12,9 | 16 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 12,0 - 15,9 | 19 | 6 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 16,0 - 19,9 | 24 | 6 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 20,0 - 24,9 | 29 | 10 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 27,0 - 31,9 | 36 | 12 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 33,0 - 37,9 | 45 | 15 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



SE 731 . . ISO






Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

**SE 731 KO / ISO /
10 x 100 / a x b**

Länge l2 frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf
Wunsch lieferbar (bei Bestellung
angeben).

Length l2 freely selectable!
Punches without key flat available
upon request.

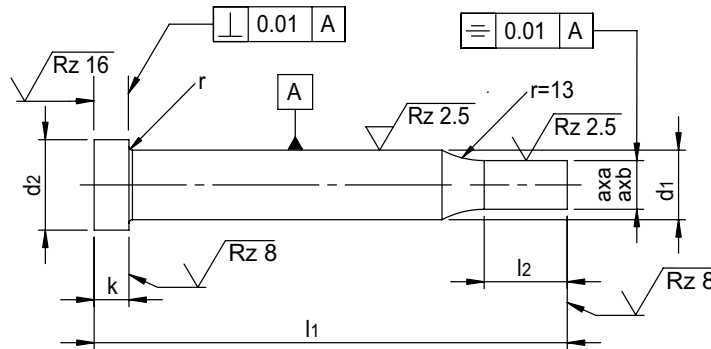

| d1 m5 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d2 -0,15 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 3 | 1,6 - 2,9 | 5 | 3 | 0,2 | 7 | ● | ● | ● | ● | | |
| 4 | 1,6 - 3,9 | 6 | 3 | 0,2 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 2,5 - 4,9 | 8 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3,0 - 5,9 | 9 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,0 - 7,9 | 11 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 5,0 - 9,9 | 13 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 9,0 - 12,9 | 16 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 12,0 - 15,9 | 19 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 16,0 - 19,9 | 23 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 20,0 - 24,9 | 28 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 27,0 - 31,9 | 35 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 33,0 - 37,9 | 41 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


[SE]

SE 737

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 737 / 10 x 100

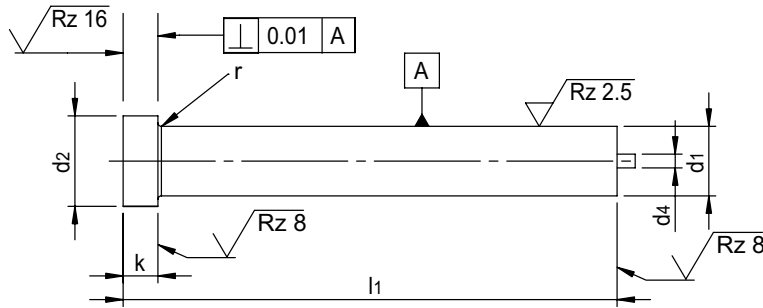

| d1 m5 | d2 -0,05 | d4 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-----|-------------------|-----------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5 | 8 | 1,0 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 9 | 1,0 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 11 | 1,5 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 1,5 | 5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 1,5 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 2,3 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 2,3 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 2,3 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 3,0 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 41 | 3,0 | 5 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



SE 737 EKP


Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 737 EKP /
10 x 100 / 8,5

Länge l2 frei wählbar!

Length l2 freely selectable!

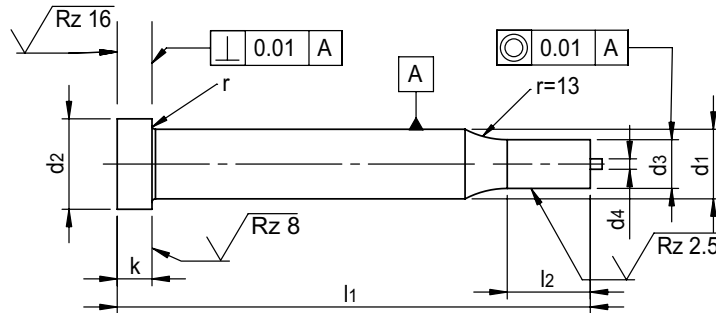

[SE]

| d1 m5 | d2 -0,15 | d3 +0,01 Stufung/step 0,01 | d4 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5 | 8 | 2,5 - 4,9 | 1,0 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 9 | 3,0 - 5,9 | 1,0 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 11 | 4,0 - 7,9 | 1,5 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5,0 - 9,9 | 1,5 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 9,0 - 12,9 | 1,5 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 12,0 - 15,9 | 2,3 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 16,0 - 19,9 | 2,3 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 20,0 - 24,9 | 2,3 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 24,0 - 31,9 | 3,0 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 41 | 28,0 - 37,9 | 3,0 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

SE 737 . . .

mit federndem Auswerferstift

with spring ejector


SE 737 EKF /
10 x 100 / a x b

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC


Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

Länge l2 frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf
Wunsch lieferbar (bei Bestellung
angeben).


Length l2 freely selectable!
Punches without key flat available
upon request.

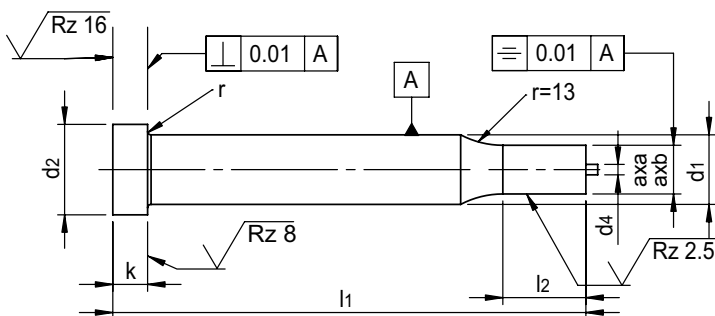


EKF




EKO



EKR



EKS



| d1 m5 | d2 -0,15 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d4 | k +0,2 +0,1 | r +0,1 | l2 ±0,5 | l1 +0,5 +0,2 | | | | | |
|----------|-------------|---|-----|-------------------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5 | 8 | 2,5 - 4,9 | 1,0 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 9 | 3,0 - 5,9 | 1,0 | 5 | 0,3 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 11 | 4,0 - 7,9 | 1,6 | 5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 5,0 - 9,9 | 1,6 | 5 | 0,3 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 9,0 - 12,9 | 1,6 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 12,0 - 15,9 | 2,4 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 16,0 - 19,9 | 2,4 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 20,0 - 24,9 | 2,4 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 24,0 - 31,9 | 2,4 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 41 | 28,0 - 37,9 | 2,4 | 5 | 0,5 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



SE 709


Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 709 /
6 x 100 / 2,5

Gesamtlänge = l1 + a
Länge l2 frei wählbar!
Fehlende Maße siehe SE 712 (Seite SE.6)

Total length = l1 + a
Length l2 freely selectable!
for missing dimensions please see SE 712 (Page SE.6)

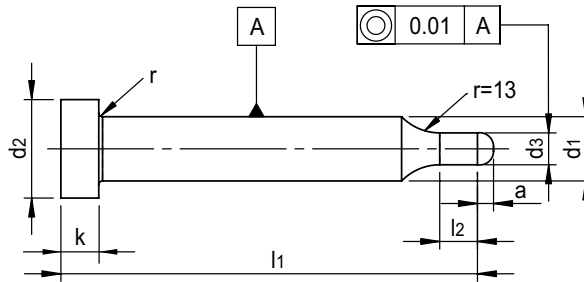

[SE]


| d1 m5 | d3 +0,01 Stufung/step 0,01 | l2 | a | l1 +0,5 +0,2 | | | | |
|----------|-------------------------------------|----|------|--------------------|----|----|----|-----|
| | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | 0,8 - 2,0 | 10 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 2,1 - 4,5 | 10 | 4,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,6 - 7,5 | 13 | 6,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 7,6 - 10,0 | 17 | 8,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 10,1 - 13,0 | 17 | 9,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 13,1 - 16,0 | 17 | 11,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 16,1 - 20,0 | 17 | 13,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 20,1 - 25,0 | 17 | 13,5 | ● | ● | ● | ● | ● |

SE 750

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 750 / 13,0 x 100

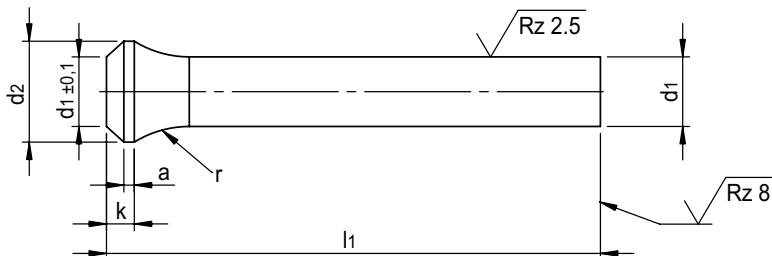

| d1 h6 | d2 -0,2 | k +0,2 | a | r -0,2 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|------------|-----------|-----|-----------|------------|----|----|-----|-----|
| | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 2,0 | 3,0 | 3 | 1,0 | 3,5 | ● | ● | ● | | |
| 2,5 | 3,5 | 3 | 1,0 | 3,5 | ● | ● | ● | | |
| 3,0 | 4,5 | 3 | 1,0 | 6,5 | ● | ● | ● | | |
| 3,5 | 5,0 | 3 | 1,0 | 8,0 | ● | ● | ● | | |
| 4,0 | 5,5 | 4 | 1,5 | 8,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 4,5 | 6,0 | 4 | 1,5 | 8,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 5,0 | 7,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,5 | 8,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,0 | 9,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,5 | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,0 | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,5 | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,0 | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,5 | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,0 | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,5 | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,5 | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,0 | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,5 | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,0 | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,5 | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,5 | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,0 | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,5 | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,0 | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,5 | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,5 | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,0 | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,5 | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,0 | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,5 | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,0 | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,5 | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 30,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | ● | ● | ● | ● | ● |

= bevorzugte Abmessungen / preferred dimensions



Schneidstempel Posaunenmundstück, abgesetzter Schaft

Punches trumpet head, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 751


Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

**SE 751 /
 10,0 x 100 / 7,0**

Länge l2 frei wählbar!

Length l2 freely selectable!

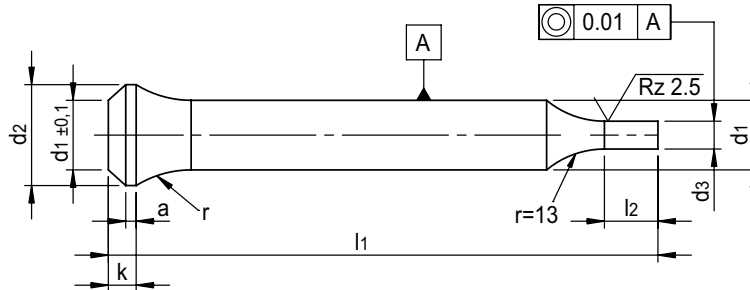

| d1 h6 | d3 h6 Stufung/step 0,01 | d2 -0,2 | k +0,2 | a | r -0,2 | l2 +0,5 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 2,0 | 0,5 - 1,9 | 3,0 | 3 | 1,0 | 3,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 2,5 | 0,5 - 2,4 | 3,5 | 3 | 1,0 | 3,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 3,0 | 1,6 - 2,9 | 4,5 | 3 | 1,0 | 6,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 3,5 | 1,6 - 3,4 | 5,0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | | |
| 4,0 | 1,6 - 3,9 | 5,5 | 4 | 1,5 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 4,5 | 2,0 - 4,4 | 6,0 | 4 | 1,5 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | 7,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,5 | 2,5 - 5,4 | 8,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | 9,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,5 | 3,0 - 6,4 | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,0 | 3,5 - 6,9 | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,5 | 3,5 - 7,4 | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,0 | 3,5 - 7,9 | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,5 | 4,0 - 8,4 | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,0 | 4,0 - 8,9 | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,5 | 4,5 - 9,4 | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,5 | 5,5 - 10,4 | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,0 | 5,5 - 10,9 | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,5 | 6,0 - 11,4 | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,0 | 6,0 - 11,9 | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,5 | 7,0 - 12,4 | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,5 | 9,0 - 13,4 | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,0 | 9,5 - 13,9 | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,5 | 9,5 - 14,4 | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,0 | 10,0 - 14,9 | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,5 | 10,5 - 15,4 | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 12,0 - 15,9 | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,5 | 12,5 - 16,4 | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,0 | 13,0 - 16,9 | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,5 | 13,0 - 17,4 | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,0 | 13,5 - 17,9 | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,5 | 13,5 - 18,4 | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,0 | 14,0 - 18,9 | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,5 | 15,0 - 19,4 | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 16,0 - 19,9 | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 18,0 - 24,9 | 30,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |

= bevorzugte Abmessungen / preferred dimensions





SE 752 . .



Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 752 PF /
10,0 x 100 / a x b

Länge l2 frei wählbar!
 Stempel ohne Verdrehsicherung auf
 Wunsch lieferbar (bei Bestellung
 angeben).

Length l2 freely selectable!
 Punches without key flat available
 upon request.

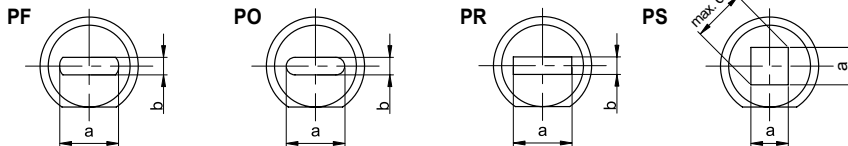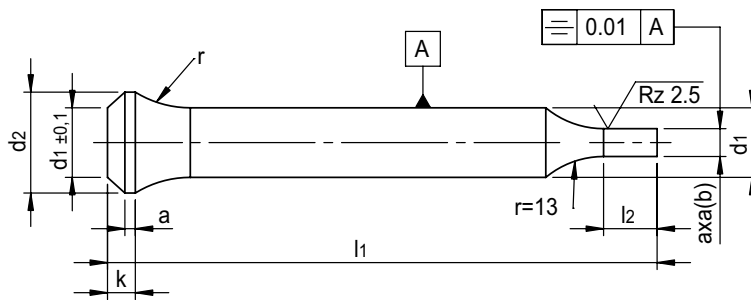

| d1 h6 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 | | d2 -0,2 | k +0,2 | a | r -0,2 | l2 +0,5 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|--|---|------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|----|----|-----|-----|
| | ≥ | ≤ | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 2,0 | 0,5 - 1,9 | | 3,0 | 3 | 1,0 | 3,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 2,5 | 0,5 - 2,4 | | 3,5 | 3 | 1,0 | 3,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 3,0 | 1,6 - 2,9 | | 4,5 | 3 | 1,0 | 6,5 | 7 | ● | ● | ● | | |
| 3,5 | 1,6 - 3,4 | | 5,0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | | |
| 4,0 | 1,6 - 3,9 | | 5,5 | 4 | 1,5 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 4,5 | 2,0 - 4,4 | | 6,0 | 4 | 1,5 | 8,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | | 7,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,5 | 2,5 - 5,4 | | 8,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | | 9,0 | 4 | 1,5 | 10,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,5 | 3,0 - 6,4 | | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,0 | 3,5 - 6,9 | | 10,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7,5 | 3,5 - 7,4 | | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,0 | 3,5 - 7,9 | | 11,0 | 4 | 1,5 | 12,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8,5 | 4,0 - 8,4 | | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,0 | 4,0 - 8,9 | | 13,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,5 | 4,5 - 9,4 | | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | | 14,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,5 | 5,5 - 10,4 | | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,0 | 5,5 - 10,9 | | 15,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,5 | 6,0 - 11,4 | | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |

| d1 h6 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 | | d2 -0,2 | k +0,2 | a | r -0,2 | l2 +0,5 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|--|---|------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|----|----|-----|-----|
| | ≥ | ≤ | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 12,0 | 6,0 - 11,9 | | 16,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,5 | 7,0 - 12,4 | | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | | 17,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,5 | 9,0 - 13,4 | | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,0 | 9,5 - 13,9 | | 18,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14,5 | 9,5 - 14,4 | | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,0 | 10,0 - 14,9 | | 19,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,5 | 10,5 - 15,4 | | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 12,0 - 15,9 | | 20,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,5 | 12,5 - 16,4 | | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,0 | 13,0 - 16,9 | | 21,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17,5 | 13,0 - 17,4 | | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,0 | 13,5 - 17,9 | | 22,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,5 | 13,5 - 18,4 | | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,0 | 14,0 - 18,9 | | 23,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19,5 | 15,0 - 19,4 | | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 16,0 - 19,9 | | 25,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 18,0 - 24,9 | | 30,0 | 4 | 1,5 | 15,0 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● |

= bevorzugte Abmessungen / preferred dimensions




SE 753

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

SE 753 / 13,0 x 100

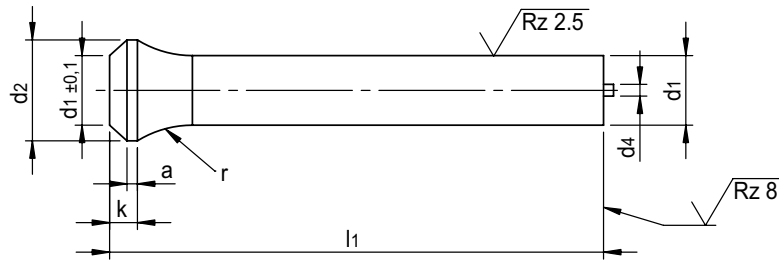

| d1 h6 | d2 -0,2 | k +0,2 | a | r -0,2 | d4 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|------------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5,0 | 7 | 4 | 1,5 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 6,0 | 9 | 4 | 1,5 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 8,0 | 11 | 4 | 1,5 | 12 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 14 | 4 | 1,5 | 15 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 17 | 4 | 1,5 | 15 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 20 | 4 | 1,5 | 15 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 25 | 4 | 1,5 | 15 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 30 | 4 | 1,5 | 15 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |

Zwischenabmessungen auf Anfrage! / Intermediate dimensions on request!

SE 754

mit federndem Auswerferstift

with spring ejector


SE 754 /
10,0 x 100 / 7,0

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

Länge l2 frei wählbar!

Length l2 freely selectable!

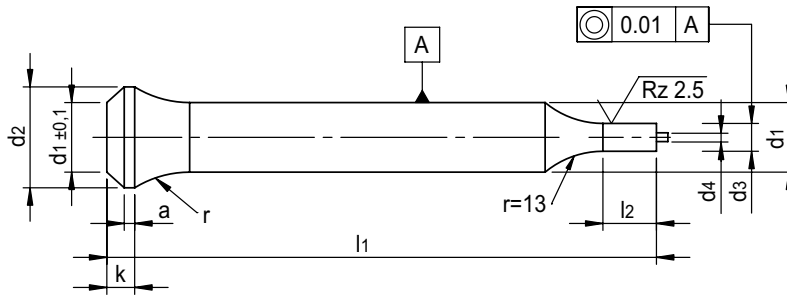

| d1 h6 | d3 h6 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d2 | k -0,2 | a +0,2 | r | l2 -0,2 | d4 +0,5 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|---|----|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | 7 | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | 9 | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 8,0 | 4,0 - 7,9 | 11 | 4,0 | 1,5 | 12,0 | 13 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | 14 | 4,0 | 1,5 | 15,0 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | 17 | 4,0 | 1,5 | 15,0 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 12,0 - 15,9 | 20 | 4,0 | 1,5 | 15,0 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 16,0 - 19,9 | 25 | 4,0 | 1,5 | 15,0 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 18,0 - 24,9 | 30 | 4,0 | 1,5 | 15,0 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |

Zwischenabmessungen auf Anfrage! / Intermediate dimensions on request!

SE 755 . . .

mit federndem Auswerferstift

with spring ejector



SE 755 EPF /
10,0 x 100 / a x b

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 50 ±5 HRC

Länge l2 frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf Wunsch lieferbar (bei Bestellung angeben).

Length l2 freely selectable!
Punches without key flat available upon request.

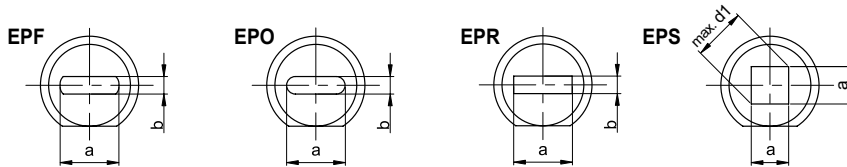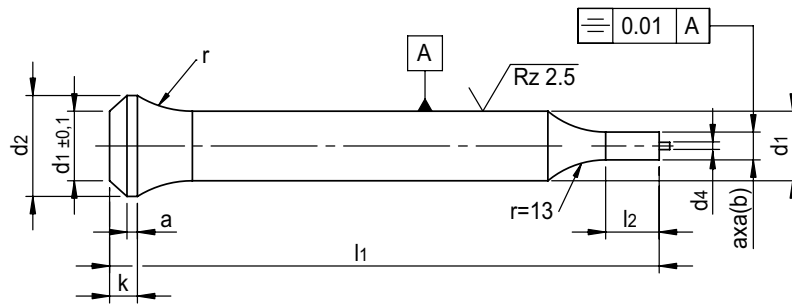

| d1 h6 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d2 | k -0,2 | a +0,2 | r | l2 -0,2 | d4 +0,5 | l1 +0,5 | | | | |
|----------|---|----|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 5,0 | 2,5 - 4,9 | 7 | 4,0 | 1,5 | 10 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 6,0 | 3,0 - 5,9 | 9 | 4,0 | 1,5 | 10 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 8,0 | 4,0 - 7,9 | 11 | 4,0 | 1,5 | 12 | 13 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,0 | 5,0 - 9,9 | 14 | 4,0 | 1,5 | 15 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 9,0 - 12,9 | 17 | 4,0 | 1,5 | 15 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 12,0-15,9 | 20 | 4,0 | 1,5 | 15 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 16,0-19,9 | 25 | 4,0 | 1,5 | 15 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 18,0-24,9 | 30 | 4,0 | 1,5 | 15 | 17 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |

Zwischenabmessungen auf Anfrage! / Intermediate dimensions on request!

Kopfsenker für Posaunenhal-Stampel

Counterbore-tools for trumpet-head punches




SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 020

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC

SE 020 / 6,0

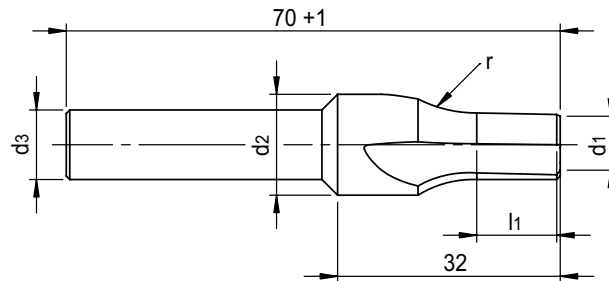

| d1 f7 | d2 h8 | d3 h11 | r | l1 |
|-------------|----------|-----------|----|----|
| 5,0 | 7,4 | d2 | 10 | 10 |
| 5,5 | 8,5 | d2 | 10 | 10 |
| 6,0 | 9,5 | d2 | 10 | 10 |
| 6,5 / 7,0 | 10,5 | 10 | 12 | 12 |
| 7,5 / 8,0 | 11,5 | 10 | 12 | 12 |
| 8,5 / 9,0 | 13,5 | 10 | 15 | 12 |
| 9,5 / 10,0 | 14,5 | 10 | 15 | 12 |
| 10,5 / 11,0 | 15,5 | 10 | 15 | 15 |
| 11,5 / 12,0 | 16,5 | 10 | 15 | 15 |
| 12,5 / 13,0 | 17,5 | 10 | 15 | 15 |
| 13,5 / 14,0 | 18,5 | 10 | 15 | 15 |
| 14,5 / 15,0 | 19,5 | 10 | 15 | 15 |
| 15,5 / 16,0 | 20,5 | 10 | 15 | 15 |
| 16,5 / 17,0 | 21,5 | 16 | 15 | 15 |
| 17,5 / 18,0 | 22,5 | 16 | 15 | 15 |
| 18,5 / 19,0 | 23,5 | 16 | 15 | 15 |
| 19,5 / 20,0 | 25,5 | 16 | 15 | 15 |
| 25,0 | 30,5 | 16 | 15 | 15 |

Zwischenabmessungen auf Anfrage! / Intermediate dimensions on request!

[SE]



Schneidstempel 30° Kopf

Punches 30° head




SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 730

Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 730 / 8 x 100

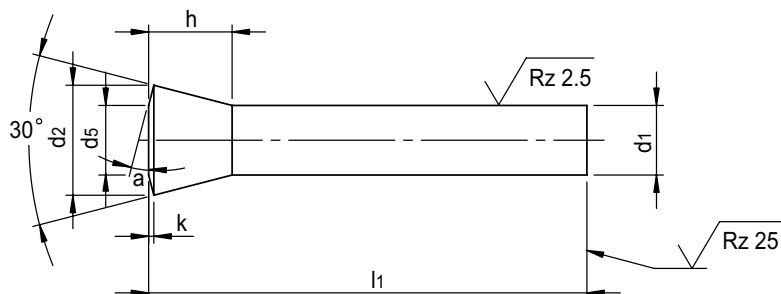

| d1 h6 | d2 -0,3 | d5 | h | k | a | l1 +1 | | | | |
|----------|------------|------|----|-----|------|----------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 4 | 6,6 | 3,8 | 6 | 1,0 | 35,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 8,2 | 5,0 | 7 | 1,0 | 32,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9,7 | 6,0 | 8 | 1,0 | 28,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 11,8 | 7,0 | 10 | 1,0 | 22,6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 12,8 | 8,0 | 10 | 1,0 | 22,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 14,4 | 9,0 | 11 | 1,0 | 20,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 15,9 | 10,0 | 12 | 1,0 | 19,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 17,4 | 11,0 | 13 | 1,5 | 25,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 18,7 | 12,0 | 14 | 1,5 | 24,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 20,2 | 13,0 | 15 | 1,5 | 26,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 21,8 | 14,0 | 16 | 1,5 | 21,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 23,3 | 15,0 | 17 | 1,5 | 20,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 24,6 | 16,0 | 18 | 2,0 | 25,0 | ● | ● | ● | ● | ● |

[SE]



Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft

Punches 30° head, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 732


Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 732 /
 6 x 100 / 5,5

Länge l2 frei wählbar!
 Fehlende Maße siehe SE 730 (Seite SE.23)

Length l2 freely selectable!
 for missing dimensions please see SE 730 (page SE.23)

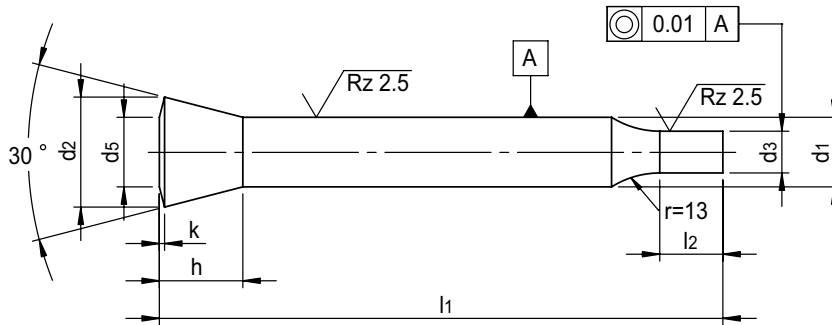

| d1 h6 | d3 h6 Stufung/step 0,01 | l2 | d5 | h | k | l1 +1 | | | | |
|----------|----------------------------------|----|------|----|-----|----------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 4 | 1,6 - 3,9 | 10 | 3,8 | 6 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 2,5 - 4,9 | 10 | 5,0 | 7 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3,0 - 5,9 | 10 | 6,0 | 8 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 3,0 - 6,9 | 10 | 7,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,0 - 7,9 | 13 | 8,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 4,5 - 8,9 | 13 | 9,0 | 11 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 5,0 - 9,9 | 17 | 10,0 | 12 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 5,0 - 10,9 | 17 | 11,0 | 13 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 6,0 - 11,9 | 17 | 12,0 | 14 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 9,0 - 12,9 | 17 | 13,0 | 15 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 9,5 - 13,9 | 17 | 14,0 | 16 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 10,0 - 14,9 | 17 | 15,0 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 12,0 - 15,9 | 17 | 16,0 | 18 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● |



Schneidstempel 30° Kopf, abgesetzter Schaft

Punches 30° head, shouldered shank



SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

SE 733 . . .



Mat.: HSS
 Härte Schaft: 64 ±2 HRC
 Kopf: 50 ±5 HRC

Mat.: M2
 Hardness shank: 64 ±2 HRC
 Head: 50 ±5 HRC

SE 733 30F /
 6 x 100 / a x b

Länge l2 frei wählbar!
Stempel ohne Verdrehsicherung auf Wunsch lieferbar (bei Bestellung angeben).
 Fehlende Maße siehe **SE 730** (Seite SE.23)

Length l2 freely selectable!
Punches without key flat available (upon request).
 for missing dimensions please see **SE 730** (page SE.23)

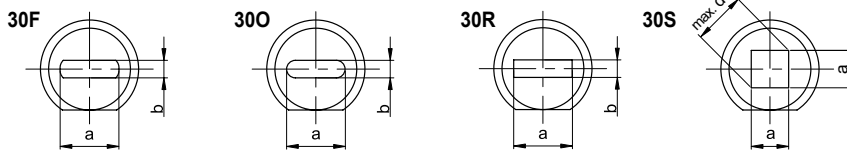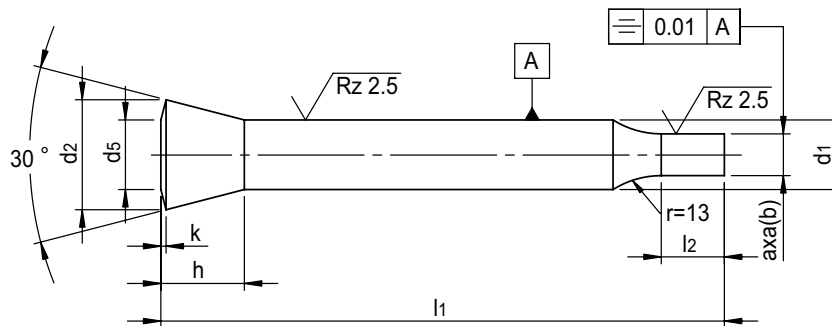


| d1 h6 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | l2 +0,5 | d5 | h | k | l1 +1 | | | | |
|----------|---|------------|------|----|-----|----------|----|----|-----|-----|
| | | | | | | 71 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 4 | 1,6 - 3,9 | 10 | 3,8 | 6 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 2,5 - 4,9 | 10 | 5,0 | 7 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3,0 - 5,9 | 10 | 6,0 | 8 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 3,0 - 6,9 | 10 | 7,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4,0 - 7,9 | 13 | 8,0 | 10 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 4,5 - 8,9 | 13 | 9,0 | 11 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 5,0 - 9,9 | 17 | 10,0 | 12 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 5,0 - 10,9 | 17 | 11,0 | 13 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 6,0 - 11,9 | 17 | 12,0 | 14 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 9,0 - 12,9 | 17 | 13,0 | 15 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 9,5 - 13,9 | 17 | 14,0 | 16 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 10,0 - 14,9 | 17 | 15,0 | 17 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 12,0 - 15,9 | 17 | 16,0 | 18 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● |



[SE]

mit Senkkopf

with countersunk head

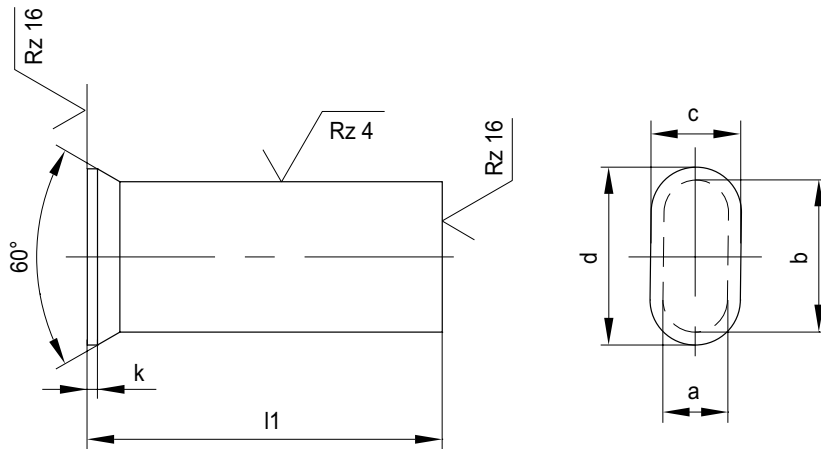

SE 744

Qualitätsausführung
Kopf und Schaft feinstgeschliffen
Kopf gestaucht

Grade A - finish
Head and shank finish-ground
Jolted head

SE 744 / a x b x l1 x
c x d x k

Mat.: HWS
Härte Schaft: 62 ±2 HRC
Kopf: 45 ±5 HRC

Mat.: A2
Hardness shank: 62 ±2 HRC
Head: 45 ±5 HRC

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

**Kopfmaße können nach Ihren
Angaben gefertigt werden!**

**Head-dimensions can be produced
as per customers request!**



SE 745

Qualitätsausführung
Kopf und Schaft feinstgeschliffen
Kopf gestaucht

Grade A - finish
Head and shank finish-ground
Jolted head

SE 745 / a x b x l1 x
c x d x k

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 45 ±5 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 45 ±5 HRC

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0


**Kopfmaße können nach Ihren
Angaben gefertigt werden!**

**Head-dimensions can be produced
as per customers request!**



mit Senkkopf

with countersunk head

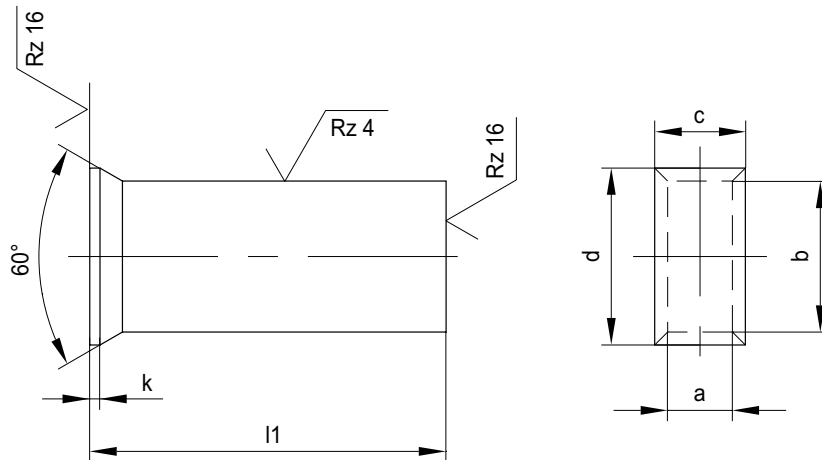

SE 748

Qualitätsausführung
Kopf und Schaft feinstgeschliffen
Kopf gestaut

Mat.: HWS
Härte Schaft: 62 ±2 HRC
Kopf: 45 ±5 HRC

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

**Kopfmaße können nach Ihren
Angaben gefertigt werden!**

Grade A - finish
Head and shank finish-ground
Jolted head

Mat.: A2
Hardness shank: 62 ±2 HRC
Head: 45 ±5 HRC

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

**Head-dimensions can be produced
as per customers request!**

 SE 748 / a x b x l1 x
c x d x k



SE 749

Qualitätsausführung
Kopf und Schaft feinstgeschliffen
Kopf gestaut

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 45 ±5 HRC

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

**Kopfmaße können nach Ihren
Angaben gefertigt werden!**

Grade A - finish
Head and shank finish-ground
Jolted head


Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC
Head: 45 ±5 HRC

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

**Head-dimensions can be produced
as per customers request!**

 SE 749 / a x b x l1 x
c x d x k



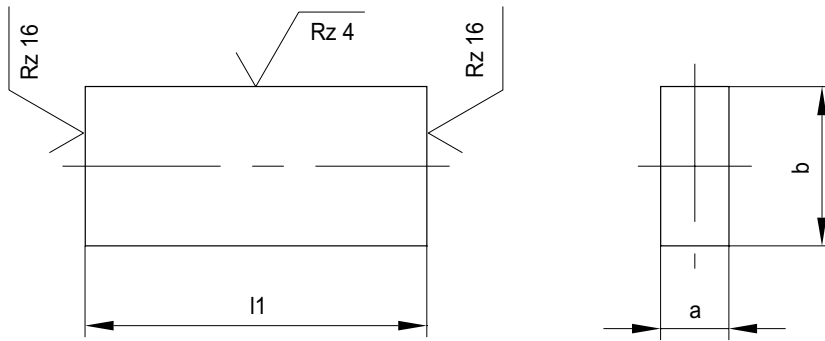

SE 738

Mat.: HWS
Härte Schaft: 62 ±2 HRC

Mat.: A2
Hardness shank: 62 ±2 HRC

 SE 738 / a x b x l1

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0


untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0



SE 739

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC


Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC

 SE 739 / a x b x l1

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0



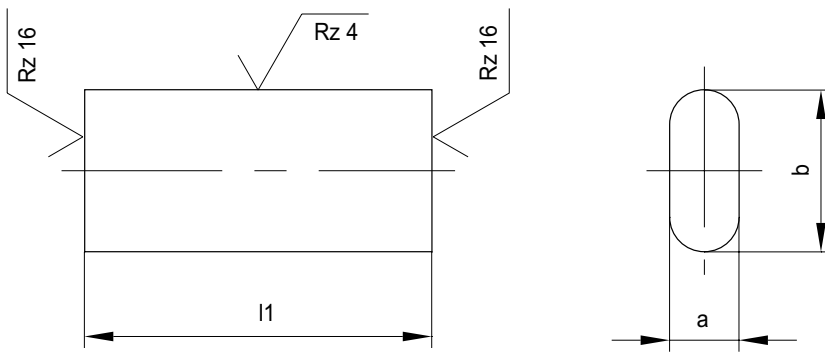

SE 740

Mat.: HWS
Härte Schaft: 62 ±2 HRC

Mat.: A2
Hardness shank: 62 ±2 HRC

 SE 740 / a x b x l1

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0



SE 741

Mat.: HSS
Härte Schaft: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness shank: 64 ±2 HRC

 SE 741 / a x b x l1

ohne Toleranzangabe
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0

untoleranced
a/b: ±0,02
l: +0,5 / +1,0




SE 791

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

SE 791 / 3,0 x 28

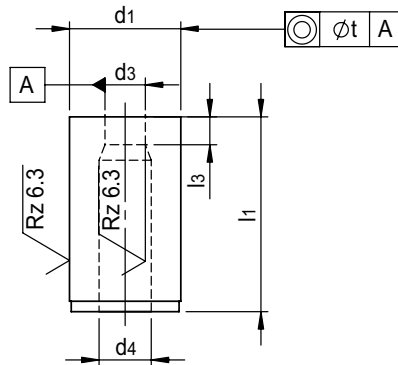

| d3 H8 | Stufung Graduation | d1 n6 | d4 | kurze Ausführung short version | | lange Ausführung long version | | t |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|------|
| | | | | l1 +0,5 | l3 | l1 +0,5 | l3 | |
| 1,0 | 0,1 | 5 | d3 + 0,3 | 20 | 2 | - | - | 0,01 |
| 1,1 - 2,0 | 0,1 | 6 | d3 + 0,3 | 20 | 3 | 28 | 3 | 0,01 |
| 2,1 - 3,0 | 0,1 | 7 | d3 + 0,5 | 20 | 3 | 28 | 3 | 0,01 |
| 3,1 - 4,0 | 0,1 | 8 | d3 + 0,5 | 20 | 3 | 28 | 3 | 0,01 |
| 4,1 - 5,0 | 0,1 | 10 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 28 | 4 | 0,01 |
| 5,1 - 6,0 | 0,1 | 12 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 28 | 4 | 0,02 |
| 6,1 - 8,0 | 0,1 | 15 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 28 | 4 | 0,02 |
| 8,1 - 10,0 | 0,1 | 18 | d3 + 1,0 | 20 | 4 | 28 | 4 | 0,02 |
| 10,1 - 12,0 | 0,1 | 22 | d3 + 1,0 | 20 | 5 | 28 | 5 | 0,02 |
| 12,1 - 15,0 | 0,1 | 26 | d3 + 1,0 | 20 | 5 | 28 | 5 | 0,02 |
| 15,5 - 18,0 | 0,5 | 30 | d3 + 1,0 | - | - | 28 | 5 | 0,02 |




SE 792

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

SE 792 / 3,0 x 28

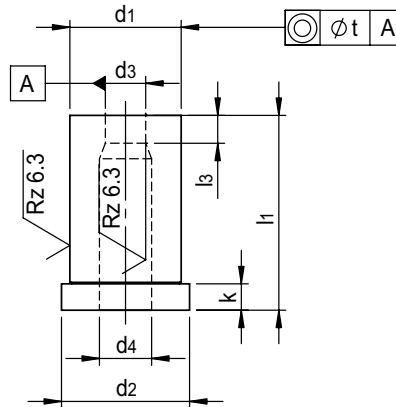

[SE]

| d3 H8 | Stufung Graduation | d1 k6 | d2 | d4 | kurze Ausführung short version | | | lange Ausführung long version | | | t |
|-------------|-----------------------|----------|----|----------|-----------------------------------|----|---|----------------------------------|----|---|------|
| | | | | | l1 +0,5 | l3 | k | l1 +0,5 | l3 | k | |
| 1,0 | 0,1 | 5 | 7 | d3 + 0,3 | 20 | 2 | 4 | - | - | - | 0,01 |
| 1,1 - 2,0 | 0,1 | 6 | 8 | d3 + 0,3 | 20 | 3 | 4 | 28 | 3 | 4 | 0,01 |
| 2,1 - 3,0 | 0,1 | 7 | 9 | d3 + 0,5 | 20 | 3 | 4 | 28 | 3 | 4 | 0,01 |
| 3,1 - 4,0 | 0,1 | 8 | 10 | d3 + 0,5 | 20 | 3 | 4 | 28 | 3 | 4 | 0,01 |
| 4,1 - 5,0 | 0,1 | 10 | 12 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 0,01 |
| 5,1 - 6,0 | 0,1 | 12 | 14 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 0,02 |
| 6,1 - 8,0 | 0,1 | 15 | 17 | d3 + 0,7 | 20 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 0,02 |
| 8,1 - 10,0 | 0,1 | 18 | 20 | d3 + 1,0 | 20 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 0,02 |
| 10,1 - 12,0 | 0,1 | 22 | 24 | d3 + 1,0 | 20 | 5 | 4 | 28 | 5 | 4 | 0,02 |
| 12,1 - 15,0 | 0,1 | 26 | 28 | d3 + 1,0 | 20 | 5 | 4 | 28 | 5 | 4 | 0,02 |
| 15,5 - 18,0 | 0,5 | 30 | 32 | d3 + 1,0 | - | - | - | 28 | 5 | 4 | 0,02 |

Stempelführungsbuchsen DIN 9845, Form C

Punch - guide bushings DIN 9845, Form C

SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS




SE 793

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 62 ±2 HRC

Mat.: Case-hardening steel
Hardness: 62 ±2 HRC

SE 793 / 3,0

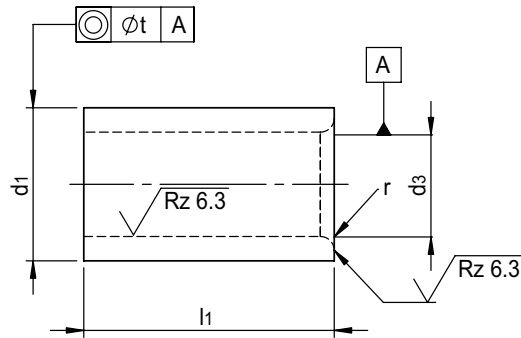

| d3 H7 | Stufung Graduation | d1 n6 | l1 | r | t |
|-----------|-----------------------|----------|----|-----|------|
| 1,0 | 0,1 | 5 | 9 | 1,0 | 0,01 |
| 1,1-2,0 | 0,1 | 6 | 12 | 1,0 | 0,01 |
| 2,1-3,0 | 0,1 | 7 | 12 | 1,0 | 0,01 |
| 3,1-4,0 | 0,1 | 8 | 12 | 1,0 | 0,01 |
| 4,1-5,0 | 0,1 | 10 | 16 | 1,0 | 0,01 |
| 5,1-6,0 | 0,1 | 12 | 16 | 1,5 | 0,02 |
| 6,1-8,0 | 0,1 | 15 | 20 | 1,5 | 0,02 |
| 8,1-10,0 | 0,1 | 18 | 20 | 2,0 | 0,02 |
| 10,1-12,0 | 0,1 | 22 | 28 | 2,0 | 0,02 |
| 12,1-15,0 | 0,1 | 26 | 28 | 2,0 | 0,02 |
| 15,5-18,0 | 0,5 | 30 | 36 | 2,0 | 0,02 |




SE 711 ED

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

SE 711 ED /
20 x 25 / 8,5

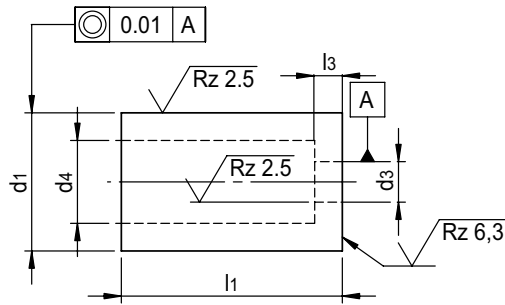

[SE]


| d1 m5 | l3 | d3 +0,02 Stufung/step 0,01 | d4 | l1 +0,5 | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
| 5 | 2 | 1,0-2,4 | 2,8 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 3 | 1,6-3,0 | 3,5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 4 | 2,0-3,5 | 4,0 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 4 | 2,5-5,0 | 5,8 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 5 | 3,0-7,0 | 8,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 5 | 4,0-9,0 | 9,5 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 4 | 5,0-10,0 | 11,0 | | ● | | | ● | | ● | ● | | |
| 20 | 8 | 6,0-11,0 | 12,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 8 | 8,0-11,0 | 15,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 8 | 8,0-16,0 | 17,3 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 8 | 8,0-20,0 | 20,7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 6 | 16,0-26,0 | 28,0 | | | | | | | ● | ● | | |
| 40 | 8 | 19,0-27,0 | 27,7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 8 | 26,0-36,0 | 37,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 8 | 35,0-41,0 | 42,0 | | | | | | | ● | ● | | |
| * | = nicht nach ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A | | | | | | | | | | | | |

SE 713 EKD

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

SE 713 EKD /
20 x 25 / 8,5

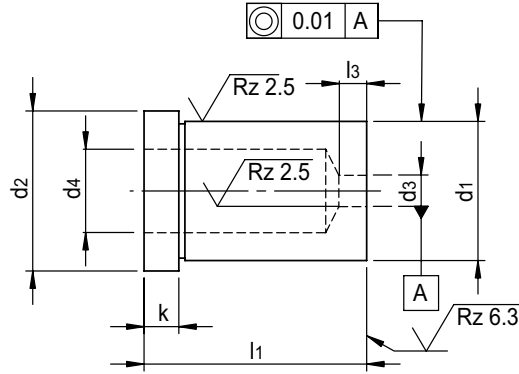

| d1 m5 | d2 +0,3 | l3 | k | d3 +0,02 Stufung/step 0,01 | d4 | l1 +0,5 | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|-------------------------------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1,0 - 2,4 | 2,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1,6 - 3,0 | 3,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2,0 - 3,5 | 4,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 2,5 - 5,0 | 5,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 16 | 5 | 5 | 3,0 - 7,0 | 8,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 19 | 5 | 5 | 4,0 - 9,0 | 9,5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 22 | 4 | 5 | 5,0 - 10,0 | 11,0 | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 23 | 8 | 5 | 6,0 - 11,0 | 12,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 25 | 8 | 5 | 8,0 - 14,0 | 15,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 28 | 8 | 5 | 8,0 - 16,0 | 17,3 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 35 | 8 | 5 | 8,0 - 20,0 | 20,7 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 42 | 6 | 5 | 16,0 - 26,0 | 28,0 | | | | | ● | | ● | ● |
| 40 | 43 | 8 | 5 | 19,0 - 27,0 | 27,7 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 53 | 8 | 5 | 26,0 - 36,0 | 37,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 58 | 8 | 5 | 35,0 - 41,0 | 42,0 | | | | | | | | ● |
| * | | = nicht nach ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B | | | | | | | | | | | |



SE 715 . . .



Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC


SE 715 EDF /
20 x 25 / a x b

Buchsen ohne Verdrehsicherung
auf Wunsch lieferbar (bei Bestellung
angeben).


Bushings without key flats availab-
le, please specify when ordering.

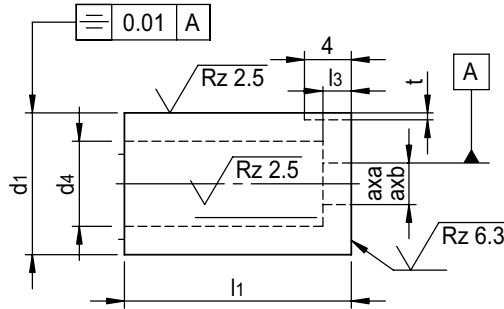


EDF



EDO



EDR



EDS



| d1 n5 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | l3 | d4 | t | l1 +0,5 | | | | | | | | |
|----------|---|----|------|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | 1,0 - 2,4 | 2 | 2,8 | 0,5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 1,6 - 3,0 | 3 | 3,5 | 0,5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 2,0 - 3,5 | 4 | 4,0 | 0,5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 2,5 - 5,0 | 4 | 5,8 | 2,0 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 3,0 - 7,0 | 5 | 8,0 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 4,0 - 9,0 | 5 | 9,5 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 5,0 - 10,0 | 4 | 11,0 | 2,0 | | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 20 | 6,0 - 11,0 | 8 | 12,0 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 8,0 - 11,0 | 8 | 12,0 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 8,0 - 16,0 | 8 | 17,3 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 8,0 - 20,0 | 8 | 20,7 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 16,0 - 26,0 | 6 | 28,0 | 2,0 | | | | | | | ● | ● | |
| 40 | 19,0 - 27,0 | 8 | 27,7 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 26,0 - 36,0 | 8 | 37,0 | 2,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 35,0 - 41,0 | 8 | 42,0 | 2,0 | | | | | | | ● | ● | |
| * | = nicht nach ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A | | | | | | | | | | | | |

SE 717



Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC


SE 717 EKDO /
20 x 25 / a x b

Buchsen ohne Verdrehsicherung
auf Wunsch lieferbar (bei Bestellung
angeben).


Bushings without key flats availab-
le, please specify when ordering.

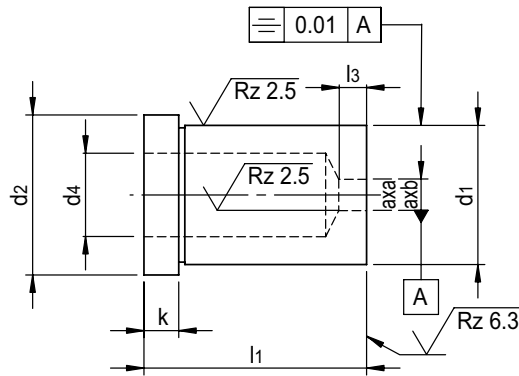


EKDF



EKDO



EKDR



EKDS



| d1 m5 | a x b ±0,01 Stufung/step 0,01 ≥ ≤ | d2 +0,3 | l3 | k +0,25 | d4 | l1 +0,5 | | | | | | | |
|----------|---|------------|----|------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | 1,0 - 2,4 | 8 | 2 | 5 | 2,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 1,6 - 3,0 | 9 | 3 | 5 | 3,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 2,0 - 3,5 | 11 | 4 | 5 | 4,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 2,5 - 5,0 | 13 | 4 | 5 | 5,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 3,0 - 7,0 | 16 | 5 | 5 | 8,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 4,0 - 9,0 | 19 | 5 | 5 | 9,5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 5,0 - 10,0 | 22 | 4 | 5 | 11,0 | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 6,0 - 11,0 | 23 | 8 | 5 | 12,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 8,0 - 14,0 | 25 | 8 | 5 | 15,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 8,0 - 16,0 | 28 | 8 | 5 | 17,3 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 8,0 - 20,0 | 35 | 8 | 5 | 20,7 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 16,0 - 26,0 | 42 | 6 | 5 | 28,0 | | | | | ● | | ● | ● |
| 40 | 19,0 - 27,0 | 43 | 8 | 5 | 27,7 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 26,0 - 36,0 | 53 | 8 | 5 | 37,0 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 35,0 - 41,0 | 58 | 8 | 5 | 42,0 | | | | | | | | ● |

* = nicht nach ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B



SE 711 EDL

Type EDL, ohne Bund


Type EDL, without collar

SE 711 EDL /
20 x 35

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

Andere Längen auf Wunsch lieferbar. Other lengths available on request.

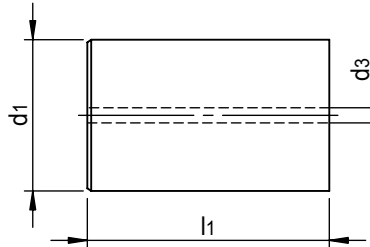

[SE]

| d1 n5 | d3 | l1 +0,5 35 |
|----------|-----|------------------|
| 5 | 1,5 | ● |
| 6 | 1,5 | ● |
| 8 | 2 | ● |
| 10 | 3 | ● |
| 13 | 3 | ● |
| 16 | 3 | ● |
| 19* | 3 | ● |
| 20 | 4 | ● |
| 22 | 4 | ● |
| 25 | 4 | ● |
| 32 | 4 | ● |
| 38* | 5 | ● |
| 40 | 5 | ● |
| 50 | 5 | ● |
| 55* | 5 | ● |

* = nicht nach ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A

SE 713 EKDL

Type EKDL, mit Bund


Type EKDL, with collar

 **SE 713 EKDL /
20 x 35**

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

Andere Längen auf Wunsch lieferbar. Other lengths available on request.

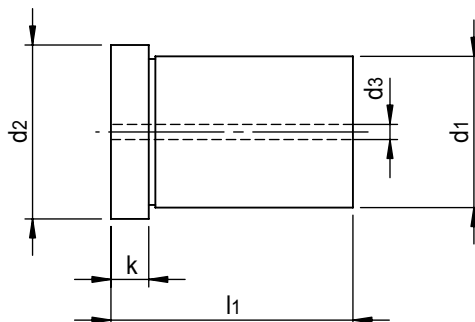

| d1 m5 | d2 | d3 | k +0,25 | l1 +0,5 35 |
|----------|----|-----|------------|------------------|
| 5 | 8 | 1,5 | 5 | ● |
| 6 | 9 | 1,5 | 5 | ● |
| 8 | 11 | 2 | 5 | ● |
| 10 | 13 | 3 | 5 | ● |
| 13 | 16 | 3 | 5 | ● |
| 16 | 19 | 3 | 5 | ● |
| 19* | 22 | 3 | 5 | ● |
| 20 | 23 | 4 | 5 | ● |
| 22 | 25 | 4 | 5 | ● |
| 25 | 28 | 4 | 5 | ● |
| 32 | 35 | 4 | 5 | ● |
| 38* | 42 | 5 | 5 | ● |
| 40 | 43 | 5 | 5 | ● |
| 50 | 53 | 5 | 5 | ● |
| 55* | 58 | 5 | 5 | ● |

* = nicht nach ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B



SE 711 EDM


Type EDM, ohne Bund

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Type EDM, without collar

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

 **SE 711 EDM / 20 x 35**

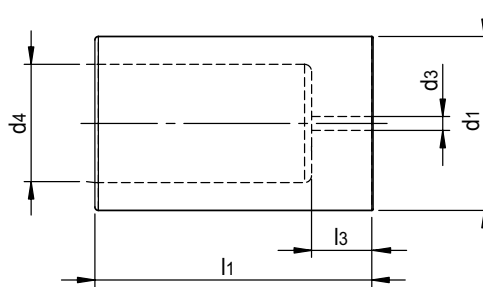

[SE]

| d1 n5 | d3 | l3 | d4 | l1 +0,5 | | | | | | | | |
|----------|-----|----|------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | 1,5 | 2 | 2,8 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 1,5 | 3 | 3,5 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 2,0 | 4 | 4,0 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 3,0 | 4 | 5,8 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 3,0 | 5 | 8,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 3,0 | 5 | 9,5 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 3,0 | 5 | 11,0 | | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 20 | 4,0 | 8 | 12,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 4,0 | 8 | 15,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 4,0 | 8 | 17,3 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 4,0 | 8 | 20,7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 5,0 | 6 | 28,0 | | | | | | | ● | ● | |
| 40 | 5,0 | 8 | 27,7 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 5,0 | 8 | 37,0 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 5,0 | 8 | 42,0 | | | | | | | ● | ● | |

* = nicht nach ISO 8977A / not in acc. with ISO 8977A


SE 713 EKDM


Type EKDM, mit Bund

Mat.: HSS
Härte: 64 ±2 HRC

Type EKDM, with collar

Mat.: M2
Hardness: 64 ±2 HRC

 **SE 713 EKDM /
20 x 35**

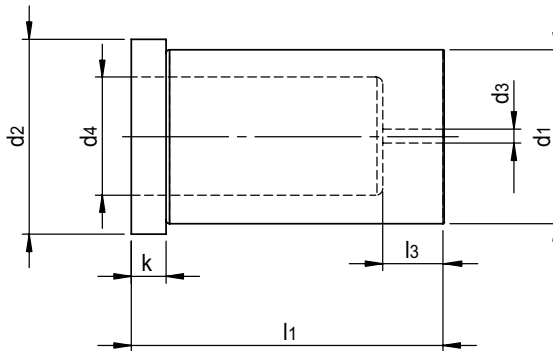


| d1 m5 | d3 | d2 +0,3 | l3 | d4 | k +0,25 | l1 +0,5 | | | | | | | |
|----------|-----|------------|-----|------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 5 | 1,5 | 8 | 2,0 | 2,8 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 1,5 | 9 | 3,0 | 3,5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 2,0 | 11 | 4,0 | 4,0 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 3,0 | 13 | 4,0 | 5,8 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 3,0 | 16 | 5,0 | 8,0 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 3,0 | 19 | 5,0 | 9,5 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19* | 3,0 | 22 | 4,0 | 11,0 | 5 | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 4,0 | 23 | 8,0 | 12,0 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 4,0 | 25 | 8,0 | 15,0 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 4,0 | 28 | 8,0 | 17,3 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 4,0 | 35 | 8,0 | 20,7 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38* | 5,0 | 42 | 6,0 | 28,0 | 5 | | | | | ● | | ● | ● |
| 40 | 5,0 | 43 | 8,0 | 27,7 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 5,0 | 53 | 8,0 | 37,0 | 5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55* | 5,0 | 58 | 8,0 | 42,0 | 5 | | | | | | | | ● |


* = nicht nach ISO 8977B / not in acc. with ISO 8977B




SP1




SP2




SP3




SP4




SP5




SP6




SP7




SP8




SP9

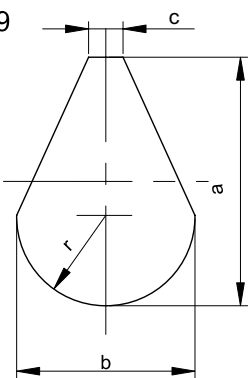


SP10

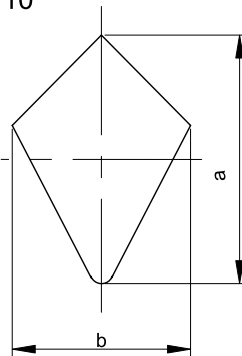


SP11

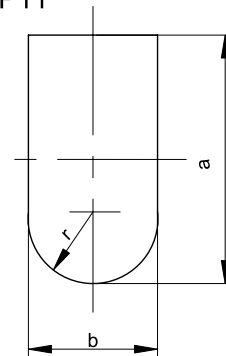


SP12

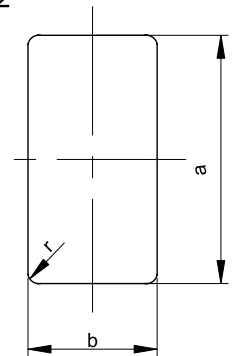


SP13

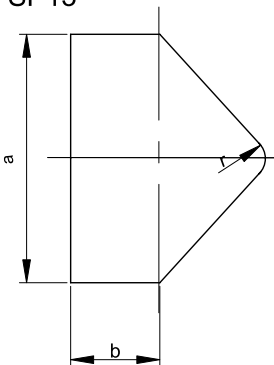


SP14

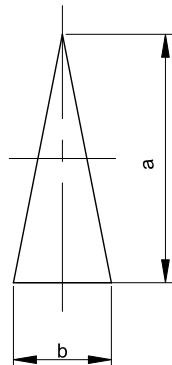


SP15

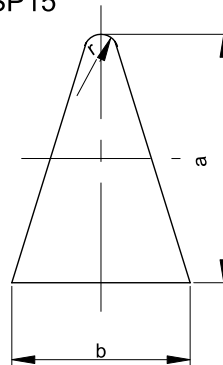

SP16

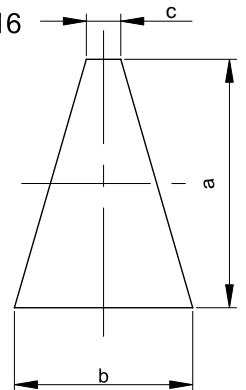

SP17





MSP N G
M B H

Märkische Stanz-Partner













[technische Hilfsmittel]










[general die components]

|  | Bohrbuchsen | Drill bushings | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Bohrbuchsen mit Bund DIN 172. Form A</u> | <u>Drill bushings with collar DIN 172. Form A</u> | TH 795 | TH.2 |
|  | <u>Bohrbuchsen ohne Bund DIN 179. Form A</u> | <u>Drill bushings without collar DIN 179. Form A</u> | TH 794 | TH.1 |
|  | Befestigungselemente, Zentrierhilfen, etc. | Mounting accessories, locators, ejectors, etc. | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|  | <u>Auswerferstifte DIN 1530 Form D</u> | <u>Ejector pins DIN 1530 Form D</u> | TH 751 | TH.10 |
|  | <u>Aufwerferstifte, gehärtet DIN 1530 A – ISO 6750</u> | <u>Ejector pins, hardened DIN 1530 A – ISO 6750</u> | TH 750 | TH.9 |
|  | <u>Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz, Type B</u> | <u>Spring plungers with round ended bolt and slot, Type B</u> | TH 330 | TH.13 |
|  | <u>Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Bolzen, Type A</u> | <u>Spring plungers with round ended bolt and hexagon socket, Type A</u> | TH 340 | TH.14 |
|  | <u>Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Type K</u> | <u>Spring plungers with ball and with slot, Type K</u> | TH 310 | TH.11 |
|  | <u>Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Type KN</u> | <u>Spring plungers with ball and with slot, Type KN</u> | TH 320 | TH.12 |
|  | <u>Federnde Druckstücke, lange Ausführung, Type L</u> | <u>Spring plungers, long version, Type L</u> | TH 350 | TH.15 |
|  | <u>Gewindestifte mit Innensechskant DIN 913 / ISO 4026</u> | <u>Hexagon socket set screws DIN 913 / ISO 4026</u> | TH 113 | TH.8 |
|  | <u>Handstempelgeräte, pneumatisch</u> | <u>Manual stamping tool, pneumatic</u> | TH 930 TH 931 TH 932 | TH.75 TH.76 |
|  | <u>Norm-Prägewerke</u> | <u>Standard numbering heads</u> | TH 936 | TH.79 |
|  | <u>Platinen-Einweiser</u> | <u>Pilot gages</u> | TH 900 TH 900 CH | TH.41 TH.42 |
|  | <u>Platinen-Einweiser mit Teillagekontrolle</u> | <u>Pilot gages with part position control</u> | TH 901 | TH.43 |
|  | <u>Prägestempel-Einheit</u> | <u>Date stamp units</u> | TH 926 TH 927 | TH.73 TH.74 |
|  | <u>Prägewerke</u> | <u>Numbering Heads</u> | TH 933 TH 934 TH 935 | TH.77 TH.78 |
|  | <u>Schulterpasssschrauben</u> | <u>Hexagon socket head shoulder screws</u> | TH 413 | TH.3 |
|  | <u>Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642</u> | <u>Countersunk head screws with hexagon socket DIN 7991 / ISO 10642</u> | TH 111 | TH.5 |











[TH]



|  | Befestigungselemente, Zentrierhilfen, etc. | Mounting accessories, locators, ejectors, etc. | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Zentrierbolzen</u> | <u>Locating pins</u> | TH 943 TH 944 | TH.45 |
|  | <u>Zentriereinheiten mit Distanzscheibe</u> | <u>Tapered interlocks with spacer disk</u> | TH 920 | TH.44 |
|  | <u>Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762</u> | <u>Hexagon socket head cap screws DIN 912 / ISO 4762</u> | TH 110 | TH.4 |
|  | <u>Zylinderstifte DIN EN 28734 Form A (DIN 6325)</u> | <u>Dowel pins DIN EN 28734 Form A (DIN 6325)</u> | TH 700 | TH.6 |
|  | <u>Zylinderstifte mit Innengewinde ähnlich DIN EN ISO 8375</u> | <u>Dowel pins with internal thread similar DIN EN ISO 8375</u> | TH 705 | TH.7 |





|  | Lehrenbänder, Unterlagsfolien | Feeler gage stock and calibrated shimsteel | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Präzisions-Lehrenband</u> | <u>Precision feeler gages steel</u> | TH 422, TH 423 TH 424 | TH.16 - TH.18 |
|  | <u>Unterlagsfolien</u> | <u>Calibrated shimsteels</u> | TH 432 TH 433 | TH.19 TH.20 |
|  | <u>Unterlagsfolien im Sortiment</u> | <u>Calibrated shimsteels, sorted</u> | TH 434 | TH.21 |

|  | Tragelemente | Lifting elements | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Einspannzapfen mit Gewindeschaft ähnlich DIN 9859. Form CE</u> | <u>Shanks with screwed shaft, similar DIN 9859. Form CE</u> | TH 380 | TH.22 |
|  | <u>Lastböcke - drehbar, Standard/Vario</u> | <u>Hoist rings - rotatable; Standard / Vario</u> | TH 56 R | TH.35 |
|  | <u>Oberluftbolzen, VDI 3002</u> | <u>Upper air pins, VDI 3002</u> | TH 910 | TH.29 |
|  | <u>Ringmuttern, hochfest</u> | <u>Lifting eye nuts, high-strength</u> | TH 58 R | TH.33 |
|  | <u>Ringschrauben - drehbar, STAR POINT</u> | <u>Eyebolts - rotatable, STAR POINT</u> | TH 55 R | TH.34 |
|  | <u>Ringschrauben, hochfest</u> | <u>Eyebolts, high-strength</u> | TH 57 R | TH.32 |
|  | <u>Steckbolzen, Form 1, VDI 3366</u> | <u>Pad retainer pins, Form 1, VDI 3366</u> | TH 911 | TH.30 |
|  | <u>Steckbolzen, Form 2, VDI 3366</u> | <u>Pad retainer pins, Form 2, VDI 3366</u> | TH 912 | TH.31 |












[TH]

|  | Tragelemente | Lifting elements | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Tragbolzen mit Fallsicherung, VDI 3366</u> | <u>Lifting pins, VDI 3366</u> | TH 250 | TH.26 |
|  | <u>Tragschrauben, VDI 3366</u> | <u>Lifting pins, VDI 3366</u> | TH 230 | TH.25 |
|  | <u>Tragzapfen</u> | <u>Lifting brackets</u> | TH 220 | TH.23 |
|  | <u>Tragzapfen mit Seilsicherung, VDI 3366</u> | <u>Lifting brackets with rope stop safety, VDI 3366</u> | TH 221 | TH.24 |
|  | <u>Unterluftbolzen</u> | <u>Lower air pins</u> | TH 908 TH 909 | TH.27 TH.28 |
|  | <u>Wirbelböcke - Gewinde</u> | <u>Lifting points, threaded</u> | TH 59 R | TH.37 |
|  | <u>Wirbelböcke - Gewinde, Standard/Vario</u> | <u>Lifting points, threaded, Standard / Vario</u> | TH 54 R | TH.36 |
|  | <u>Wirbelböcke mit Ösenhaken, doppelt - kugelgelagert</u> | <u>Universal lifting points with eye hook, double ball bearing</u> | TH 53 R | TH.38 |
|  | <u>Wirbelböcke mit Ovalglied für direkten Kettenanschluss</u> | <u>Lifting points with oval ring for direct chain connection</u> | TH 60 R TH 61 R | TH.39 TH.40 |

|  | Rollenschieber-Einheiten | Cam-units | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Rollenschieber-Einheiten</u> | <u>Cam-units</u> | NCC.... | TH.46 - 58 |

|  | Teileförderer | Part conveyors | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Teileförderer</u> | <u>Part conveyors</u> | NCV... | TH.59 - 72 |
|  | <u>Stützblock aus Teflon</u> | <u>Support blocks, teflon</u> | NCVA.4 | TH.65 |
|  | <u>Stützelemente</u> | <u>Supports</u> | NCVA.... | TH.64 |

[TH]

|  | Chemieprodukte | Chemical auxiliary products | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <u>Füge-Verbindungskleber</u> | <u>Adhesive</u> | TH 017 | TH.87 |
|  | <u>Hochtemperatur Trenn- und Gleitmittel mit Cu</u> | <u>High-temperature release- and antiseize-agent with Cu</u> | TH 015 | TH.85 |
|  | <u>Kaltentfetter</u> | <u>Cold degreaser</u> | TH 010 | TH.80 |
|  | <u>Korrosionsschutz</u> | <u>Corrosion prevention</u> | TH 012 | TH.82 |
|  | <u>Leckspray für Fluide</u> | <u>Leakage spray for fluids</u> | TH 019 | TH.89 |
|  | <u>Rostlöser</u> | <u>Rust remover</u> | TH 011 | TH.81 |
|  | <u>Schmierstoffpaste</u> | <u>Lubrication paste</u> | TH 014 | TH.84 |
|  | <u>Schraubensicherung</u> | <u>Screw locking</u> | TH 016 | TH.86 |
|  | <u>Sekundenkleber</u> | <u>Instant adhesive</u> | TH 018 | TH.88 |
|  | <u>Sprühfett</u> | <u>Spray grease</u> | TH 013 | TH.83 |


[TH]

TH 794

Härte: 740 +80HV10

Hardness: 740 +80HV10

 **TH 794 / 8,1 x 12**

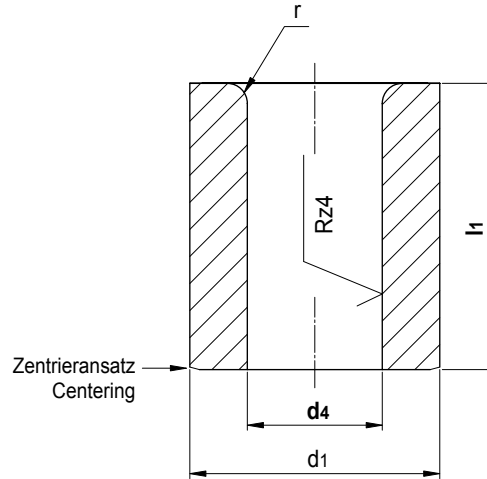

| d4 F7 | Stufung Graduation | l1 kurz / short | l1 mittel / medium | d1 n6 | r |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----|
| -1 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 3 | 1,0 |
| 1,1 - 1,8 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 4 | 1,0 |
| 1,9 - 2,6 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 5 | 1,0 |
| 2,7 - 3,3 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 6 | 1,0 |
| 3,4 - 4,0 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 7 | 1,0 |
| 4,1 - 5,0 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 8 | 1,0 |
| 5,1 - 6,0 | 0,1/0,25 | 10 | 16 | 10 | 1,5 |
| 6,1 - 8,0 | 0,1/0,25 | 10 | 16 | 12 | 1,5 |
| 8,1 - 10,0 | 0,1/0,25 | 12 | 20 | 15 | 2,0 |
| 10,1 - 12,0 | 0,1/0,25 | 12 | 20 | 18 | 2,0 |
| 12,1 - 15,0 | 0,1/0,25 | 16 | 28 | 22 | 2,0 |
| 15,5 - 18,0 | 0,5 | 16 | 28 | 26 | 2,0 |
| 18,5 - 22,0 | 0,5 | 20 | 36 | 30 | 3,0 |
| 22,5 - 26,0 | 0,5 | 20 | 36 | 35 | 3,0 |
| 26,5 - 30,0 | 0,5 | 25 | 45 | 42 | 3,0 |

[TH]




TH 795

Härte: 740 +80HV10

Hardness: 740 +80HV10

 **TH 795 / 8,1 x 12**

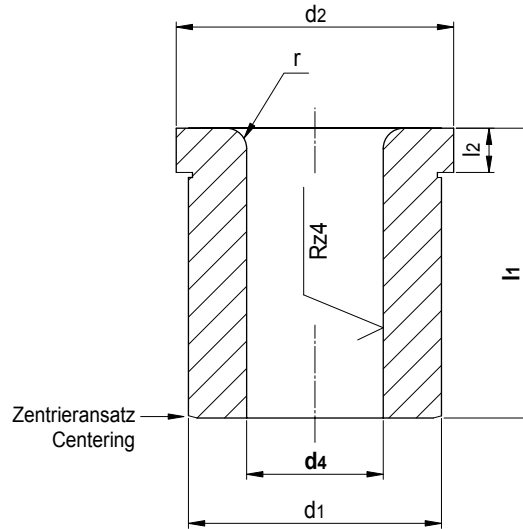

| d4 F7 | Stufung Graduation | l1 kurz / short | l1 mittel / medium | l2 | d1 n6 | d2 | r |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----|----------|----|-----|
| -1 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 2,0 | 3 | 6 | 1,0 |
| 1,1 - 1,8 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 2,0 | 4 | 7 | 1,0 |
| 1,9 - 2,6 | 0,1/0,25 | 6 | 9 | 2,0 | 5 | 8 | 1,0 |
| 2,7 - 3,3 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 2,5 | 6 | 9 | 1,0 |
| 3,4 - 4,0 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 2,5 | 7 | 10 | 1,0 |
| 4,1 - 5,0 | 0,1/0,25 | 8 | 12 | 2,5 | 8 | 11 | 1,0 |
| 5,1 - 6,0 | 0,1/0,25 | 10 | 16 | 3,0 | 10 | 13 | 1,5 |
| 6,1 - 8,0 | 0,1/0,25 | 10 | 16 | 3,0 | 12 | 15 | 1,5 |
| 8,1 - 10,0 | 0,1/0,25 | 12 | 20 | 3,0 | 15 | 18 | 2,0 |
| 10,1 - 12,0 | 0,1/0,25 | 12 | 20 | 4,0 | 18 | 22 | 2,0 |
| 12,1 - 15,0 | 0,1/0,25 | 16 | 28 | 4,0 | 22 | 26 | 2,0 |
| 15,5 - 18,0 | 0,5 | 16 | 28 | 4,0 | 26 | 30 | 2,0 |
| 18,5 - 22,0 | 0,5 | 20 | 36 | 5,0 | 30 | 34 | 3,0 |
| 22,5 - 26,0 | 0,5 | 20 | 36 | 5,0 | 35 | 39 | 3,0 |
| 26,5 - 30,0 | 0,5 | 25 | 45 | 5,0 | 42 | 46 | 3,0 |

[TH]



Schulterpassschrauben

Hexagon socket head shoulder screws




TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

TH 413

Mat.: Einsatzstahl
Festigkeitsklasse 12.9

Mat.: case-hardened steel
Property class 12.9

TH 413 /
10 x M8 x 40

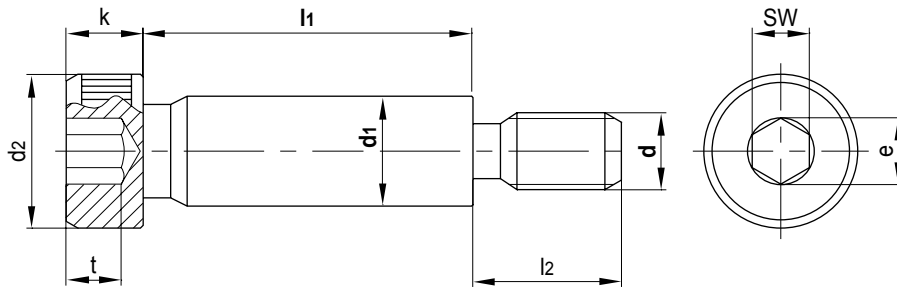

| d1 h8 | d | l2 | d2 | k | t | e | SW | l1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|----|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|--|
| | | | | | | | | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | | |
| 6 | M5 | 9,5 | 10 | 4,5 | 2,4 | 3,6 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 8 | M6 | 11,0 | 13 | 5,5 | 3,3 | 4,7 | 4 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 10 | M8 | 13,0 | 16 | 7,0 | 4,1 | 5,9 | 5 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 12 | M10 | 16,0 | 18 | 9,0 | 4,9 | 7,0 | 6 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 16 | M12 | 18,0 | 24 | 11,0 | 6,2 | 9,4 | 8 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 20 | M16 | 22,0 | 30 | 14,0 | 8,8 | 11,7 | 10 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 24 | M20 | 27,0 | 36 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 12 | | | | | | | | • | | | • | • | • | • | • | • | |

[TH]




TH 111

Mat.: Einsatzstahl
Festigkeitsklasse 8.8

Mat.: case-hardened steel
Property class 8.8

 **TH 111 / M8 x 20**

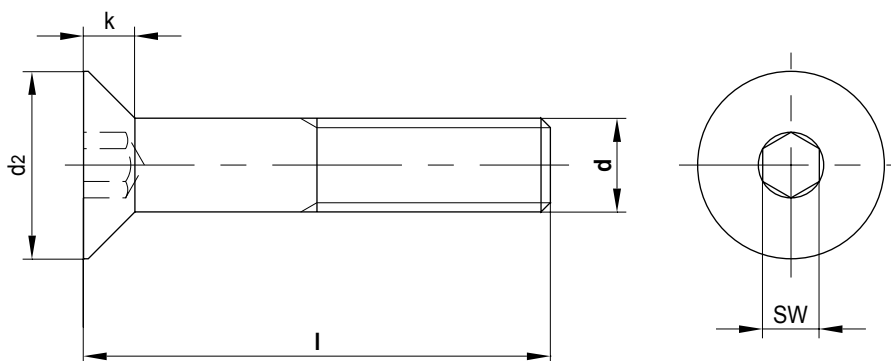

| d | d2 | k | SW | l | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | 6 | 1,7 | 2,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M4 | 8 | 2,3 | 2,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M5 | 10 | 2,8 | 3,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M6 | 12 | 3,3 | 4,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M8 | 16 | 4,4 | 5,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M10 | 20 | 5,5 | 6,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

[TH]

Zylinderstifte mit Innengewinde, ähnlich DIN EN ISO 8375

Dowel pins with internal thread, similar DIN EN ISO 8375




TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

TH 705

Mat.: Einsatzstahl
Härte: 60 ±2 HRc

Mat.: case-hardened steel
Hardness: 60 ±2 HRc

TH 705 / 10 x 80

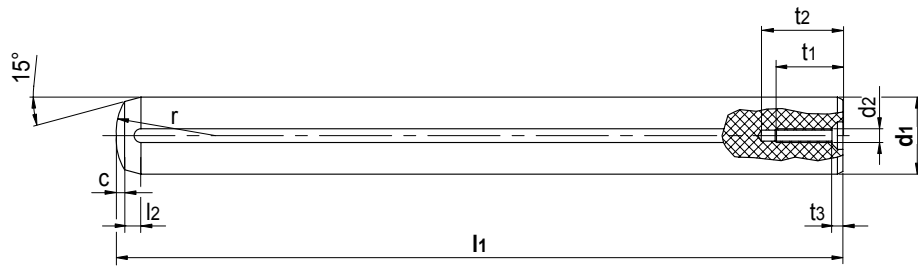

| d1 m6 | l2 | r | c | d2 | t1 | t2 | t3 | l1 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|
| | | | | | | | | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | |
| 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | M4 | 6 | 10 | 1,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 8 | 1,8 | 8 | 0,8 | M5 | 8 | 13 | 1,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 10 | 2,0 | 10 | 1,0 | M6 | 10 | 16 | 1,2 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 12 | 2,5 | 12 | 1,3 | M6 | 12 | 18 | 1,2 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • |
| 14 | 2,5 | 14 | 1,3 | M8 | 12 | 18 | 1,2 | | | | • | • | • | • | • | • | | | | • | | • |
| 16 | 3,0 | 16 | 1,7 | M8 | 16 | 23 | 1,6 | | | | | • | • | • | • | | | | | • | | • |
| 20 | 4,0 | 20 | 2,0 | M10 | 20 | 27 | 1,6 | | | | | | | | • | • | | | | • | | • |

[TH]




TH 113

Mat.: Einsatzstahl
Festigkeitsklasse 45H

Mat.: case-hardened steel
Property class 45H

TH 113 / M3 x 5

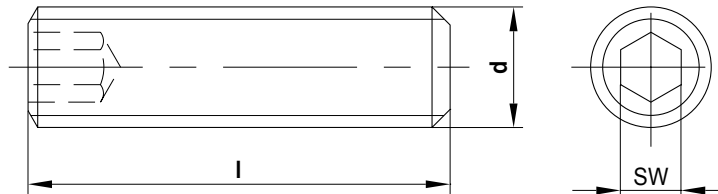

| d | SW | l | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| M3 | 1,5 | • | • | • | • | | • | | | | | | |
| M4 | 2,0 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| M5 | 2,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| M6 | 3,0 | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | |
| M8 | 4,0 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| M10 | 5,0 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M12 | 6,0 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M16 | 8,0 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |


[TH]




TH 750

Mat.: WS - legierter Werkzeugstahl
 Härte Schaft: 62 –2 HRC
 Kopf: 45 ±5 HRC
 Schaft feinstgeschliffen
 Kopf warmgestaucht

Mat.: WS - alloyed tool steel
 Hardness shaft: 62 –2 HRC
 Head: 45 ±5 HRC
 Shaft finish ground
 Head warm-upset

 **TH 750 / 4 x 100**

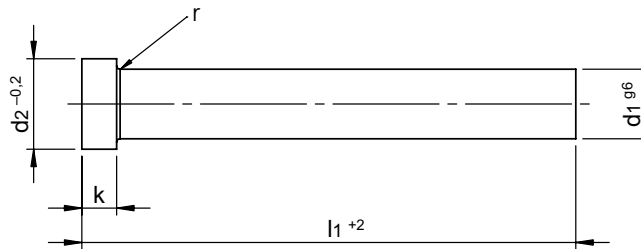

| d1 g6 | d2 -0.2 | k | r | l1 +2 | |
|----------|------------|---|-----|-------|-----|
| | | | | 100 | 160 |
| 2 | 4 | 2 | 0,2 | ● | ● |
| 3 | 6 | 3 | 0,3 | ● | ● |
| 4 | 8 | 3 | 0,3 | ● | ● |
| 5 | 10 | 3 | 0,3 | ● | ● |
| 6 | 12 | 5 | 0,5 | ● | ● |
| 7 | 12 | 5 | 0,5 | ● | ● |
| 8 | 14 | 5 | 0,5 | ● | ● |
| 9 | 14 | 5 | 0,5 | ● | ● |
| 10 | 16 | 5 | 0,5 | ● | ● |
| 12 | 18 | 7 | 0,8 | ● | ● |
| 14 | 22 | 7 | 0,8 | ● | ● |
| 16 | 22 | 7 | 0,8 | ● | ● |


[TH]

TH 751

Mat.: WS - legierter Werkzeugstahl
Härte Schaft: 62 –2 HRC
Kopf: 45 ±5 HRC
Schaft feinstgeschliffen
Kopf warmgestaucht

Mat.: WS - alloyed tool steel
Hardness shaft: 62 –2 HRC
Head: 45 ±5 HRC
Shaft finish ground
Head warm-upset

 **TH 751 / 10,0 x 160**

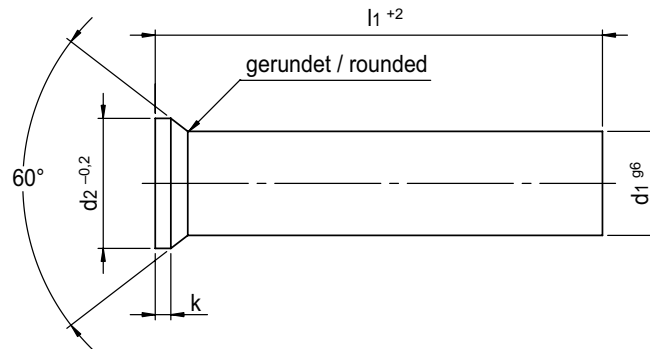

| d1 g6 | d2 -0,02 | k | l1 +2 | |
|----------|-------------|-----|-------|-----|
| | | | 100 | 160 |
| 2,0 | 3,0 | 0,5 | • | • |
| 2,5 | 3,5 | 0,5 | • | • |
| 3,0 | 4,5 | 0,5 | • | • |
| 3,5 | 5,0 | 0,5 | • | • |
| 4,0 | 5,5 | 0,5 | • | • |
| 4,5 | 6,0 | 0,5 | • | • |
| 5,0 | 6,5 | 0,5 | • | • |
| 5,5 | 7,0 | 0,5 | • | • |
| 6,0 | 8,0 | 0,5 | • | • |
| 6,5 | 9,0 | 1,0 | • | • |
| 7,0 | 9,0 | 1,0 | • | • |
| 8,0 | 10,0 | 1,0 | • | • |
| 8,5 | 11,0 | 1,0 | • | • |
| 9,0 | 11,0 | 1,0 | • | • |
| 10,0 | 12,0 | 1,0 | • | • |
| 12,0 | 14,0 | 1,0 | • | • |
| 14,0 | 16,0 | 1,5 | • | • |
| 16,0 | 18,0 | 1,5 | • | • |

[TH]




TH 310

Mat.: Automatenstahl

Mat.: Free cutting steel

 **TH 310 / M4**

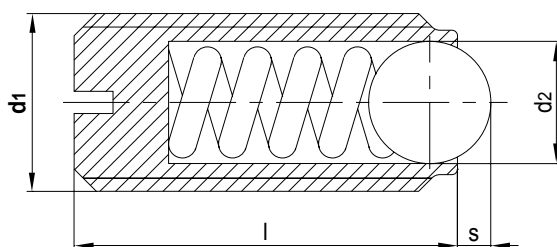

| d1 | l | s | d2 | F1 N | Fmax. N |
|------------|----|-----|------|---------|------------|
| M4 | 9 | 0,8 | 2,5 | 8,5 | 14 |
| M5 | 12 | 0,9 | 3,0 | 8,0 | 14 |
| M6 | 14 | 1,0 | 3,5 | 11,0 | 18 |
| M8 | 16 | 1,5 | 5,0 | 18,0 | 31 |
| M10 | 19 | 2,0 | 6,0 | 24,0 | 45 |
| M12 | 22 | 2,5 | 8,0 | 26,0 | 49 |
| M16 | 24 | 3,5 | 10,0 | 41,0 | 86 |


[TH]

TH 320

Mat.: nichtrostender Stahl
Hitzebeständigkeit bis 250 °C

Mat.: stainless steel
Heat resistant up to 250 °C

TH 320 / M4

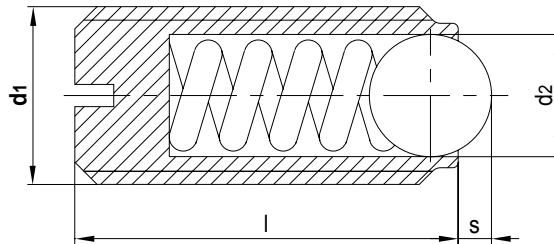

| d1 | l | s | d2 | F1 N | Fmax. N |
|-----|----|-----|------|---------|------------|
| M4 | 9 | 0,8 | 2,5 | 8,5 | 14 |
| M5 | 12 | 0,9 | 3,0 | 8,0 | 14 |
| M6 | 14 | 1,0 | 3,5 | 11,0 | 18 |
| M8 | 16 | 1,5 | 5,0 | 18,0 | 31 |
| M10 | 19 | 2,0 | 6,0 | 24,0 | 45 |
| M12 | 22 | 2,5 | 8,0 | 26,0 | 49 |
| M16 | 24 | 3,5 | 10,0 | 41,0 | 86 |

[TH]



Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz, Type B

Spring plungers with round ended bolt and slot, Type B




TECHNISCHE HILFSMITTEL / GENERAL DIE COMPONENTS

TH 330

Mat.: Automatenstahl

Mat.: Free cutting steel

 TH 330 / M8

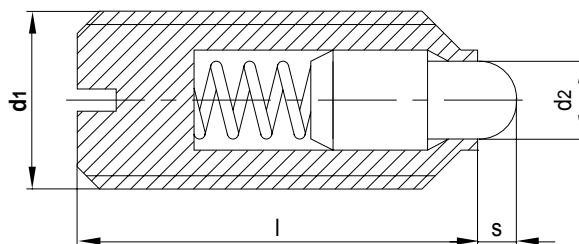

| d1 | l | s | d2 | F1 N | Fmax. N |
|-----|----|-----|-----|---------|------------|
| M8 | 16 | 2,0 | 4,0 | 16 | 33 |
| M10 | 19 | 2,5 | 4,5 | 19 | 42 |
| M12 | 22 | 3,5 | 6,0 | 22 | 57 |
| M16 | 24 | 4,5 | 8,5 | 38 | 78 |

[TH]




TH 340

Mat.: Automatenstahl

Mat.: Free cutting steel

TH 340 / M4

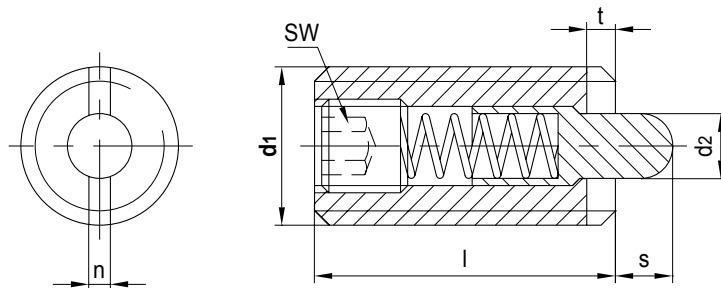

| d1 | l | s | d2 | n | t | SW | F1 N | Fmax. N |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|
| M4 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 4,5 | 16 |
| M5 | 18 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 6,0 | 19 |
| M6 | 20 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 6,0 | 19 |
| M8 | 22 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 10,0 | 39 |
| M10 | 22 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 10,0 | 39 |
| M12 | 28 | 4,0 | 6,0 | 2,7 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 53 |
| M16 | 32 | 5,0 | 7,5 | 3,2 | 2,5 | 5,0 | 45,0 | 100 |

[TH]




TH 350

Mat.: Automatenstahl

Mat.: Free cutting steel

TH 350 / M16 x 30

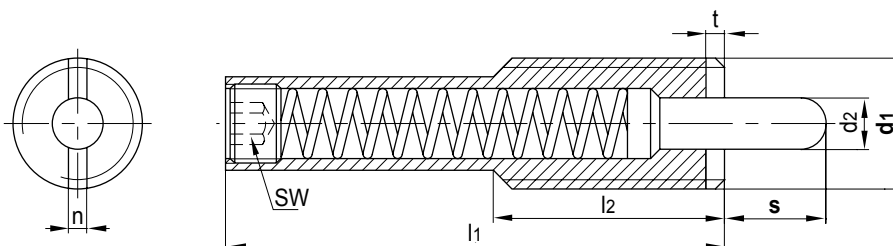

| d1 | d2 | l1 | l2 | s | n | t | SW | F1 N | Fmax. N |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|---------|------------|
| M12 | 5,5 | 43 | 35 | 10 | 2,7 | 2,0 | 4 | 4 | 18 |
| M16 | 7,5 | 60 | 35 | 15 | 3,2 | 2,5 | 5 | 7 | 24 |
| M16 | 7,5 | 120 | 35 | 30 | 3,2 | 2,5 | 5 | 15 | 42 |



[TH]

TH 422

Mat.: 1.1274
Länge: 1000 mm
Breite: 12,7 mm
Packungseinheit: Rolle

Mat.: 1.1274
Length: 1000 mm
Width: 12,7 mm
Packaging unit: Roll

 TH 422 / 0,01

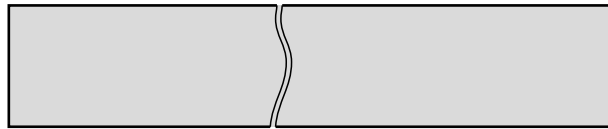

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,01 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,02 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,03 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,04 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,05 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,06 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,07 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,08 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,09 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,10 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,12 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,15 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,18 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,20 ±0,006 | 1800-2000 |
| 0,25 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,30 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,35 ±0,008 | 1800-2000 |
| 0,40 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,45 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,50 ±0,010 | 1600-1800 |

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,55 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,60 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,65 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,70 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,75 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,80 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,85 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,90 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,95 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,00 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,10 ±0,017 | 1400-1600 |
| 1,20 ±0,017 | 1400-1600 |
| 1,30 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,40 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,50 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,60 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,70 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,80 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,90 ±0,023 | 1400-1600 |
| 2,00 ±0,035 | 1400-1600 |



TH 423

Mat.: 1.1274
Länge: 5000 mm
Breite: 12,7 mm
Packungseinheit: Rolle

Mat.: 1.1274
Length: 5000 mm
Width: 12,7 mm
Packaging unit: Roll

 TH 423 / 0,01



| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,01 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,02 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,03 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,04 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,05 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,06 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,07 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,08 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,09 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,10 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,12 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,15 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,18 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,20 ±0,006 | 1800-2000 |
| 0,25 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,30 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,35 ±0,008 | 1800-2000 |
| 0,40 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,45 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,50 ±0,010 | 1600-1800 |

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,55 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,60 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,65 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,70 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,75 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,80 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,85 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,90 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,95 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,00 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,10 ±0,017 | 1400-1600 |
| 1,20 ±0,017 | 1400-1600 |
| 1,30 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,40 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,50 ±0,020 | 1400-1600 |
| 1,60 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,70 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,80 ±0,023 | 1400-1600 |
| 1,90 ±0,023 | 1400-1600 |
| 2,00 ±0,035 | 1400-1600 |



[TH]

TH 424

Mat.: 1.1274
Länge: 5000 mm
Breite: 50,0 mm
Packungseinheit: Rolle

Mat.: 1.1274
Length: 5000 mm
Width: 50,0 mm
Packaging unit: Roll

 TH 424 / 0,03

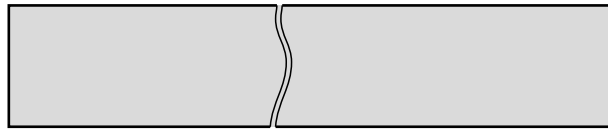

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,03 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,04 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,05 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,06 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,07 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,08 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,09 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,10 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,12 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,15 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,18 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,20 ±0,006 | 1800-2000 |

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,25 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,30 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,35 ±0,008 | 1800-2000 |
| 0,40 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,45 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,50 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,60 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,70 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,80 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,90 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,00 ±0,013 | 1400-1600 |

[TH]




TH 432

Mat.: 1.1274
 Länge: 300 mm
 Breite: 50,0 mm
 Packungseinheit: 10 Stück

Mat.: 1.1274
 Length: 300 mm
 Width: 50,0 mm
 Packaging unit: 10 pieces

TH 432 / 0,03



| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,01 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,02 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,03 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,04 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,05 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,06 ±0,003 | 2000-2200 |
| 0,07 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,08 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,09 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,10 ±0,004 | 2000-2200 |
| 0,15 ±0,005 | 2000-2200 |
| 0,20 ±0,006 | 1800-2000 |

| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,25 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,30 ±0,007 | 1800-2000 |
| 0,40 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,50 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,60 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,70 ±0,012 | 1400-1600 |
| 0,80 ±0,013 | 1400-1600 |
| 0,90 ±0,013 | 1400-1600 |
| 1,00 ±0,013 | 1400-1600 |
| | |
| | |
| | |


[TH]

TH 433

Mat.: 1.4310
 Länge: 500 mm
 Breite: 100 mm
 Packungseinheit: 5 Stück

Mat.: 1.4310
 Length: 500 mm
 Width: 100 mm
 Packaging unit: 5 pieces

TH 433 / 0,02



| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,02 ±0,002 | 2000-2200 |
| 0,05 ±0,003 | 1850-2100 |
| 0,10 ±0,004 | 1600-1800 |
| 0,15 ±0,005 | 1600-1800 |
| 0,20 ±0,006 | 1600-1800 |
| 0,25 ±0,007 | 1600-1800 |
| 0,30 ±0,007 | 1600-1800 |
| 0,35 ±0,008 | 1600-1800 |
| 0,40 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,45 ±0,009 | 1600-1800 |
| 0,50 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,55 ±0,010 | 1600-1800 |


| s | zulässige Zugfestigkeit allowed tensile strength [N/mm ²] |
|-------------|---|
| 0,60 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,65 ±0,010 | 1600-1800 |
| 0,70 ±0,012 | 1600-1800 |
| 0,75 ±0,012 | 1600-1800 |
| 0,80 ±0,013 | 1600-1800 |
| 0,85 ±0,013 | 1600-1800 |
| 0,90 ±0,013 | 1600-1800 |
| 0,95 ±0,013 | 1600-1800 |
| 1,00 ±0,013 | 1600-1800 |
| | |
| | |
| | |

[TH]



TH 434

 **TH 434 / 1**



| Type | Format | Anzahl Blätter Number of sheets | Inhalt: je 1 Blatt Content: 1 sheet each | Mat. |
|------|-----------|------------------------------------|--|--------|
| 1 | 50 x 300 | 25 | s = 0,01 - 1,00 mm | 1.1274 |
| 2 | 100 x 500 | 9 | s = 0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 1,00 mm | 1.4310 |


[TH]

TH 380

Mat.: C45

Mat.: C45

 **TH 380 /**
M16 x 1,5 x 58

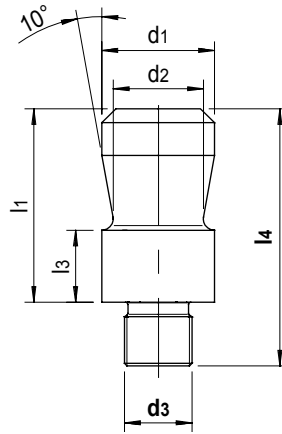

| d3 | d1 d9 | d2 | l1 | l3 | l4 |
|-----------|----------|----|----|----|-----|
| M16 x 1,5 | 20 | 15 | 40 | 12 | 58 |
| M16 x 1,5 | 25 | 20 | 45 | 16 | 68 |
| M20 x 1,5 | 25 | 20 | 45 | 16 | 68 |
| M20 x 1,5 | 32 | 25 | 56 | 16 | 79 |
| M24 x 1,5 | 32 | 25 | 56 | 16 | 79 |
| M24 x 1,5 | 40 | 32 | 70 | 26 | 93 |
| M30 x 2,0 | 40 | 32 | 70 | 26 | 93 |
| M30 x 2,0 | 50 | 42 | 80 | 26 | 108 |

[TH]




TH 220

Mat.: CK45
Zugfestigkeit: 700 - 800 N/mm²


Mat.: CK45
Tensile strength: 700 - 800 N/mm²

TH 220 / 20


Form - A

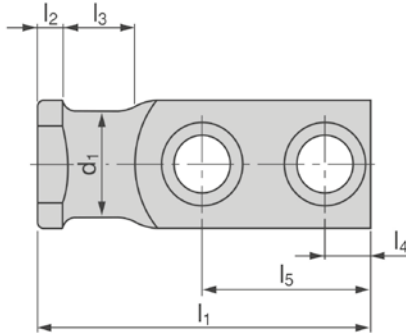


Passung / Seat



Form - B

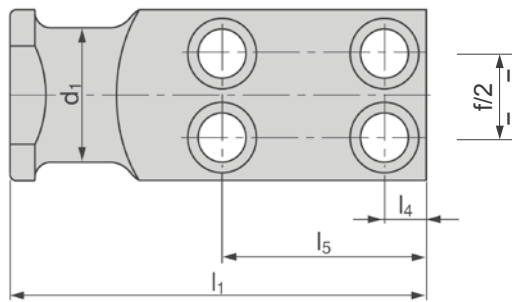

Passung / Seat



[TH]


| d1 ±0,1 | Tragfähigkeit Lifting capacity [N] | Form | f | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | • DIN 912 min. 8.8 |
|------------|--|------|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----------------------|
| 16 | 3200 | A | 20 | 6 | 80 | 6 | 20 | 10 | 44 | M8 x 25 |
| 20 | 6300 | A | 25 | 8 | 90 | 8 | 25 | 10 | 47 | M10 x 30 |
| 25 | 12500 | A | 35 | 10 | 100 | 8 | 30 | 12 | 50 | M12 x 40 |
| 32 | 20000 | A | 40 | 10 | 120 | 10 | 32 | 16 | 62 | M16 x 45 |
| 40 | 32000 | A | 50 | 12 | 140 | 10 | 40 | 18 | 72 | M20 x 60 |
| 50 | 50000 | A | 60 | 14 | 160 | 12 | 45 | 22 | 81 | M24 x 70 |
| 63 | 80000 | B | 80 | 16 | 200 | 12 | 50 | 20 | 98 | M20 x 90 |
| 80 | 125000 | B | 100 | 18 | 250 | 15 | 65 | 25 | 125 | M24 x 110 |
| 100 | 200000 | B | 120 | 20 | 300 | 15 | 80 | 30 | 155 | M30 x 130 |

TH 221

Mat.: CK45
Zugfestigkeit: 700 - 800 N/mm²

Mat.: CK45
Tensile strength: 700 - 800 N/mm²

TH 221 / 20

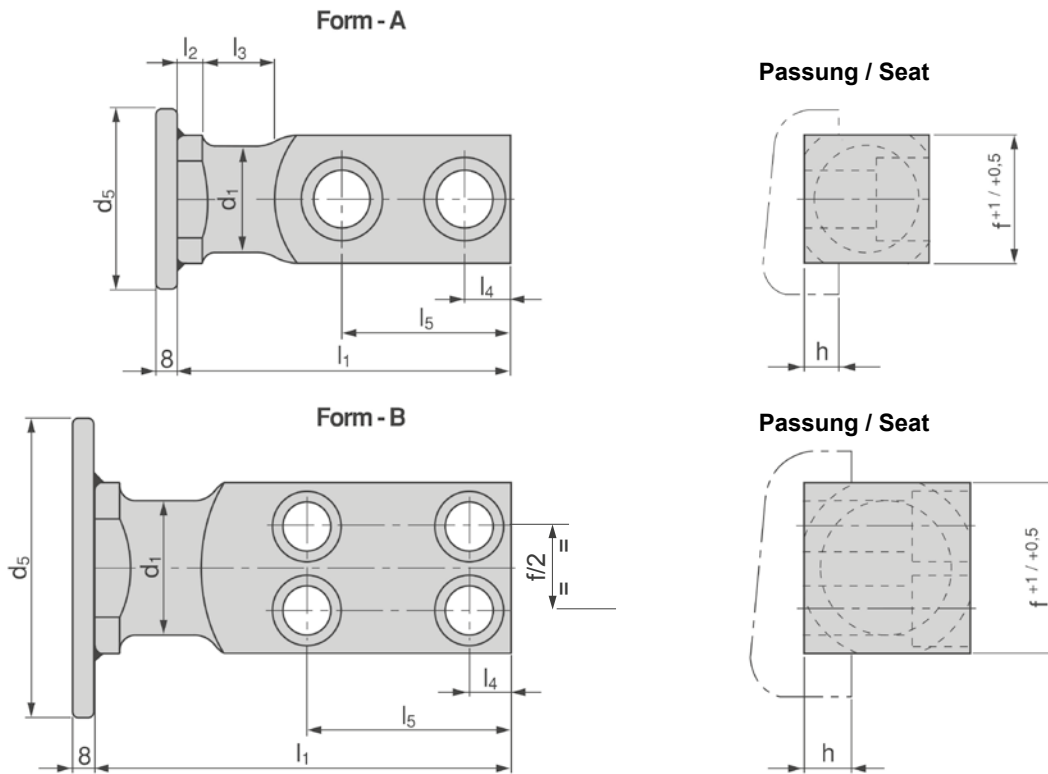

| d1 | Tragfähigkeit Lifting capacity [N] | Form | d5 | f | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | • DIN 912 min. 8.8 |
|-----|--|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----------------------|
| 16 | 3200 | A | 60 | 20 | 6 | 80 | 6 | 20 | 10 | 44 | M8 x 25 |
| 20 | 6300 | A | 70 | 25 | 8 | 90 | 8 | 25 | 10 | 47 | M10 x 30 |
| 25 | 12500 | A | 70 | 35 | 10 | 100 | 8 | 30 | 12 | 50 | M12 x 40 |
| 32 | 20000 | A | 110 | 40 | 10 | 120 | 10 | 32 | 16 | 62 | M16 x 45 |
| 40 | 32000 | A | 110 | 50 | 12 | 140 | 10 | 40 | 18 | 72 | M20 x 60 |
| 50 | 50000 | A | 150 | 60 | 14 | 160 | 12 | 45 | 22 | 81 | M24 x 70 |
| 63 | 80000 | B | 150 | 80 | 16 | 200 | 12 | 50 | 20 | 98 | M20 x 90 |
| 80 | 125000 | B | 150 | 100 | 18 | 250 | 15 | 65 | 25 | 125 | M24 x 110 |
| 100 | 200000 | B | 150 | 120 | 20 | 300 | 15 | 80 | 30 | 155 | M30 x 130 |




TH 230

Mat.: CK45
Zugfestigkeit: 700 - 800 N/mm²

Mat.: CK45
Tensile strength: 700 - 800 N/mm²

 TH 230 / 20


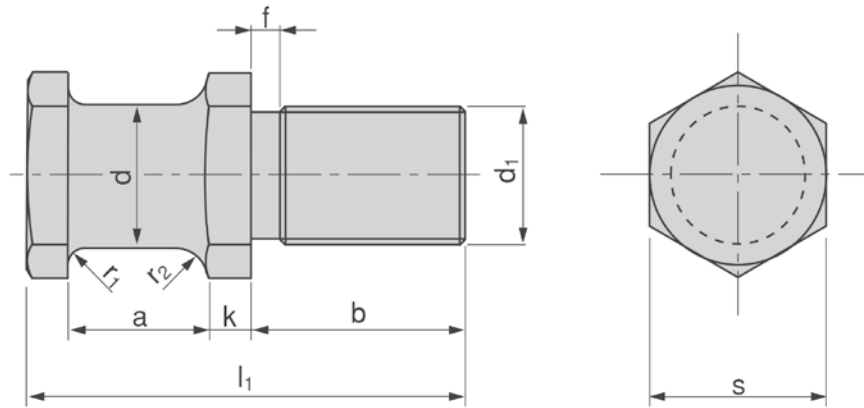


[TH]

| d ±0,1 | Tragfähigkeit Lifting capacity [N] | d1 | a | b ±0,5 | f | k | l1 ±1 | r1 | r2 | s |
|-----------|--|-----|----|-----------|---|----|----------|----|----|----|
| 16 | 2500 | M16 | 20 | 28 | 3 | 5 | 58 | 5 | 8 | 24 |
| 20 | 5000 | M20 | 22 | 34 | 3 | 6 | 68 | 5 | 8 | 30 |
| 25 | 10000 | M24 | 25 | 38 | 4 | 8 | 78 | 6 | 10 | 36 |
| 32 | 15000 | M30 | 32 | 45 | 5 | 10 | 95 | 6 | 10 | 41 |
| 40 | 25000 | M36 | 40 | 56 | 5 | 12 | 118 | 8 | 12 | 50 |

TH 250

TH 250 / 63

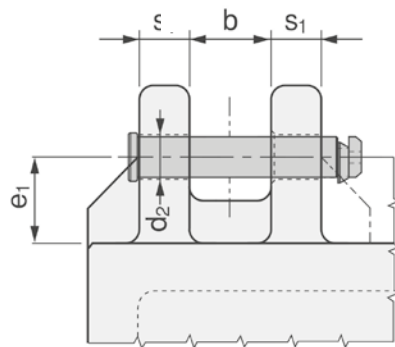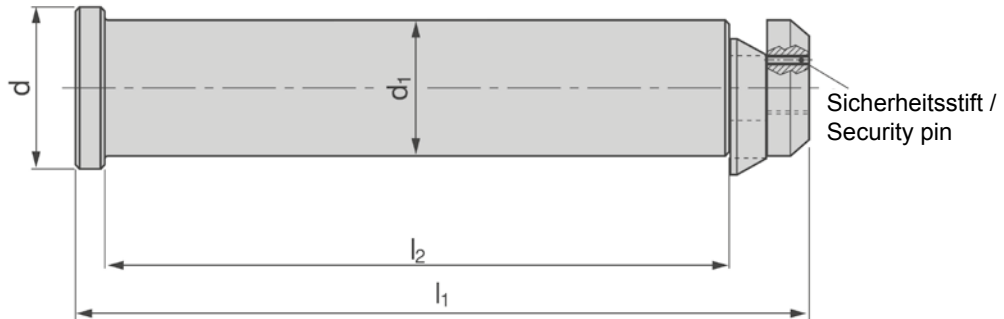

| d1 | Tragfähigkeit Lifting capacity [N] | d | d2 | e1 | l1 | l2 | s1 | Mat. |
|-----|--|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| H11 | | | +1 | | +1 | +1 | | |
| 32 | 32000 | 40 | 34 | 63 | 175 | 145 | 40 | CK45 |
| 40 | 50000 | 50 | 42 | 80 | 225 | 188 | 50 | CK45 |
| 50 | 80000 | 60 | 52 | 100 | 273 | 230 | 60 | CK45 |
| 63 | 125000 | 75 | 65 | 125 | 347 | 295 | 80 | CK45 |
| 76 | 315000 | 95 | 78 | 160 | 422 | 360 | 100 | 42CrMo4 |




TH 908

Mat.: CK45
Zugfestigkeit: 800 - 1000 N/mm²

Mat.: CK45
Tensile strength: 800 - 1000 N/mm²

 **TH 908 / 36 x 185**

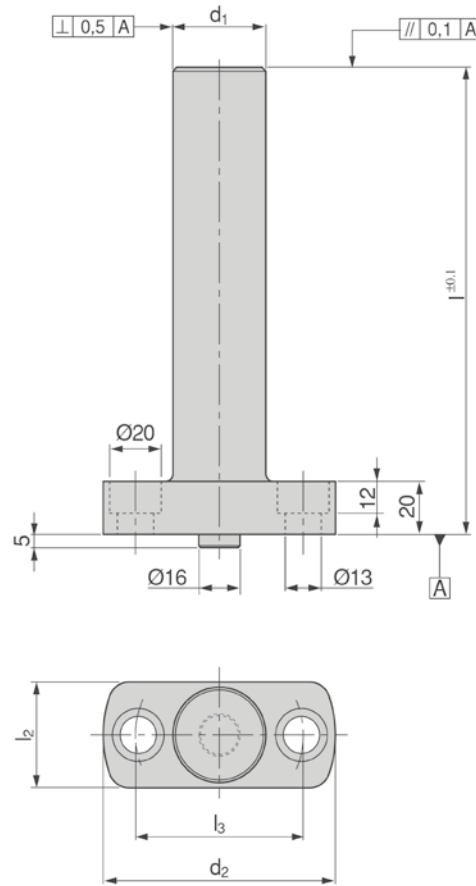


| d1 | l _{max.} | d2 | l2 | l3 | Tragfähigkeit Lifting capacity [N] |
|----|-------------------|-----|----|----|--|
| 36 | 360 | 90 | 40 | 65 | 50000 |
| 45 | 360 | 100 | 50 | 75 | 70000 |

TH 911

Mat.: CK45
Zugfestigkeit: 800 - 1000 N/mm²

Mat.: CK45
Tensile strength: 800 - 1000 N/mm²

TH 911 / 32 x 122

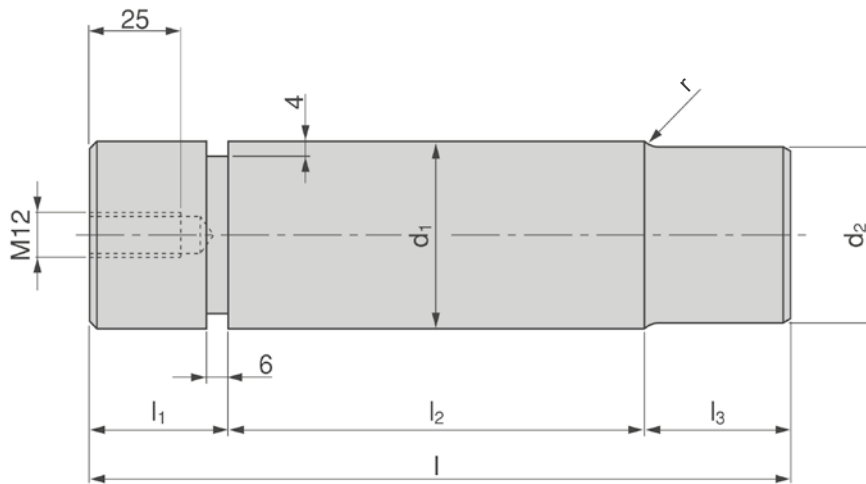


| d1 | l | Dynamische Belastbarkeit Dynamic load [N] | d2 +0,05 | l1 | l2 | l3 | r |
|----|-----|--|-------------|----|-----|----|---|
| e8 | | | | | | | |
| 32 | 105 | 5000 | 29 | 22 | 58 | 25 | 4 |
| 32 | 122 | 5000 | 29 | 22 | 75 | 25 | 4 |
| 40 | 139 | 7500 | 37 | 32 | 75 | 32 | 5 |
| 40 | 159 | 7500 | 37 | 32 | 95 | 32 | 5 |
| 50 | 167 | 12500 | 47 | 32 | 95 | 40 | 6 |
| 50 | 192 | 12500 | 47 | 32 | 120 | 40 | 6 |
| 63 | 202 | 25000 | 60 | 32 | 120 | 50 | 6 |
| 63 | 237 | 25000 | 60 | 32 | 155 | 50 | 6 |

TH 57 R

Minimum-Einschraublänge:
 1 x M in Stahl (min. St. 37)
 1,25 x M in Guss
 2 x M in Alluminium

Min. depth of thread engagement:
 1 x M in steel (St.37 min)
 1,25 x M in cast iron
 2 x M in aluminum

TH 57 R / M36

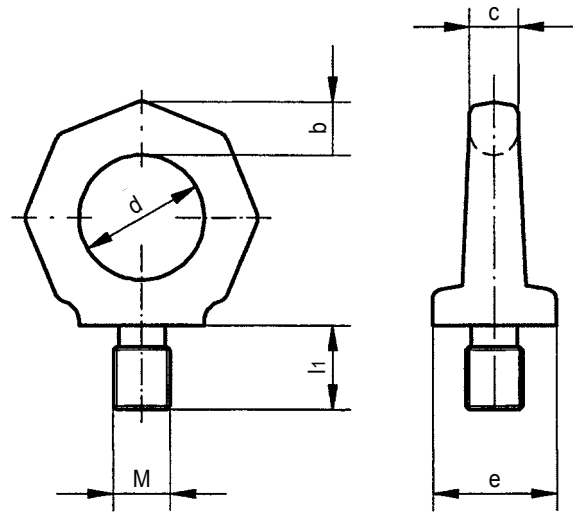

[TH]

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | l ₁ | b | c | d | e |
|-----|---|------|----------------|----|----|----|-----|
| | | | | | | | |
| M6 | 0,4 | 0,10 | 35 | 10 | 12 | 25 | 25 |
| M8 | 0,8 | 0,20 | 35 | 10 | 12 | 25 | 25 |
| M10 | 1,0 | 0,25 | 35 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| M12 | 1,6 | 0,40 | 41 | 12 | 18 | 30 | 30 |
| M14 | 3,0 | 0,75 | 48 | 14 | 21 | 35 | 35 |
| M16 | 4,0 | 1,0 | 48 | 16 | 24 | 35 | 35 |
| M20 | 6,0 | 1,5 | 55 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| M24 | 8,0 | 2,0 | 70 | 20 | 36 | 50 | 50 |
| M30 | 12,0 | 3,0 | 85 | 24 | 45 | 60 | 60 |
| M36 | 16,0 | 4,0 | 130 | 43 | 54 | 90 | 100 |
| M42 | 24,0 | 6,0 | 130 | 43 | 63 | 90 | 100 |
| M48 | 32,0 | 8,0 | 130 | 43 | 68 | 90 | 100 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)






TH 58 R

Das Gewindeanschlussstück muss min. die Güte 8.8 haben.

The thread connection must have at least a property grade of 8.8.

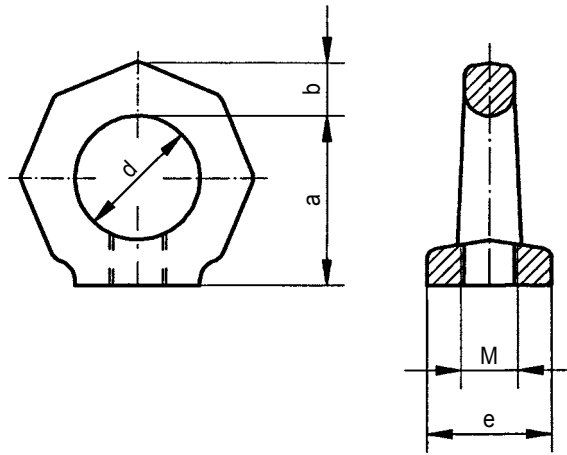 **TH 58 R / M36**



| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | d | e |
|------------|---|---|-----|----|----|-----|
| |  |  | | | | |
| M6 | 0,4 | 0,10 | 35 | 10 | 25 | 25 |
| M8 | 0,8 | 0,20 | 35 | 10 | 25 | 25 |
| M10 | 1,0 | 0,25 | 35 | 10 | 25 | 25 |
| M12 | 1,6 | 0,40 | 41 | 12 | 30 | 30 |
| M14 | 3,0 | 0,75 | 48 | 14 | 35 | 35 |
| M16 | 4,0 | 1,0 | 48 | 16 | 35 | 35 |
| M20 | 6,0 | 1,5 | 55 | 20 | 40 | 40 |
| M24 | 8,0 | 2,0 | 70 | 20 | 50 | 50 |
| M30 | 12,0 | 3,0 | 85 | 24 | 60 | 60 |
| M36 | 16,0 | 4,0 | 130 | 43 | 90 | 100 |
| M42 | 24,0 | 6,0 | 130 | 43 | 90 | 100 |
| M48 | 32,0 | 8,0 | 130 | 43 | 90 | 100 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)




[TH]

TH 55 R

Minimum-Einschraublänge:
 1 x M in Stahl (min. St. 37)
 1,25 x M in Guss
 2 x M in Aluminium

Min. depth of thread engagement:
 1 x M in steel (St.37 min)
 1,25 x M in cast iron
 2 x M in aluminum

TH 58 R / M36

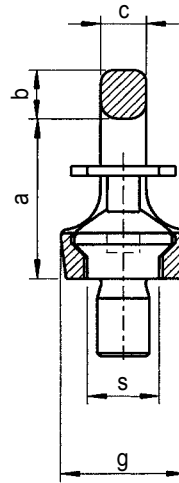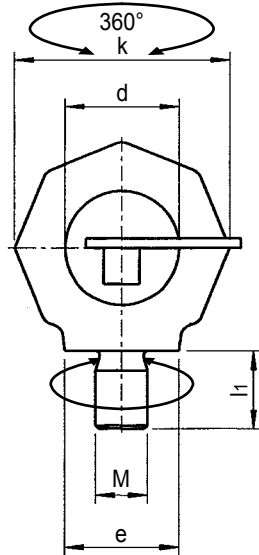

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | g | k | l1 | n | s |
|-----|---|------|-----|----|------|----|-----|-----|-----|----|----|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 0,8 | 0,40 | 34 | 11 | 8,5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 12 | 6 | 16,0 |
| M10 | 1,0 | 0,40 | 34 | 11 | 8,5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15 | 6 | 15,0 |
| M12 | 2,0 | 0,75 | 42 | 13 | 10,0 | 30 | 30 | 34 | 56 | 18 | 8 | 18,0 |
| M16 | 4,0 | 1,5 | 49 | 15 | 14,0 | 35 | 35 | 40 | 65 | 24 | 10 | 22,0 |
| M20 | 6,0 | 2,3 | 57 | 17 | 16,0 | 40 | 40 | 50 | 75 | 30 | 12 | 27,5 |
| M24 | 8,0 | 3,2 | 69 | 21 | 19,0 | 48 | 48 | 60 | 90 | 36 | 14 | 33,0 |
| M30 | 12,0 | 4,5 | 86 | 26 | 24,0 | 60 | 60 | 75 | 112 | 45 | 17 | 41,5 |
| M36 | 16,0 | 7,0 | 103 | 32 | 29,0 | 72 | 75 | 90 | 135 | 54 | 22 | 49,5 |
| M42 | 24,0 | 9,0 | 120 | 38 | 34,0 | 82 | 85 | 105 | 158 | 63 | 24 | 58,0 |
| M48 | 32,0 | 12,0 | 137 | 43 | 38,0 | 94 | 100 | 125 | 180 | 72 | 27 | 66,0 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)




TH 56 R

Lastbock um 360° drehbar, in Zugrichtung einstellbar, Lastbügel klappbar, volle Tragfähigkeit in allen Richtungen, Typ Vario für Durchgangsbohrungen geeignet.

Hoist ring is stowable and pivots in all directions. The hoist ring must be flexible and adjusted to the load direction before being loaded. Ensure that there is no contact between the ring and the edges of the work piece.

TH 56 R / M27 / Standard

Avoid swiveling under full load. A single threaded hole or a through hole is necessary. A very small construction.

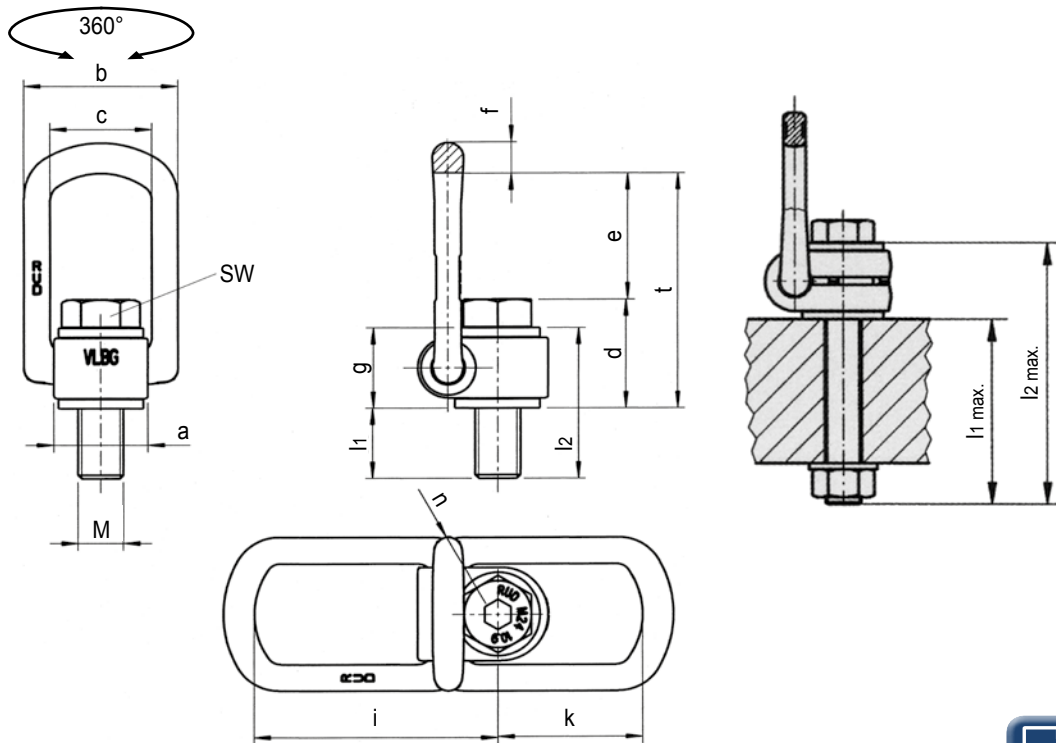

[TH]

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | f | g | l1 | | i | k | l2 | | n | SW | t | Anzugsmoment Fastening torque |
|-----|---|------|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----------|-------|-----|-----|----------|-------|----|----|-----|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Standard | Vario | | | Standard | Vario | | | | |
| M8 | 0,3 | 0,3 | 30 | 54 | 34 | 35 | 40 | 10,0 | 29 | 11 | 76 | 77 | 45 | 40 | 105 | 5 | 13 | 75 | 30 |
| M10 | 0,63 | 0,63 | 30 | 54 | 34 | 36 | 39 | 10,0 | 29 | 16 | 96 | 77 | 45 | 45 | 125 | 6 | 17 | 75 | 60 |
| M12 | 1,0 | 1,0 | 32 | 54 | 34 | 37 | 38 | 10,0 | 29 | 21 | 116 | 77 | 45 | 50 | 145 | 8 | 19 | 75 | 100 |
| M16 | 1,5 | 1,5 | 33 | 63 | 36 | 46 | 39 | 13,5 | 36 | 24 | 149 | 76 | 35 | 60 | 185 | 10 | 24 | 73 | 150 |
| M20 | 2,2 | 2,2 | 50 | 82 | 54 | 55 | 55 | 16,5 | 43 | 32 | 187 | 95 | 45 | 75 | 230 | 12 | 30 | 92 | 250 |
| M24 | 4,0 | 4,0 | 50 | 82 | 54 | 58 | 66 | 18,0 | 43 | 37 | 222 | 95 | 45 | 80 | 265 | 14 | 36 | 125 | 350 |
| M27 | 4,0 | 4,0 | 60 | 110 | 65 | 78 | 69 | 22,5 | 61 | 39 | - | 138 | 67 | 78 | - | - | 41 | 133 | 400 |
| M30 | 5,0 | 5,0 | 60 | 110 | 65 | 80 | 67 | 22,5 | 61 | 49 | 279 | 138 | 67 | 110 | 340 | 17 | 46 | 132 | 500 |
| M36 | 6,5 | 6,5 | 60 | 110 | 65 | 72 | 74 | 22,5 | 55 | 52 | - | 138 | 67 | 107 | - | - | 55 | 132 | 650 |
| M42 | 10,0 | 10,0 | 75 | 145 | 80 | 103 | 110 | 36,0 | 77 | 73 | 273 | 170 | 80 | 150 | 350 | 24 | 65 | 162 | 1000 |
| M48 | 20,0 | 20,0 | 95 | 185 | 100 | 117 | 105 | 36,0 | 87 | 73 | 303 | 200 | 100 | 160 | 390 | 27 | 70 | 192 | 2000 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)


TH 54 R

Kugelgelagert unter Last 360° drehbar. Allseitig belastbar bei vierfacher Sicherheit. Nicht unter Vollast bei 90° zur Gewindeebene (XY) drehbar. Typ Vario für Durchgangsbohrungen geeignet.

Suitable for all loads which swivel and tilt. Can be loaded in all directions with a 4 : 1 safety factor. Swiveling under full load is permitted provided the inclination angle is not perpendicular to the screw - in direction.

TH 54 R / M12 / Standard

Not suitable for permanent swiveling under full load. Suitable for through bores.

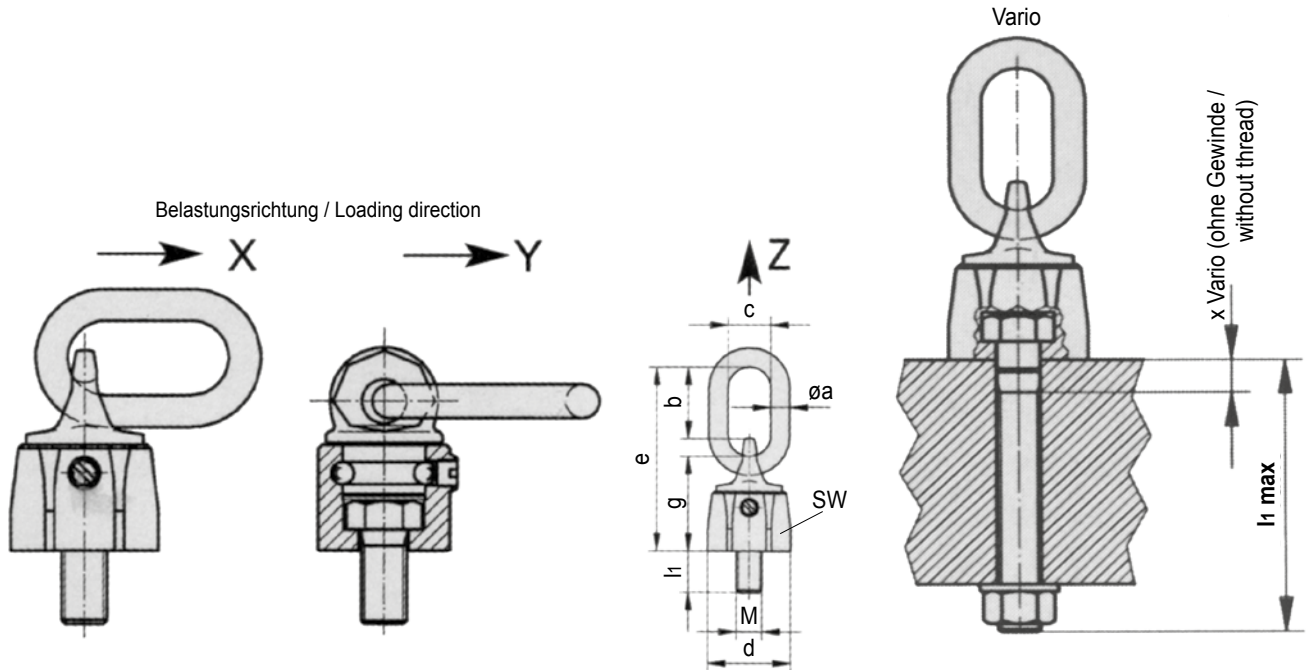

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | l1 | | g | SW | x |
|-----|---|------|----|-----|----|----|-----|----------|-------|-----|----|-----|
| | | | | | | | | Standard | Vario | | | |
| M8 | 0,6 | 0,3 | 8 | 33 | 29 | 36 | 76 | 13 | 102 | 36 | 28 | 18 |
| M10 | 0,9 | 0,45 | 8 | 33 | 29 | 36 | 78 | 17 | 122 | 38 | 30 | 19 |
| M12 | 1,2 | 0,6 | 10 | 51 | 35 | 42 | 105 | 21 | 140 | 45 | 36 | 19 |
| M16 | 2,6 | 1,3 | 10 | 49 | 35 | 48 | 114 | 30 | 180 | 54 | 41 | 28 |
| M20 | 4,0 | 2,0 | 13 | 56 | 35 | 64 | 135 | 33 | 223 | 65 | 55 | 30 |
| M24 | 7,0 | 3,5 | 18 | 68 | 40 | 81 | 172 | 40 | 255 | 87 | 70 | 25 |
| M30 | 10,0 | 5,0 | 22 | 93 | 50 | 99 | 220 | 50 | 330 | 105 | 85 | 32 |
| M30 | 5,0 | 5,0 | 60 | 110 | 65 | 80 | 67 | 49 | 279 | 138 | 67 | 340 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)




TH 59 R

Kugelgelagert unter Last 360° drehbar. Allseitig belastbar bei vierfacher Sicherheit. Nicht für Dauer-Drehbewegungen und für Drehen 90° unter Vollast geeignet.



Suitable for all loads which swivel and tilt. Can be loaded in all directions with a 4 : 1 design factor. Swiveling under full load is permitted provided the inclination angle is not perpendicular to the screw - in direction.

 TH 59 R / M56

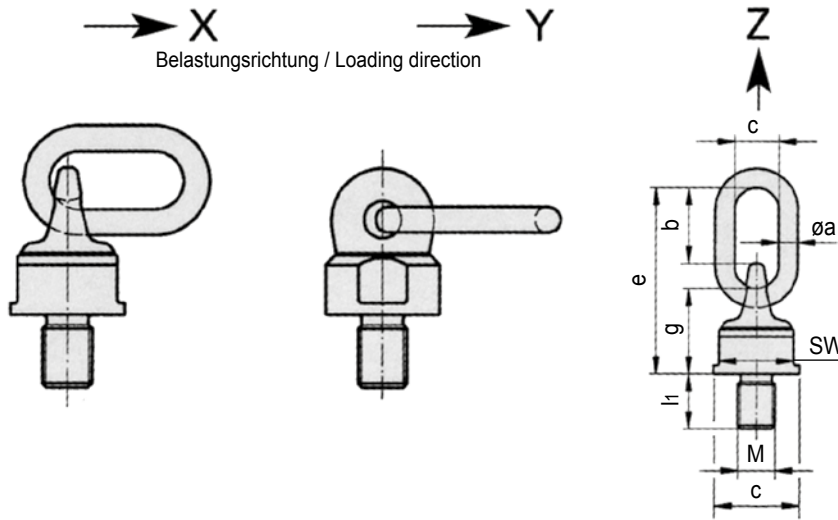Not suitable for permanent swiveling under full load. Suitable for through bores.



[TH]

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | l1 | g | SW |
|-----|---|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |  |  | | | | | | | | |
| M36 | 12,5 | 8,0 | 22 | 87 | 50 | 90 | 210 | 54 | 99 | 80 |
| M42 | 16,0 | 10,0 | 26 | 112 | 65 | 98 | 240 | 63 | 100 | 85 |
| M48 | 25,0 | 15,0 | 26 | 112 | 65 | 98 | 240 | 68 | 100 | 85 |
| M56 | 35,0 | 25,0 | 32 | 120 | 70 | 120 | – | 84 | 130 | 95 |
| M64 | 35,0 | 30,0 | 32 | 120 | 70 | 120 | – | 95 | 130 | 95 |
| M90 | 35,0 | 35,0 | 40 | 170 | 80 | 170 | 345 | 135 | 165 | 130 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)


TH 53 R



Doppelt kugelgelagert für Ruckfreies Kippen, Drehen und Wenden. Passen für alle Anschlagmittel - wie Haken, Ösen oder Schlingen. Nicht drehbar bei 90° unter Vollast zur Gewindeebene.

The first generation of lifting points with a universal connection for all slinging means (hook and ring assemblies, endless slings, round slings, loops etc). With a double ball bearing

 **TH 53 R / M24**

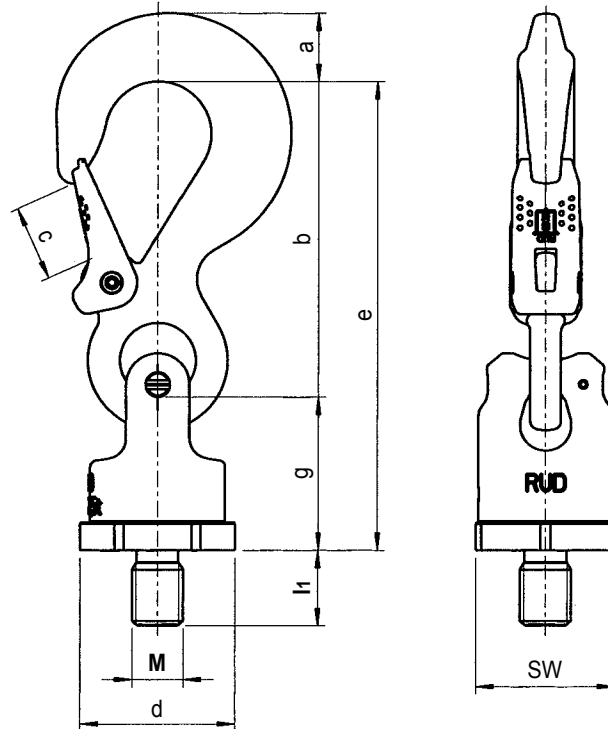for jerk - free turning, swiveling and tilting. Even under full load can be turned in a 90° position from the bolt centre line. Not suitable for permanent swiveling under full load.




| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | l1 | g | SW |
|------------|---|---|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| |  |  | | | | | | | | |
| M16 | 1,5 | 1,5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 25 | 50 | 41 |
| M20 | 2,5 | 2,5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | 61 | 55 |
| M24 | 4,0 | 4,0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 36 | 77 | 70 |
| M30 | 6,5 | 6,5 | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 45 | 93 | 85 |
| M36 | 8,0 | 8,0 | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 54 | 102 | 90 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)



TH 60 R

TH 60 R / M20

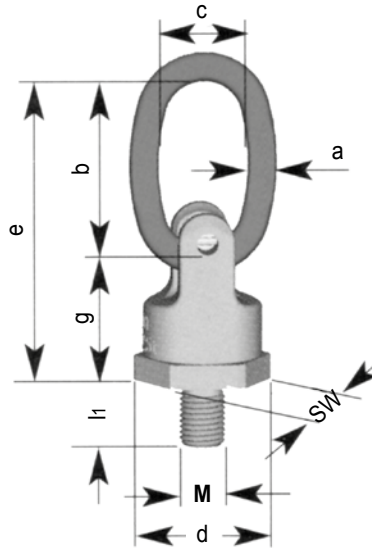

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | a | b | c | d | e | h | g | SW |
|-----|---|------|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| | | | | | | | | | | |
| M12 | 0,63 | 0,63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 18 | 41 | 36 |
| M16 | 1,5 | 1,5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 24 | 50 | 41 |
| M20 | 2,5 | 2,5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 55 |
| M24 | 4,0 | 4,0 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 36 | 78 | 70 |
| M30 | 5,0 | 5,0 | 21 | 130 | 60 | 95 | 223 | 45 | 93 | 85 |
| M36 | 8,0 | 8,0 | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 54 | 102 | 90 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)


[TH]

TH 61 R

Wirbelböcke für Ketten. Nur Ketten der Güteklasse 10 verwenden.

Lifting points with a double ball bearing for direct connection of the chain. Even under full load, can be turned in a 90° position from the bolt centre line. Not suitable for permanent swiveling under full load.

TH 61 R / M24

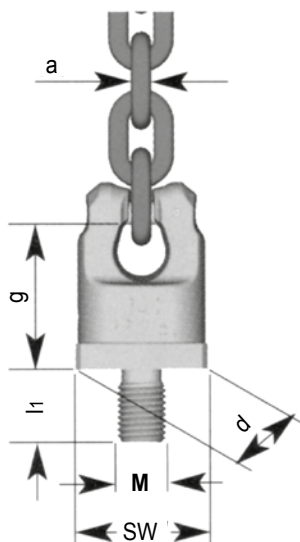

| M | Tragfähigkeit [t] Lifting capacity [t] | | Kettenanschluss a Chain connection a | d | l1 | g | SW |
|-----|---|------|---|-----|----|-----|----|
| | | | | | | | |
| M12 | 0,63 | 0,63 | 4 | 40 | 18 | 41 | 36 |
| M16 | 1,5 | 1,5 | 6 | 46 | 25 | 50 | 41 |
| M20 | 2,5 | 2,5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 55 |
| M24 | 4,0 | 4,0 | 10 | 78 | 36 | 77 | 70 |
| M30 | 5,0 | 5,0 | 13 | 95 | 45 | 93 | 85 |
| M36 | 8,0 | 8,0 | 16 | 100 | 54 | 102 | 90 |

Transportgewicht „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagsarten. / Transport weight „G“ in „t“ under various lifting conditions (t = Tonnen / tons)





TH 900

Mat.: CK45, gegossen

Mat.: CK45, casted

 TH 900 / 090

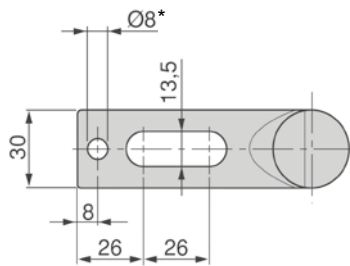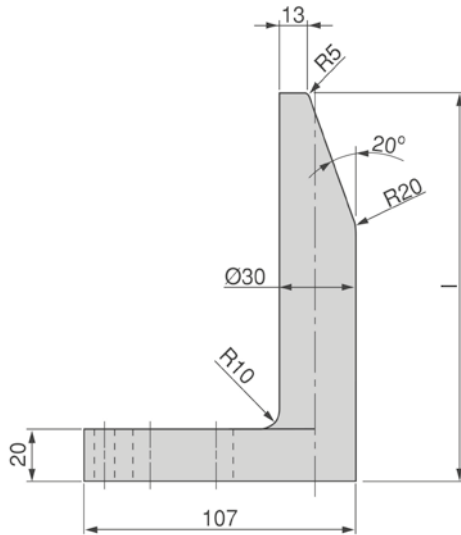

* Vorbohrung für Zylinderstift

* Pilot hole for dowel pin

Platinen-Einweiser immer in eine Nut einsetzen.

Always place pilot gage into groove.




| I |
|-----|
| 065 |
| 090 |
| 120 |
| 150 |
| 180 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

TH 900 ... CH


Mat.: CK45, gegossen
induktiv gehärtet
Härte: 50 - 55 HRC

Mat.: CK45, casted
inductively hardened
Hardness: 50 - 55 HRC

 **TH 900 / 065 / CH**

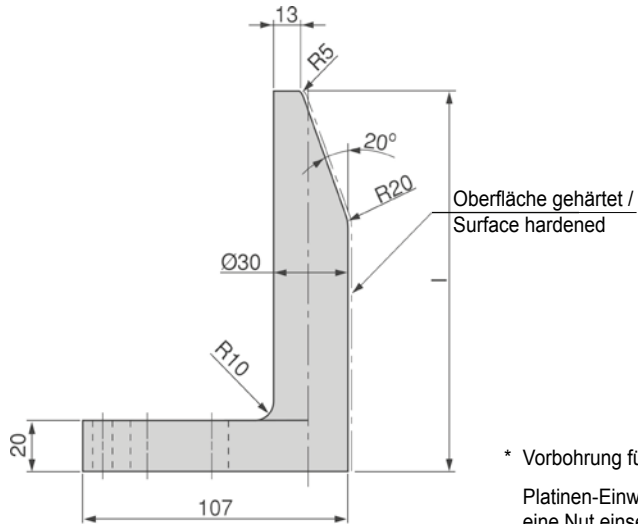

* Vorbohrung für Zylinderstift * Pilot hole for dowel pin
Platinen-Einweiser immer in
eine Nut einsetzen. Always place pilot gage into
groove.

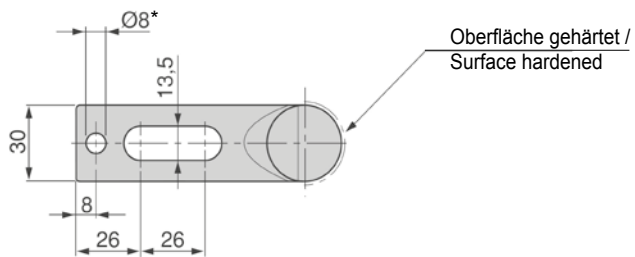

| I |
|-----|
| 065 |
| 090 |
| 120 |
| 150 |
| 180 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |




TH 901

Mat.: CK45, gegossen
induktiv gehärtet
Härte: 50 - 55 HRC

Mat.: CK45, casted
inductively hardened
Hardness: 50 - 55 HRC

TH 901 / 150

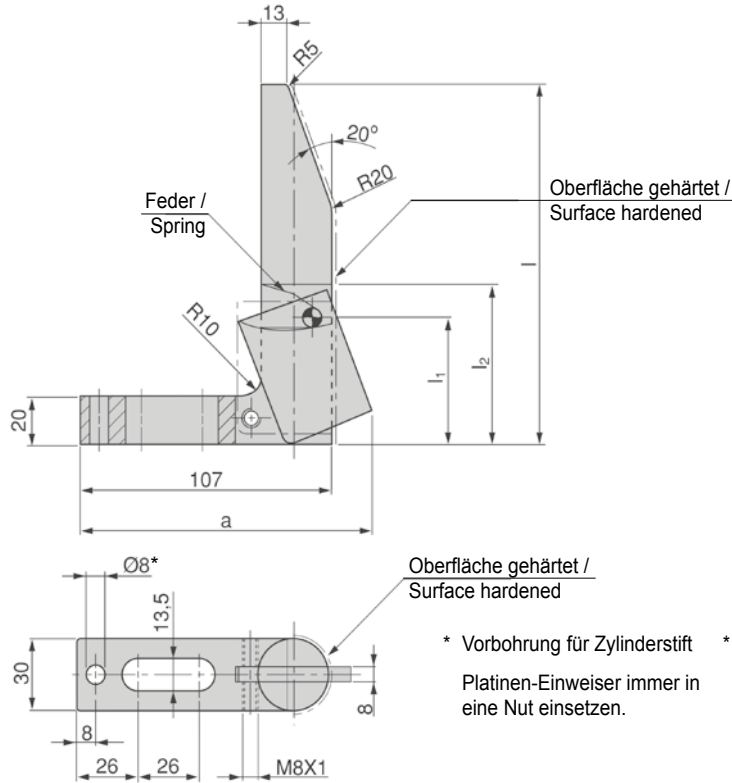

* Vorbohrung für Zylinderstift
Platinen-Einweiser immer in
eine Nut einsetzen.

* Pilot hole for dowel pin
Always place pilot gage into
groove.



| l | l1 | l2 | a |
|-----|-----|-----|-----|
| 120 | 56 | 70 | 120 |
| 150 | 56 | 70 | 120 |
| 180 | 107 | 120 | 124 |
| 250 | 107 | 120 | 124 |


[TH]

TH 920

Mat.: 16MnCr5, gehärtet
Randschichthärte: 60 - 64 HRC


Mat.: 16MnCr5, hardened
Surface hardness: 60 - 64 HRC

TH 920 / A x 100

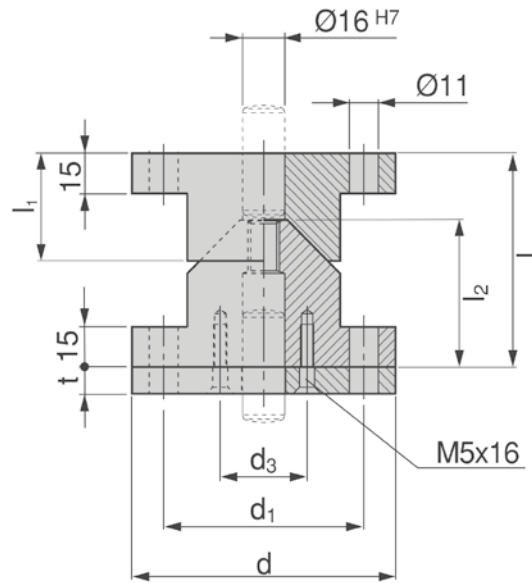

Form-A

Form-B

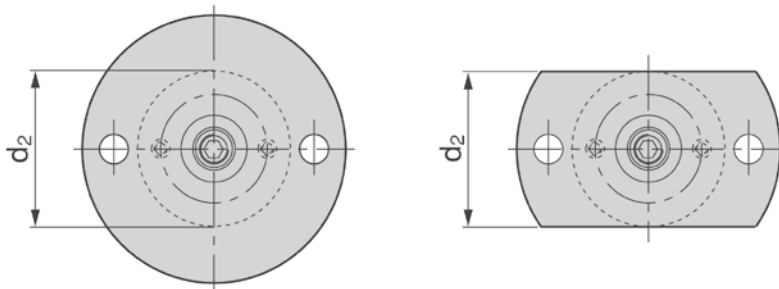

| Form | d | d1 | d2 | d3 | l | l2 | t |
|------|-----|----|----|------|----|----|------|
| A | 100 | 76 | 58 | 40,5 | 80 | 55 | 10,5 |
| B | 100 | 76 | 58 | 40,5 | 80 | 55 | 10,5 |
| A | 120 | 96 | 78 | 50,5 | 90 | 65 | 10,5 |
| B | 120 | 96 | 78 | 50,5 | 90 | 65 | 10,5 |




TH 943

Mat.: 16MnCr5, gehärtet
Randschichthärte: 60 - 64 HRC

Mat.: 16MnCr5, hardened
Surface hardness: 60 - 64 HRC

TH 943 / 32 x 50

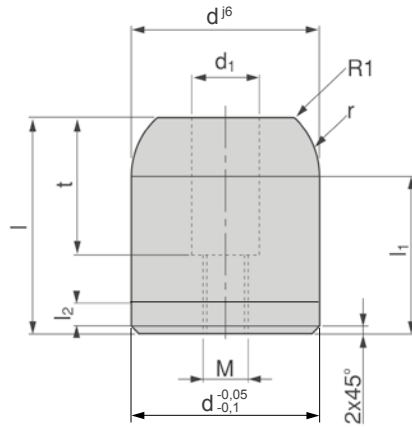


| d | l | d1 +0,2 | l1 | l2 | M | r | t |
|----|----|------------|------|----|-----|------|----|
| 22 | 45 | 14 | 37,5 | 8 | M10 | 12,5 | 25 |
| 32 | 50 | 18 | 40 | 10 | M12 | 20 | 35 |
| 40 | 55 | 18 | 40 | 10 | M12 | 20 | 35 |
| 50 | 55 | 18 | 40 | 10 | M12 | 20 | 35 |

TH 944

Mat.: 16MnCr5, gehärtet
Randschichthärte: 60 - 64 HRC

Mat.: 16MnCr5, hardened
Surface hardness: 60 - 64 HRC

TH 944 / 32 x 50

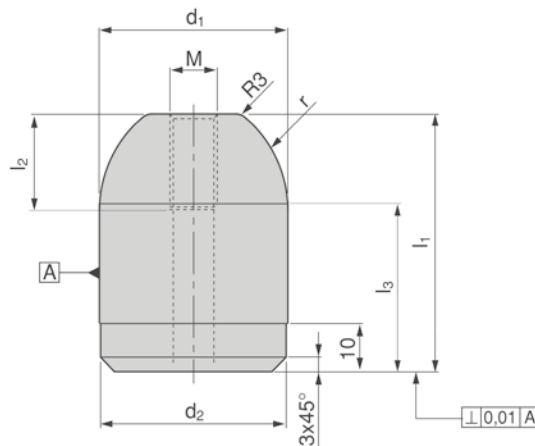

| d1 h6 | l1 +0,2 | d2 -0,05 | l2 +0,2 | l3 +0,2 | M | r +0,2 |
|----------|------------|-------------|------------|------------|-----|-----------|
| 22 | 45 | 22 | 16 | 35 | M8 | 15 |
| 22 | 55 | 22 | 16 | 45 | M8 | 15 |
| 32 | 50 | 32 | 20 | 37,5 | M10 | 20 |
| 40 | 55 | 40 | 20 | 35 | M10 | 25 |
| 40 | 65 | 40 | 20 | 45 | M10 | 25 |
| 40 | 85 | 40 | 20 | 65 | M10 | 25 |
| 50 | 55 | 50 | 20 | 41,25 | M10 | 25 |
| 56 | 80 | 56 | 20 | 60 | M10 | 30 |





NCC. . .

Produktmerkmale/Anwendung:

- Montageplatte „seitlich“ verschraubt
- größere Befestigungsfläche
- Führungsleisten selbstschmierend
- Rückstellung durch Gasdruckfedern
- Schrägeinbau siehe Beispiel

Features:


- Mounting plate screwed on the side
- larger mounting-area
- Wear plates, self lube
- Return by gas springs
- Angular assembly, please see sample

Anwendung:

- Umformen
- Sicken
- Lochen
- Beschneiden

Application:

- Metal forming
- Crimp
- Piercing
- Cutting

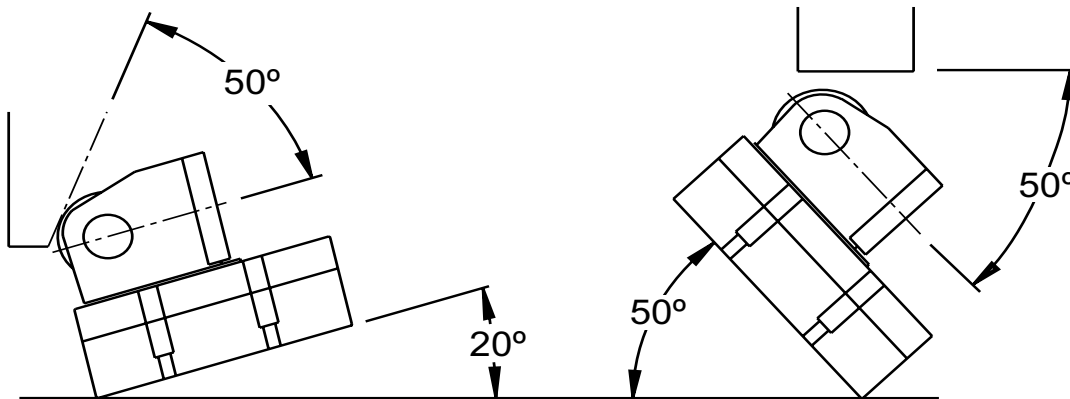

Schrägeinbau (Pos. 1) über 20° bitte Rücksprache! /
In case of angular assembly (Pos. 1) of over 20°, please consult our technical staff!


[TH]




NCC.2.1

Empfohlener max. Hub:
 NCC.2.1.1: 50 mm
 NCC.2.1.2: 72 mm
 NCC.2.1.3: 90 mm

Recommended max stroke:
 NCC.2.1.1: 50 mm
 NCC.2.1.2: 72 mm
 NCC.2.1.3: 90 mm

 NCC.2.1.1

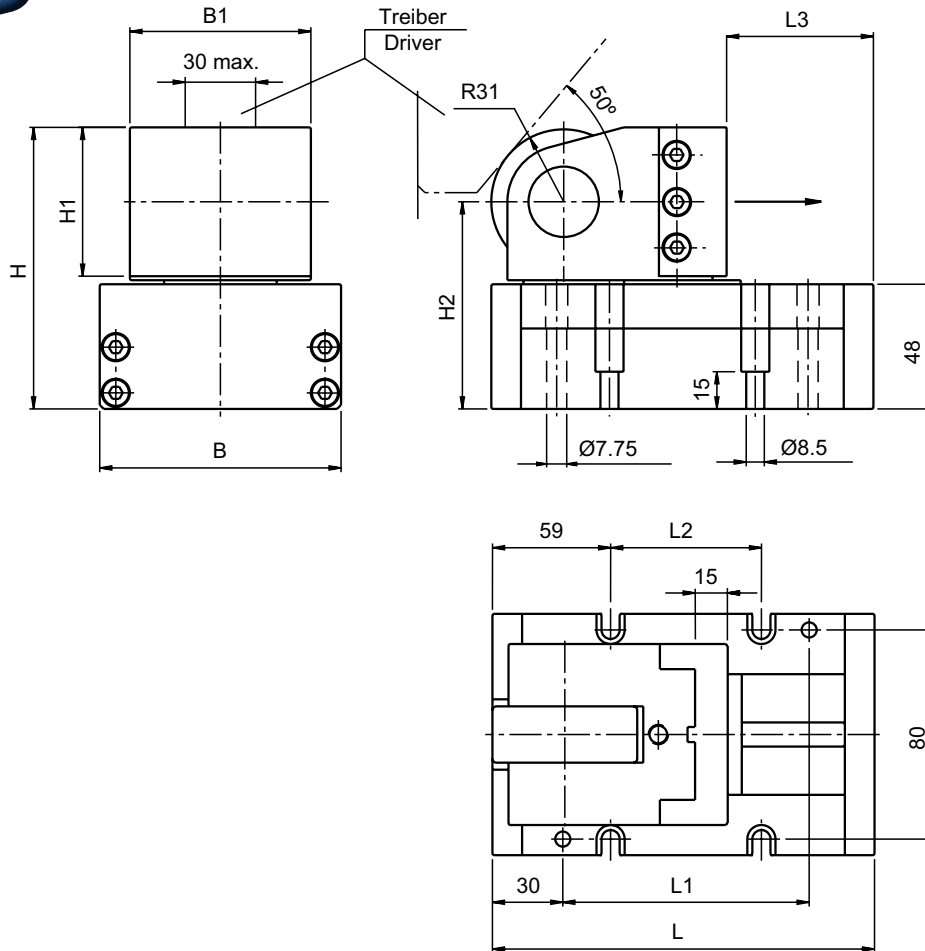


| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | E | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.2.1.1 | 50 | 100 | 63 | 117 | 63 | 86 | 190 | 134 | 76 | 74 | - | 3000 | 150 | NC.071.00.00150.063,5 |
| NCC.2.1.2 | 80 | 100 | 63 | 117 | 63 | 86 | 220 | 164 | 106 | 74 | - | 3000 | 150 | NC.071.00.00150.080 |
| NCC.2.1.3 | 100 | 100 | 63 | 141 | 87 | 110 | 260 | 204 | 146 | 74 | - | 3000 | 150 | NC.071.00.00150.100 |

NCC.2.2

Empfohlener max. Hub:
 NCC.2.2.1: 50 mm
 NCC.2.2.2: 72 mm
 NCC.2.2.3: 90 mm

Recommended max stroke:
 NCC.2.2.1: 50 mm
 NCC.2.2.2: 72 mm
 NCC.2.2.3: 90 mm

NCC.2.2.1

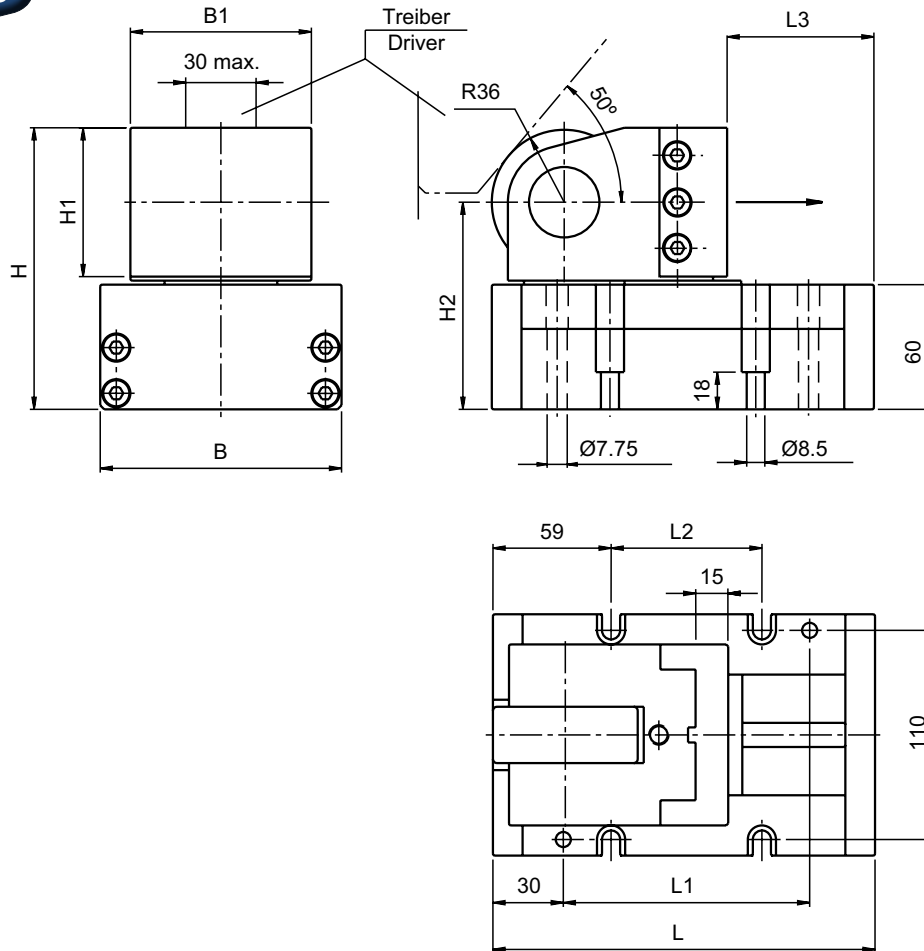

| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | E | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NCC.2.2.1 | 50 | 130 | 90 | 140 | 74 | 103 | 190 | 134 | 76 | 74 | - | 5000 | 150 | NC.071.00.00150.063,5 |
| NCC.2.2.2 | 80 | 130 | 90 | 140 | 74 | 103 | 220 | 164 | 106 | 74 | - | 5000 | 150 | NC.071.00.00150.080 |
| NCC.2.2.3 | 100 | 130 | 90 | 157 | 91 | 120 | 260 | 204 | 146 | 74 | - | 5000 | 150 | NC.071.00.00150.100 |




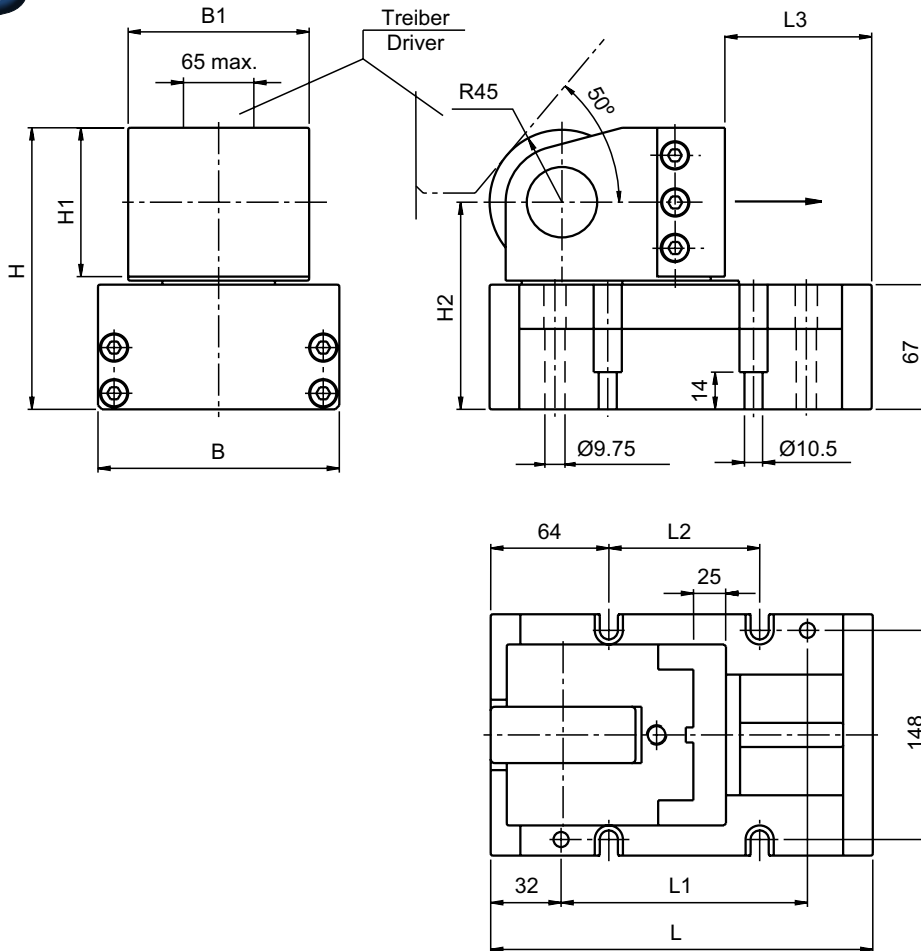
NCC.2.3



Empfohlener max. Hub:
 NCC.2.3.1: 50 mm
 NCC.2.3.2: 72 mm
 NCC.2.3.3: 90 mm

Recommended max stroke:
 NCC.2.3.1: 50 mm
 NCC.2.3.2: 72 mm
 NCC.2.3.3: 90 mm

 NCC.2.3.1




| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | E | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.2.3.1 | 50 | 170 | 135 | 165 | 90 | 120 | 190 | 131 | 67 | 43 | - | 15000 | 250 | NC.071.00.00250.063,5 |
| NCC.2.3.2 | 80 | 170 | 135 | 165 | 90 | 120 | 220 | 161 | 97 | 73 | - | 15000 | 250 | NC.071.00.00250.080 |
| NCC.2.3.3 | 100 | 170 | 135 | 165 | 90 | 120 | 260 | 201 | 137 | 73 | - | 15000 | 250 | NC.071.00.00250.100 |

[TH]

NCC.2.4

| Empfohlener max. Hub: | | Recommended max stroke:: | |
|-----------------------|-------|--------------------------|-------|
| NCC.2.4.1: | 50 mm | NCC.2.4.1: | 50 mm |
| NCC.2.4.2: | 72 mm | NCC.2.4.2: | 72 mm |
| NCC.2.4.3: | 90 mm | NCC.2.4.3: | 90 mm |

 NCC.2.4.1

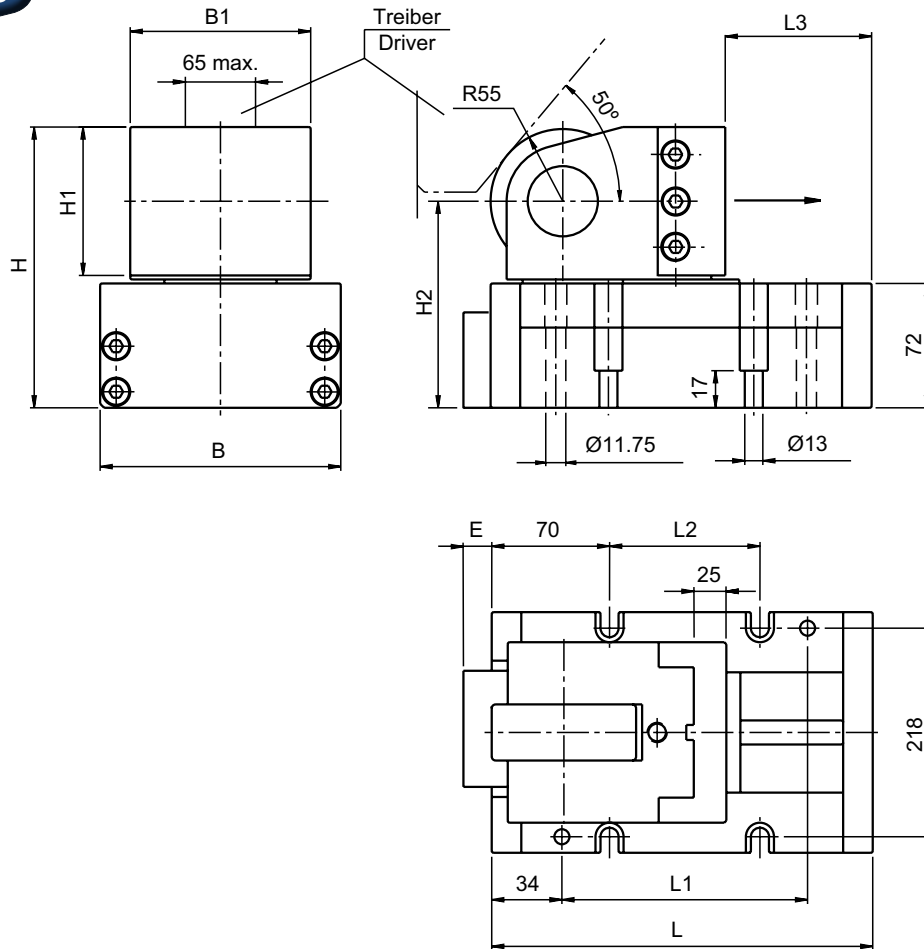

| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | E | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NCC.2.4.1 | 50 | 240 | 200 | 190 | 110 | 135 | 220 | 152 | 80 | 48 | 7 | 20000 | 500 | NC.071.00.00500.063,5 |
| NCC.2.4.2 | 80 | 240 | 200 | 190 | 110 | 135 | 250 | 182 | 110 | 78 | 10 | 20000 | 500 | NC.071.00.00500.080 |
| NCC.2.4.3 | 100 | 240 | 200 | 190 | 110 | 135 | 270 | 202 | 130 | 78 | 10 | 20000 | 500 | NC.071.00.00500.100 |



NCC.4.1




nach CNOMO-Norm

Empfohlener max. Hub:
NCC.4.1.1: 45 mm
NCC.4.1.2: 72 mm

acc. to CNOMO-standard

Recommended max stroke:
NCC.4.1.1: 45 mm
NCC.4.1.2: 72 mm

 **NCC.4.1.1**

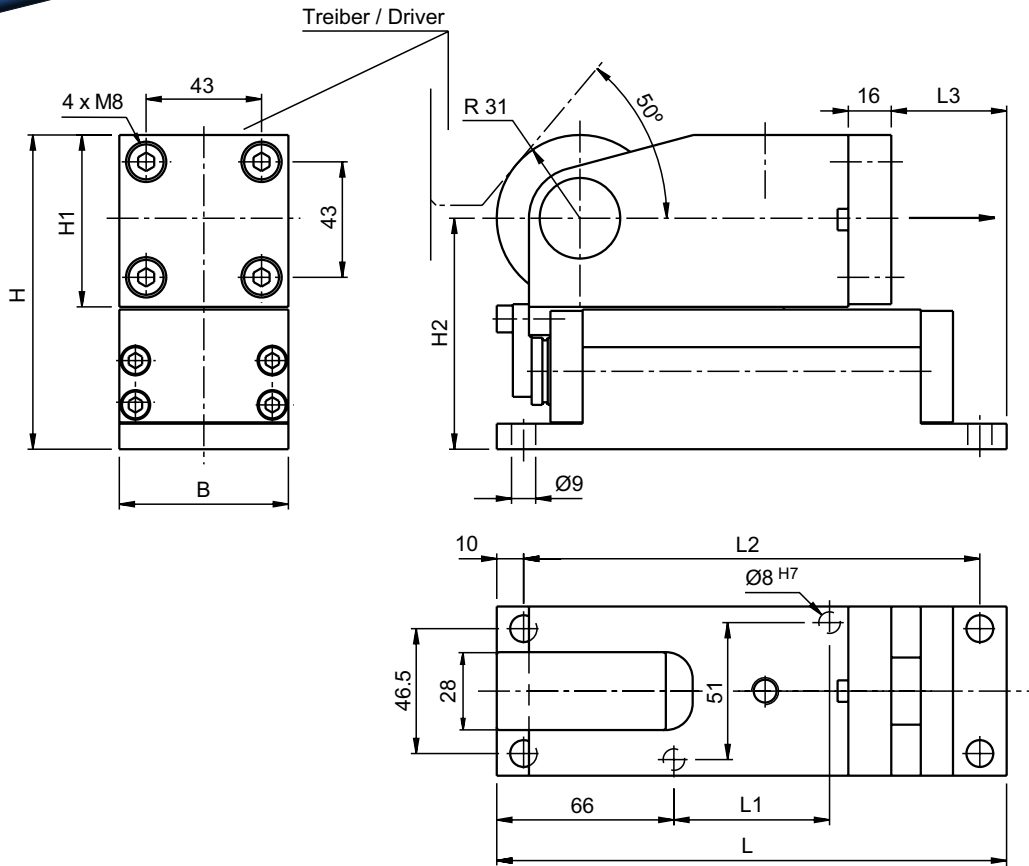

| Type | Hub Stroke | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.4.1.1 | 50 | 63 | 117 | 63 | 86 | 190 | 58 | 170 | 43 | 3000 | 100 | NC.054.00.00100.050 |
| NCC.4.1.2 | 80 | 63 | 117 | 63 | 86 | 220 | 88 | 200 | 73 | 3000 | 100 | NC.054.00.00100.080 |

NCC.4.2




nach CNOMO-Norm

Empfohlener max. Hub:
 NCC.4.2.1: 45 mm
 NCC.4.2.2: 72 mm
 NCC.4.2.3: 90 mm

acc. to CNOMO-standard

Recommended max stroke:
 NCC.4.2.1: 45 mm
 NCC.4.2.2: 72 mm
 NCC.4.2.3: 90 mm

NCC.4.2.1

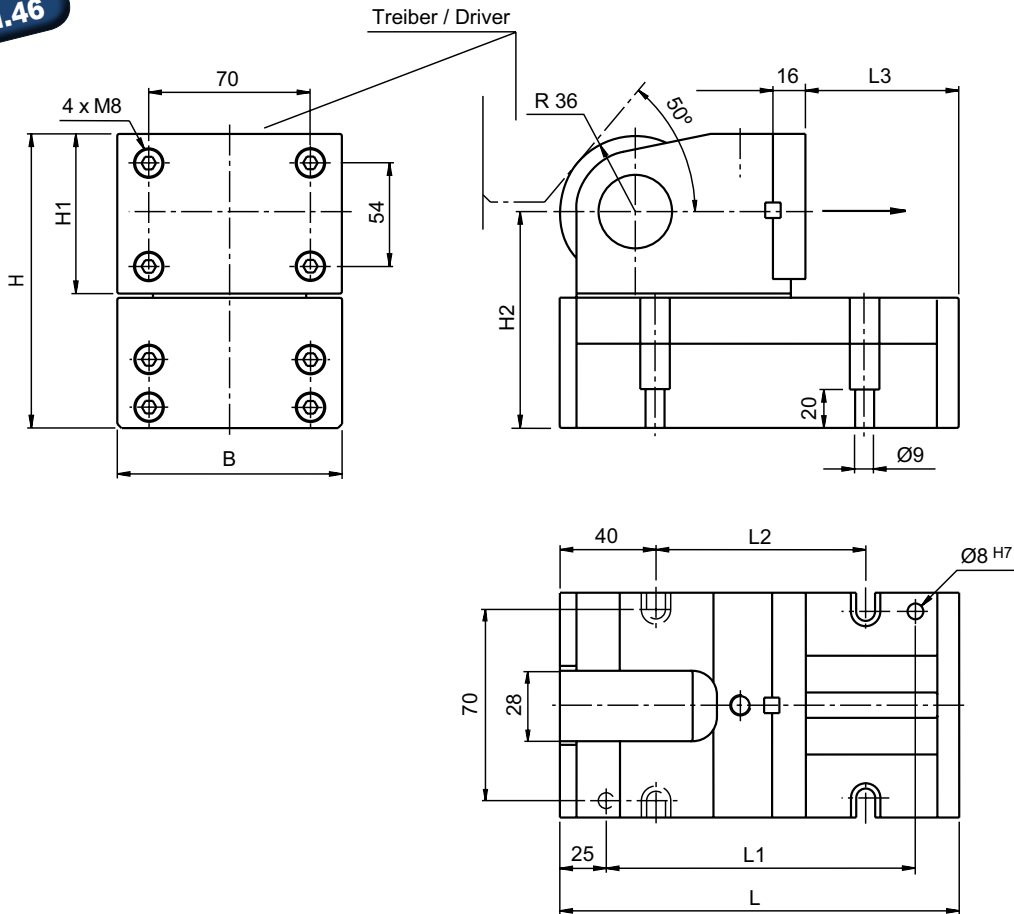

| Type | Hub Stroke | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|------------------|------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.4.2.1 | 50 | 90 | 140 | 74 | 103 | 190 | 140 | 110 | 43 | 5000 | 100 | NC.071.00.00100.050 |
| NCC.4.2.2 | 80 | 90 | 140 | 74 | 103 | 220 | 170 | 140 | 73 | 5000 | 100 | NC.071.00.00100.080 |
| NCC.4.2.3 | 100 | 90 | 157 | 74 | 120 | 260 | 210 | 180 | 102 | 5000 | 100 | NC.071.00.00100.100 |



NCC.4.3




nach CNOMO-Norm

Empfohlener max. Hub:
 NCC.4.3.1: 45 mm
 NCC.4.3.2: 72 mm
 NCC.4.3.3: 90 mm

acc. to CNOMO-standard

Recommended max stroke::
 NCC.4.3.1: 45 mm
 NCC.4.3.2: 72 mm
 NCC.4.3.3: 90 mm

 **NCC.4.3.1**

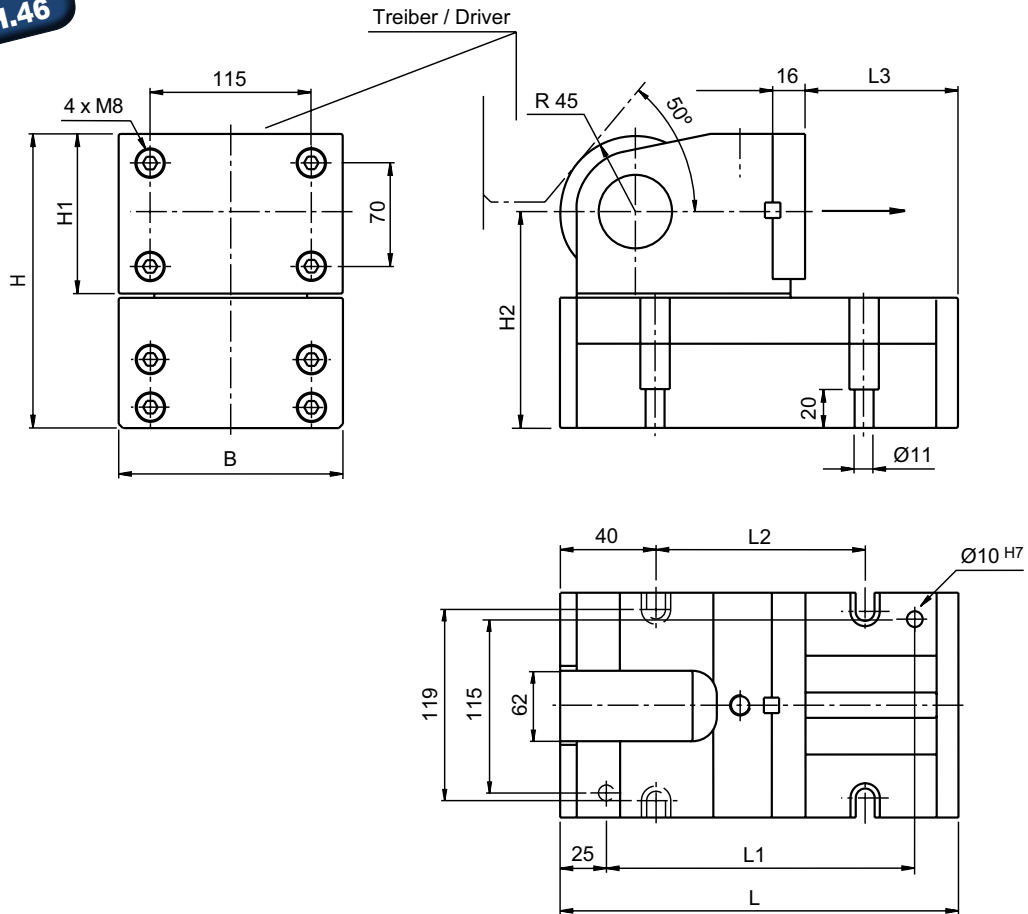

| Type | Hub Stroke | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.4.3.1 | 50 | 135 | 160 | 90 | 115 | 190 | 140 | 110 | 43 | 15000 | 150 | NC.071.00.00150.050 |
| NCC.4.3.2 | 80 | 135 | 160 | 90 | 115 | 220 | 170 | 140 | 73 | 15000 | 150 | NC.071.00.00150.080 |
| NCC.4.3.3 | 100 | 135 | 177 | 90 | 132 | 260 | 210 | 180 | 93 | 15000 | 150 | NC.071.00.00150.100 |

NCC.4.4




nach CNOMO-Norm

Empfohlener max. Hub:
 NCC.4.4.1: 45 mm
 NCC.4.4.2: 72 mm
 NCC.4.4.3: 90 mm

acc. to CNOMO-standard

Recommended max stroke::
 NCC.4.4.1: 45 mm
 NCC.4.4.2: 72 mm
 NCC.4.4.3: 90 mm

 **NCC.4.4.1**

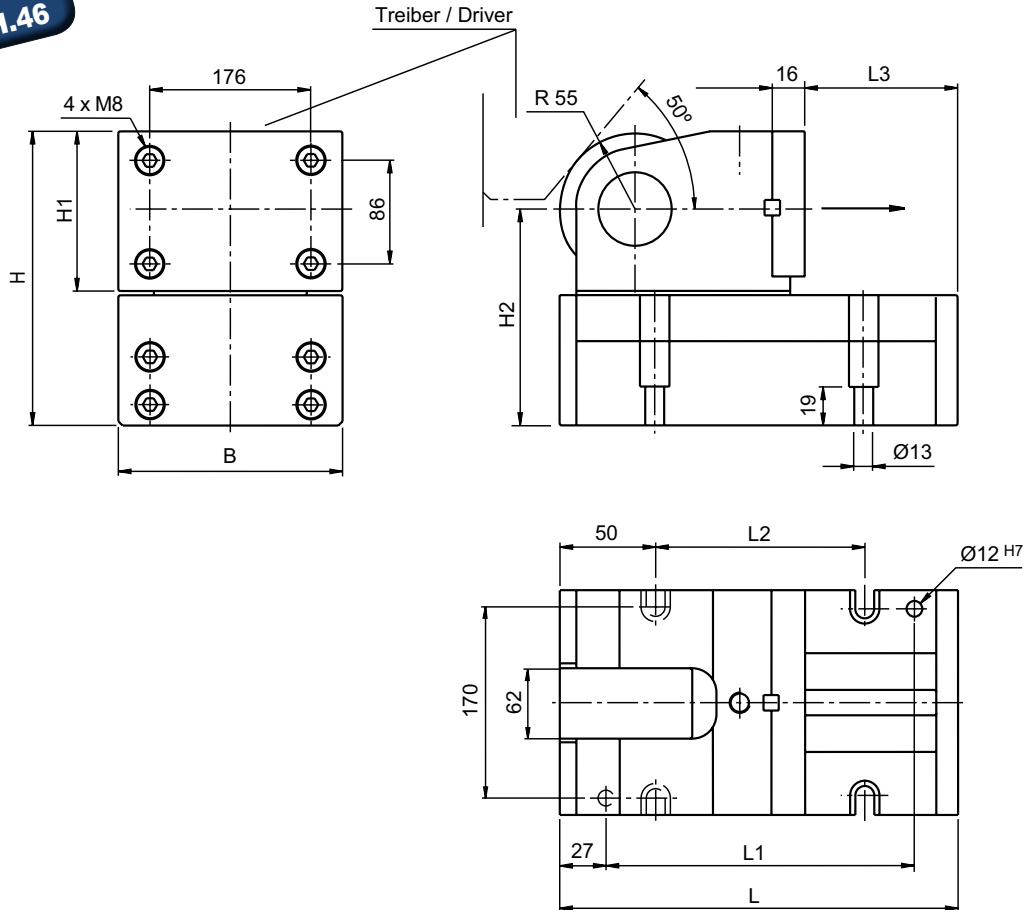

| Type | Hub Stroke | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.4.4.1 | 50 | 200 | 182 | 110 | 127 | 215 | 161 | 115 | 43 | 20000 | 250 | NC.071.00.00250.050 |
| NCC.4.4.2 | 80 | 200 | 182 | 110 | 127 | 245 | 191 | 145 | 73 | 20000 | 250 | NC.071.00.00250.080 |
| NCC.4.4.3 | 100 | 200 | 182 | 110 | 127 | 265 | 211 | 165 | 93 | 20000 | 250 | NC.071.00.00250.100 |




NCC.5.1

Empfohlener max. Hub:
 NCC.5.1.1: 45 mm
 NCC.5.1.2: 72 mm
 NCC.5.1.3: 90 mm

Recommended max stroke:
 NCC.5.1.1: 45 mm
 NCC.5.1.2: 72 mm
 NCC.5.1.3: 90 mm

 **NCC.5.1.1**

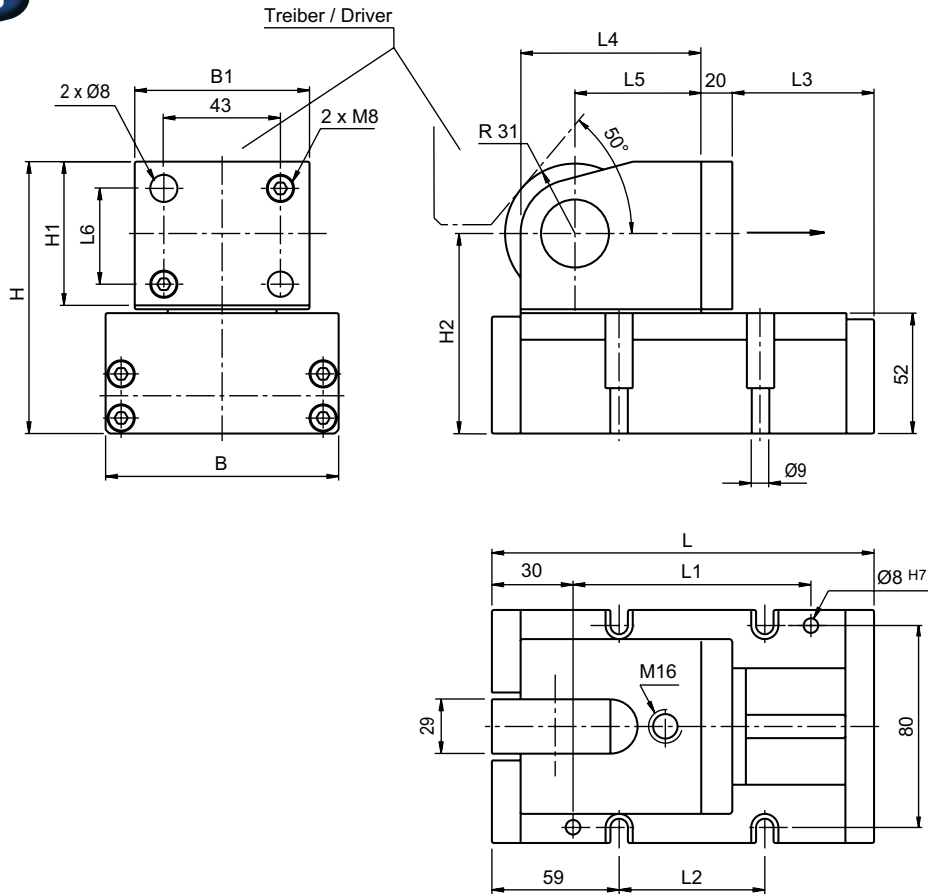

| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.5.1.1 | 50 | 94 | 63 | 117 | 63 | 86 | 190 | 134 | 76 | 73 | 85 | 66 | 43 | 3000 | 200 | NC.054.00.00200.050 |
| NCC.5.1.2 | 80 | 94 | 63 | 117 | 63 | 86 | 220 | 164 | 106 | 73 | 115 | 96 | 43 | 3000 | 200 | NC.054.00.00200.080 |
| NCC.5.1.3 | 100 | 94 | 63 | 141 | 87 | 110 | 260 | 204 | 146 | 73 | 155 | 136 | 67 | 3000 | 200 | NC.054.00.00200.100 |


NCC.5.2



Empfohlener max. Hub:
 NCC.5.2.1: 45 mm
 NCC.5.2.2: 72 mm
 NCC.5.2.3: 90 mm

Recommended max stroke::
 NCC.5.2.1: 45 mm
 NCC.5.2.2: 72 mm
 NCC.5.2.3: 90 mm

NCC.5.2.1

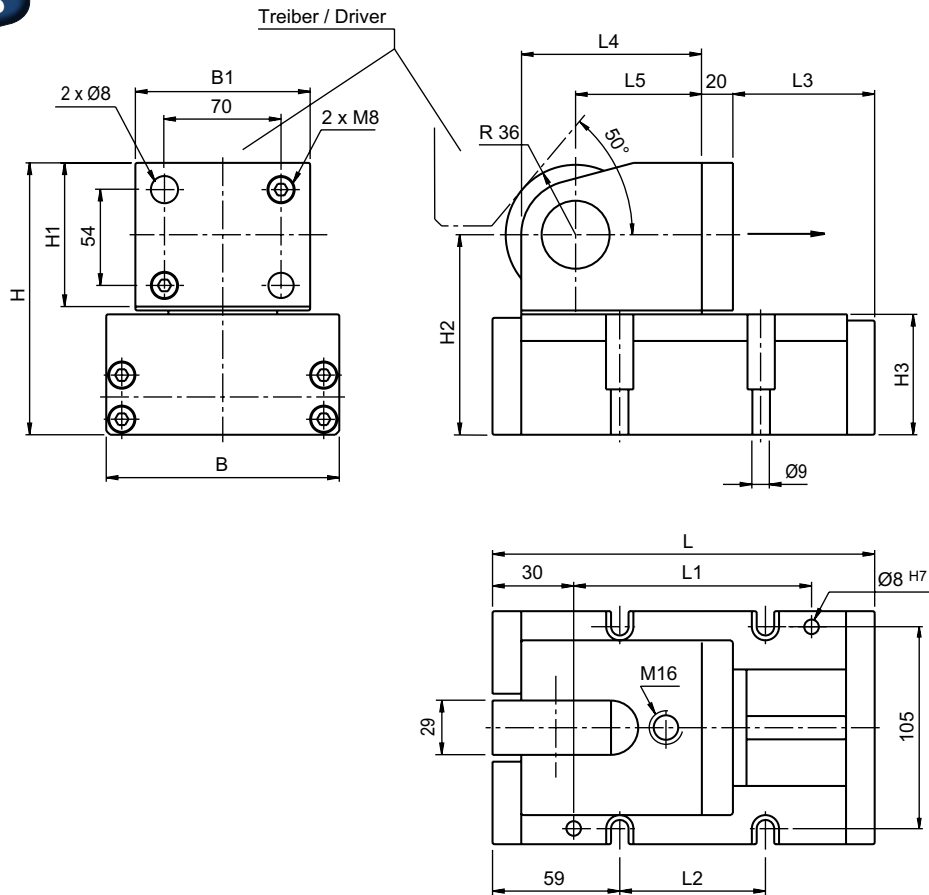

| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|------------------|------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.5.2.1 | 50 | 120 | 90 | 140 | 74 | 103 | 62 | 190 | 134 | 76 | 73 | 85 | 61 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.050 |
| NCC.5.2.2 | 80 | 120 | 90 | 140 | 74 | 103 | 62 | 220 | 164 | 106 | 73 | 115 | 91 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.080 |
| NCC.5.2.3 | 100 | 120 | 90 | 157 | 74 | 120 | 72 | 260 | 204 | 146 | 73 | 155 | 131 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.100 |




NCC.6.1

Empfohlener max. Hub:
 NCC.6.1.1: 45 mm
 NCC.6.1.2: 72 mm

Recommended max stroke:
 NCC.6.1.1: 45 mm
 NCC.6.1.2: 72 mm

 **NCC.6.1.1**

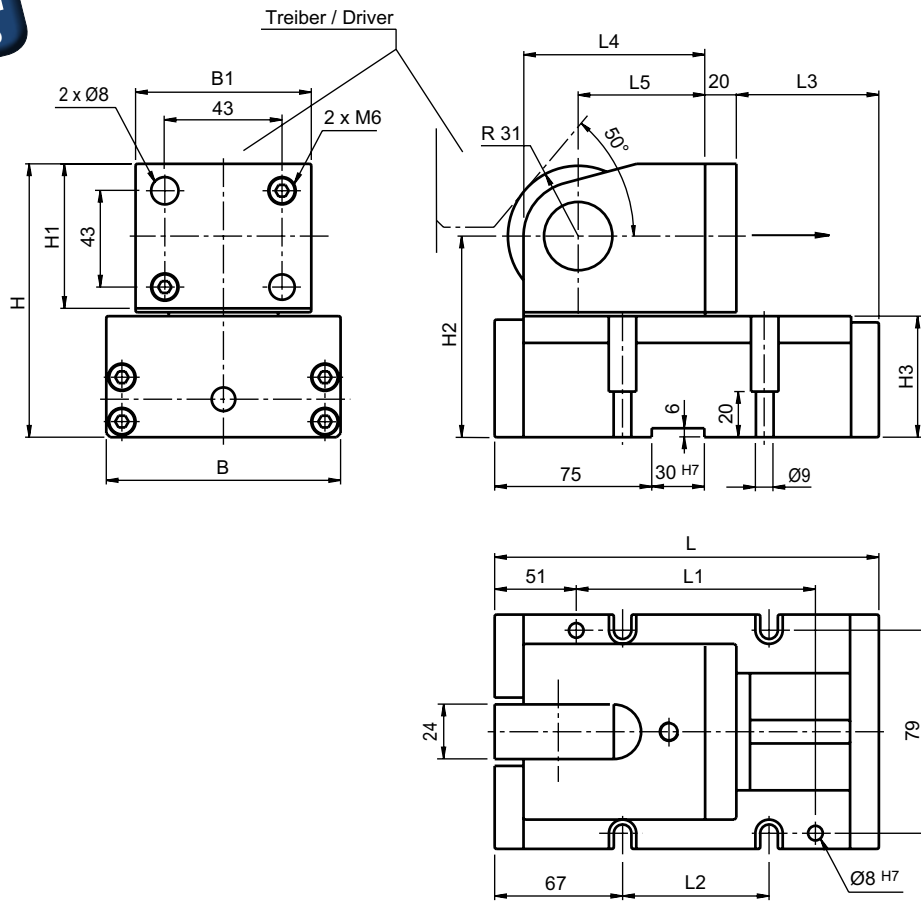


| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.6.1.1 | 50 | 94 | 63 | 117 | 63 | 86 | 52 | 190 | 88 | 56 | 43 | 115 | 96 | 3000 | 200 | NC.054.00.00200.050 |
| NCC.6.1.2 | 80 | 94 | 63 | 117 | 63 | 86 | 52 | 220 | 118 | 86 | 73 | 115 | 96 | 3000 | 200 | NC.054.00.00200.080 |

NCC.6.2

Empfohlener max. Hub:
 NCC.6.2.1: 45 mm
 NCC.6.2.2: 72 mm
 NCC.6.2.3: 90 mm

Recommended max stroke::
 NCC.6.2.1: 45 mm
 NCC.6.2.2: 72 mm
 NCC.6.2.3: 90 mm

NCC.6.2.1

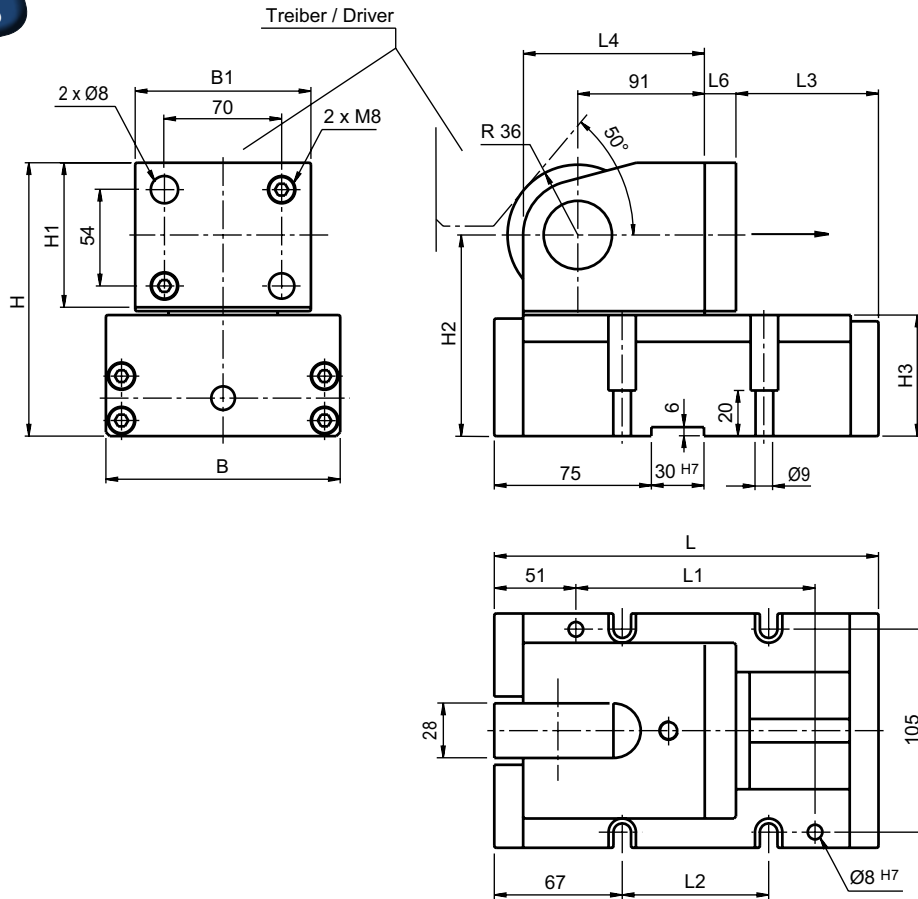

| Type | Hub Stroke | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | Schneidkraft Cutting force daN max. | Rückstellkraft Return force daN | Type Gasdruckfedern Gas springs |
|-----------|------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NCC.6.2.1 | 50 | 120 | 90 | 140 | 74 | 103 | 62 | 190 | 88 | 56 | 43 | 115 | 20 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.050 |
| NCC.6.2.2 | 80 | 120 | 90 | 140 | 74 | 103 | 62 | 220 | 118 | 86 | 73 | 115 | 20 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.080 |
| NCC.6.2.3 | 100 | 120 | 90 | 157 | 74 | 120 | 79 | 260 | 158 | 126 | 103 | 115 | 30 | 5000 | 200 | NC.054.00.00200.100 |



Die druckluftbetriebenen Teileförderer aus dem Hause NitroCyl wurden speziell zum schnellen und sicheren Abtransport von Stanzteilen und Stanzabfällen entwickelt. Durch die kompaktere Bauweise der Teileförderer gegenüber Transportbändern

gelingt es auch auf engstem Raum, Teile automatisch abzuleiten. Der Anwender muss den Teileförderer einfach in den vorhandenen Bereich montieren und mit der benötigten Transportrinne bestücken.

The NitroCyl part conveyors, driven by compressed air, were specifically designed for the quick and reliable transportation of sheet metal parts (and scrap) out of the die. Due to their more compact design (compared with belt-conveyors), they allow to work


even in areas with limited space. The user simply has to fit the unit into the desired spot and equip it with the transport channel.

NCV.1.6.30

Auf Wunsch ist ein Elektro-Timer (E-Timer) erhältlich. Dieser sorgt z.B. bei Luftdruckschwankungen für einen störungsfreien Betrieb des Teileförderers.

Electrical Timer (E-Timer) available upon request. This unit provides an uninterrupted performance of the conveyor, even at times of uneven air-pressure-supplies.

 **NCV.1.6.30**

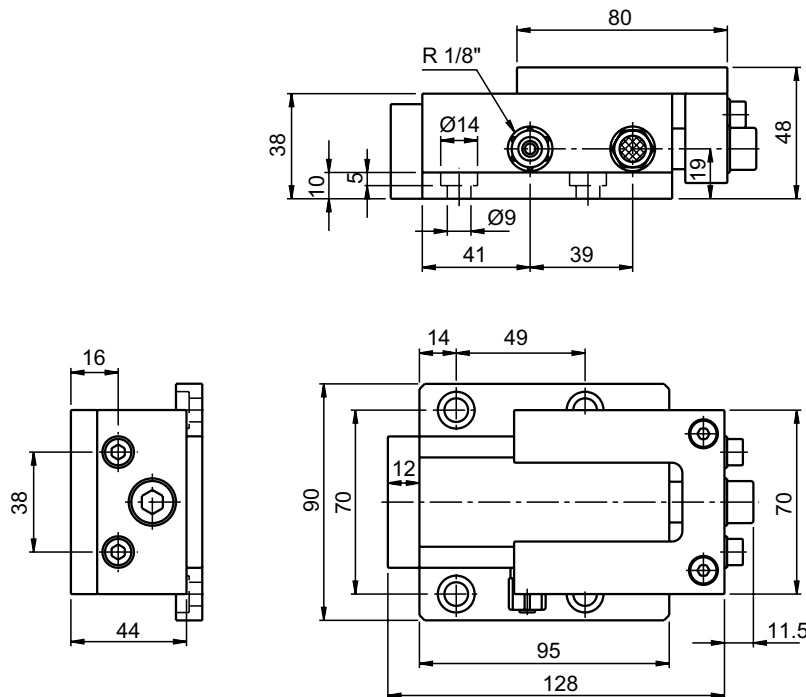




| Medium | Arbeitsdruck Working pressure [bar] | Max. Hub Max. Stroke [mm] | Empf. Neigung in Transportrichtung Recommended inclination in transport-direction | Max. Belastbarkeit Max. load capacity [kg] |
|------------|---|---------------------------------|---|--|
| Luft / Air | 4 / 6 | 30 | 6° | 6 |

NCV.2.14.33

Auf Wunsch ist ein Elektro-Timer (E-Timer) erhältlich. Dieser sorgt z.B. bei Luftdruckschwankungen für einen störungsfreien Betrieb des Teileförderers.

Electrical Timer (E-Timer) available upon request. This unit provides an uninterrupted performance of the conveyor, even at times of uneven air-pressure-supplies.

NCV.2.14.33

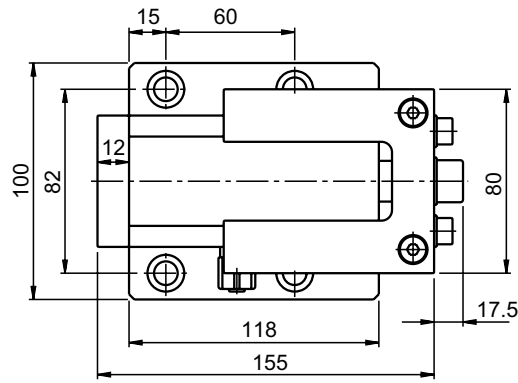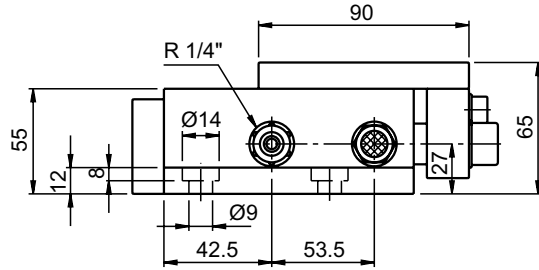

| Medium | Arbeitsdruck Working pressure [bar] | Max. Hub Max. Stroke [mm] | Empf. Neigung in Transportrichtung Recommended inclination in transport-direction | Max. Belastbarkeit Max. load capacity [kg] |
|------------|---|---------------------------------|---|--|
| Luft / Air | 4 / 6 | 33 | 6° | 14 |




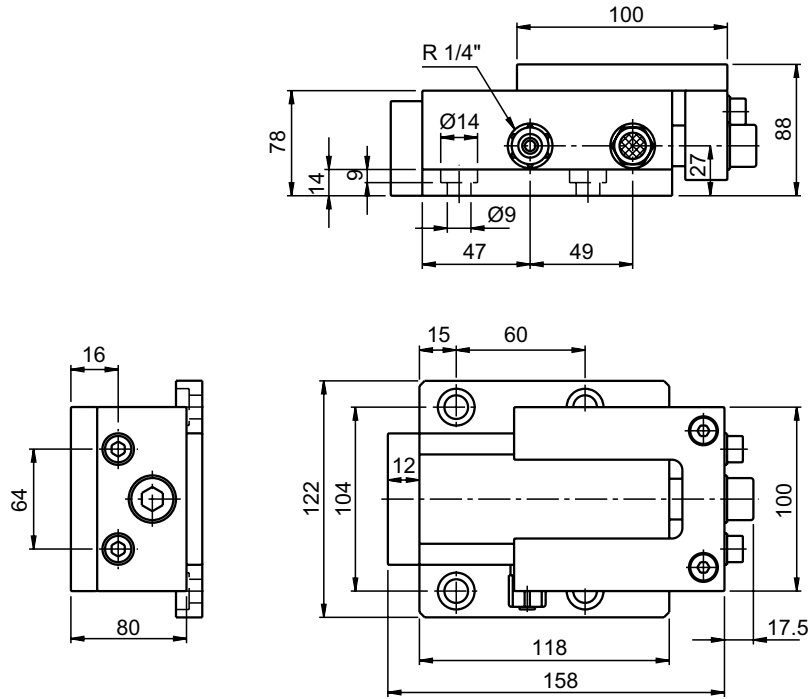
[TH]

NCV.3.36.20

Auf Wunsch ist ein Elektro-Timer (E-Timer) erhältlich. Dieser sorgt z.B. bei Luftdruckschwankungen für einen störungsfreien Betrieb des Teileförderers.

Electrical Timer (E-Timer) available upon request. This unit provides an uninterrupted performance of the conveyor, even at times of uneven air-pressure-supplies.

 **NCV.3.36.20**





| Medium | Arbeitsdruck Working pressure [bar] | Max. Hub Max. Stroke [mm] | Empf. Neigung in Transportrichtung Recommended inclination in transport-direction | Max. Belastbarkeit Max. load capacity [kg] |
|------------|---|---------------------------------|---|--|
| Luft / Air | 4 / 6 | 20 | 6° | 36 |

NCV.4.56.28

Auf Wunsch ist ein Elektro-Timer (E-Timer) erhältlich. Dieser sorgt z.B. bei Luftdruckschwankungen für einen störungsfreien Betrieb des Teileförderers.

Electrical Timer (E-Timer) available upon request. This unit provides an uninterrupted performance of the conveyor, even at times of uneven air-pressure-supplies.

NCV.4.56.28

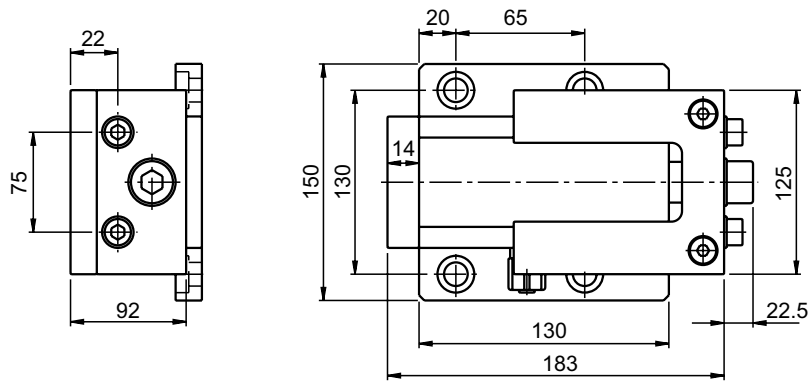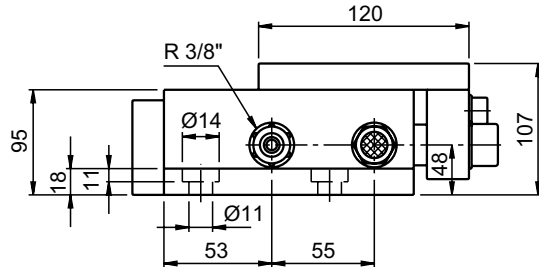

| Medium | Arbeitsdruck Working pressure [bar] | Max. Hub Max. Stroke [mm] | Empf. Neigung in Transportrichtung Recommended inclination in transport-direction | Max. Belastbarkeit Max. load capacity [kg] |
|------------|---|---------------------------------|---|--|
| Luft / Air | 4 / 6 | 28 | 6° | 56 |




[TH]


NCV.5.36.20

Auf Wunsch ist ein Elektro-Timer (E-Timer) erhältlich. Dieser sorgt z.B. bei Luftdruckschwankungen für einen störungsfreien Betrieb des Teileförderers.

Electrical Timer (E-Timer) available upon request. This unit provides an uninterrupted performance of the conveyor, even at times of uneven air-pressure-supplies.

 **NCV.5.36.20**

Schnitt / Section A-A

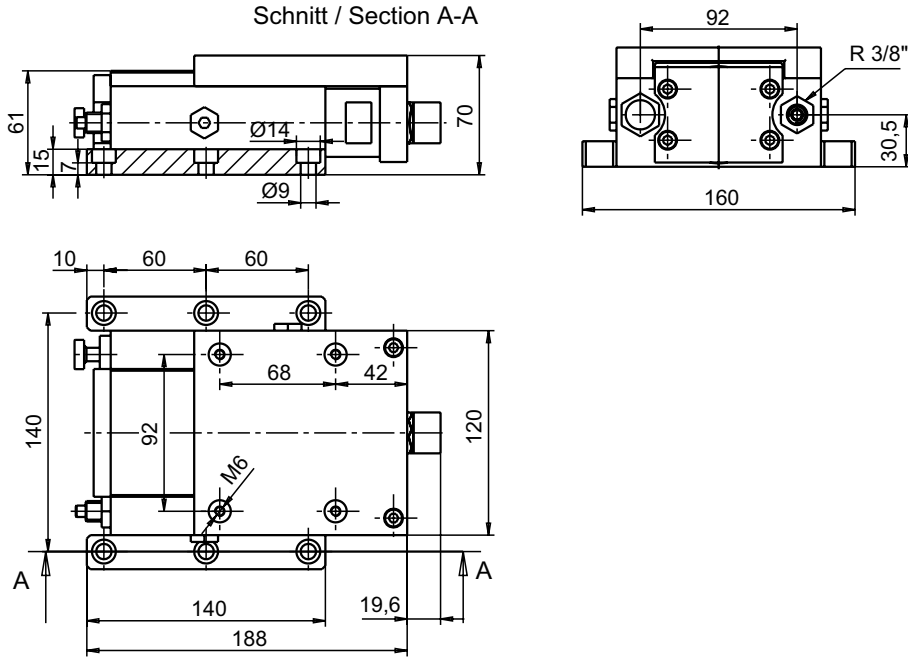


[TH]

| Medium | Arbeitsdruck Working pressure [bar] | Max. Hub Max. Stroke [mm] | Empf. Neigung in Transportrichtung Recommended inclination in transport-direction | Max. Belastbarkeit Max. load capacity [kg] |
|------------|---|---------------------------------|---|--|
| Luft / Air | 4 / 6 | 20 | 6° | 36 |

NCVA

NCVA.1


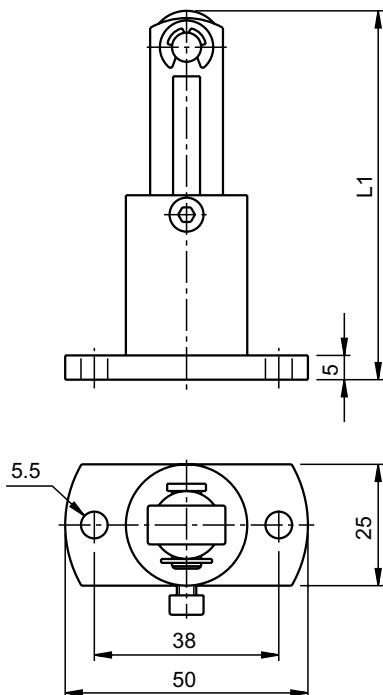


| Type | Hub Stroke [mm] | L1 min. | L1 max. |
|------|-----------------|---------|---------|
| 1 | 12,5 | 38,5 | 51 |
| 2 | 25,0 | 51,0 | 76 |
| 3 | 50,0 | 76,0 | 126 |



NCVA.4

 NCVA.4

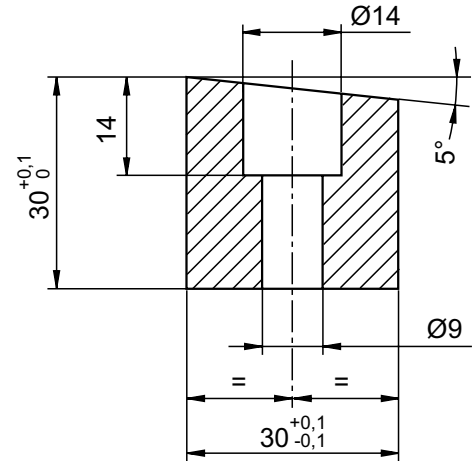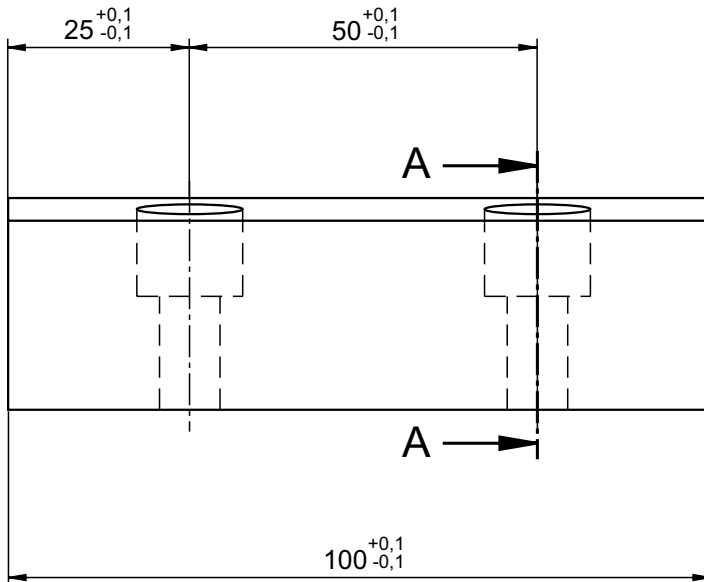

[TH]

Aufbau Transport-Rinne




Dies sind die verfügbaren Standard-Abmessungen. Bei Applikationen mit kleineren Abmessungen können sowohl die Montage-Platte, wie auch

die Transport-Rinne gekürzt werden. Bei größeren Abmessungen müssen die Höhen der Rinnen-Stützen verändert werden

Design of the transport-channel

These are the available standard sizes. Running applications with smaller dimensions, both the mounting plate and the transport channel

can be cut. If larger dimensions are needed, the heights of the channel support have to be altered.

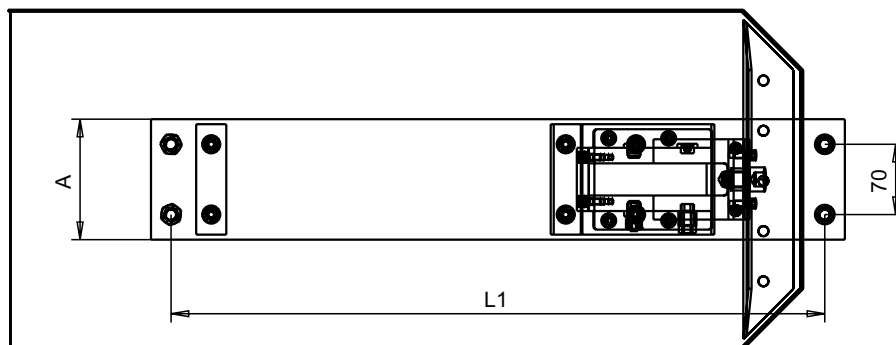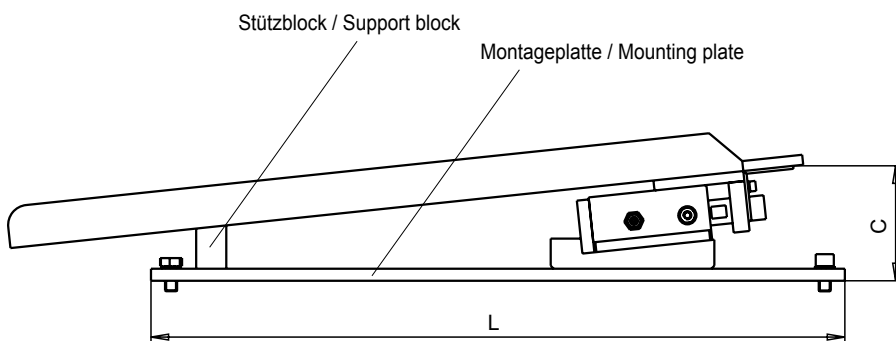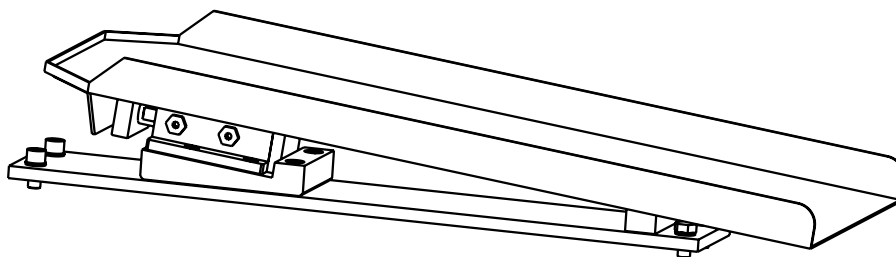

| für Type / for type | | C (Maß ohne Rinne) (Distance without channel) | A | L1 |
|------------------------|--------|---|-----|------|
| NCV.1... | 496,0 | 97,0 | 110 | 456 |
| NCV.2... | 691,0 | 116,0 | 120 | 651 |
| NCV.3... | 911,0 | 140,0 | 142 | 871 |
| NCV.4... | 1125,0 | 162,0 | 170 | 1085 |
| NCV.5... | 911,0 | 123,0 | 142 | 871 |



Aufbau Transport-Rinne

1. Die Montage-Platte kann durch Hilfsmittel (Leisten / Platten usw.) an Werkzeug oder Presse befestigt werden.
2. Das Befestigen der Transport-Rinne mit dem Teileförderer erfolgt mittels eines Winkels, welcher mit der Rinne verschweißt wird. Jetzt kann die Rinne mit dem Teileförderer verschraubt werden. Achten Sie darauf, dass Winkel und Rinne ausreichend verschweißt sind.

3. Die Ablaufseite (vorn) sollte abgewinkelt werden, um einen Stau der Stanzabfälle zu vermeiden.
4. Durch Anbringen von z. B. Moosgummi zwischen den Stützen und dem Teileförderer kann Lärm minimiert werden.



Wir liefern keine fertigen Transport-Rinnen, können Ihnen aber das Grundmaterial und konstruktive Hilfe bieten.

Design of the transport-channel

1. The mounting plate can, if needed, be fixed to the die or press by means of supporting plates or bars.
2. An elbow-connector, welded to the transport channel, fixes it to the conveyor body ... afterwards these two parts are additionally screwed together.
3. The discharging end of the channel should be bent to avoid a congestion of the scrap.

4. Cellular rubber put in between the supports and the conveyor does reduce noise.

We do not supply ready-to-use transport channels, but offer the basis material and support during design.

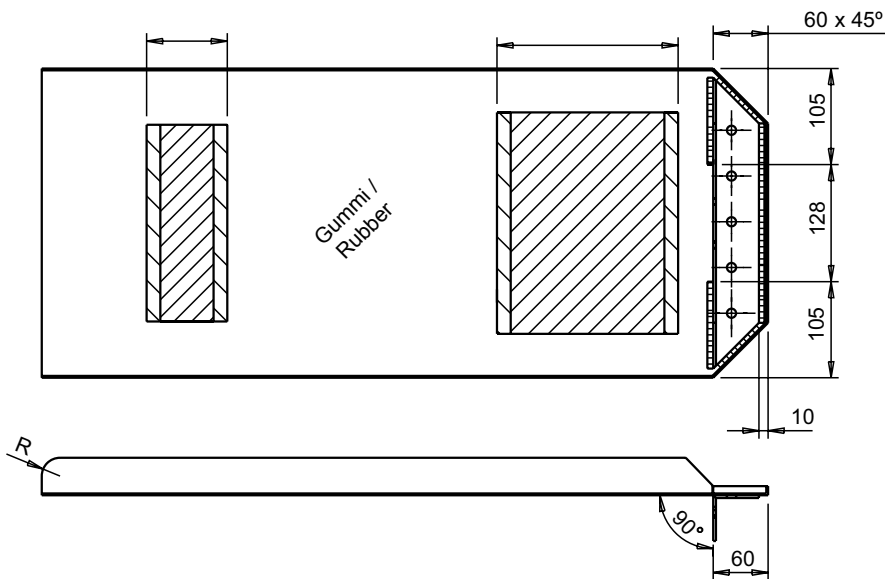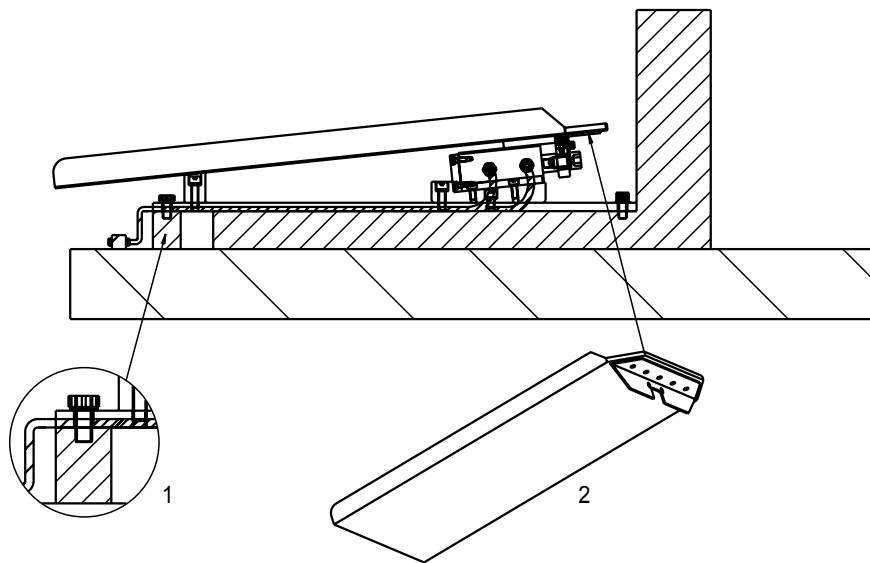

Befestigung


Befestigen Sie den Teileförderer mit 2 Stück Sechskantschrauben (vorn) und mit 2 Stück Innensechskantschrauben (hinten) am Werkzeug

oder der Presse. Selbsthemmende oder Federscheiben verhindern ein vibrationsbedingtes Lösen.

Mounting

Mount the part conveyor with 2 hexagon head screws (front) and 2 Allen screws (back) to the die or the press.

Self-locking screws or spring disks avoid loosening based on vibration.

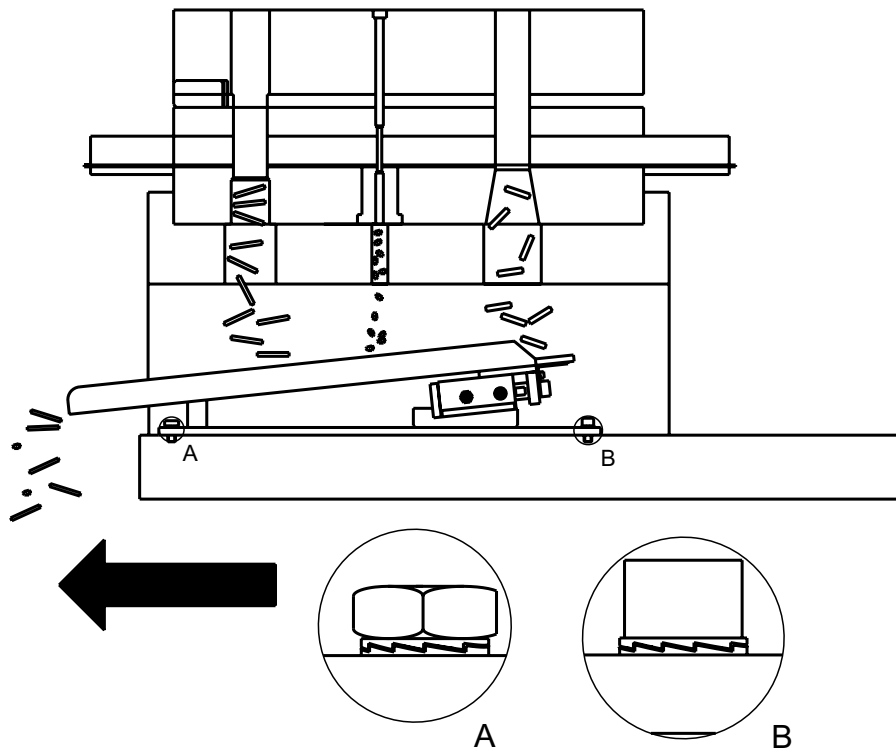

[TH]

Luftanschluss

Der Arbeitsdruck der Teileförderer liegt bei 4-6 bar. Obwohl üblicherweise 6-7 bar zur Verfügung stehen, müsste im Einsatzfall überprüft werden, inwieweit bei Anschluss mehrerer Teileförderer der System-Druck abfällt.

Es ist daher zu empfehlen, die einzelnen Teileförderer nicht in Reihe, sondern parallel zu schalten und jeden Teileförderer mit einem Manometer zu bestücken, um sicher zu stellen, dass jeder Förderer mit dem benötigten Arbeitsdruck beaufschlagt wird. Sollte bei einzelnen Teileförderern der benötigte Arbeitsdruck nicht zur Verfügung

stehen, muss der Durchmesser der entsprechenden Zuleitung vergrößert werden.

1. Das Luftdruck-System muss mit einer Wartungseinheit ausgerüstet sein, die Kondensation vermeidet. Diese „Trockner-Funktion“ ist ein MUSS um Oxidation auszuschließen.
2. Des Weiteren muss über diese Wartungseinheit Öl zugeführt werden können, welches den Teileförderer schmiert. Das gewählte Öl sollte eine niedrige Viskosität aufweisen.

Air supply

The conveyors run with a working pressure of 4-6 bar. Although usually compressed air systems provide around 6-7 bar it has to be checked, whether it still allows the connection of multiple conveyors to one system.

We therefore do recommend, to not align the conveyors in series, but parallelly and equip each one with a manometer, thereby making sure, that each unit runs on the required working pressure. If needed, the diameter of the pressure supplying hoses has to be enlarged.

1. The air system must be equipped with a air maintenance unit to avoid condensation. This dryer-function is a MUST.
2. The maintenance system must have the possibility to provide a low viscosity oil to grease the conveyor.

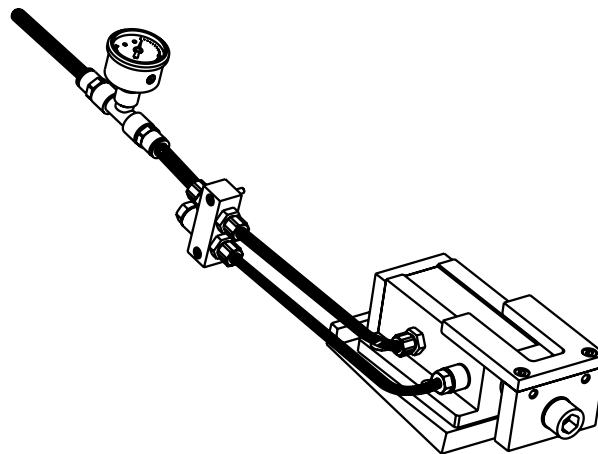


Tabelle für min. Außen-Ø der Luftschläuche / Table showing minimal outside diameters of air hoses

| für Type / for type | Anzahl Teileförderer / Number of part conveyor | | | | | |
|------------------------|---|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NCV.1... | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| NCV.2... | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| NCV.3... | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| NCV.4... | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| NCV.5... | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |




Hinweise

1. Um die beste Leistung zu erzielen, sollte die Drossel weit genug geöffnet sein.
2. Bevor Sie die Teileförderer an das Luftdrucksystem anschließen, überprüfen Sie noch einmal alle Verbindungen.
3. Sollte der Teileförderer nur eine Hubbewegung machen und dann stehen, überprüfen Sie die Drossel. In den meisten Fällen ist die Drossel zu weit geschlossen. Der Teileförderer muss bei geöffneter Drossel einwandfrei funktionieren.
4. Sollte der Teileförderer bei geringem Gegendruck oder nach wenigen Hubbewegungen still stehen, ist der eingehende Luftdruck wahrscheinlich zu gering (unter 5 bar). Bitte beachten Sie, ob am Werkzeug oder der Maschine eventuell weitere Luftabnehmer vorhanden sind, welche zur Druckminimierung führen können.
5. Es ist darauf zu achten, dass es zwischen dem Teileförderer und dem Werkzeug, der Maschine oder anderen Teilen nicht zu Berührung kommt.
6. Wichtig ist, dass die Transportrinne richtig abgestützt ist, um ein Hüpfen zu vermeiden.

Notice:

1. For best results, fully open air regulator.
2. Before connecting the conveyor to the air-pressure system, please double-check all junctions.
3. In case the conveyor moves just one stroke and stops, please check the air regulator. In most cases it has not been opened wide enough. After opening the regulator it should work fine.
4. In case the conveyor does not operate with no obvious overload or after only a few strokes, the working pressure might be too low (under 5 bar). Please check, whether there are more pressure consuming devices hooked to the same air-system.
5. Please make sure, that the conveyor can work freely, and there is no contact between it and the die, the machine or any other parts.
6. Important: the transport channel needs to be properly supported to avoid bouncing.

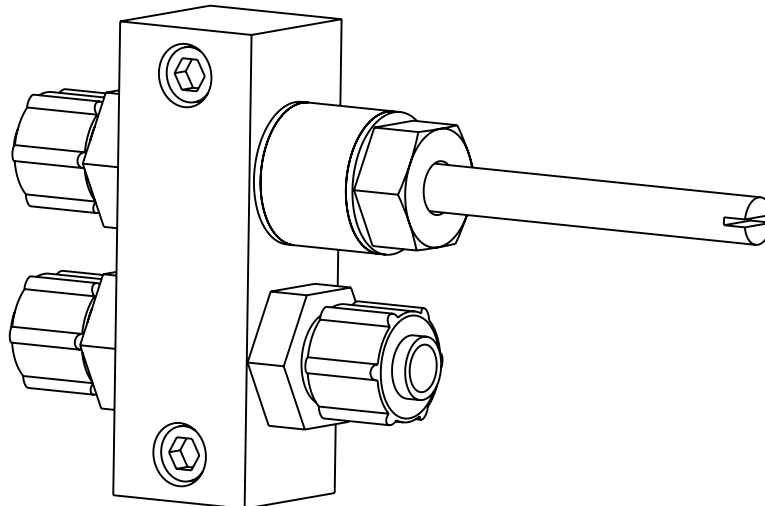

Hinweise

1. Achten Sie darauf, dass keine Kontaktpunkte zwischen der Transport-Rinne, dem Werkzeug und der Maschine oder sonstigen Anbauten bestehen. Es könnte sonst der Fall eintreten, dass der Teileförderer in seiner Hub-Bewegung gestoppt wird. Das gleiche könnte geschehen, wenn einzelne Abfallstücke zwischen der Transport-Rinne und Werkzeug oder andere Anbauten gelangen. Unterbinden Sie diese Möglichkeit durch so genannte Abfall-Leitbleche.
2. Bitte verlegen Sie die Druckluft-Zuleitung so, dass keine Berüh-



rung zwischen der Transport-Rinne und den Schläuchen besteht. Wird das Zuleitungs-System beschädigt, kommt es zum Druckverlust, was zu einem Funktions-Ausfall führt. „Also keine Produkt-Fertigung“.

Es muss sichergestellt sein, dass keine Abfälle zwischen die Transport-Rinne und das Werkzeug bzw. die Anbauten gelangen können, da dies zum Ausfall / Stillstand des Teileförderers führen kann. Montieren Sie daher (wie dargestellt) kleine Leitbleche.

Notice:

1. Make sure, there is no contact between the transport channel and the die, respectively the machine, which could result in stopping the transporter. The same could be caused by waste falling of the channel into spaces between the transporter and the die. This can be avoided using little waste-guiding metal sheets.
2. Please install hoses for compressed air in a way that there is no contact between the transport channel and the hoses. If the hose-system leaks, air-pressure will vanish, shutting down the whole unit.

It is important, that no scrap can fall between spaces between the conveyor and the die / the machine, since that could result in a failure of the unit.
Please provide small scrap-sheets

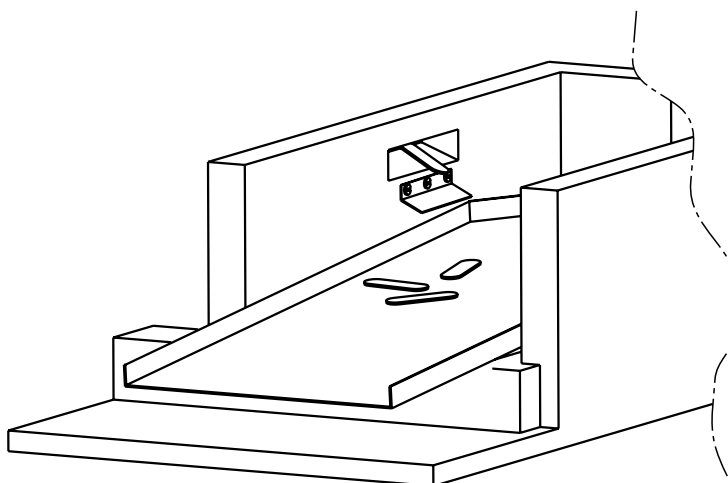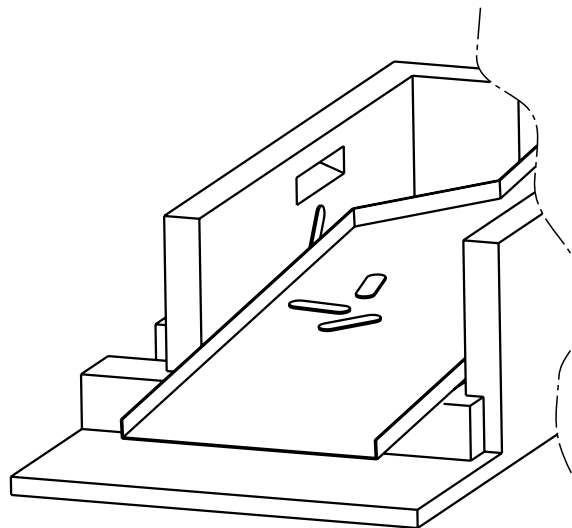

[TH]




TH 926

Mat.: 42CrMo4

Mat.: 42CrMo4

 **TH 926 / 04**

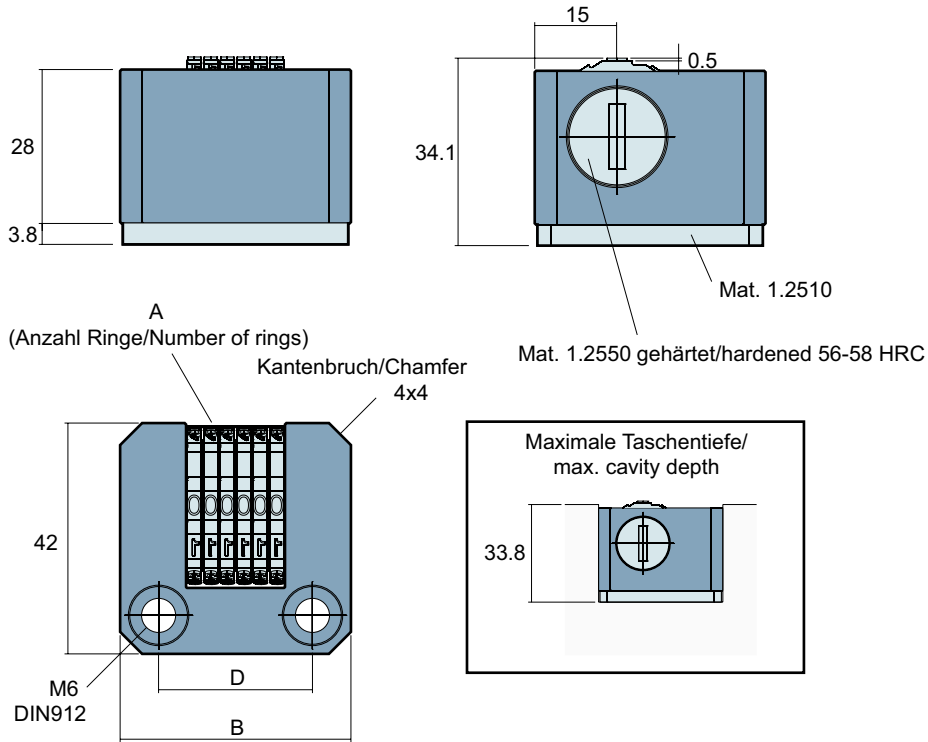

[TH]


| A | B | D |
|----|----|----|
| 04 | 36 | 22 |
| 06 | 42 | 28 |

TH 927

Mat.: 1.2379
Härte: 56 - 59 HRC

Mat.: 1.2379
Hardness: 56 - 59 HRC

TH 927

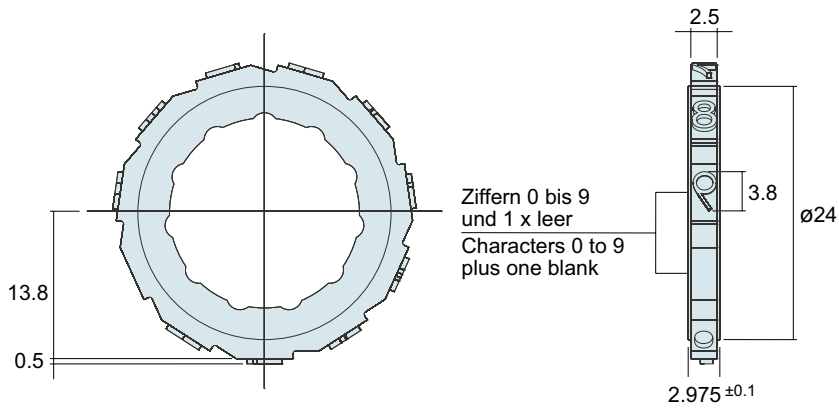

[TH]



Kompakte, tragbare Handstempelgeräte für die Kennzeichnung von Körnerpunkten, Kontrollstempelungen, Nummerierungen, Werkerkennzahlen etc.

Die Geräte können sowohl als Handstempelwerkzeuge als auch als Einbaueinheiten in Kontrollstationen, Fertigungslinien etc. verwendet werden.

Die Handhabung der Geräte ist äußerst einfach und kann ohne Kraftaufwendung erfolgen. Die Prägeleistung ist über einen Druckregler feineinstellbar.

Schnellwechselbare Stempelsätze in unterschiedlichsten Schriftgrößen, wie Zahlen- und/oder Buchstabenstempel, Kontrollstempel, Körnerspitzen etc. in Standard- und Sonderausführungen ermöglichen ein weites Einsatzgebiet für die dauerhafte Werkstückkennzeichnung.



TH 930

TH 931

TH 932

The hand-held stamping tools are suitable for a variety of uses such as centre marking, identification stamping, numbering and process control marking.

They are usable as hand held tools or integrated units. These units are easy to use for flexible applications

- Following major advantages:
- no manual force required
 - constant high impact force, adjusted by adjusting of air pressure

Stamps may be changed within seconds. Typical applications for these devices are stamping inspection and control characters, CE marks and other smaller marks.

Ausführungsbeispiele / Application area:

TH 930 mit kleinem Typenhalter/ Einzeltypen /
TH 930 with a small type holder

TH 931 mit Zapfenstempel /
TH 931 with pin stamp

TH 932 mit handeinstellbarem Prägwerk /
TH 932 with manual indexing numbering head



TH 930
TH 931
TH 932

Druckluftbedarf: 2 - 6 bar
Schlauchanschluss: G1/8"

Air pressure: 2 - 6 bar
Air tube connector: G1/8"

 **TH 930**



Technische Daten / Technical Data:

| Type | Gesamtlänge Length [mm] | Gewicht Weight [g] | Werkzeugaufnahme Tooling fixture [mm] | Stempelleistung Impact force [kJ] |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|
| TH 930 | ~ 260 | 800 | 8 | ~ 10 |
| TH 931 | ~ 300 | 1200 | 10 | ~ 20 |
| TH 932 | ~ 350 | 1900 | 10* | ~ 35 |

* = Spannzange

Maximal mögliche Stempelleistung bei Einsatz von Typenhaltern mit Einzeltypen oder Standard-Stempeleinsatz:
Maximum marking force (These information are rough standard values. Exact information can only be made after a sample marking with an original workpiece):

| Schrifthöhe Character Height [mm] | max. Anzahl Prägestellen / max. numbers of characters | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Mat.: Alu / Aluminium | | | Mat.: St (ST 37) / Steel (St37) | | |
| | TH 930 | TH 931 | TH 932 | TH 930 | TH 931 | TH 932 |
| 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 3 |

Maximal mögliche Zeichenzahl auf den Standard-Stempeleinsätzen für / Max. numbers of characters on marking pin for:

| |
|--|
| TH 930 mit / with diamater 6 mm |
| Schrifthöhe / Character Size |
| 2 mm: 3 Zeichen / signs |
| 3 mm: 2 Zeichen / signs |
| 4 mm: 1 Zeichen / signs |

| |
|--|
| TH 931 mit / with diamater 8 mm |
| Schrifthöhe / Character Size |
| 2 mm: 4 - 5 Zeichen / signs |
| 4 mm: 2 - 3 Zeichen / signs |
| 6 mm: 1 - 2 Zeichen / signs |

| |
|---|
| TH 932 mit / with diamater 10 mm |
| Schrifthöhe / Character Size |
| 3 mm: 8 - 10 Zeichen / signs |
| 4 mm: 6 - 7 Zeichen / signs |
| 5 mm: 3 - 5 Zeichen / signs |

Weitere technische Informationen auf Anfrage. / If you need more information, so please do not hesitate to contact us.



TH 933

Mat.: 1.2379
Härte: 56 - 59 HRC



Mat.: 1.2379
Hardness: 56 - 59 HRC

TH 933

Manuell einstellbar –
Verstellhebel arretiert das Prägerad in
gewünschter Position.

Manual adjustable numbering head.
The lever lock the wheels in the
chosen position

* = Maßangabe erst möglich nach
Festlegung von der Anzahl der Präge-
räder, Schrifthöhe und Schriftform
(Mittel/Hal beng/Eng)

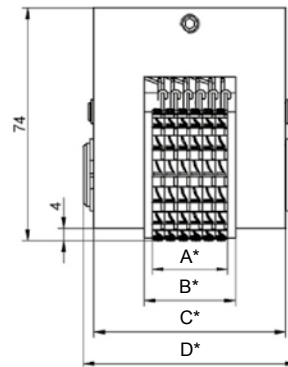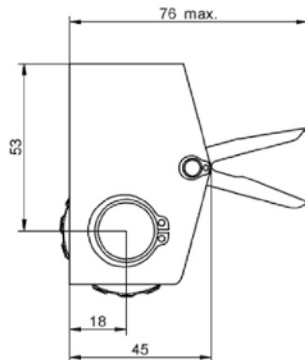

* = Specification is only possible
after determining number of marking
wheels, font height and lettering
standard (Medium-spaced, Semi
closed-spaced, Close-spaced).



| Schrifthöhe / Chatacter size [mm] | Radteilung / Partition of the wheel* |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - 4 | 15 |
| 5 | 13 |
| 6 | 11 |
| 8 | 11 |

* = verfügbare Flächen am Umfang / available surfaces on the circumference

TH 934

Mat.: 1.2379
Härte: 56 - 59 HRC



Mat.: 1.2379
Hardness: 56 - 59 HRC

TH 934

Manuell einstellbar –
Tasthebel ermöglicht schnelles Ver-
stellen von Stelle zu Stelle.

Manual adjustable key numbering
head. The adjustment of the wheels
from posiotin to position effects manu-
ally though pressing the key levers

* = Maßangabe erst möglich nach
Festlegung von der Anzahl der Präge-
räder, Schrifthöhe und Schriftform
(Mittel/Hal beng/Eng).

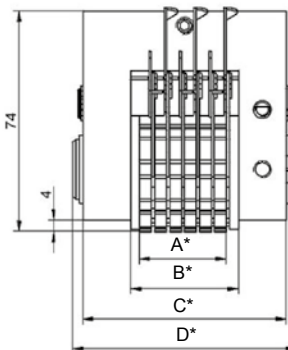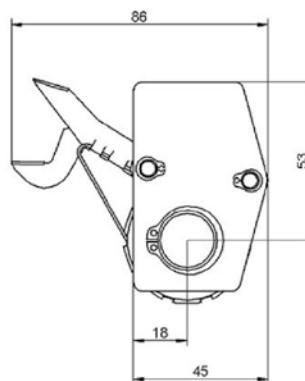

* = Specification is only possible
after determining number of marking
wheels, font height and lettering
standard (Medium-spaced, Semi
closed-spaced, Close-spaced).



| Schrifthöhe / Chatacter size [mm] | Radteilung / Partition of the wheel* |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - 4 | 14 |
| 5 | 14 |
| 6 | 11 |

* = verfügbare Flächen am Umfang / available surfaces on the circumference

TH 935

Mat.: 1.2379
Härte: 56 - 59 HRC


Mat.: 1.2379
Hardness: 56 - 59 HRC

TH 935

Automatisch weiterschaltend mit mechanischer Schalteinrichtung oder Pneumatikzylinder (Hub min. 25 mm) – pro Hub wird um eine Zahl weiter gezählt.

Automatic indexing numbering head. The numbering switch effects after every marking stroke

* = Maßangabe erst möglich nach Festlegung von der Anzahl der Prägeräder, Schrifthöhe und Schriftform (Mittel/Halbeng/Eng).

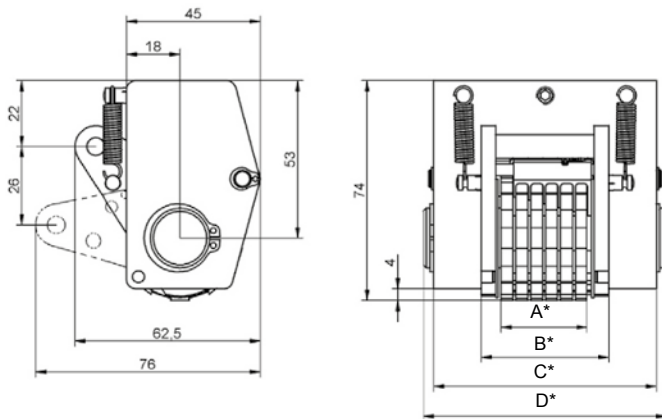

* = Specification is only possible after determining number of marking wheels, font height and lettering standard (Medium-spaced, Semi closed-spaced, Close-spaced).



| Schrifthöhe / Character size [mm] | Radteilung / Partition of the wheel* |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 6 | 10 |
| 8 | 10 |

* = verfügbare Flächen am Umfang / available surfaces on the circumference

[TH]




TH 936

Mat.: 1.2842

Mat.: 1.2842

TH 936 / 03 x 4

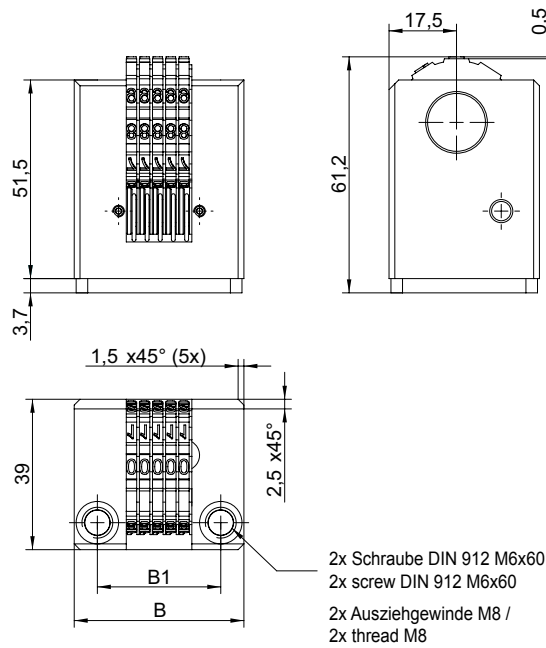

| Anzahl Prägeräder / Number of wheels | Schrifthöhe / Character size [mm] | B | B1 |
|---|---|----|----|
| 03 | 2,5 | 40 | 28 |
| 03 | 4 | 40 | 28 |
| 04 | 2,5 | 40 | 28 |
| 04 | 4 | 40 | 28 |
| 05 | 2,5 | 44 | 32 |
| 05 | 4 | 44 | 32 |
| 06 | 2,5 | 50 | 38 |
| 06 | 4 | 50 | 38 |
| 07 | 2,5 | 50 | 38 |
| 07 | 4 | 50 | 38 |

[TH]



TH 010

Kaltentfetter **TH 010** entfernt Fette, Schmutz, Schmierstoffe und Umformöle. **TH 010** greift keine Metalle, Kunststoffe, Lacke, Glas oder Gummiartikel an.
Kaltentfetter **TH 010** verdunstet sehr schnell und entwickelt keine gesundheitsschädlichen Dämpfe.
Eingesetzt wird **TH 010** im Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau zur Entfernung von Öl und Schmutz.

Sprühdose, 500 ml

The cold degreaser **TH 010** removes grease, dirt, lubrication and oils. It does not corrode metal, plastics, lacquers, glass or rubbers.
The cold degreaser **TH 010** evaporates quickly and has no noxious effects.
TH 010 is used in the die- and machine building - industries to remove oil and dirt.

Aerosol can, 500 ml

TH 010



TH 011

Rostlöse-Spray TH 011 löst alle angerosteten oder festsitzende Metallteile, wie Schrauben, Bolzen oder Pressverbindungen. TH 011 entfernt außerdem Flugrost von Metallflächen. Verschiedene Zusätze bewirken eine hohe Schmierwirkung und einen nachhaltigen Rostschutz.

Sprühdose, 400 ml

Rust remover TH 011 removes rusty and tight metal parts, like screws, nuts or press fittings, as well as surface rust. Different additives cause a high lubricating effect and a lasting rust protection.

Aerosol can, 400 ml

TH 011



[TH]

TH 012

Korrosionsschutz TH 012 bildet einen wirksamen Schutzfilm auf allen Metallen, die gegen Korrosion und Rost geschützt werden müssen. Nach dem Aufsprühen von TH 012 und dem Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein dünner wachsartiger Schutzfilm auf den Metallflächen. So sind die Teile vor Oxidation geschützt.

TH 012 ist nicht aggressiv und kann mit jedem Lösungsmittel entfernt werden (Kaltentfetter TH 010, Benzin oder Benzol).

Sprühdose, 400 ml

Corrosion prevention TH 012 forms an effective coat on all metals, which need to be protected against corrosion and rust. After the spray-coating and the evaporating of the solvent a thin, waxy protective film remains on the metal surface.

Therefore the parts are protected against oxidation. TH 012 is not aggressive and can be removed with every solvent (cold degreaser TH 10, petrol and benzene).

Aerosol can, 400 ml

TH 012



TH 013

TH 013

Universal-Sprühfett TH 013 ohne Festschmierstoff ist ein Hochleistungs-Schmierstoff mit Hochdruck- und Langzeiteigenschaften. Hochreine oxidationsbeständige Rohstoffe sowie besondere Haftvermittler stellen sicher, dass auch bei extremen Belastungen der Schmierstofffilm geschlossen bleibt und nicht aufreißt. TH 013 wird überall da im Werkzeug-, Maschinen- sowie im Anlagenbau eingesetzt, wo hohe Anforderungen gestellt werden. Temperaturspitze + 180 °C

Universal spray grease is a high performance lubricant with high pressure- and long term-characteristics. Ultrapure oxidation-resistant primary products in combination with special adhesive agents ensure a closed grease film, even under extrem operational demands. Temperature max. 180 °C

Aerosol can, 400 ml

Sprühdose, 400 ml



[TH]

TH 014

Universal-Schmierstoffpaste **TH 014** hat die gleichen Eigenschaften und Parameter wie **TH 013**. Da **TH 014** in Pastenform geliefert wird, kann das Auftragen auf die Metallteile mit einem Pinsel oder von Hand erfolgen.

Tube, 50 ml

Universal lubrication paste **TH 014** has the same characteristics and parameters as **TH 013**. Since it comes as a paste, applying by means of a brush or by hand is possible

Collapsible tube, 50 ml

TH 014



[TH]



TH 015

Hochtemperatur Trenn- und Gleitmittel **TH 015** ist ein hochreiner, alterungsstabiler Schmierstoff auf Kupferbasis. **TH 015** erleichtert die Montage / Demontage von Führungselementen, Ventilen, Schraubverbindungen, Flanschen usw. **TH 015** verbackt und verhärtet nicht. Kunststoffe und Dichtwerkstoffe werden nicht angegriffen. Temperaturbereich: - 30 °C bis + 800 °C

Tube, 150 g

High-temperature release- and antiseize-agent **TH 015** is an ultra-pure, aging-proof lubricant based on copper. It alleviates the assembly / disassembly of guiding elements, screws, valves, flanges etc. **TH 015** does not harden. Plastics will not be affected or corroded. Temperature range: - 30 °C to + 800 °C

Collapsible tube, 150 g

TH 015



[TH]

TH 016

Schraubensicherung **TH 016** zum Sichern von Schrauben und Muttern bei Vibrationen und Stoß. Für Gewinde bis M24. Teile sind normal demontierbar.
Handfest in ca. 15 – 30 Min. bei Raumtemperatur.
Endfest nach ca. 12 Stunden.

Tube, 50 ml

Screw locking **TH 016** for safely fixing screws and nuts and prohibiting their turning / losing caused by shocks and vibrations. For threads up to M24. Treated parts are demountable as usual.
Hand-tight in appr. 15-30 min. at room temperature.
Final hardness after 12 hours.

Collapsible tube, 50 ml

TH 016



[TH]



TH 017

Füge-Verbindungsleber **TH 017** zum Auf- und Einkleben von Schneid- und Führungsbuchsen, Wellen und Lagern.

TH 017 ist sehr dünnflüssig. Geeignet für Spalte zwischen den Teilen von 0,01 bis 0,10 mm. Teile sind schwer demontierbar.

Handfest in ca. 5 – 10 Min. bei Raumtemperatur.

Endfest nach ca. 12 Stunden.

Tube, 50 ml

Adhesive **TH 017**, used for bonding piercing- and die bushings, bonding of shafts and bearings

TH 017 has a very low viscosity, suitable for gaps between parts of 0,01 to 0,1 mm. Parts are hard to demount afterwards.

Hand-tight in appr. 5-10 min. at room temperature.

Final hardness after 12 hours.

Collapsible tube, 50 ml

TH 017



TH 018

Sekundenkleber **TH 018** ist geeignet für Kunststoffe, Metalle und Gummiartikel. **TH 018** hat ein hohes Spaltfüllvermögen und fließt nicht ab. Ein Ausrichten der zu verklebenden Teile ist möglich.
Handfest in ca. 10 – 70 Sekunden bei Raumtemperatur.

Fläschchen, 20 g

Instant adhesive **TH 018** can be used with plastics, metals and rubbers. It has high gap-filling - abilities and does not drain-off. The parts to be glued together can be aligned up front.

Hand-tight in appr. 10-70 sec. at room temperature

Small bottle, 20 g

 **TH 018**



TH 019

(NCR.99.003)

Leckspray TH 019 ein flüssiges, ungiftiges und nicht brennbares Dichtigkeitsprüfmittel mit Korrosionsschutz. Zum Beispiel bei Leckagen an Druckluft-, Öl- oder Stickstoffanlagen. Durch Aufsprühen von TH 019 auf die zu prüfenden Teile wird durch Blasenbildung sichtbar, dass eine Undichtigkeit gegeben ist. Bilden sich keine Blasen, ist das System in Ordnung. Achtung: Nur außerhalb von Gas- oder Sauerstoffrohren „sprühen“.

Sprühdose, 400 ml

Leakage spray TH 019 is a fluid, non-toxic and fireproofed leakage detecting agent with corrosion protection, detecting leaking areas in air-pressure-, oil- and nitrogene - systems. After spray coating the areas in question, bubbling indicates leaks. Attention: Do not spray in or close to gas- respect. oxigen - pipes

Aerosol can, 400 ml

TH 019



[TH]



MSP **N** **G**
M **B** **H**

Märkische Stanz-Partner



[federelemente]

[springs]

| | Tellerfedern, Distanzeinheiten | Disk washers, spacers | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Distanzeinheiten, geschliffen</u> | <u>Spacers, ground</u> | FE 830 | FE.2 |
| | <u>Distanzrohre, geschliffen</u> | <u>Spacer tubes, ground</u> | FE 829 | FE.3 |
| | <u>Scheiben für Zylinderschraube, nicht geschliffen</u> | <u>Disks for hexagon socket head cap screw, not ground</u> | FE 828 | FE.3 |
| | <u>Tellerfedern DIN 2093</u> | <u>Disk springs DIN 2093</u> | FE 850 | FE.1 |

| | Systemfedern | Compression springs | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Grün: Leichte Belastung</u> | <u>Compression springs, ISO 10243 Color code green: light load springs</u> | FE 831 LB | FE.4 FE.5 |
| | <u>Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Blau: Mittlere Belastung</u> | <u>Compression springs, ISO 10243 Color code blue: medium load springs</u> | FE 832 MB | FE.6 FE.7 |
| | <u>Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Rot: Schwere Belastung</u> | <u>Compression springs, ISO 10243 Color code red: heavy load springs</u> | FE 833 SB | FE.8 FE.9 |
| | <u>Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Gelb: Bes. schw. Belastung</u> | <u>Compression springs, ISO 10243 Color code yellow: extra h. load springs</u> | FE 834 BB | FE.10 FE.11 |
| | <u>Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Blau: Leichte Belastung</u> | <u>Compression springs, US color coded Color code blue: light load springs</u> | FE 835 LB | FE.12 FE.13 |
| | <u>Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Rot: Mittlere Belastung</u> | <u>Compression springs, US color coded Color code red: medium load springs</u> | FE 836 MB | FE.14 FE.15 |
| | <u>Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Gold: Schwere Belastung</u> | <u>Compression springs, US color coded Color code gold: heavy load springs</u> | FE 837 SB | FE.16 FE.17 |
| | <u>Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Grün: Bes. schw. Belastung</u> | <u>Compression springs, US color coded Color code green: extra h. load springs</u> | FE 838 BB | FE.18 FE.19 |

| | Urelastfedern | Elastomer springs | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Hohlstangen</u> | <u>Hollow bars</u> | FE 804, FE 805, FE 806 | FE.21 |
| | <u>Urelastfedern DIN 9835, Kennfarbe Rot</u> | <u>Elastomer springs DIN 9835, color code red</u> | FE 802 | FE.20 |
| | <u>Vollstangen</u> | <u>Solid bars</u> | FE 807, FE 808, FE 809 | FE.23 |

[FE]


| | Zubehör Bereich Federelemente | Accessories product line „springs“ | Best.-Nr. Order no. | Seite Page |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Federteller DIN ISO 10069-2 für Urelastfedern</u> | <u>Spring washerss. DIN ISO 10069-2 for elastomer-springs</u> | FE 815 | FE.22 |
| | <u>Führungsbolzen für Urelastfedern</u> | <u>Guide pins for elastomer springs</u> | FE 816 | FE.22 |

FE 850

Mat. bis t = 1,1: CK 67
Mat. ab t = 1,25: 50CrV4

Mat. up to t = 1,1: CK 67
Mat. from t = 1,25: 50CrV4

FE 850 /
8,0 x 4,2 x 0,40

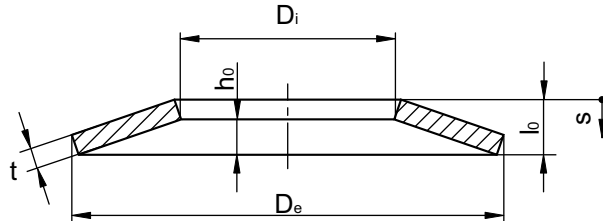

| De | Di | t | lo | ho | s = 0,25 x ho | | | s = 0,5 x ho | | | s = 0,75 x ho | | |
|------|------|------|------|------|---------------|--------|------------------------|--------------|--------|------------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | | | s | F N | σ N/mm ² | s | F N | σ N/mm ² | s | F N | σ N/mm ² |
| 8,0 | 3,2 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,050 | 69,2 | 797 | 0,100 | 130,1 | 1533 | 0,150 | 185,5 | 2207 |
| 8,0 | 4,2 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,050 | 78,2 | 784 | 0,100 | 147,1 | 1504 | 0,150 | 209,5 | 2162 |
| 10,0 | 5,2 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,075 | 87,8 | 857 | 0,150 | 155,3 | 1623 | 0,225 | 209,3 | 2299 |
| 10,0 | 5,2 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,062 | 121,5 | 782 | 0,125 | 228,3 | 1502 | 0,187 | 325,3 | 2159 |
| 12,0 | 6,2 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,087 | 133,5 | 845 | 0,175 | 239,2 | 1605 | 0,262 | 326,4 | 2280 |
| 12,5 | 6,2 | 0,70 | 1,00 | 0,30 | 0,075 | 239,4 | 804 | 0,150 | 456,8 | 1550 | 0,225 | 659,5 | 2240 |
| 14,0 | 7,2 | 0,80 | 1,10 | 0,30 | 0,075 | 283,8 | 712 | 0,150 | 547,2 | 1377 | 0,225 | 796,8 | 1997 |
| 15,0 | 5,2 | 0,70 | 1,25 | 0,55 | 0,137 | 340,2 | 1317 | 0,275 | 596,4 | 2497 | 0,412 | 796,5 | 3541 |
| 16,0 | 8,2 | 0,60 | 1,05 | 0,45 | 0,112 | 172,0 | 751 | 0,225 | 304,3 | 1423 | 0,337 | 410,0 | 2016 |
| 16,0 | 8,2 | 0,90 | 1,25 | 0,35 | 0,087 | 362,5 | 721 | 0,175 | 697,0 | 1394 | 0,262 | 1013,0 | 2019 |
| 18,0 | 9,2 | 1,00 | 1,40 | 0,40 | 0,100 | 450,6 | 728 | 0,200 | 865,0 | 1406 | 0,300 | 1254,0 | 2035 |
| 20,0 | 10,2 | 0,80 | 1,35 | 0,55 | 0,137 | 304,3 | 759 | 0,275 | 546,8 | 1442 | 0,412 | 748,2 | 2050 |
| 20,0 | 10,2 | 0,90 | 1,45 | 0,55 | 0,137 | 411,7 | 821 | 0,275 | 754,0 | 1566 | 0,412 | 1050,0 | 2235 |
| 20,0 | 10,2 | 1,00 | 1,55 | 0,55 | 0,137 | 543,6 | 882 | 0,275 | 1010,0 | 1689 | 0,412 | 1425,0 | 2421 |
| 20,0 | 10,2 | 1,10 | 1,55 | 0,45 | 0,112 | 548,2 | 733 | 0,225 | 1050,0 | 1416 | 0,337 | 1521,0 | 2048 |
| 23,0 | 12,2 | 1,25 | 1,85 | 0,60 | 0,150 | 863,4 | 881 | 0,300 | 1630,0 | 1692 | 0,450 | 2331,0 | 2436 |
| 25,0 | 12,2 | 0,90 | 1,60 | 0,70 | 0,175 | 366,8 | 724 | 0,350 | 644,3 | 1371 | 0,525 | 862,3 | 1940 |
| 25,0 | 12,2 | 1,50 | 2,05 | 0,55 | 0,137 | 1040,0 | 761 | 0,275 | 2007,0 | 1473 | 0,412 | 2926,0 | 2138 |
| 28,0 | 14,2 | 1,00 | 1,80 | 0,80 | 0,200 | 476,4 | 744 | 0,400 | 832,0 | 1406 | 0,600 | 1107,0 | 1986 |
| 28,0 | 14,2 | 1,50 | 2,15 | 0,65 | 0,162 | 1033,0 | 747 | 0,325 | 1970,0 | 1440 | 0,487 | 2841,0 | 2080 |
| 31,5 | 16,3 | 1,25 | 2,15 | 0,90 | 0,225 | 790,5 | 797 | 0,450 | 1409,0 | 1512 | 0,675 | 1913,0 | 2145 |
| 31,5 | 16,3 | 1,75 | 2,45 | 0,70 | 0,175 | 1391,0 | 729 | 0,350 | 2669,0 | 1408 | 0,525 | 3871,0 | 2038 |
| 34,0 | 12,3 | 1,25 | 2,45 | 1,20 | 0,300 | 946,4 | 1063 | 0,600 | 1587,0 | 2001 | 0,900 | 2024,0 | 2814 |
| 35,5 | 18,3 | 2,00 | 2,80 | 0,80 | 0,200 | 1864,0 | 749 | 0,400 | 3576,0 | 1448 | 0,600 | 5187,0 | 2095 |
| 40,0 | 14,3 | 1,50 | 2,80 | 1,30 | 0,325 | 1188,0 | 962 | 0,650 | 2040,0 | 1818 | 0,975 | 2668,0 | 2568 |
| 40,0 | 20,4 | 2,25 | 3,15 | 0,90 | 0,225 | 2336,0 | 746 | 0,450 | 4481,0 | 1441 | 0,675 | 6500,0 | 2086 |
| 45,0 | 22,4 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 0,250 | 2773,0 | 726 | 0,500 | 5320,0 | 1403 | 0,750 | 7716,0 | 2031 |
| 50,0 | 18,4 | 1,50 | 3,15 | 1,65 | 0,412 | 1166,0 | 855 | 0,825 | 1890,0 | 1602 | 1,237 | 2319,0 | 2239 |
| 50,0 | 25,4 | 2,50 | 3,90 | 1,40 | 0,350 | 3473,0 | 903 | 0,700 | 6437,0 | 1728 | 1,050 | 9063,0 | 2474 |
| 50,0 | 25,4 | 3,00 | 4,10 | 1,10 | 0,275 | 4255,0 | 762 | 0,550 | 8214,0 | 1476 | 0,825 | 11976,0 | 2142 |
| 56,0 | 28,5 | 2,00 | 3,60 | 1,60 | 0,400 | 1910,0 | 744 | 0,800 | 3335,0 | 1406 | 1,200 | 4438,0 | 1987 |
| 60,0 | 20,5 | 2,00 | 4,20 | 2,20 | 0,550 | 2528,0 | 1082 | 1,100 | 4097,0 | 2028 | 1,650 | 5026,0 | 2837 |
| 70,0 | 30,5 | 2,50 | 4,90 | 2,40 | 0,600 | 3755,0 | 961 | 1,200 | 6297,0 | 1807 | 1,800 | 8031,0 | 2538 |
| 80,0 | 36,0 | 3,00 | 5,70 | 2,70 | 0,675 | 5401,0 | 964 | 1,350 | 9196,0 | 1817 | 2,025 | 11919,0 | 2557 |

s = Federweg/ Spring deflection, F = Federkraft/ Spring force, σ = Federspannung/ Spring tension

[FE]



Scheiben für Zylinderschraube, nicht geschliffen

Disks for hex. socket head cap screws, not ground




FEDERELEMENTE / SPRINGS

FE 828

Mat.: Vergütungsstahl,
nicht geschliffen
Festigkeit: 100 kg/mm²

Mat.: Quenched and temper steel,
not ground
Tensile strength: 100 kg/mm²

FE 828 / 6,5



| für Zylinderschrauben mit Innensechskant TH 110 for socket head cap screws TH 110 siehe Seite/ please see page TH.4 | F ±0,2 |
|---|--------|
| M6 | 5,5 |
| M8 | 6,5 |
| M10 | 7,5 |
| M12 | 9,0 |
| M16 | 11,0 |

Distanzrohr, geschliffen


Spacer tubes, ground

FE 829

Mat.: Vergütungsstahl,
geschliffen
Festigkeit: 120 - 140 kg/mm²

Mat.: Quenched and temper steel,
ground
Tensile strength: 120 - 140 kg/mm²

FE 829 / 12,5 x 50

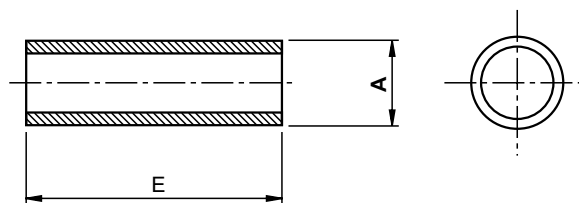


| A h7 | E +0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | |
| 10,0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 12,5 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 15,0 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | |
| 17,5 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 23,0 | | | | | | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |



FE 831 LB

FE 831 LB / 10 x 025

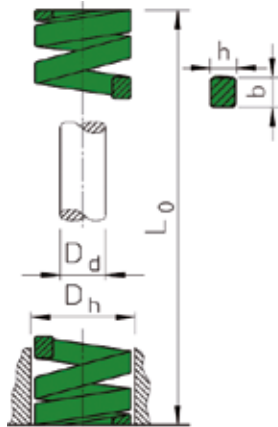

| Dh mm | Lo mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | 40% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------------|------|--|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | |
| 10 | 025 | 1,7 | 1,1 | 5,0 | 10,0 | 6,3 | 63 | 7,5 | 75 | 10,0 | 100 | 13,5 |
| | 032 | | | | 8,5 | 8,0 | 68 | 9,6 | 82 | 12,8 | 109 | 17,5 |
| | 038 | | | | 6,8 | 9,5 | 65 | 11,4 | 78 | 15,2 | 103 | 20,8 |
| | 044 | | | | 6,0 | 11,0 | 66 | 13,2 | 79 | 17,6 | 106 | 23,9 |
| | 051 | | | | 5,0 | 12,8 | 64 | 15,3 | 77 | 20,4 | 102 | 28,9 |
| | 064 | | | | 4,3 | 16,0 | 69 | 19,2 | 83 | 25,6 | 110 | 36,1 |
| | 076 | | | | 3,2 | 19,0 | 61 | 22,8 | 73 | 30,4 | 97 | 43,2 |
| | 305 | | | | 1,1 | 76,3 | 84 | 91,5 | 101 | 122,0 | 134 | 178,0 |
| 13 | 025 | 2,4 | 1,4 | 6,3 | 17,9 | 6,3 | 113 | 7,5 | 134 | 10,0 | 179 | 13,2 |
| | 032 | | | | 16,4 | 8,0 | 131 | 9,6 | 157 | 12,8 | 210 | 18,0 |
| | 038 | | | | 13,6 | 9,5 | 129 | 11,4 | 155 | 15,2 | 207 | 21,0 |
| | 044 | | | | 12,1 | 11,0 | 133 | 13,2 | 160 | 17,6 | 213 | 24,0 |
| | 051 | | | | 11,4 | 12,8 | 146 | 15,3 | 174 | 20,4 | 233 | 28,7 |
| | 064 | | | | 9,3 | 16,0 | 149 | 19,2 | 179 | 25,6 | 238 | 35,8 |
| | 076 | | | | 7,1 | 19,0 | 135 | 22,8 | 162 | 30,4 | 216 | 42,7 |
| | 089 | | | | 5,4 | 22,3 | 120 | 26,7 | 144 | 35,6 | 192 | 50,4 |
| | 102 | | | | 4,1 | 25,5 | 105 | 30,6 | 125 | 40,8 | 167 | 58,4 |
| | 305 | | | | 1,4 | 76,3 | 107 | 91,5 | 128 | 122,0 | 171 | 172,0 |
| | 16 | | | | 025 | 3,2 | 1,5 | 8,0 | 23,4 | 6,3 | 147 | 7,5 |
| 032 | | 22,9 | 8,0 | 183 | 9,6 | | | | 220 | 12,8 | 293 | 16,4 |
| 038 | | 19,3 | 9,5 | 183 | 11,4 | | | | 220 | 15,2 | 293 | 19,7 |
| 044 | | 17,1 | 11,0 | 188 | 13,2 | | | | 226 | 17,6 | 301 | 22,5 |
| 051 | | 15,7 | 12,8 | 201 | 15,3 | | | | 240 | 20,4 | 320 | 26,3 |
| 064 | | 10,7 | 16,0 | 171 | 19,2 | | | | 205 | 25,6 | 274 | 33,3 |
| 076 | | 10,0 | 19,0 | 190 | 22,8 | | | | 228 | 30,4 | 304 | 40,2 |
| 089 | | 8,6 | 22,3 | 192 | 26,7 | | | | 230 | 35,6 | 306 | 47,6 |
| 102 | | 7,8 | 25,5 | 199 | 30,6 | | | | 239 | 40,8 | 318 | 55,4 |
| 115 | | 6,6 | 28,8 | 190 | 34,5 | | | | 228 | 46,0 | 304 | 60,8 |
| 305 | | 2,5 | 76,3 | 191 | 91,5 | | | | 229 | 122,0 | 305 | 165,0 |
| 20 | | 025 | 4,0 | 2,1 | 10,0 | | | | 55,8 | 6,3 | 352 | 7,5 |
| | 032 | 45,0 | | | | 8,0 | 360 | 9,6 | 432 | 12,8 | 576 | 15,3 |
| | 038 | 33,3 | | | | 9,5 | 316 | 11,4 | 380 | 15,2 | 506 | 18,9 |
| | 044 | 30,0 | | | | 11,0 | 330 | 13,2 | 396 | 17,6 | 528 | 21,5 |
| | 051 | 24,5 | | | | 12,8 | 314 | 15,3 | 375 | 20,4 | 500 | 25,0 |
| | 064 | 20,0 | | | | 16,0 | 320 | 19,2 | 384 | 25,6 | 512 | 31,1 |
| | 076 | 16,0 | | | | 19,0 | 304 | 22,8 | 365 | 30,4 | 486 | 37,3 |
| | 089 | 14,0 | | | | 22,3 | 312 | 26,7 | 374 | 35,6 | 498 | 44,5 |
| | 102 | 12,0 | | | | 25,5 | 306 | 30,6 | 367 | 40,8 | 490 | 51,1 |
| | 115 | 10,9 | | | | 28,8 | 314 | 34,5 | 376 | 46,0 | 501 | 58,2 |
| | 127 | 9,5 | | | | 31,8 | 302 | 38,1 | 362 | 50,8 | 483 | 64,9 |
| | 139 | 8,5 | | | | 34,8 | 294 | 41,7 | 353 | 55,6 | 470 | 71,5 |
| | 152 | 7,5 | | | | 38,0 | 285 | 45,6 | 342 | 60,8 | 456 | 78,8 |
| | 305 | 4,0 | | | | 76,3 | 305 | 91,5 | 366 | 122,0 | 488 | 157,0 |
| 25 | 025 | 5,4 | 2,7 | 12,5 | 100,0 | 6,3 | 630 | 7,5 | 750 | 10,0 | 1000 | 11,9 |
| | 032 | | | | 80,3 | 8,0 | 642 | 9,6 | 771 | 12,8 | 1028 | 16,0 |
| | 038 | | | | 62,0 | 9,5 | 589 | 11,4 | 707 | 15,2 | 942 | 18,3 |
| | 044 | | | | 52,9 | 11,0 | 582 | 13,2 | 698 | 17,6 | 931 | 21,4 |
| | 051 | | | | 44,0 | 12,8 | 563 | 15,3 | 673 | 20,4 | 898 | 24,9 |
| | 064 | | | | 35,2 | 16,0 | 563 | 19,2 | 676 | 25,6 | 901 | 31,4 |






| Dh mm | L0 mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | 40% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|--|------|------|------|------|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | | | | | |
| 25 | 076 | 5,4 | 2,7 | 12,5 | 28,0 | 19,0 | 532 | 22,8 | 638 | 30,4 | 851 | 37,5 | | | | |
| | 089 | | | | 24,0 | 22,3 | 535 | 26,7 | 641 | 35,6 | 854 | 43,5 | | | | |
| | 102 | | | | 21,1 | 25,5 | 538 | 30,6 | 646 | 40,8 | 861 | 51,1 | | | | |
| | 115 | | | | 18,7 | 28,8 | 539 | 34,5 | 645 | 46,0 | 860 | 58,1 | | | | |
| | 127 | | | | 16,7 | 31,8 | 531 | 38,1 | 636 | 50,8 | 848 | 64,1 | | | | |
| | 139 | | | | 15,4 | 34,8 | 536 | 41,7 | 643 | 55,6 | 857 | 70,4 | | | | |
| | 152 | | | | 14,0 | 38,0 | 532 | 45,6 | 638 | 60,8 | 851 | 77,1 | | | | |
| | 178 | | | | 12,5 | 44,5 | 556 | 53,4 | 668 | 71,2 | 890 | 93,1 | | | | |
| | 203 | | | | 10,4 | 50,8 | 528 | 60,9 | 633 | 81,2 | 844 | 103,0 | | | | |
| | 305 | | | | 7,0 | 76,3 | 534 | 91,5 | 641 | 122,0 | 854 | 156,0 | | | | |
| | 32 | | | | 038 | 6,8 | 3,3 | 16,0 | 94,0 | 9,5 | 893 | 11,4 | 1072 | 15,2 | 1429 | 18,3 |
| 044 | | 79,5 | 11,0 | 875 | 13,2 | | | | 1049 | 17,6 | 1399 | 21,5 | | | | |
| 051 | | 67,0 | 12,8 | 858 | 15,3 | | | | 1025 | 20,4 | 1367 | 25,5 | | | | |
| 064 | | 53,0 | 16,0 | 848 | 19,2 | | | | 1018 | 25,6 | 1357 | 31,9 | | | | |
| 076 | | 44,0 | 19,0 | 836 | 22,8 | | | | 1003 | 30,4 | 1338 | 38,6 | | | | |
| 089 | | 37,2 | 22,3 | 830 | 26,7 | | | | 993 | 35,6 | 1324 | 46,5 | | | | |
| 102 | | 32,0 | 25,5 | 816 | 30,6 | | | | 979 | 40,8 | 1306 | 53,2 | | | | |
| 115 | | 29,0 | 28,8 | 835 | 34,5 | | | | 1001 | 46,0 | 1334 | 60,0 | | | | |
| 127 | | 25,0 | 31,8 | 795 | 38,1 | | | | 953 | 50,8 | 1270 | 66,7 | | | | |
| 139 | | 23,2 | 34,8 | 805 | 41,7 | | | | 966 | 55,6 | 1288 | 71,8 | | | | |
| 152 | | 21,5 | 38,0 | 817 | 45,6 | | | | 980 | 60,8 | 1307 | 78,5 | | | | |
| 178 | | 18,2 | 44,5 | 810 | 53,4 | | | | 972 | 71,2 | 1296 | 94,4 | | | | |
| 203 | | 15,8 | 50,8 | 803 | 60,9 | | | | 962 | 81,2 | 1283 | 107,0 | | | | |
| 254 | | 12,5 | 63,5 | 794 | 76,2 | | | | 953 | 101,6 | 1270 | 136,0 | | | | |
| 305 | | 10,3 | 76,3 | 786 | 91,5 | | | | 942 | 122,0 | 1257 | 163,0 | | | | |
| 40 | | 051 | 8,1 | 4,0 | 20,0 | | | | 92,0 | 12,8 | 1178 | 15,3 | 1408 | 20,4 | 1877 | 25,5 |
| | | 064 | | | | | | | 73,0 | 16,0 | 1168 | 19,2 | 1402 | 25,6 | 1869 | 31,4 |
| | | 076 | | | | | | | 63,0 | 19,0 | 1197 | 22,8 | 1436 | 30,4 | 1915 | 37,8 |
| | 089 | 51,0 | | | | 22,3 | 1137 | 26,7 | 1362 | 35,6 | 1816 | 44,3 | | | | |
| | 102 | 43,0 | | | | 25,5 | 1097 | 30,6 | 1316 | 40,8 | 1754 | 50,7 | | | | |
| | 115 | 39,6 | | | | 28,8 | 1140 | 34,5 | 1366 | 46,0 | 1822 | 58,1 | | | | |
| | 127 | 37,0 | | | | 31,8 | 1177 | 38,1 | 1410 | 50,8 | 1880 | 64,6 | | | | |
| | 139 | 32,2 | | | | 34,8 | 1120 | 41,7 | 1344 | 55,6 | 1792 | 70,1 | | | | |
| | 152 | 28,0 | | | | 38,0 | 1064 | 45,6 | 1277 | 60,8 | 1702 | 76,6 | | | | |
| | 178 | 25,2 | | | | 44,5 | 1121 | 53,4 | 1346 | 71,2 | 1794 | 90,4 | | | | |
| | 203 | 22,7 | | | | 50,8 | 1153 | 60,9 | 1382 | 81,2 | 1843 | 102,0 | | | | |
| | 254 | 17,0 | | | | 63,5 | 1080 | 76,2 | 1295 | 101,6 | 1727 | 129,0 | | | | |
| | 305 | 14,8 | | | | 76,3 | 1129 | 91,5 | 1354 | 122,0 | 1806 | 156,0 | | | | |
| | 50 | 064 | | | | 10,9 | 5,3 | 25,0 | 156,0 | 16,0 | 2496 | 19,2 | 2995 | 25,6 | 3994 | 31,0 |
| | | 076 | | | | | | | 125,0 | 19,0 | 2375 | 22,8 | 2850 | 30,4 | 3800 | 37,2 |
| 089 | | 109,0 | 22,3 | 2431 | 26,7 | | | | 2910 | 35,6 | 3880 | 43,6 | | | | |
| 102 | | 94,0 | 25,5 | 2397 | 30,6 | | | | 2876 | 40,8 | 3835 | 50,3 | | | | |
| 115 | | 81,0 | 28,8 | 2333 | 34,5 | | | | 2795 | 46,0 | 3726 | 58,1 | | | | |
| 127 | | 71,0 | 31,8 | 2358 | 38,1 | | | | 2705 | 50,8 | 3607 | 63,7 | | | | |
| 139 | | 67,0 | 34,8 | 2328 | 41,7 | | | | 2793 | 55,6 | 3724 | 69,5 | | | | |
| 152 | | 60,0 | 38,0 | 2280 | 45,6 | | | | 2736 | 60,8 | 3648 | 76,5 | | | | |
| 178 | | 52,0 | 44,5 | 2314 | 53,4 | | | | 2777 | 71,2 | 3702 | 91,9 | | | | |
| 203 | | 44,0 | 50,8 | 2235 | 60,9 | | | | 2680 | 81,2 | 3573 | 105,0 | | | | |
| 254 | | 35,0 | 63,5 | 2223 | 76,2 | | | | 2667 | 101,6 | 3556 | 131,0 | | | | |
| 305 | | 28,5 | 76,3 | 2175 | 91,5 | | | | 2608 | 122,0 | 3477 | 155,0 | | | | |
| 63 | | 076 | 11,0 | 7,8 | 38,0 | | | | 189,0 | 19,0 | 3591 | 22,8 | 4309 | 30,4 | 5746 | 36,5 |
| | | 089 | | | | | | | 158,0 | 22,3 | 3523 | 26,7 | 4219 | 35,6 | 5625 | 43,4 |
| | 102 | 131,0 | | | | 25,5 | 3341 | 30,6 | 4009 | 40,8 | 5345 | 49,7 | | | | |
| | 115 | 116,0 | | | | 28,8 | 3341 | 34,5 | 4002 | 46,0 | 5336 | 55,6 | | | | |
| | 127 | 103,0 | | | | 31,8 | 3275 | 38,1 | 3924 | 50,8 | 5232 | 62,7 | | | | |
| | 152 | 84,3 | | | | 38,0 | 3203 | 45,6 | 3844 | 60,8 | 5125 | 77,1 | | | | |
| | 178 | 71,5 | | | | 44,5 | 3182 | 53,4 | 3818 | 71,2 | 5091 | 92,2 | | | | |
| | 203 | 61,7 | | | | 50,8 | 3134 | 60,9 | 3758 | 81,2 | 5010 | 103,0 | | | | |
| | 254 | 47,0 | | | | 63,5 | 2985 | 76,2 | 3581 | 101,6 | 4775 | 130,0 | | | | |
| | 305 | 38,2 | | | | 76,3 | 2915 | 91,5 | 3495 | 122,0 | 4660 | 157,0 | | | | |

[FE]



FE 832 MB

FE 832 MB / 10 x 025

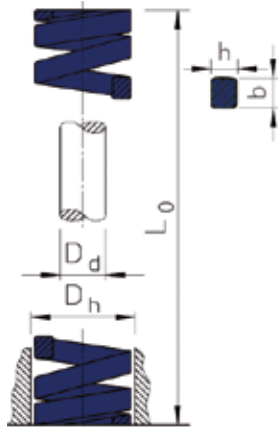

| Dh mm | Lo mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | 37,5% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-------|------------------------------------|------|--|------|------|------|------|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | | | | | |
| 10 | 025 | 1,9 | 1,3 | 5,0 | 16,0 | 6,3 | 101 | 7,5 | 120 | 9,4 | 150 | 10,2 | | | | |
| | 032 | | | | 13,0 | 8,0 | 104 | 9,6 | 125 | 12,0 | 156 | 14,2 | | | | |
| | 038 | | | | 11,9 | 9,5 | 113 | 11,4 | 136 | 14,3 | 170 | 16,8 | | | | |
| | 044 | | | | 10,3 | 11,0 | 113 | 13,2 | 136 | 16,5 | 170 | 19,4 | | | | |
| | 051 | | | | 8,9 | 12,8 | 114 | 15,3 | 136 | 19,1 | 170 | 23,4 | | | | |
| | 064 | | | | 7,5 | 16,0 | 120 | 19,2 | 144 | 24,0 | 180 | 28,2 | | | | |
| | 076 | | | | 5,3 | 19,0 | 101 | 22,8 | 121 | 28,5 | 151 | 34,2 | | | | |
| | 305 | | | | 1,6 | 76,3 | 122 | 91,5 | 146 | 114,4 | 183 | 134,0 | | | | |
| 13 | 025 | 2,5 | 1,5 | 6,3 | 30,0 | 6,3 | 189 | 7,5 | 225 | 9,4 | 282 | 11,9 | | | | |
| | 032 | | | | 24,8 | 8,0 | 198 | 9,6 | 238 | 12,0 | 298 | 16,2 | | | | |
| | 038 | | | | 21,4 | 9,5 | 203 | 11,4 | 244 | 14,3 | 306 | 18,7 | | | | |
| | 044 | | | | 18,5 | 11,0 | 204 | 13,2 | 244 | 16,5 | 305 | 21,3 | | | | |
| | 051 | | | | 15,5 | 12,8 | 198 | 15,3 | 237 | 19,1 | 296 | 25,6 | | | | |
| | 064 | | | | 12,1 | 16,0 | 194 | 19,2 | 232 | 24,0 | 290 | 32,4 | | | | |
| | 076 | | | | 10,2 | 19,0 | 194 | 22,8 | 233 | 28,5 | 291 | 39,0 | | | | |
| | 089 | | | | 8,4 | 22,3 | 187 | 26,7 | 224 | 33,4 | 281 | 45,9 | | | | |
| | 102 | | | | 6,3 | 25,5 | 161 | 30,6 | 193 | 38,3 | 241 | 52,3 | | | | |
| | 305 | | | | 2,1 | 76,3 | 160 | 91,5 | 192 | 114,4 | 240 | 153,0 | | | | |
| | 16 | | | | 025 | 3,2 | 2,0 | 8,0 | 49,4 | 6,3 | 311 | 7,5 | 371 | 9,4 | 464 | 10,5 |
| 032 | | 37,1 | 8,0 | 297 | 9,6 | | | | 356 | 12,0 | 445 | 13,2 | | | | |
| 038 | | 33,9 | 9,5 | 322 | 11,4 | | | | 386 | 14,3 | 485 | 17,2 | | | | |
| 044 | | 30,0 | 11,0 | 330 | 13,2 | | | | 396 | 16,5 | 495 | 19,4 | | | | |
| 051 | | 26,4 | 12,8 | 338 | 15,3 | | | | 404 | 19,1 | 504 | 24,2 | | | | |
| 064 | | 20,5 | 16,0 | 328 | 19,2 | | | | 394 | 24,0 | 492 | 29,2 | | | | |
| 076 | | 17,8 | 19,0 | 338 | 22,8 | | | | 406 | 28,5 | 507 | 36,3 | | | | |
| 089 | | 15,2 | 22,3 | 339 | 26,7 | | | | 406 | 33,4 | 508 | 41,7 | | | | |
| 102 | | 13,5 | 25,5 | 344 | 30,6 | | | | 413 | 38,3 | 517 | 48,9 | | | | |
| 115 | | 11,8 | 28,8 | 340 | 34,5 | | | | 407 | 43,1 | 509 | 53,1 | | | | |
| 305 | | 4,8 | 76,3 | 366 | 91,5 | | | | 439 | 114,4 | 549 | 142,0 | | | | |
| 20 | | 025 | 4,1 | 2,4 | 10,0 | | | | 98,0 | 6,3 | 617 | 7,5 | 735 | 9,4 | 921 | 10,5 |
| | | 032 | | | | | | | 72,6 | 8,0 | 581 | 9,6 | 697 | 12,0 | 871 | 13,9 |
| | 038 | 56,0 | | | | 9,5 | 532 | 11,4 | 638 | 14,3 | 801 | 16,6 | | | | |
| | 044 | 47,5 | | | | 11,0 | 523 | 13,2 | 627 | 16,5 | 784 | 18,8 | | | | |
| | 051 | 41,7 | | | | 12,8 | 534 | 15,3 | 638 | 19,1 | 796 | 23,1 | | | | |
| | 064 | 32,3 | | | | 16,0 | 517 | 19,2 | 620 | 24,0 | 775 | 27,5 | | | | |
| | 076 | 25,1 | | | | 19,0 | 477 | 22,8 | 572 | 28,5 | 715 | 33,8 | | | | |
| | 089 | 22,0 | | | | 22,3 | 491 | 26,7 | 587 | 33,4 | 735 | 39,7 | | | | |
| | 102 | 19,8 | | | | 25,5 | 505 | 30,6 | 606 | 38,3 | 758 | 47,3 | | | | |
| | 115 | 18,1 | | | | 28,8 | 521 | 34,5 | 624 | 43,1 | 780 | 52,5 | | | | |
| | 127 | 16,6 | | | | 31,8 | 528 | 38,1 | 632 | 47,6 | 790 | 56,9 | | | | |
| | 139 | 15,2 | | | | 34,8 | 529 | 41,7 | 634 | 52,1 | 793 | 62,1 | | | | |
| | 152 | 13,2 | | | | 38,0 | 500 | 45,6 | 600 | 57,0 | 750 | 67,6 | | | | |
| | 305 | 6,1 | | | | 76,3 | 465 | 91,5 | 558 | 114,4 | 698 | 143,0 | | | | |
| | 25 | 025 | | | | 5,4 | 3,3 | 12,5 | 147,0 | 6,3 | 926 | 7,5 | 1103 | 9,4 | 1382 | 10,2 |
| 032 | | 118,0 | 8,0 | 944 | 9,6 | | | | 1133 | 12,0 | 1416 | 13,7 | | | | |
| 038 | | 93,0 | 9,5 | 884 | 11,4 | | | | 1060 | 14,3 | 1330 | 15,7 | | | | |
| 044 | | 80,8 | 11,0 | 889 | 13,2 | | | | 1067 | 16,5 | 1333 | 18,2 | | | | |
| 051 | | 68,6 | 12,8 | 878 | 15,3 | | | | 1050 | 19,1 | 1310 | 21,7 | | | | |
| 064 | | 53,0 | 16,0 | 848 | 19,2 | | | | 1018 | 24,0 | 1272 | 26,0 | | | | |




| Dh mm | L0 mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | 37,5% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|------------------------------------|------|--|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | |
| 25 | 076 | 5,4 | 3,3 | 12,5 | 43,2 | 19,0 | 821 | 22,8 | 985 | 28,5 | 1231 | 32,3 |
| | 089 | | | | 38,2 | 22,3 | 852 | 26,7 | 1020 | 33,4 | 1276 | 38,0 |
| | 102 | | | | 33,0 | 25,5 | 842 | 30,6 | 1010 | 38,3 | 1264 | 43,0 |
| | 115 | | | | 28,0 | 28,8 | 806 | 34,5 | 966 | 43,1 | 1207 | 48,6 |
| | 127 | | | | 25,9 | 31,8 | 824 | 38,1 | 987 | 47,6 | 1233 | 53,7 |
| | 139 | | | | 23,4 | 34,8 | 812 | 41,7 | 974 | 52,1 | 1218 | 59,4 |
| | 152 | | | | 20,8 | 38,0 | 790 | 45,6 | 948 | 57,0 | 1186 | 63,8 |
| | 178 | | | | 17,8 | 44,5 | 792 | 53,4 | 951 | 66,8 | 1189 | 76,6 |
| | 203 | | | | 15,8 | 50,8 | 803 | 60,9 | 962 | 76,1 | 1202 | 88,4 |
| | 305 | | | | 10,2 | 76,3 | 778 | 91,5 | 933 | 114,4 | 1167 | 135,0 |
| 32 | 038 | 6,8 | 4,0 | 16,0 | 185,0 | 9,5 | 1758 | 11,4 | 2109 | 14,3 | 2646 | 16,3 |
| | 044 | | | | 158,0 | 11,0 | 1738 | 13,2 | 2086 | 16,5 | 2607 | 18,9 |
| | 051 | | | | 134,0 | 12,8 | 1715 | 15,3 | 2050 | 19,1 | 2559 | 23,1 |
| | 064 | | | | 99,0 | 16,0 | 1584 | 19,2 | 1901 | 24,0 | 2376 | 28,5 |
| | 076 | | | | 80,5 | 19,0 | 1530 | 22,8 | 1835 | 28,5 | 2294 | 34,2 |
| | 089 | | | | 69,1 | 22,3 | 1541 | 26,7 | 1845 | 33,4 | 2308 | 40,4 |
| | 102 | | | | 58,8 | 25,5 | 1499 | 30,6 | 1799 | 38,3 | 2252 | 48,0 |
| | 115 | | | | 51,5 | 28,8 | 1483 | 34,5 | 1777 | 43,1 | 2220 | 54,3 |
| | 127 | | | | 44,8 | 31,8 | 1425 | 38,1 | 1707 | 47,6 | 2132 | 59,2 |
| | 139 | | | | 42,6 | 34,8 | 1481 | 41,7 | 1777 | 52,1 | 2221 | 65,3 |
| | 152 | | | | 37,8 | 38,0 | 1436 | 45,6 | 1724 | 57,0 | 2155 | 73,0 |
| | 178 | | | | 32,5 | 44,5 | 1446 | 53,4 | 1736 | 66,8 | 2171 | 84,5 |
| | 203 | | | | 28,9 | 50,8 | 1468 | 60,9 | 1760 | 76,1 | 2199 | 96,9 |
| | 254 | | | | 21,4 | 63,5 | 1359 | 76,2 | 1631 | 95,3 | 2039 | 121,0 |
| | 305 | | | | 18,3 | 76,3 | 1396 | 91,5 | 1674 | 114,4 | 2094 | 147,0 |
| | 40 | | | | 051 | 8,2 | 4,7 | 20,0 | 181,6 | 12,8 | 2324 | 15,3 |
| 064 | | 140,0 | 16,0 | 2240 | 19,2 | | | | 2688 | 24,0 | 3360 | 26,8 |
| 076 | | 108,0 | 19,0 | 2052 | 22,8 | | | | 2462 | 28,5 | 3078 | 32,7 |
| 089 | | 90,7 | 22,3 | 2023 | 26,7 | | | | 2422 | 33,4 | 3029 | 39,0 |
| 102 | | 81,0 | 25,5 | 2066 | 30,6 | | | | 2479 | 38,3 | 3102 | 44,1 |
| 115 | | 71,8 | 28,8 | 2068 | 34,5 | | | | 2477 | 43,1 | 3095 | 50,6 |
| 127 | | 62,7 | 31,8 | 1994 | 38,1 | | | | 2389 | 47,6 | 2985 | 55,9 |
| 139 | | 57,9 | 34,8 | 2013 | 41,7 | | | | 2415 | 52,1 | 3019 | 61,8 |
| 152 | | 51,6 | 38,0 | 1961 | 45,6 | | | | 2353 | 57,0 | 2941 | 67,5 |
| 178 | | 44,1 | 44,5 | 1962 | 53,4 | | | | 2355 | 66,8 | 2946 | 77,2 |
| 203 | | 36,7 | 50,8 | 1864 | 60,9 | | | | 2235 | 76,1 | 2793 | 91,8 |
| 254 | | 30,1 | 63,5 | 1911 | 76,2 | | | | 2294 | 95,3 | 2869 | 113,0 |
| 305 | | 24,6 | 76,3 | 1877 | 91,5 | | | | 2251 | 114,4 | 2814 | 138,0 |
| 50 | | 064 | 11,1 | 5,8 | 25,0 | | | | 209,0 | 16,0 | 3344 | 19,2 |
| | 076 | 168,0 | | | | 19,0 | 3192 | 22,8 | 3830 | 28,5 | 4788 | 34,9 |
| | 089 | 140,0 | | | | 22,3 | 3122 | 26,7 | 3738 | 33,4 | 4676 | 39,2 |
| | 102 | 119,0 | | | | 25,5 | 3035 | 30,6 | 3641 | 38,3 | 4558 | 47,3 |
| | 115 | 106,0 | | | | 28,8 | 3053 | 34,5 | 3657 | 43,1 | 4569 | 52,6 |
| | 127 | 97,0 | | | | 31,8 | 3085 | 38,1 | 3696 | 47,6 | 4617 | 59,8 |
| | 139 | 87,6 | | | | 34,8 | 3045 | 41,7 | 3654 | 52,1 | 4568 | 65,1 |
| | 152 | 80,0 | | | | 38,0 | 3040 | 45,6 | 3648 | 57,0 | 4560 | 70,8 |
| | 178 | 69,5 | | | | 44,5 | 3093 | 53,4 | 3711 | 66,8 | 4643 | 84,2 |
| | 203 | 59,8 | | | | 50,8 | 3038 | 60,9 | 3642 | 76,1 | 4551 | 96,5 |
| | 229 | 50,9 | | | | 57,3 | 2917 | 68,7 | 3497 | 85,9 | 4372 | 108,0 |
| | 254 | 43,9 | | | | 63,5 | 2788 | 76,2 | 3345 | 95,3 | 4184 | 122,0 |
| | 305 | 38,6 | | | | 76,3 | 2945 | 91,5 | 3532 | 114,4 | 4416 | 147,0 |
| | 63 | 076 | | | | 11,5 | 9,1 | 38,0 | 312,0 | 19,0 | 5928 | 22,8 |
| 089 | | 260,0 | 22,3 | 5789 | 26,7 | | | | 6942 | 33,4 | 8684 | 36,5 |
| 102 | | 221,0 | 25,5 | 5636 | 30,6 | | | | 6763 | 38,3 | 8464 | 43,6 |
| 115 | | 187,0 | 28,8 | 5386 | 34,5 | | | | 6452 | 43,1 | 8060 | 48,9 |
| 127 | | 168,0 | 31,8 | 5342 | 38,1 | | | | 6401 | 47,6 | 7997 | 54,2 |
| 152 | | 136,0 | 38,0 | 5168 | 45,6 | | | | 6202 | 57,0 | 7752 | 65,7 |
| 178 | | 114,0 | 44,5 | 5073 | 53,4 | | | | 6088 | 66,8 | 7615 | 76,5 |
| 203 | | 100,0 | 50,8 | 5080 | 60,9 | | | | 6090 | 76,1 | 7610 | 88,0 |
| 229 | | 89,2 | 57,3 | 5111 | 68,7 | | | | 6128 | 85,9 | 7662 | 104,0 |
| 254 | | 78,4 | 63,5 | 4978 | 76,2 | | | | 5974 | 95,3 | 7472 | 112,0 |
| 305 | | 64,7 | 76,3 | 4937 | 91,5 | | | | 5920 | 114,4 | 7402 | 134,0 |

[FE]

FE 833 SB

FE 833 SB / 10 x 025

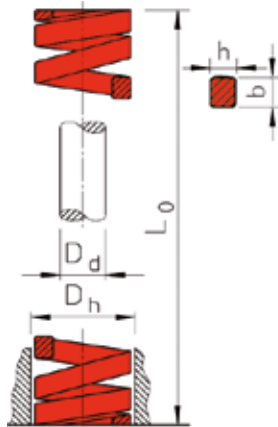

| Dh mm | Lo mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|--|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | |
| 10 | 025 | 1,9 | 1,5 | 5,0 | 22,1 | 5,0 | 111 | 6,3 | 139 | 7,5 | 166 | 9,2 |
| | 032 | | | | 17,5 | 6,4 | 112 | 8,0 | 140 | 9,6 | 168 | 12,1 |
| | 038 | | | | 17,1 | 7,6 | 130 | 9,5 | 162 | 11,4 | 195 | 13,2 |
| | 044 | | | | 15,0 | 8,8 | 132 | 11,0 | 165 | 13,2 | 198 | 15,1 |
| | 051 | | | | 12,8 | 10,2 | 131 | 12,8 | 164 | 15,3 | 196 | 19,5 |
| | 064 | | | | 10,7 | 12,8 | 137 | 16,0 | 171 | 19,2 | 205 | 21,8 |
| | 076 | | | | 7,5 | 15,2 | 114 | 19,0 | 143 | 22,8 | 171 | 27,9 |
| | 305 | | | | 2,1 | 61,0 | 128 | 76,3 | 160 | 91,5 | 192 | 127,0 |
| 13 | 025 | 2,4 | 1,9 | 6,3 | 42,1 | 5,0 | 211 | 6,3 | 265 | 7,5 | 316 | 9,8 |
| | 032 | | | | 33,2 | 6,4 | 212 | 8,0 | 266 | 9,6 | 319 | 13,6 |
| | 038 | | | | 29,3 | 7,6 | 223 | 9,5 | 278 | 11,4 | 334 | 14,6 |
| | 044 | | | | 24,6 | 8,8 | 216 | 11,0 | 271 | 13,2 | 325 | 18,1 |
| | 051 | | | | 19,6 | 10,2 | 200 | 12,8 | 251 | 15,3 | 300 | 22,3 |
| | 064 | | | | 15,0 | 12,8 | 192 | 16,0 | 240 | 19,2 | 288 | 27,3 |
| | 076 | | | | 13,2 | 15,2 | 201 | 19,0 | 251 | 22,8 | 301 | 33,1 |
| | 089 | | | | 11,4 | 17,8 | 203 | 22,3 | 254 | 26,7 | 304 | 38,9 |
| | 102 | | | | 8,4 | 20,4 | 171 | 25,5 | 214 | 30,6 | 257 | 43,8 |
| | 305 | | | | 2,8 | 61,0 | 171 | 76,3 | 214 | 91,5 | 256 | 140,0 |
| | 16 | | | | 025 | 3,1 | 2,5 | 8,0 | 75,7 | 5,0 | 379 | 6,3 |
| 032 | | 52,8 | 6,4 | 338 | 8,0 | | | | 422 | 9,6 | 507 | 10,5 |
| 038 | | 48,5 | 7,6 | 369 | 9,5 | | | | 461 | 11,4 | 553 | 13,6 |
| 044 | | 42,8 | 8,8 | 377 | 11,0 | | | | 471 | 13,2 | 565 | 15,9 |
| 051 | | 37,1 | 10,2 | 378 | 12,8 | | | | 475 | 15,3 | 568 | 18,9 |
| 064 | | 30,3 | 12,8 | 388 | 16,0 | | | | 485 | 19,2 | 582 | 24,9 |
| 076 | | 25,7 | 15,2 | 391 | 19,0 | | | | 488 | 22,8 | 586 | 29,2 |
| 089 | | 21,7 | 17,8 | 386 | 22,3 | | | | 484 | 26,7 | 579 | 34,5 |
| 102 | | 19,3 | 20,4 | 394 | 25,5 | | | | 492 | 30,6 | 591 | 39,1 |
| 115 | | 15,7 | 23,0 | 361 | 28,8 | | | | 452 | 34,5 | 542 | 44,0 |
| 305 | | 7,1 | 61,0 | 433 | 76,3 | | | | 542 | 91,5 | 650 | 104,0 |
| 20 | | 025 | 4,0 | 3,3 | 10,0 | | | | 216,0 | 5,0 | 1080 | 6,3 |
| | 032 | 168,0 | | | | 6,4 | 1075 | 8,0 | 1344 | 9,6 | 1613 | 10,9 |
| | 038 | 129,0 | | | | 7,6 | 980 | 9,5 | 1226 | 11,4 | 1471 | 12,5 |
| | 044 | 112,0 | | | | 8,8 | 986 | 11,0 | 1232 | 13,2 | 1478 | 15,0 |
| | 051 | 94,0 | | | | 10,2 | 959 | 12,8 | 1203 | 15,3 | 1438 | 17,6 |
| | 064 | 72,1 | | | | 12,8 | 923 | 16,0 | 1154 | 19,2 | 1384 | 22,6 |
| | 076 | 59,7 | | | | 15,2 | 907 | 19,0 | 1134 | 22,8 | 1361 | 27,5 |
| | 089 | 50,5 | | | | 17,8 | 899 | 22,3 | 1126 | 26,7 | 1348 | 31,7 |
| | 102 | 44,2 | | | | 20,4 | 902 | 25,5 | 1127 | 30,6 | 1353 | 37,5 |
| | 115 | 38,4 | | | | 23,0 | 883 | 28,8 | 1106 | 34,5 | 1325 | 42,6 |
| | 127 | 34,1 | | | | 25,4 | 866 | 31,8 | 1084 | 38,1 | 1299 | 45,5 |
| | 139 | 31,2 | | | | 27,8 | 868 | 34,8 | 1085 | 41,7 | 1302 | 50,1 |
| | 152 | 28,2 | | | | 30,4 | 857 | 38,0 | 1072 | 45,6 | 1286 | 55,8 |
| | 305 | 15,0 | | | | 61,0 | 915 | 76,3 | 1145 | 91,5 | 1373 | 114,0 |
| 25 | 025 | 5,5 | 4,2 | 12,5 | 375,1 | 5,0 | 1875 | 6,3 | 2363 | 7,5 | 2813 | 8,5 |
| | 032 | | | | 297,0 | 6,4 | 1901 | 8,0 | 2376 | 9,6 | 2851 | 11,0 |
| | 038 | | | | 219,0 | 7,6 | 1664 | 9,5 | 2081 | 11,4 | 2497 | 12,6 |
| | 044 | | | | 187,0 | 8,8 | 1646 | 11,0 | 2057 | 13,2 | 2468 | 14,8 |
| | 051 | | | | 156,0 | 10,2 | 1591 | 12,8 | 1997 | 15,3 | 2387 | 17,9 |
| | 064 | | | | 123,0 | 12,8 | 1574 | 16,0 | 1968 | 19,2 | 2362 | 23,1 |







| Dh mm | Lo mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--|-------|------|-------|------|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | | | | | |
| 25 | 076 | 5,5 | 4,2 | 12,5 | 99,0 | 15,2 | 1505 | 19,0 | 1881 | 22,8 | 2257 | 26,3 | | | | |
| | 089 | | | | 84,0 | 17,8 | 1495 | 22,3 | 1873 | 26,7 | 2243 | 30,5 | | | | |
| | 102 | | | | 73,0 | 20,4 | 1489 | 25,5 | 1862 | 30,6 | 2234 | 37,3 | | | | |
| | 115 | | | | 65,0 | 23,0 | 1495 | 28,8 | 1872 | 34,5 | 2243 | 41,9 | | | | |
| | 127 | | | | 57,7 | 25,4 | 1466 | 31,8 | 1835 | 38,1 | 2198 | 46,2 | | | | |
| | 139 | | | | 53,1 | 27,8 | 1476 | 34,8 | 1844 | 41,7 | 2213 | 49,3 | | | | |
| | 152 | | | | 47,8 | 30,4 | 1453 | 38,0 | 1816 | 45,6 | 2180 | 55,7 | | | | |
| | 178 | | | | 41,0 | 35,6 | 1460 | 44,5 | 1825 | 53,4 | 2189 | 65,1 | | | | |
| | 203 | | | | 35,8 | 40,6 | 1453 | 50,8 | 1819 | 60,9 | 2180 | 74,5 | | | | |
| | 305 | | | | 22,9 | 61,0 | 1397 | 76,3 | 1747 | 91,5 | 2095 | 110,0 | | | | |
| | 32 | | | | 038 | 7,1 | 5,4 | 16,0 | 388,0 | 7,6 | 2949 | 9,5 | 3686 | 11,4 | 4423 | 12,5 |
| 044 | | 324,0 | 8,8 | 2851 | 11,0 | | | | 3564 | 13,2 | 4277 | 14,9 | | | | |
| 051 | | 272,0 | 10,2 | 2774 | 12,8 | | | | 3482 | 15,3 | 4162 | 17,8 | | | | |
| 064 | | 212,0 | 12,8 | 2714 | 16,0 | | | | 3392 | 19,2 | 4070 | 22,4 | | | | |
| 076 | | 172,0 | 15,2 | 2614 | 19,0 | | | | 3268 | 22,8 | 3922 | 26,1 | | | | |
| 089 | | 141,0 | 17,8 | 2510 | 22,3 | | | | 3144 | 26,7 | 3765 | 30,8 | | | | |
| 102 | | 122,0 | 20,4 | 2489 | 25,5 | | | | 3111 | 30,6 | 3733 | 36,8 | | | | |
| 115 | | 107,0 | 23,0 | 2461 | 28,8 | | | | 3082 | 34,5 | 3692 | 41,4 | | | | |
| 127 | | 93,0 | 25,4 | 2362 | 31,8 | | | | 2957 | 38,1 | 3543 | 44,4 | | | | |
| 139 | | 86,6 | 27,8 | 2408 | 34,8 | | | | 3010 | 41,7 | 3612 | 48,5 | | | | |
| 152 | | 78,0 | 30,4 | 2371 | 38,0 | | | | 2964 | 45,6 | 3557 | 54,8 | | | | |
| 178 | | 67,2 | 35,6 | 2392 | 44,5 | | | | 2990 | 53,4 | 3588 | 63,6 | | | | |
| 203 | | 59,1 | 40,6 | 2399 | 50,8 | | | | 3002 | 60,9 | 3599 | 72,5 | | | | |
| 254 | | 46,4 | 50,8 | 2357 | 63,5 | | | | 2946 | 76,2 | 3536 | 92,8 | | | | |
| 305 | | 38,0 | 61,0 | 2318 | 76,3 | | | | 2899 | 91,5 | 3477 | 112,0 | | | | |
| 40 | | 051 | 8,4 | 6,2 | 20,0 | | | | 350,0 | 10,2 | 3570 | 12,8 | 4480 | 15,3 | 5355 | 17,0 |
| | | 064 | | | | | | | 269,0 | 12,8 | 3443 | 16,0 | 4304 | 19,2 | 5165 | 21,9 |
| | | 076 | | | | | | | 219,0 | 15,2 | 3329 | 19,0 | 4161 | 22,8 | 4993 | 26,7 |
| | 089 | 190,0 | | | | 17,8 | 3382 | 22,3 | 4237 | 26,7 | 5073 | 31,3 | | | | |
| | 102 | 163,0 | | | | 20,4 | 3325 | 25,5 | 4157 | 30,6 | 4988 | 37,1 | | | | |
| | 115 | 142,0 | | | | 23,0 | 3266 | 28,8 | 4090 | 34,5 | 4899 | 41,0 | | | | |
| | 127 | 128,0 | | | | 25,4 | 3251 | 31,8 | 4070 | 38,1 | 4877 | 46,5 | | | | |
| | 139 | 115,8 | | | | 27,8 | 3220 | 34,8 | 4025 | 41,7 | 4830 | 53,1 | | | | |
| | 152 | 105,0 | | | | 30,4 | 3192 | 38,0 | 3990 | 45,6 | 4788 | 56,1 | | | | |
| | 178 | 89,0 | | | | 35,6 | 3168 | 44,5 | 3961 | 53,4 | 4753 | 67,4 | | | | |
| | 203 | 77,0 | | | | 40,6 | 3126 | 50,8 | 3912 | 60,9 | 4689 | 76,2 | | | | |
| | 254 | 61,0 | | | | 50,8 | 3099 | 63,5 | 3874 | 76,2 | 4648 | 96,2 | | | | |
| | 305 | 51,0 | | | | 61,0 | 3111 | 76,3 | 3891 | 91,5 | 4667 | 115,0 | | | | |
| | 50 | 064 | | | | 11,1 | 7,6 | 25,0 | 413,0 | 12,8 | 5286 | 16,0 | 6608 | 19,2 | 7930 | 22,4 |
| | | 076 | | | | | | | 339,0 | 15,2 | 5153 | 19,0 | 6441 | 22,8 | 7729 | 26,5 |
| 089 | | 288,0 | 17,8 | 5126 | 22,3 | | | | 6408 | 26,7 | 7690 | 31,5 | | | | |
| 102 | | 245,0 | 20,4 | 4998 | 25,5 | | | | 6248 | 30,6 | 7497 | 37,6 | | | | |
| 115 | | 215,0 | 23,0 | 4945 | 28,8 | | | | 6182 | 34,5 | 7418 | 42,7 | | | | |
| 127 | | 192,0 | 25,4 | 4877 | 31,8 | | | | 6096 | 38,1 | 7315 | 47,5 | | | | |
| 139 | | 169,2 | 27,8 | 4704 | 34,8 | | | | 5880 | 41,7 | 7056 | 51,8 | | | | |
| 152 | | 154,0 | 30,4 | 4682 | 38,0 | | | | 5852 | 45,6 | 7022 | 57,8 | | | | |
| 178 | | 134,0 | 35,6 | 4770 | 44,5 | | | | 5963 | 53,4 | 7156 | 68,5 | | | | |
| 203 | | 117,0 | 40,6 | 4750 | 50,8 | | | | 5938 | 60,9 | 7125 | 77,6 | | | | |
| 254 | | 89,0 | 50,8 | 4521 | 63,5 | | | | 5652 | 76,2 | 6782 | 97,9 | | | | |
| 305 | | 73,0 | 61,0 | 4453 | 76,3 | | | | 5567 | 91,5 | 6680 | 121,0 | | | | |
| 63 | | 076 | 11,6 | 12,3 | 38,0 | | | | 618,0 | 15,2 | 9394 | 19,0 | 11742 | 22,8 | 14090 | 24,7 |
| | | 089 | | | | | | | 515,0 | 17,8 | 9167 | 22,3 | 11485 | 26,7 | 13751 | 30,0 |
| | | 102 | | | | | | | 438,0 | 20,4 | 8935 | 25,5 | 11169 | 30,6 | 13403 | 35,1 |
| | 115 | 370,0 | | | | 23,0 | 8510 | 28,8 | 10656 | 34,5 | 12765 | 37,5 | | | | |
| | 127 | 333,0 | | | | 25,4 | 8458 | 31,8 | 10589 | 38,1 | 12687 | 45,9 | | | | |
| | 152 | 269,0 | | | | 30,4 | 8178 | 38,0 | 10222 | 45,6 | 12266 | 56,5 | | | | |
| | 178 | 226,0 | | | | 35,6 | 8046 | 44,5 | 10057 | 53,4 | 12068 | 66,8 | | | | |
| | 203 | 198,0 | | | | 40,6 | 8039 | 50,8 | 10058 | 60,9 | 12058 | 78,8 | | | | |
| | 254 | 155,0 | | | | 50,8 | 7874 | 63,5 | 9843 | 76,2 | 11811 | 102,0 | | | | |
| | 305 | 128,0 | | | | 61,0 | 7808 | 76,3 | 9766 | 91,5 | 11712 | 122,0 | | | | |



FE 834 BB

 FE 834 BB / 10 x 025

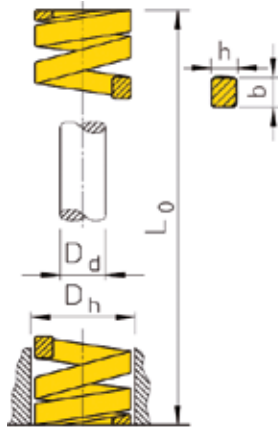

| Dh mm | L0 mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 17% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm  | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|--|------|-----|------|-----|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | | | | | |
| 10 | 025 | 1,9 | 1,6 | 5,0 | 36,8 | 4,3 | 158 | 5,0 | 184 | 6,3 | 232 | 7,7 | | | | |
| | 032 | | | | 27,9 | 5,4 | 151 | 6,4 | 179 | 8,0 | 223 | 10,6 | | | | |
| | 038 | | | | 23,7 | 6,5 | 154 | 7,6 | 180 | 9,5 | 225 | 12,6 | | | | |
| | 044 | | | | 19,2 | 7,5 | 144 | 8,8 | 169 | 11,0 | 211 | 13,8 | | | | |
| | 051 | | | | 16,5 | 8,7 | 144 | 10,2 | 168 | 12,8 | 211 | 16,2 | | | | |
| | 064 | | | | 13,2 | 10,9 | 144 | 12,8 | 169 | 16,0 | 211 | 20,4 | | | | |
| | 076 | | | | 10,9 | 12,9 | 141 | 15,2 | 166 | 19,0 | 207 | 25,2 | | | | |
| | 305 | | | | 2,6 | 51,9 | 135 | 61,0 | 159 | 76,3 | 198 | 111,0 | | | | |
| 13 | 025 | 2,6 | 2,0 | 6,3 | 58,5 | 4,3 | 252 | 5,0 | 293 | 6,3 | 369 | 8,1 | | | | |
| | 032 | | | | 43,9 | 5,4 | 237 | 6,4 | 281 | 8,0 | 351 | 9,9 | | | | |
| | 038 | | | | 36,0 | 6,5 | 234 | 7,6 | 274 | 9,5 | 342 | 12,9 | | | | |
| | 044 | | | | 30,3 | 7,5 | 227 | 8,8 | 267 | 11,0 | 333 | 14,1 | | | | |
| | 051 | | | | 26,2 | 8,7 | 228 | 10,2 | 267 | 12,8 | 335 | 17,4 | | | | |
| | 064 | | | | 21,2 | 10,9 | 231 | 12,8 | 271 | 16,0 | 339 | 21,0 | | | | |
| | 076 | | | | 17,1 | 12,9 | 221 | 15,2 | 260 | 19,0 | 325 | 26,4 | | | | |
| | 089 | | | | 14,5 | 15,1 | 219 | 17,8 | 258 | 22,3 | 323 | 31,5 | | | | |
| | 102 | | | | 12,7 | 17,3 | 220 | 20,4 | 259 | 25,5 | 324 | 36,0 | | | | |
| | 305 | | | | 4,3 | 51,9 | 223 | 61,0 | 262 | 76,3 | 328 | 111,0 | | | | |
| | 16 | | | | 025 | 3,2 | 2,9 | 8,0 | 118,0 | 4,3 | 507 | 5,0 | 590 | 6,3 | 743 | 8,5 |
| 032 | | 89,0 | 5,4 | 481 | 6,4 | | | | 570 | 8,0 | 712 | 11,0 | | | | |
| 038 | | 72,1 | 6,5 | 469 | 7,6 | | | | 548 | 9,5 | 685 | 13,2 | | | | |
| 044 | | 60,9 | 7,5 | 457 | 8,8 | | | | 536 | 11,0 | 670 | 14,7 | | | | |
| 051 | | 52,3 | 8,7 | 455 | 10,2 | | | | 533 | 12,8 | 669 | 17,7 | | | | |
| 064 | | 41,2 | 10,9 | 449 | 12,8 | | | | 527 | 16,0 | 659 | 21,9 | | | | |
| 076 | | 34,1 | 12,9 | 440 | 15,2 | | | | 518 | 19,0 | 648 | 27,8 | | | | |
| 089 | | 29,5 | 15,1 | 445 | 17,8 | | | | 525 | 22,3 | 658 | 31,2 | | | | |
| 102 | | 25,6 | 17,3 | 443 | 20,4 | | | | 522 | 25,5 | 653 | 37,9 | | | | |
| 115 | | 22,4 | 19,6 | 439 | 23,0 | | | | 515 | 28,8 | 645 | 44,5 | | | | |
| 305 | | 8,4 | 51,9 | 436 | 61,0 | | | | 512 | 76,3 | 641 | 113,0 | | | | |
| 20 | | 025 | 4,1 | 3,8 | 10,0 | | | | 293,0 | 4,3 | 1260 | 5,0 | 1465 | 6,3 | 1846 | 6,9 |
| | | 032 | | | | | | | 224,0 | 5,4 | 1210 | 6,4 | 1434 | 8,0 | 1792 | 9,4 |
| | 038 | 177,0 | | | | 6,5 | 1151 | 7,6 | 1345 | 9,5 | 1682 | 12,0 | | | | |
| | 044 | 149,0 | | | | 7,5 | 1118 | 8,8 | 1311 | 11,0 | 1639 | 13,5 | | | | |
| | 051 | 128,0 | | | | 8,4 | 1114 | 10,2 | 1306 | 12,8 | 1638 | 16,2 | | | | |
| | 064 | 99,0 | | | | 10,9 | 1079 | 12,8 | 1267 | 16,0 | 1584 | 21,2 | | | | |
| | 076 | 81,7 | | | | 12,9 | 1054 | 15,2 | 1242 | 19,0 | 1552 | 24,7 | | | | |
| | 089 | 69,5 | | | | 15,1 | 1049 | 17,8 | 1237 | 22,3 | 1550 | 28,8 | | | | |
| | 102 | 60,6 | | | | 17,3 | 1048 | 20,4 | 1236 | 25,5 | 1545 | 34,8 | | | | |
| | 115 | 53,0 | | | | 19,6 | 1039 | 23,0 | 1219 | 28,8 | 1526 | 39,0 | | | | |
| | 127 | 47,5 | | | | 21,6 | 1026 | 25,4 | 1207 | 31,8 | 1511 | 43,0 | | | | |
| | 139 | 43,3 | | | | 23,6 | 1023 | 27,8 | 1204 | 34,8 | 1505 | 45,3 | | | | |
| | 152 | 39,0 | | | | 25,8 | 1006 | 30,4 | 1186 | 38,0 | 1482 | 50,4 | | | | |
| | 305 | 21,2 | | | | 51,9 | 1100 | 61,0 | 1293 | 76,3 | 1618 | 103,0 | | | | |
| 25 | 025 | 5,4 | 4,6 | 12,5 | 459,0 | 4,3 | 1974 | 5,0 | 2295 | 6,3 | 2892 | 7,3 | | | | |
| | 032 | | | | 374,4 | 5,4 | 2022 | 6,4 | 2396 | 8,0 | 2995 | 10,7 | | | | |
| | 038 | | | | 346,0 | 6,5 | 2249 | 7,6 | 2630 | 9,5 | 3287 | 12,0 | | | | |
| | 044 | | | | 244,0 | 7,5 | 1830 | 8,8 | 2147 | 11,0 | 2684 | 14,4 | | | | |
| | 051 | | | | 207,5 | 8,7 | 1805 | 10,2 | 2117 | 12,8 | 2656 | 17,4 | | | | |
| | 064 | | | | 161,0 | 10,9 | 1755 | 12,8 | 2061 | 16,0 | 2576 | 21,4 | | | | |




| Dh mm | Lo mm | b mm | h mm | Dd mm | C N/mm | 17% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | max. Federweg max. deflection mm | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--|-------|------|-------|------|
| | | | | | | mm | N | mm | N | mm | N | | | | | |
| 25 | 076 | 5,4 | 4,6 | 12,5 | 130,8 | 12,9 | 1687 | 15,2 | 1988 | 19,0 | 2485 | 26,9 | | | | |
| | 089 | | | | 110,7 | 15,1 | 1663 | 17,8 | 1967 | 22,3 | 2464 | 30,9 | | | | |
| | 102 | | | | 96,3 | 17,3 | 1666 | 20,4 | 1965 | 25,5 | 2456 | 36,7 | | | | |
| | 115 | | | | 85,7 | 19,6 | 1680 | 23,0 | 1971 | 28,8 | 2468 | 40,3 | | | | |
| | 127 | | | | 76,3 | 21,6 | 1648 | 25,4 | 1938 | 31,8 | 2426 | 45,1 | | | | |
| | 139 | | | | 69,4 | 23,6 | 1640 | 27,8 | 1929 | 34,8 | 2412 | 47,6 | | | | |
| | 152 | | | | 63,5 | 25,8 | 1638 | 30,4 | 1930 | 38,0 | 2413 | 53,5 | | | | |
| | 178 | | | | 53,9 | 30,3 | 1633 | 35,6 | 1919 | 44,5 | 2399 | 63,9 | | | | |
| | 203 | | | | 47,0 | 34,5 | 1622 | 40,6 | 1908 | 50,8 | 2388 | 70,2 | | | | |
| | 305 | | | | 30,9 | 51,9 | 1604 | 61,0 | 1885 | 76,3 | 2358 | 110,0 | | | | |
| 32 | 038 | 7,3 | 5,9 | 16,0 | 528,2 | 6,5 | 3433 | 7,6 | 4014 | 9,5 | 5018 | 11,4 | | | | |
| | 044 | | | | 424,4 | 7,5 | 3183 | 8,8 | 3735 | 11,0 | 4668 | 13,7 | | | | |
| | 051 | | | | 353,0 | 8,7 | 3071 | 10,2 | 3601 | 12,8 | 4518 | 15,6 | | | | |
| | 064 | | | | 269,2 | 10,9 | 2934 | 12,8 | 3446 | 16,0 | 4307 | 20,0 | | | | |
| | 076 | | | | 218,5 | 12,9 | 2819 | 15,2 | 3321 | 19,0 | 4152 | 24,4 | | | | |
| | 089 | | | | 180,3 | 15,1 | 2723 | 17,8 | 3209 | 22,3 | 4021 | 29,7 | | | | |
| | 102 | | | | 155,0 | 17,3 | 2682 | 20,4 | 3162 | 25,5 | 3953 | 35,1 | | | | |
| | 115 | | | | 140,0 | 19,6 | 2744 | 23,0 | 3220 | 28,8 | 4032 | 39,0 | | | | |
| | 127 | | | | 124,0 | 21,6 | 2678 | 25,4 | 3150 | 31,8 | 3943 | 42,8 | | | | |
| | 139 | | | | 113,1 | 23,6 | 2673 | 27,8 | 3144 | 34,8 | 3931 | 48,6 | | | | |
| | 152 | | | | 102,0 | 25,8 | 2632 | 30,4 | 3101 | 38,0 | 3876 | 52,4 | | | | |
| | 178 | | | | 88,2 | 30,3 | 2672 | 35,6 | 3140 | 44,5 | 3925 | 60,9 | | | | |
| | 203 | | | | 76,0 | 34,5 | 2622 | 40,6 | 3086 | 50,8 | 3861 | 69,2 | | | | |
| | 254 | | | | 60,8 | 43,2 | 2627 | 50,8 | 3089 | 63,5 | 3861 | 88,1 | | | | |
| | 305 | | | | 49,0 | 51,9 | 2543 | 61,0 | 2989 | 76,3 | 3739 | 104,0 | | | | |
| | 40 | | | | 051 | 8,4 | 7,5 | 20,0 | 628,0 | 8,7 | 5464 | 10,2 | 6406 | 12,8 | 8038 | 15,0 |
| 064 | | 487,0 | 10,9 | 5308 | 12,8 | | | | 6234 | 16,0 | 7792 | 19,5 | | | | |
| 076 | | 379,0 | 12,9 | 4889 | 15,2 | | | | 5761 | 19,0 | 7201 | 23,3 | | | | |
| 089 | | 321,0 | 15,1 | 4847 | 17,8 | | | | 5714 | 22,3 | 7158 | 26,7 | | | | |
| 102 | | 281,0 | 17,3 | 4861 | 20,4 | | | | 5732 | 25,5 | 7166 | 33,8 | | | | |
| 115 | | 245,0 | 19,6 | 4802 | 23,0 | | | | 5635 | 28,8 | 7056 | 36,2 | | | | |
| 127 | | 221,0 | 21,6 | 4774 | 25,4 | | | | 5613 | 31,8 | 7028 | 40,7 | | | | |
| 139 | | 191,4 | 23,6 | 4522 | 27,8 | | | | 5320 | 34,8 | 6650 | 44,5 | | | | |
| 152 | | 168,0 | 25,8 | 4334 | 30,4 | | | | 5107 | 38,0 | 6384 | 49,6 | | | | |
| 178 | | 146,0 | 30,3 | 4424 | 35,6 | | | | 5198 | 44,5 | 6497 | 59,9 | | | | |
| 203 | | 132,0 | 34,5 | 4554 | 40,6 | | | | 5359 | 50,8 | 6706 | 67,1 | | | | |
| 254 | | 107,0 | 43,2 | 4622 | 50,8 | | | | 5436 | 63,5 | 6795 | 86,3 | | | | |
| 305 | | 87,8 | 51,9 | 4557 | 61,0 | | | | 5356 | 76,3 | 6699 | 104,0 | | | | |
| 50 | | 064 | 11,5 | 9,0 | 25,0 | | | | 709,0 | 10,9 | 7728 | 12,8 | 9075 | 16,0 | 11344 | 19,3 |
| | 076 | 572,0 | | | | 12,9 | 7379 | 15,2 | 8694 | 19,0 | 10868 | 24,2 | | | | |
| | 089 | 475,0 | | | | 15,1 | 7173 | 17,8 | 8455 | 22,3 | 10593 | 28,0 | | | | |
| | 102 | 405,0 | | | | 17,3 | 7007 | 20,4 | 8262 | 25,5 | 10328 | 33,5 | | | | |
| | 115 | 352,0 | | | | 19,6 | 6899 | 23,0 | 8096 | 28,8 | 10138 | 38,6 | | | | |
| | 127 | 316,0 | | | | 21,6 | 6826 | 25,4 | 8026 | 31,8 | 10049 | 41,4 | | | | |
| | 139 | 276,0 | | | | 23,6 | 6521 | 27,8 | 7672 | 34,8 | 9590 | 47,3 | | | | |
| | 152 | 239,0 | | | | 25,8 | 6166 | 30,4 | 7266 | 38,0 | 9082 | 50,2 | | | | |
| | 178 | 215,0 | | | | 30,3 | 6515 | 35,6 | 7654 | 44,5 | 9568 | 61,1 | | | | |
| | 203 | 187,0 | | | | 34,5 | 6452 | 40,6 | 7592 | 50,8 | 9500 | 67,7 | | | | |
| | 254 | 153,0 | | | | 43,5 | 6610 | 50,8 | 7772 | 63,5 | 9716 | 87,0 | | | | |
| | 305 | 127,0 | | | | 51,9 | 6591 | 61,0 | 7747 | 76,3 | 9690 | 104,0 | | | | |
| | 63 | 076* | | | | 11,6 | 14,9 | 38,0 | 952,0 | 12,9 | 12280 | 15,2 | 14470 | - | - | 15,5 |
| | | 089* | | | | | | | 819,0 | 15,1 | 12360 | 17,8 | 14580 | - | - | 20,0 |
| 102 | | 700,0 | 17,3 | 12110 | 20,4 | | | | 14280 | 25,5 | 17850 | 30,7 | | | | |
| 115 | | 620,0 | 19,6 | 12152 | 23,0 | | | | 14260 | 28,8 | 17860 | 34,9 | | | | |
| 127 | | 565,0 | 21,6 | 12204 | 25,4 | | | | 14351 | 31,8 | 17967 | 38,0 | | | | |
| 152 | | 458,0 | 25,8 | 11816 | 30,4 | | | | 13923 | 38,0 | 17404 | 47,2 | | | | |
| 178 | | 384,0 | 30,3 | 11635 | 35,6 | | | | 13670 | 44,5 | 17088 | 55,8 | | | | |
| 203 | | 337,0 | 34,5 | 11627 | 40,6 | | | | 13682 | 50,8 | 17120 | 64,8 | | | | |
| 254 | | 263,0 | 43,2 | 11362 | 50,8 | | | | 13360 | 63,5 | 16701 | 86,7 | | | | |
| 305 | | 218,0 | 51,9 | 11314 | 61,0 | | | | 13298 | 76,3 | 16633 | 106,0 | | | | |

* = max. Federweg 20% / * = max. spring deflection 20%

FE 835 LB

FE 835 LB / 10 x 025

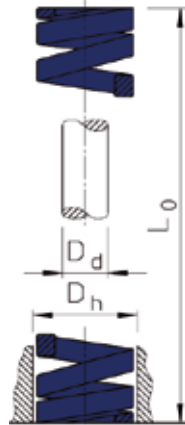


| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 40% Arbeitsweg Working stroke | | 50% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 10 | 025 | 5,0 | 14,4 | 6,3 | 90 | 10,0 | 144 | 12,5 | 180 |
| | 032 | | 12,3 | 8,0 | 99 | 12,8 | 158 | 16,0 | 197 |
| | 038 | | 9,8 | 9,5 | 93 | 15,2 | 149 | 19,0 | 186 |
| | 044 | | 8,8 | 11,0 | 97 | 17,6 | 155 | 22,0 | 194 |
| | 051 | | 7,5 | 12,8 | 96 | 20,4 | 153 | 25,5 | 191 |
| | 064 | | 4,9 | 16,0 | 79 | 25,6 | 126 | 32,0 | 157 |
| | 076 | | 3,8 | 19,0 | 72 | 30,4 | 115 | 38,0 | 144 |
| | 305 | | 1,2 | 76,3 | 92 | 122,0 | 146 | 152,5 | 183 |
| 13 | 025 | 6,3 | 18,9 | 6,3 | 118 | 10,0 | 189 | 12,5 | 236 |
| | 032 | | 15,4 | 8,0 | 123 | 12,8 | 197 | 16,0 | 246 |
| | 038 | | 13,5 | 9,5 | 129 | 15,2 | 206 | 19,0 | 257 |
| | 044 | | 11,8 | 11,0 | 130 | 17,6 | 208 | 22,0 | 260 |
| | 051 | | 10,0 | 12,8 | 128 | 20,4 | 204 | 25,5 | 255 |
| | 064 | | 7,6 | 16,0 | 122 | 25,6 | 194 | 32,0 | 243 |
| | 076 | | 5,9 | 19,0 | 112 | 30,4 | 179 | 38,0 | 224 |
| | 089 | | 4,8 | 22,3 | 107 | 35,6 | 171 | 44,5 | 214 |
| | 102 | | 3,4 | 25,5 | 87 | 40,8 | 138 | 51,0 | 173 |
| | 305 | | 1,6 | 76,3 | 122 | 122,0 | 195 | 152,5 | 244 |
| 16 | 025 | 8,0 | 22,9 | 6,3 | 143 | 10,0 | 229 | 12,5 | 286 |
| | 032 | | 22,5 | 8,0 | 180 | 12,8 | 288 | 16,0 | 360 |
| | 038 | | 18,9 | 9,5 | 180 | 15,2 | 287 | 19,0 | 359 |
| | 044 | | 16,8 | 11,0 | 185 | 17,6 | 296 | 22,0 | 370 |
| | 051 | | 15,4 | 12,8 | 197 | 20,4 | 314 | 25,5 | 393 |
| | 064 | | 10,5 | 16,0 | 168 | 25,6 | 269 | 32,0 | 336 |
| | 076 | | 9,8 | 19,0 | 186 | 30,4 | 298 | 38,0 | 372 |
| | 089 | | 8,4 | 22,3 | 187 | 35,6 | 299 | 44,5 | 374 |
| | 102 | | 7,7 | 25,5 | 197 | 40,8 | 314 | 51,0 | 393 |
| | 115 | | 5,9 | 28,8 | 170 | 46,0 | 271 | 57,5 | 339 |
| | 305 | | 2,5 | 76,3 | 191 | 122,0 | 305 | 152,5 | 381 |
| | 20 | | 025 | 10,0 | 53,0 | 6,3 | 332 | 10,0 | 530 |
| 032 | | 43,1 | 8,0 | | 345 | 12,8 | 552 | 16,0 | 690 |
| 038 | | 34,3 | 9,5 | | 326 | 15,2 | 522 | 19,0 | 652 |
| 044 | | 30,4 | 11,0 | | 335 | 17,6 | 535 | 22,0 | 669 |
| 051 | | 25,5 | 12,8 | | 325 | 20,4 | 520 | 25,5 | 650 |
| 064 | | 20,6 | 16,0 | | 330 | 25,6 | 527 | 32,0 | 659 |
| 076 | | 16,2 | 19,0 | | 308 | 30,4 | 493 | 38,0 | 616 |
| 089 | | 14,2 | 22,3 | | 316 | 35,6 | 506 | 44,5 | 632 |
| 102 | | 12,2 | 25,5 | | 311 | 40,8 | 498 | 51,0 | 622 |
| 115 | | 11,0 | 28,8 | | 317 | 46,0 | 506 | 57,5 | 633 |
| 127 | | 9,8 | 31,8 | | 311 | 50,8 | 498 | 63,5 | 622 |
| 140 | | 8,3 | 35,0 | | 291 | 56,0 | 465 | 70,0 | 581 |
| 152 | | 7,2 | 38,0 | | 274 | 60,8 | 438 | 76,0 | 547 |
| 305 | | 4,1 | 76,3 | | 313 | 122,0 | 500 | 152,5 | 625 |
| 25 | 025 | 12,5 | 107,9 | 6,3 | 675 | 10,0 | 1079 | 12,5 | 1349 |
| | 032 | | 80,4 | 8,0 | 643 | 12,8 | 1029 | 16,0 | 1286 |
| | 038 | | 62,8 | 9,5 | 597 | 15,2 | 954 | 19,0 | 1193 |
| | 044 | | 52,0 | 11,0 | 572 | 17,6 | 915 | 22,0 | 1144 |
| | 051 | | 43,1 | 12,8 | 550 | 20,4 | 879 | 25,5 | 1099 |
| | 064 | | 35,3 | 16,0 | 565 | 25,6 | 904 | 32,0 | 1130 |



| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 40% Arbeitsweg Working stroke | | 50% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 25 | 076 | 12,5 | 29,4 | 19,0 | 559 | 30,4 | 894 | 38,0 | 1117 |
| | 089 | | 24,5 | 22,3 | 545 | 35,6 | 872 | 44,5 | 1090 |
| | 102 | | 21,6 | 25,5 | 551 | 40,8 | 882 | 51,0 | 1102 |
| | 115 | | 18,6 | 28,8 | 535 | 46,0 | 856 | 57,5 | 1070 |
| | 127 | | 17,2 | 31,8 | 546 | 50,8 | 874 | 63,5 | 1092 |
| | 140 | | 15,7 | 35,0 | 550 | 56,0 | 879 | 70,0 | 1099 |
| | 152 | | 14,7 | 38,0 | 559 | 60,8 | 894 | 76,0 | 1117 |
| | 178 | | 12,7 | 44,5 | 565 | 71,2 | 904 | 89,0 | 1130 |
| | 203 | | 10,8 | 50,8 | 548 | 81,2 | 877 | 101,5 | 1096 |
| | 305 | | 7,4 | 76,3 | 565 | 122,0 | 903 | 152,5 | 1129 |
| 32 | 038 | 16,0 | 88,3 | 9,5 | 839 | 15,2 | 1342 | 19,0 | 1678 |
| | 044 | | 76,5 | 11,0 | 842 | 17,6 | 1346 | 22,0 | 1683 |
| | 051 | | 60,8 | 12,8 | 775 | 20,4 | 1240 | 25,5 | 1550 |
| | 064 | | 49,0 | 16,0 | 784 | 25,6 | 1254 | 32,0 | 1568 |
| | 076 | | 41,2 | 19,0 | 783 | 30,4 | 1253 | 38,0 | 1566 |
| | 089 | | 35,3 | 22,3 | 786 | 35,6 | 1257 | 44,5 | 1571 |
| | 102 | | 30,4 | 25,5 | 775 | 40,8 | 1240 | 51,0 | 1550 |
| | 115 | | 27,5 | 28,8 | 791 | 46,0 | 1265 | 57,5 | 1581 |
| | 127 | | 23,5 | 31,8 | 746 | 50,8 | 1194 | 63,5 | 1492 |
| | 140 | | 21,6 | 35,0 | 756 | 56,0 | 1210 | 70,0 | 1512 |
| | 152 | | 19,6 | 38,0 | 745 | 60,8 | 1192 | 76,0 | 1490 |
| | 178 | | 17,7 | 44,5 | 788 | 71,2 | 1260 | 89,0 | 1575 |
| | 203 | | 14,7 | 50,8 | 746 | 81,2 | 1194 | 101,5 | 1492 |
| | 254 | | 12,7 | 63,5 | 807 | 101,6 | 1290 | 127,0 | 1613 |
| | 305 | | 9,8 | 76,3 | 748 | 122,0 | 1196 | 152,5 | 1495 |
| 40 | 051 | 20,0 | 81,4 | 12,8 | 1038 | 20,4 | 1661 | 25,5 | 2076 |
| | 064 | | 62,8 | 16,0 | 1005 | 25,6 | 1608 | 32,0 | 2010 |
| | 076 | | 51,0 | 19,0 | 969 | 30,4 | 1550 | 38,0 | 1938 |
| | 089 | | 43,1 | 22,3 | 959 | 35,6 | 1534 | 44,5 | 1918 |
| | 102 | | 36,3 | 25,5 | 926 | 40,8 | 1481 | 51,0 | 1851 |
| | 115 | | 32,4 | 28,8 | 932 | 46,0 | 1490 | 57,5 | 1863 |
| | 127 | | 29,4 | 31,8 | 934 | 50,8 | 1494 | 63,5 | 1867 |
| | 140 | | 27,0 | 35,0 | 945 | 56,0 | 1512 | 70,0 | 1890 |
| | 152 | | 24,5 | 38,0 | 931 | 60,8 | 1490 | 76,0 | 1862 |
| | 178 | | 21,6 | 44,5 | 961 | 71,2 | 1538 | 89,0 | 1922 |
| | 203 | | 18,6 | 50,8 | 944 | 81,2 | 1510 | 101,5 | 1888 |
| | 254 | | 14,7 | 63,5 | 934 | 101,6 | 1494 | 127,0 | 1867 |
| | 305 | | 10,8 | 76,3 | 824 | 122,0 | 1318 | 152,5 | 1647 |
| | 50 | | 064 | 25,0 | 156,9 | 16,0 | 2511 | 25,6 | 4017 |
| 076 | | 132,4 | 19,0 | | 2516 | 30,4 | 4025 | 38,0 | 5031 |
| 089 | | 114,7 | 22,3 | | 2552 | 35,6 | 4083 | 44,5 | 5104 |
| 102 | | 98,1 | 25,5 | | 2502 | 40,8 | 4002 | 51,0 | 5003 |
| 115 | | 87,3 | 28,8 | | 2510 | 46,0 | 4016 | 57,5 | 5020 |
| 127 | | 77,5 | 31,8 | | 2461 | 50,8 | 3937 | 63,5 | 4921 |
| 140 | | 69,6 | 35,0 | | 2436 | 56,0 | 3898 | 70,0 | 4872 |
| 152 | | 64,7 | 38,0 | | 2459 | 60,8 | 3934 | 76,0 | 4917 |
| 178 | | 53,0 | 44,5 | | 2359 | 71,2 | 3774 | 89,0 | 4717 |
| 203 | | 47,1 | 50,8 | | 2391 | 81,2 | 3825 | 101,5 | 4781 |
| 254 | | 37,5 | 63,5 | | 2382 | 101,6 | 3810 | 127,0 | 4763 |
| 305 | | 31,4 | 76,3 | | 2395 | 122,0 | 3831 | 152,5 | 4789 |

FE 836 MB

 FE 836 MB / 10 x 025

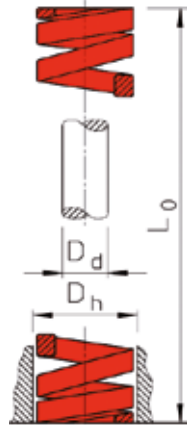


| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 37% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 10 | 025 | 5,0 | 17,8 | 5,0 | 89 | 6,3 | 111 | 9,3 | 165 |
| | 032 | | 15,1 | 6,4 | 97 | 8,0 | 121 | 11,8 | 179 |
| | 038 | | 13,2 | 7,6 | 101 | 9,5 | 126 | 14,1 | 186 |
| | 044 | | 11,3 | 8,8 | 99 | 11,0 | 124 | 16,3 | 184 |
| | 051 | | 8,4 | 10,2 | 86 | 12,8 | 107 | 18,9 | 159 |
| | 064 | | 7,2 | 12,8 | 92 | 16,0 | 116 | 23,7 | 171 |
| | 076 | | 5,8 | 15,2 | 88 | 19,0 | 110 | 28,1 | 163 |
| | 305 | | 1,5 | 61,0 | 91 | 76,3 | 114 | 112,9 | 169 |
| 13 | 025 | 6,3 | 30,6 | 5,0 | 153 | 6,3 | 191 | 9,3 | 283 |
| | 032 | | 22,0 | 6,4 | 141 | 8,0 | 176 | 11,8 | 261 |
| | 038 | | 19,1 | 7,6 | 145 | 9,5 | 182 | 14,1 | 269 |
| | 044 | | 16,1 | 8,8 | 142 | 11,0 | 177 | 16,3 | 262 |
| | 051 | | 15,1 | 10,2 | 154 | 12,8 | 192 | 18,9 | 284 |
| | 064 | | 11,8 | 12,8 | 151 | 16,0 | 189 | 23,7 | 280 |
| | 076 | | 9,8 | 15,2 | 149 | 19,0 | 186 | 28,1 | 275 |
| | 089 | | 8,1 | 17,8 | 144 | 22,3 | 180 | 32,9 | 266 |
| | 102 | | 6,3 | 20,4 | 129 | 25,5 | 161 | 37,7 | 238 |
| | 305 | | 2,1 | 61,0 | 128 | 76,3 | 160 | 112,9 | 237 |
| 16 | 025 | 8,0 | 57,1 | 5,0 | 285 | 6,3 | 357 | 9,3 | 528 |
| | 032 | | 38,1 | 6,4 | 244 | 8,0 | 305 | 11,8 | 451 |
| | 038 | | 33,4 | 7,6 | 254 | 9,5 | 318 | 14,1 | 470 |
| | 044 | | 29,2 | 8,8 | 257 | 11,0 | 322 | 16,3 | 476 |
| | 051 | | 25,5 | 10,2 | 261 | 12,8 | 326 | 18,9 | 482 |
| | 064 | | 19,6 | 12,8 | 251 | 16,0 | 314 | 23,7 | 464 |
| | 076 | | 16,2 | 15,2 | 246 | 19,0 | 307 | 28,1 | 455 |
| | 089 | | 13,7 | 17,8 | 244 | 22,3 | 305 | 32,9 | 451 |
| | 102 | | 12,7 | 20,4 | 259 | 25,5 | 324 | 37,7 | 479 |
| | 115 | | 10,3 | 23,0 | 237 | 28,8 | 297 | 42,6 | 439 |
| | 305 | | 3,9 | 61,0 | 238 | 76,3 | 297 | 112,9 | 440 |
| | 20 | | 025 | 10,0 | 99,6 | 5,0 | 498 | 6,3 | 622 |
| 032 | | 77,3 | 6,4 | | 495 | 8,0 | 618 | 11,8 | 915 |
| 038 | | 56,0 | 7,6 | | 426 | 9,5 | 532 | 14,1 | 788 |
| 044 | | 50,1 | 8,8 | | 441 | 11,0 | 551 | 16,3 | 815 |
| 051 | | 42,3 | 10,2 | | 431 | 12,8 | 539 | 18,9 | 798 |
| 064 | | 33,3 | 12,8 | | 426 | 16,0 | 533 | 23,7 | 789 |
| 076 | | 25,0 | 15,2 | | 380 | 19,0 | 475 | 28,1 | 703 |
| 089 | | 23,1 | 17,8 | | 411 | 22,3 | 514 | 32,9 | 760 |
| 102 | | 20,6 | 20,4 | | 420 | 25,5 | 525 | 37,7 | 777 |
| 115 | | 18,6 | 23,0 | | 428 | 28,8 | 535 | 42,6 | 792 |
| 127 | | 17,7 | 25,4 | | 450 | 31,8 | 562 | 47,0 | 832 |
| 140 | | 16,2 | 28,0 | | 454 | 35,0 | 567 | 51,8 | 839 |
| 152 | | 13,9 | 30,4 | | 422 | 38,0 | 528 | 56,2 | 781 |
| 305 | | 6,5 | 61,0 | | 394 | 76,3 | 493 | 112,9 | 729 |
| 25 | 025 | 12,5 | 138,1 | 5,0 | 690 | 6,3 | 863 | 9,3 | 1277 |
| | 032 | | 105,6 | 6,4 | 676 | 8,0 | 845 | 11,8 | 1250 |
| | 038 | | 88,5 | 7,6 | 673 | 9,5 | 841 | 14,1 | 1245 |
| | 044 | | 76,6 | 8,8 | 674 | 11,0 | 843 | 16,3 | 1247 |
| | 051 | | 63,8 | 10,2 | 651 | 12,8 | 814 | 18,9 | 1204 |
| | 064 | | 49,0 | 12,8 | 628 | 16,0 | 784 | 23,7 | 1161 |



| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | | 37% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 25 | 076 | 12,5 | 41,7 | 15,2 | 634 | 19,0 | 792 | 28,1 | 1172 |
| | 089 | | 35,8 | 17,8 | 637 | 22,3 | 796 | 32,9 | 1178 |
| | 102 | | 31,9 | 20,4 | 650 | 25,5 | 813 | 37,7 | 1203 |
| | 115 | | 27,0 | 23,0 | 622 | 28,8 | 777 | 42,6 | 1150 |
| | 127 | | 24,5 | 25,4 | 623 | 31,8 | 778 | 47,0 | 1152 |
| | 140 | | 22,6 | 28,0 | 633 | 35,0 | 791 | 51,8 | 1171 |
| | 152 | | 19,6 | 30,4 | 596 | 38,0 | 745 | 56,2 | 1102 |
| | 178 | | 17,7 | 35,6 | 630 | 44,5 | 788 | 65,9 | 1166 |
| | 203 | | 15,7 | 40,6 | 637 | 50,8 | 797 | 75,1 | 1179 |
| | 305 | | 10,8 | 61,0 | 659 | 76,3 | 824 | 112,9 | 1219 |
| 32 | 038 | 16,0 | 196,7 | 7,6 | 1495 | 9,5 | 1868 | 14,1 | 2765 |
| | 044 | | 176,7 | 8,8 | 1555 | 11,0 | 1944 | 16,3 | 2877 |
| | 051 | | 147,3 | 10,2 | 1503 | 12,8 | 1878 | 18,9 | 2780 |
| | 064 | | 108,0 | 12,8 | 1382 | 16,0 | 1728 | 23,7 | 2557 |
| | 076 | | 90,1 | 15,2 | 1370 | 19,0 | 1713 | 28,1 | 2535 |
| | 089 | | 74,4 | 17,8 | 1325 | 22,3 | 1656 | 32,9 | 2451 |
| | 102 | | 64,6 | 20,4 | 1318 | 25,5 | 1648 | 37,7 | 2439 |
| | 115 | | 56,0 | 23,0 | 1287 | 28,8 | 1609 | 42,6 | 2381 |
| | 127 | | 47,1 | 25,4 | 1197 | 31,8 | 1496 | 47,0 | 2214 |
| | 140 | | 44,1 | 28,0 | 1235 | 35,0 | 1543 | 51,8 | 2284 |
| | 152 | | 40,7 | 30,4 | 1236 | 38,0 | 1545 | 56,2 | 2287 |
| | 178 | | 34,3 | 35,6 | 1222 | 44,5 | 1527 | 65,9 | 2260 |
| | 203 | | 31,4 | 40,6 | 1275 | 50,8 | 1593 | 75,1 | 2358 |
| | 254 | | 22,1 | 50,8 | 1123 | 63,5 | 1403 | 94,0 | 2077 |
| | 305 | | 20,6 | 61,0 | 1257 | 76,3 | 1572 | 112,9 | 2326 |
| | 40 | | 051 | 20,0 | 178,8 | 10,2 | 1824 | 12,8 | 2280 |
| 064 | | 132,5 | 12,8 | | 1696 | 16,0 | 2120 | 23,7 | 3138 |
| 076 | | 107,8 | 15,2 | | 1639 | 19,0 | 2049 | 28,1 | 3032 |
| 089 | | 94,0 | 17,8 | | 1674 | 22,3 | 2092 | 32,9 | 3096 |
| 102 | | 82,3 | 20,4 | | 1679 | 25,5 | 2099 | 37,7 | 3106 |
| 115 | | 73,8 | 23,0 | | 1697 | 28,8 | 2122 | 42,6 | 3140 |
| 127 | | 62,8 | 25,4 | | 1596 | 31,8 | 1995 | 47,0 | 2952 |
| 140 | | 58,8 | 28,0 | | 1646 | 35,0 | 2058 | 51,8 | 3046 |
| 152 | | 52,0 | 30,4 | | 1579 | 38,0 | 1974 | 56,2 | 2922 |
| 178 | | 44,1 | 35,6 | | 1571 | 44,5 | 1964 | 65,9 | 2906 |
| 203 | | 37,3 | 40,6 | | 1514 | 50,8 | 1893 | 75,1 | 2801 |
| 254 | | 31,4 | 50,8 | | 1596 | 63,5 | 1995 | 94,0 | 2952 |
| 305 | | 24,5 | 61,0 | | 1495 | 76,3 | 1869 | 112,9 | 2766 |
| 50 | | 064 | 25,0 | | 211,0 | 12,8 | 2701 | 16,0 | 3376 |
| | 076 | 171,5 | | 15,2 | 2606 | 19,0 | 3258 | 28,1 | 4822 |
| | 089 | 142,1 | | 17,8 | 2529 | 22,3 | 3161 | 32,9 | 4678 |
| | 102 | 119,5 | | 20,4 | 2437 | 25,5 | 3047 | 37,7 | 4509 |
| | 115 | 108,0 | | 23,0 | 2485 | 28,8 | 3106 | 42,6 | 4597 |
| | 127 | 100,0 | | 25,4 | 2541 | 31,8 | 3176 | 47,0 | 4700 |
| | 140 | 90,2 | | 28,0 | 2525 | 35,0 | 3157 | 51,8 | 4672 |
| | 152 | 84,2 | | 30,4 | 2561 | 38,0 | 3201 | 56,2 | 4738 |
| | 178 | 71,1 | | 35,6 | 2532 | 44,5 | 3166 | 65,9 | 4685 |
| | 203 | 61,8 | | 40,6 | 2509 | 50,8 | 3136 | 75,1 | 4641 |
| | 254 | 49,5 | | 50,8 | 2515 | 63,5 | 3144 | 94,0 | 4653 |
| | 305 | 43,1 | | 61,0 | 2630 | 76,3 | 3288 | 112,9 | 4866 |

FE 837 SB

 **FE 837 SB / 10 x 025**

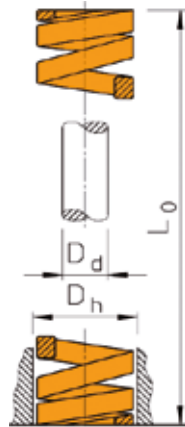


| Dh mm | L0 mm | Dd mm | C N/mm | 15% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 10 | 025 | 5,0 | 22,5 | 3,8 | 85 | 5,0 | 113 | 7,5 | 169 |
| | 032 | | 18,6 | 4,8 | 90 | 6,4 | 119 | 9,6 | 179 |
| | 038 | | 15,9 | 5,7 | 91 | 7,6 | 121 | 11,4 | 181 |
| | 044 | | 13,7 | 6,6 | 91 | 8,8 | 121 | 13,2 | 181 |
| | 051 | | 11,8 | 7,7 | 90 | 10,2 | 120 | 15,3 | 180 |
| | 064 | | 8,8 | 9,6 | 85 | 12,8 | 113 | 19,2 | 169 |
| | 076 | | 6,4 | 11,4 | 73 | 15,2 | 97 | 22,8 | 146 |
| | 305 | | 1,7 | 45,8 | 78 | 61,0 | 104 | 91,5 | 156 |
| 13 | 025 | 6,3 | 37,3 | 3,8 | 140 | 5,0 | 187 | 7,5 | 280 |
| | 032 | | 32,5 | 4,8 | 156 | 6,4 | 208 | 9,6 | 312 |
| | 038 | | 28,4 | 5,7 | 162 | 7,6 | 216 | 11,4 | 324 |
| | 044 | | 24,5 | 6,6 | 162 | 8,8 | 215 | 13,2 | 323 |
| | 051 | | 18,6 | 7,7 | 143 | 10,2 | 190 | 15,3 | 285 |
| | 064 | | 15,7 | 9,6 | 151 | 12,8 | 201 | 19,2 | 301 |
| | 076 | | 13,7 | 11,4 | 156 | 15,2 | 208 | 22,8 | 312 |
| | 089 | | 10,8 | 13,4 | 144 | 17,8 | 192 | 26,7 | 288 |
| | 102 | | 7,4 | 15,3 | 113 | 20,4 | 151 | 30,6 | 226 |
| | 305 | | 3,1 | 45,8 | 142 | 61,0 | 189 | 91,5 | 284 |
| 16 | 025 | 8,0 | 78,3 | 3,8 | 294 | 5,0 | 391 | 7,5 | 587 |
| | 032 | | 59,8 | 4,8 | 287 | 6,4 | 383 | 9,6 | 574 |
| | 038 | | 51,0 | 5,7 | 291 | 7,6 | 387 | 11,4 | 581 |
| | 044 | | 43,1 | 6,6 | 285 | 8,8 | 379 | 13,2 | 569 |
| | 051 | | 38,2 | 7,7 | 292 | 10,2 | 389 | 15,3 | 584 |
| | 064 | | 31,4 | 9,6 | 302 | 12,8 | 402 | 19,2 | 603 |
| | 076 | | 24,5 | 11,4 | 280 | 15,2 | 373 | 22,8 | 559 |
| | 089 | | 20,6 | 13,4 | 275 | 17,8 | 367 | 26,7 | 550 |
| | 102 | | 18,6 | 15,3 | 285 | 20,4 | 379 | 30,6 | 569 |
| | 115 | | 15,7 | 17,3 | 271 | 23,0 | 361 | 34,5 | 542 |
| | 305 | | 5,7 | 45,8 | 261 | 61,0 | 348 | 91,5 | 522 |
| | 20 | | 025 | 10,0 | 181,5 | 3,8 | 681 | 5,0 | 907 |
| 032 | | 137,3 | 4,8 | | 659 | 6,4 | 879 | 9,6 | 1318 |
| 038 | | 107,9 | 5,7 | | 615 | 7,6 | 820 | 11,4 | 1230 |
| 044 | | 94,1 | 6,6 | | 621 | 8,8 | 828 | 13,2 | 1242 |
| 051 | | 78,5 | 7,7 | | 601 | 10,2 | 801 | 15,3 | 1201 |
| 064 | | 65,0 | 9,6 | | 624 | 12,8 | 832 | 19,2 | 1248 |
| 076 | | 56,9 | 11,4 | | 649 | 15,2 | 865 | 22,8 | 1297 |
| 089 | | 47,1 | 13,4 | | 629 | 17,8 | 839 | 26,7 | 1258 |
| 102 | | 41,2 | 15,3 | | 631 | 20,4 | 841 | 30,6 | 1261 |
| 115 | | 36,3 | 17,3 | | 626 | 23,0 | 835 | 34,5 | 1252 |
| 127 | | 32,4 | 19,1 | | 617 | 25,4 | 823 | 38,1 | 1234 |
| 140 | | 29,4 | 21,0 | | 618 | 28,0 | 823 | 42,0 | 1235 |
| 152 | | 25,5 | 22,8 | | 582 | 30,4 | 775 | 45,6 | 1163 |
| 305 | | 14,7 | 45,8 | | 673 | 61,0 | 897 | 91,5 | 1345 |
| 25 | 025 | 12,5 | 333,5 | 3,8 | 1251 | 5,0 | 1667 | 7,5 | 2501 |
| | 032 | | 257,4 | 4,8 | 1236 | 6,4 | 1647 | 9,6 | 2471 |
| | 038 | | 210,8 | 5,7 | 1202 | 7,6 | 1602 | 11,4 | 2403 |
| | 044 | | 176,5 | 6,6 | 1165 | 8,8 | 1553 | 13,2 | 2330 |
| | 051 | | 148,1 | 7,7 | 1133 | 10,2 | 1511 | 15,3 | 2266 |
| | 064 | | 119,6 | 9,6 | 1148 | 12,8 | 1531 | 19,2 | 2296 |



| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 15% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 30% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 25 | 076 | 12,5 | 100,0 | 11,4 | 1140 | 15,2 | 1520 | 22,8 | 2280 |
| | 089 | | 83,4 | 13,4 | 1114 | 17,8 | 1485 | 26,7 | 2227 |
| | 102 | | 73,6 | 15,3 | 1126 | 20,4 | 1501 | 30,6 | 2252 |
| | 115 | | 63,7 | 17,3 | 1099 | 23,0 | 1465 | 34,5 | 2198 |
| | 127 | | 56,9 | 19,1 | 1084 | 25,4 | 1445 | 38,1 | 2168 |
| | 140 | | 51,0 | 21,0 | 1071 | 28,0 | 1428 | 42,0 | 2142 |
| | 152 | | 47,1 | 22,8 | 1074 | 30,4 | 1432 | 45,6 | 2148 |
| | 178 | | 41,2 | 26,7 | 1100 | 35,6 | 1467 | 53,4 | 2200 |
| | 203 | | 36,3 | 30,5 | 1106 | 40,6 | 1474 | 60,9 | 2211 |
| | 305 | | 22,6 | 45,8 | 1034 | 61,0 | 1379 | 91,5 | 2068 |
| 32 | 038 | 16,0 | 362,9 | 5,7 | 2069 | 7,6 | 2758 | 11,4 | 4137 |
| | 044 | | 307,9 | 6,6 | 2032 | 8,8 | 2709 | 13,2 | 4064 |
| | 051 | | 262,8 | 7,7 | 2011 | 10,2 | 2681 | 15,3 | 4021 |
| | 064 | | 205,9 | 9,6 | 1977 | 12,8 | 2635 | 19,2 | 3953 |
| | 076 | | 171,6 | 11,4 | 1956 | 15,2 | 2608 | 22,8 | 3912 |
| | 089 | | 147,1 | 13,4 | 1964 | 17,8 | 2619 | 26,7 | 3928 |
| | 102 | | 127,5 | 15,3 | 1951 | 20,4 | 2601 | 30,6 | 3902 |
| | 115 | | 112,8 | 17,3 | 1946 | 23,0 | 2595 | 34,5 | 3892 |
| | 127 | | 101,0 | 19,1 | 1924 | 25,4 | 2565 | 38,1 | 3848 |
| | 140 | | 88,3 | 21,0 | 1855 | 28,0 | 2473 | 42,0 | 3709 |
| | 152 | | 80,9 | 22,8 | 1845 | 30,4 | 2459 | 45,6 | 3689 |
| | 178 | | 68,6 | 26,7 | 1832 | 35,6 | 2442 | 53,4 | 3663 |
| | 203 | | 59,8 | 30,5 | 1821 | 40,6 | 2428 | 60,9 | 3642 |
| | 254 | | 46,9 | 38,1 | 1787 | 50,8 | 2383 | 76,2 | 3574 |
| | 305 | | 39,2 | 45,8 | 1794 | 61,0 | 2391 | 91,5 | 3587 |
| | 40 | | 051 | 20,0 | 313,8 | 7,7 | 2401 | 10,2 | 3201 |
| 064 | | 230,5 | 9,6 | | 2213 | 12,8 | 2951 | 19,2 | 4426 |
| 076 | | 196,1 | 11,4 | | 2236 | 15,2 | 2981 | 22,8 | 4471 |
| 089 | | 171,6 | 13,4 | | 2291 | 17,8 | 3055 | 26,7 | 4582 |
| 102 | | 142,2 | 15,3 | | 2176 | 20,4 | 2901 | 30,6 | 4351 |
| 115 | | 124,5 | 17,3 | | 2148 | 23,0 | 2863 | 34,5 | 4295 |
| 127 | | 112,8 | 19,1 | | 2149 | 25,4 | 2865 | 38,1 | 4298 |
| 140 | | 103,0 | 21,0 | | 2163 | 28,0 | 2884 | 42,0 | 4326 |
| 152 | | 93,2 | 22,8 | | 2125 | 30,4 | 2833 | 45,6 | 4250 |
| 178 | | 80,4 | 26,7 | | 2147 | 35,6 | 2862 | 53,4 | 4293 |
| 203 | | 70,6 | 30,5 | | 2150 | 40,6 | 2867 | 60,9 | 4300 |
| 254 | | 56,9 | 38,1 | | 2168 | 50,8 | 2891 | 76,2 | 4336 |
| 305 | | 47,1 | 45,8 | | 2155 | 61,0 | 2873 | 91,5 | 4310 |
| 50 | | 064 | 25,0 | | 392,3 | 9,6 | 3766 | 12,8 | 5021 |
| | 076 | 328,5 | | 11,4 | 3745 | 15,2 | 4993 | 22,8 | 7490 |
| | 089 | 274,6 | | 13,4 | 3666 | 17,8 | 4888 | 26,7 | 7332 |
| | 102 | 235,4 | | 15,3 | 3602 | 20,4 | 4802 | 30,6 | 7203 |
| | 115 | 205,9 | | 17,3 | 3552 | 23,0 | 4736 | 34,5 | 7104 |
| | 127 | 186,3 | | 19,1 | 3549 | 25,4 | 4732 | 38,1 | 7098 |
| | 140 | 166,7 | | 21,0 | 3501 | 28,0 | 4667 | 42,0 | 7001 |
| | 152 | 147,1 | | 22,8 | 3354 | 30,4 | 4472 | 45,6 | 6708 |
| | 178 | 127,5 | | 26,7 | 3405 | 35,6 | 4539 | 53,4 | 6809 |
| | 203 | 112,8 | | 30,5 | 3435 | 40,6 | 4580 | 60,9 | 6870 |
| | 254 | 88,3 | | 38,1 | 3364 | 50,8 | 4485 | 76,2 | 6728 |
| | 305 | 70,6 | | 45,8 | 3230 | 61,0 | 4307 | 91,5 | 6460 |

FE 838 BB

FE 838 BB / 10 x 025

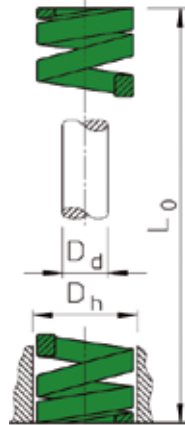


| Dh mm | Lo mm | Dd mm | C N/mm | 15% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 10 | 025 | 5,0 | 38,9 | 3,8 | 146 | 5,0 | 194 | 6,3 | 243 |
| | 032 | | 29,8 | 4,8 | 143 | 6,4 | 190 | 8,0 | 238 |
| | 038 | | 25,4 | 5,7 | 145 | 7,6 | 193 | 9,5 | 241 |
| | 044 | | 20,2 | 6,6 | 133 | 8,8 | 178 | 11,0 | 222 |
| | 051 | | 17,6 | 7,7 | 135 | 10,2 | 180 | 12,8 | 225 |
| | 064 | | 14,0 | 9,6 | 134 | 12,8 | 179 | 16,0 | 224 |
| | 076 | | 11,4 | 11,4 | 130 | 15,2 | 174 | 19,0 | 217 |
| | 305 | | 2,6 | 45,8 | 119 | 61,0 | 158 | 76,3 | 198 |
| 13 | 025 | 6,3 | 56,5 | 3,8 | 212 | 5,0 | 282 | 6,3 | 353 |
| | 032 | | 42,1 | 4,8 | 202 | 6,4 | 270 | 8,0 | 337 |
| | 038 | | 35,1 | 5,7 | 200 | 7,6 | 266 | 9,5 | 333 |
| | 044 | | 29,8 | 6,6 | 197 | 8,8 | 262 | 11,0 | 328 |
| | 051 | | 24,6 | 7,7 | 188 | 10,2 | 251 | 12,8 | 314 |
| | 064 | | 20,2 | 9,6 | 194 | 12,8 | 258 | 16,0 | 323 |
| | 076 | | 15,8 | 11,4 | 180 | 15,2 | 240 | 19,0 | 300 |
| | 089 | | 14,0 | 13,4 | 187 | 17,8 | 250 | 22,3 | 312 |
| | 102 | | 10,8 | 15,3 | 165 | 20,4 | 220 | 25,5 | 275 |
| | 305 | | 4,4 | 45,8 | 202 | 61,0 | 269 | 76,3 | 336 |
| 16 | 025 | 8,0 | 111,2 | 3,8 | 417 | 5,0 | 556 | 6,3 | 695 |
| | 032 | | 82,3 | 4,8 | 395 | 6,4 | 526 | 8,0 | 658 |
| | 038 | | 66,7 | 5,7 | 380 | 7,6 | 507 | 9,5 | 634 |
| | 044 | | 56,1 | 6,6 | 370 | 8,8 | 494 | 11,0 | 617 |
| | 051 | | 51,0 | 7,7 | 390 | 10,2 | 520 | 12,8 | 650 |
| | 064 | | 38,5 | 9,6 | 370 | 12,8 | 493 | 16,0 | 616 |
| | 076 | | 31,5 | 11,4 | 359 | 15,2 | 479 | 19,0 | 599 |
| | 089 | | 28,0 | 13,4 | 374 | 17,8 | 499 | 22,3 | 624 |
| | 102 | | 23,6 | 15,3 | 361 | 20,4 | 482 | 25,5 | 602 |
| | 115 | | 20,6 | 17,3 | 356 | 23,0 | 474 | 28,8 | 593 |
| | 305 | | 7,8 | 45,8 | 357 | 61,0 | 476 | 76,3 | 595 |
| | 20 | | 025 | 10,0 | 207,5 | 3,8 | 778 | 5,0 | 1038 |
| 032 | | 166,8 | 4,8 | | 800 | 6,4 | 1067 | 8,0 | 1334 |
| 038 | | 132,4 | 5,7 | | 755 | 7,6 | 1006 | 9,5 | 1258 |
| 044 | | 117,7 | 6,6 | | 777 | 8,8 | 1036 | 11,0 | 1295 |
| 051 | | 98,5 | 7,7 | | 754 | 10,2 | 1005 | 12,8 | 1256 |
| 064 | | 83,4 | 9,6 | | 800 | 12,8 | 1067 | 16,0 | 1334 |
| 076 | | 68,6 | 11,4 | | 782 | 15,2 | 1042 | 19,0 | 1303 |
| 089 | | 55,0 | 13,4 | | 734 | 17,8 | 979 | 22,3 | 1224 |
| 102 | | 48,1 | 15,3 | | 736 | 20,4 | 982 | 25,5 | 1227 |
| 115 | | 41,3 | 17,3 | | 712 | 23,0 | 950 | 28,8 | 1187 |
| 127 | | 38,3 | 19,1 | | 729 | 25,4 | 972 | 31,8 | 1215 |
| 140 | | 33,3 | 21,0 | | 700 | 28,0 | 933 | 35,0 | 1166 |
| 152 | | 31,4 | 22,8 | | 716 | 30,4 | 954 | 38,0 | 1193 |
| 305 | | 16,5 | 45,8 | | 755 | 61,0 | 1007 | 76,3 | 1259 |
| 25 | 025 | 12,5 | 444,8 | 3,8 | 1668 | 5,0 | 2224 | 6,3 | 2780 |
| | 032 | | 343,3 | 4,8 | 1648 | 6,4 | 2197 | 8,0 | 2746 |
| | 038 | | 323,6 | 5,7 | 1844 | 7,6 | 2459 | 9,5 | 3074 |
| | 044 | | 264,8 | 6,6 | 1748 | 8,8 | 2330 | 11,0 | 2913 |
| | 051 | | 201,8 | 7,7 | 1544 | 10,2 | 2058 | 12,8 | 2573 |
| | 064 | | 156,9 | 9,6 | 1506 | 12,8 | 2008 | 16,0 | 2510 |



| Dh mm | L0 mm | Dd mm | C N/mm | 15% Arbeitsweg Working stroke | | 20% Arbeitsweg Working stroke | | 25% Arbeitsweg Working stroke | |
|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| | | | | mm | N | mm | N | mm | N |
| 25 | 076 | 12,5 | 127,5 | 11,4 | 1454 | 15,2 | 1938 | 19,0 | 2423 |
| | 089 | | 108,1 | 13,4 | 1444 | 17,8 | 1925 | 22,3 | 2406 |
| | 102 | | 96,1 | 15,3 | 1471 | 20,4 | 1961 | 25,5 | 2451 |
| | 115 | | 84,5 | 17,3 | 1457 | 23,0 | 1942 | 28,8 | 2428 |
| | 127 | | 75,6 | 19,1 | 1441 | 25,4 | 1921 | 31,8 | 2401 |
| | 140 | | 63,7 | 21,0 | 1338 | 28,0 | 1784 | 35,0 | 2230 |
| | 152 | | 62,8 | 22,8 | 1432 | 30,4 | 1909 | 38,0 | 2386 |
| | 178 | | 53,9 | 26,7 | 1439 | 35,6 | 1919 | 44,5 | 2399 |
| | 203 | | 46,1 | 30,5 | 1405 | 40,6 | 1874 | 50,8 | 2342 |
| | 305 | | 33,3 | 45,8 | 1525 | 61,0 | 2033 | 76,3 | 2541 |
| 32 | 038 | 16,0 | 470,7 | 5,7 | 2683 | 7,6 | 3578 | 9,5 | 4472 |
| | 044 | | 392,3 | 6,6 | 2589 | 8,8 | 3452 | 11,0 | 4315 |
| | 051 | | 334,7 | 7,7 | 2561 | 10,2 | 3414 | 12,8 | 4268 |
| | 064 | | 264,8 | 9,6 | 2542 | 12,8 | 3390 | 16,0 | 4237 |
| | 076 | | 215,6 | 11,4 | 2458 | 15,2 | 3277 | 19,0 | 4096 |
| | 089 | | 167,1 | 13,4 | 2230 | 17,8 | 2974 | 22,3 | 3717 |
| | 102 | | 147,1 | 15,3 | 2251 | 20,4 | 3001 | 25,5 | 3751 |
| | 115 | | 137,5 | 17,3 | 2372 | 23,0 | 3163 | 28,8 | 3954 |
| | 127 | | 127,7 | 19,1 | 2433 | 25,4 | 3244 | 31,8 | 4055 |
| | 140 | | 112,8 | 21,0 | 2369 | 28,0 | 3158 | 35,0 | 3948 |
| | 152 | | 103,0 | 22,8 | 2348 | 30,4 | 3131 | 38,0 | 3914 |
| | 178 | | 92,2 | 26,7 | 2462 | 35,6 | 3282 | 44,5 | 4103 |
| | 203 | | 75,6 | 30,5 | 2301 | 40,6 | 3068 | 50,8 | 3835 |
| | 254 | | 60,8 | 38,1 | 2317 | 50,8 | 3089 | 63,5 | 3861 |
| | 305 | | 49,0 | 45,8 | 2243 | 61,0 | 2991 | 76,3 | 3739 |
| | 40 | | 051 | 20,0 | 541,5 | 7,7 | 4142 | 10,2 | 5523 |
| 064 | | 460,9 | 9,6 | | 4424 | 12,8 | 5899 | 16,0 | 7374 |
| 076 | | 353,0 | 11,4 | | 4024 | 15,2 | 5366 | 19,0 | 6707 |
| 089 | | 294,9 | 13,4 | | 3937 | 17,8 | 5249 | 22,3 | 6561 |
| 102 | | 255,0 | 15,3 | | 3902 | 20,4 | 5202 | 25,5 | 6503 |
| 115 | | 226,0 | 17,3 | | 3898 | 23,0 | 5198 | 28,8 | 6497 |
| 127 | | 201,3 | 19,1 | | 3835 | 25,4 | 5114 | 31,8 | 6392 |
| 140 | | 186,3 | 21,0 | | 3913 | 28,0 | 5217 | 35,0 | 6521 |
| 152 | | 166,7 | 22,8 | | 3801 | 30,4 | 5068 | 38,0 | 6335 |
| 178 | | 147,1 | 26,7 | | 3928 | 35,6 | 5237 | 44,5 | 6546 |
| 203 | | 127,6 | 30,5 | | 3886 | 40,6 | 5182 | 50,8 | 6477 |
| 254 | | 98,1 | 38,1 | | 3737 | 50,8 | 4983 | 63,5 | 6229 |
| 305 | | 83,4 | 45,8 | | 3818 | 61,0 | 5090 | 76,3 | 6363 |
| 50 | | 064 | 25,0 | | 645,3 | 9,6 | 6195 | 12,8 | 8260 |
| | 076 | 554,1 | | 11,4 | 6317 | 15,2 | 8422 | 19,0 | 10528 |
| | 089 | 452,1 | | 13,4 | 6036 | 17,8 | 8048 | 22,3 | 10060 |
| | 102 | 402,1 | | 15,3 | 6152 | 20,4 | 8203 | 25,5 | 10254 |
| | 115 | 343,8 | | 17,3 | 5930 | 23,0 | 7907 | 28,8 | 9884 |
| | 127 | 314,3 | | 19,1 | 5987 | 25,4 | 7983 | 31,8 | 9979 |
| | 140 | 284,4 | | 21,0 | 5972 | 28,0 | 7963 | 35,0 | 9954 |
| | 152 | 264,8 | | 22,8 | 6037 | 30,4 | 8050 | 38,0 | 10062 |
| | 178 | 225,6 | | 26,7 | 6023 | 35,6 | 8031 | 44,5 | 10039 |
| | 203 | 193,9 | | 30,5 | 5904 | 40,6 | 7872 | 50,8 | 9840 |
| | 254 | 153,0 | | 38,1 | 5830 | 50,8 | 7773 | 63,5 | 9716 |
| | 305 | 146,2 | | 45,8 | 6688 | 61,0 | 8918 | 76,3 | 11147 |

FE 802




Mat.: Elastomere / Ultraflex 92
Härte: 92 ±5 Shore

Elastomer-Federn haben eine Setz-
neigung, die abhängig vom Wärme,
Federweg und Hubgeschwindigkeit
ist. Sie beträgt ca. 5-8% der Feder-
länge L₀.

Mat.: Elastomer / Ultraflex 92
Hardness: 92 ±5 Shore

Elastomer springs do have a settling
characteristic of around 5-8 % of
the initial total length L₀, depending
on temperature, stroke length and
speed.

FE 802 / 040 x 32

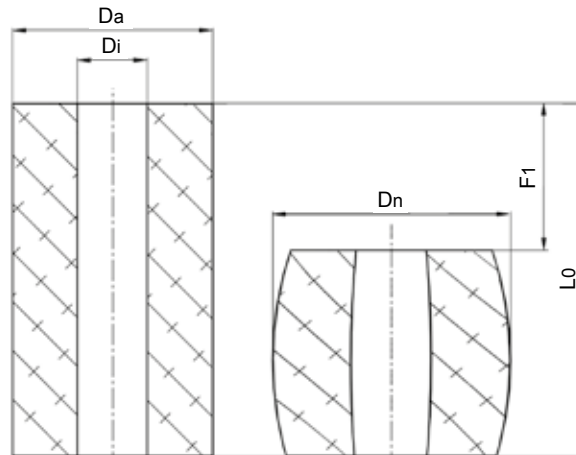


| D_a | L_0 | D_i | D_n | $F_{max.}$ mm |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 016 | 16 | 6,5 | 21 | 4,8 |
| | 20 | 6,5 | 21 | 6,0 |
| | 25 | 6,5 | 21 | 7,5 |
| | 32 | 6,5 | 21 | 9,6 |
| 020 | 16 | 8,5 | 26 | 4,8 |
| | 20 | 8,5 | 26 | 6,0 |
| | 25 | 8,5 | 26 | 7,5 |
| | 32 | 8,5 | 26 | 9,6 |
| 025 | 16 | 10,5 | 33 | 4,8 |
| | 20 | 10,5 | 33 | 6,0 |
| | 25 | 10,5 | 33 | 7,5 |
| | 32 | 10,5 | 33 | 9,6 |
| 032 | 16 | 13,5 | 42 | 4,8 |
| | 20 | 13,5 | 42 | 6,0 |
| | 25 | 13,5 | 42 | 7,5 |
| | 32 | 13,5 | 42 | 9,6 |
| 040 | 16 | 13,5 | 52 | 4,8 |
| | 20 | 13,5 | 52 | 6,0 |
| | 25 | 13,5 | 52 | 7,5 |
| | 32 | 13,5 | 52 | 9,6 |
| 040 | 40 | 13,5 | 52 | 12,0 |
| | 50 | 13,5 | 52 | 15,0 |
| | 63 | 13,5 | 52 | 18,9 |
| | 80 | 13,5 | 52 | 24,0 |


| D_a | L_0 | D_i | D_n | $F_{max.}$ mm |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 050 | 25 | 17,0 | 65 | 7,5 |
| | 32 | 17,0 | 65 | 9,6 |
| | 40 | 17,0 | 65 | 12,0 |
| | 50 | 17,0 | 65 | 15,0 |
| | 63 | 17,0 | 65 | 18,9 |
| | 80 | 17,0 | 65 | 24,0 |
| 063 | 100 | 17,0 | 65 | 30,0 |
| | 32 | 17,0 | 82 | 9,6 |
| | 40 | 17,0 | 82 | 12,0 |
| | 50 | 17,0 | 82 | 15,0 |
| 080 | 63 | 17,0 | 82 | 18,9 |
| | 80 | 17,0 | 82 | 24,0 |
| | 100 | 17,0 | 82 | 30,0 |
| | 32 | 21,0 | 104 | 9,6 |
| 100 | 40 | 21,0 | 104 | 12,0 |
| | 50 | 21,0 | 104 | 15,0 |
| | 63 | 21,0 | 104 | 18,9 |
| | 80 | 21,0 | 104 | 24,0 |
| 125 | 100 | 21,0 | 104 | 30,0 |
| | 50 | 21,0 | 130 | 15,0 |
| | 63 | 21,0 | 130 | 18,9 |
| | 80 | 21,0 | 130 | 24,0 |
| 125 | 100 | 21,0 | 130 | 30,0 |
| | 50 | 27,0 | 160 | 15,0 |
| | 63 | 27,0 | 160 | 18,9 |
| | 80 | 27,0 | 160 | 24,0 |
| 125 | 100 | 27,0 | 160 | 30,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[FE]



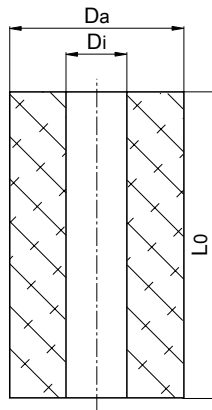

FE 804



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 82 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 82 Shore

FE 804 / 016


Kennfarbe gelb

Color code yellow

| Da | Di | L0 |
|-----|----|-----|
| 016 | 7 | 250 |
| 020 | 9 | 250 |
| 025 | 11 | 250 |
| 032 | 14 | 500 |
| 040 | 14 | 500 |
| 050 | 17 | 500 |
| 063 | 17 | 500 |
| 080 | 21 | 500 |
| 100 | 21 | 500 |
| 125 | 27 | 500 |



FE 805



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 92 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 92 Shore

FE 805 / 025


Kennfarbe rot

Color code red

| Da | Di | L0 |
|-----|----|-----|
| 016 | 7 | 250 |
| 020 | 9 | 250 |
| 025 | 11 | 250 |
| 032 | 14 | 500 |
| 040 | 14 | 500 |
| 050 | 17 | 500 |
| 063 | 17 | 500 |
| 080 | 21 | 500 |
| 100 | 21 | 500 |
| 125 | 27 | 500 |



FE 806



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 94 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 94 Shore

FE 806 / 040

Kennfarbe grün

Color code green

| Da | Di | L0 |
|-----|----|-----|
| 016 | 7 | 250 |
| 020 | 9 | 250 |
| 025 | 11 | 250 |
| 032 | 14 | 500 |
| 040 | 14 | 500 |
| 050 | 17 | 500 |
| 063 | 17 | 500 |
| 080 | 21 | 500 |
| 100 | 21 | 500 |
| 125 | 27 | 500 |





FE 816

Mat.: C15

Mat.: C15

FE 816 / 06 x 020

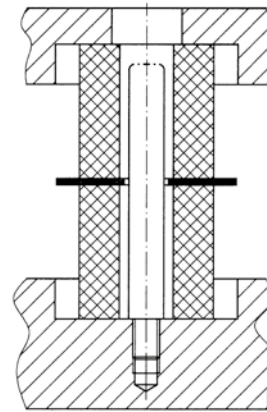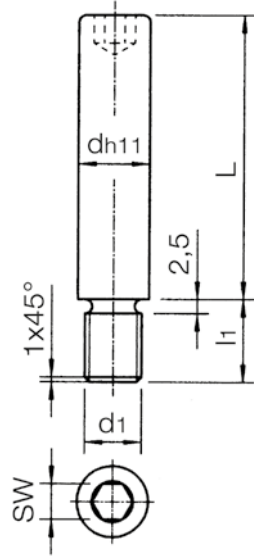

| d | d1 | l1 | SW | E +0,1 | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| h11 | | -0,1 | ±0,2 | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 095 | 118 | 140 | 180 |
| 06 | M4 | 6 | 3 | • | • | • | | | | | | | | |
| 08 | M6 | 9 | 4 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 10 | M8 | 15 | 5 | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 13 | M10 | 15 | 6 | | | • | • | • | • | • | | | | |
| 16 | M12 | 18 | 8 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 20 | M16 | 25 | 10 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | M20 | 30 | 14 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Federteller nach DIN ISO 10069-2 für Elastomerfedern


Spring washers, DIN ISO 10069-2 for elastomer - springs

FE 815

Mat.: MS 58


Mat.: MS 58

FE 815 / 016



| DA | d1 | Di | s |
|-----|-----|------|---|
| 016 | 20 | 6,5 | 4 |
| 020 | 25 | 8,5 | 4 |
| 025 | 30 | 10,5 | 5 |
| 032 | 40 | 13,5 | 5 |
| 040 | 50 | 13,5 | 5 |
| 050 | 60 | 16,5 | 6 |
| 063 | 80 | 16,5 | 6 |
| 080 | 100 | 20,5 | 8 |
| 100 | 120 | 20,5 | 8 |
| 125 | 150 | 26,0 | 8 |



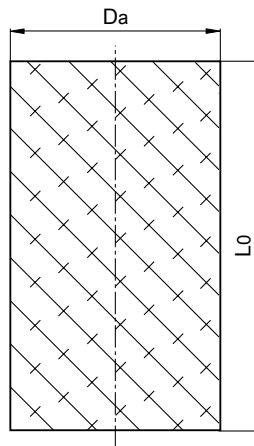

FE 807



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 82 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 82 Shore

FE 807 / 016

Kennfarbe gelb

Color code yellow

| Da | Lo |
|-----|-----|
| 016 | 250 |
| 020 | 250 |
| 025 | 250 |
| 032 | 500 |
| 040 | 500 |
| 050 | 500 |
| 063 | 500 |
| 080 | 500 |
| 100 | 500 |
| 125 | 500 |



FE 808



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 92 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 92 Shore

FE 808 / 025

Color code red

| Da | Lo |
|-----|-----|
| 016 | 250 |
| 020 | 250 |
| 025 | 250 |
| 032 | 500 |
| 040 | 500 |
| 050 | 500 |
| 063 | 500 |
| 080 | 500 |
| 100 | 500 |
| 125 | 500 |



FE 809



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 94 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 94 Shore

FE 809 / 040











Kennfarbe grün

Color code green

| Da | Lo |
|-----|-----|
| 016 | 250 |
| 020 | 250 |
| 025 | 250 |
| 032 | 500 |
| 040 | 500 |
| 050 | 500 |
| 063 | 500 |
| 080 | 500 |
| 100 | 500 |
| 125 | 500 |













[FE]

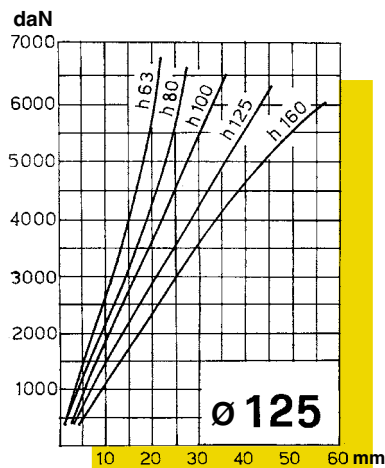
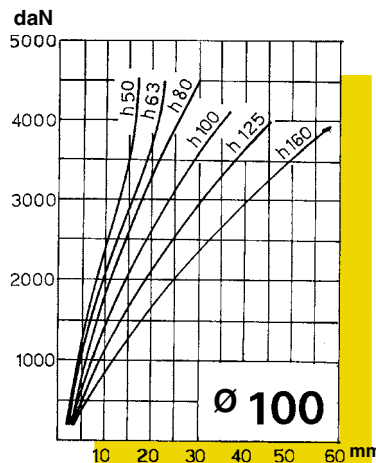
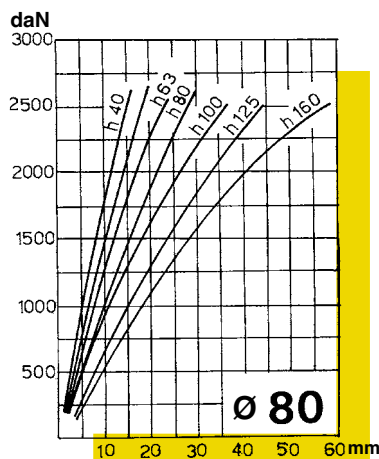
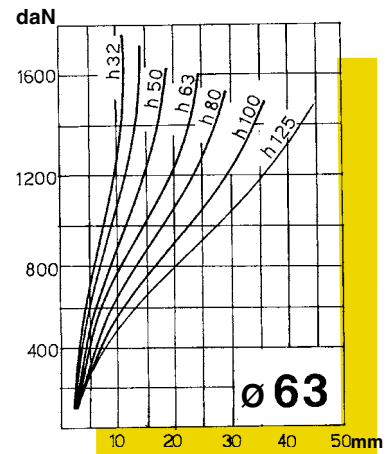
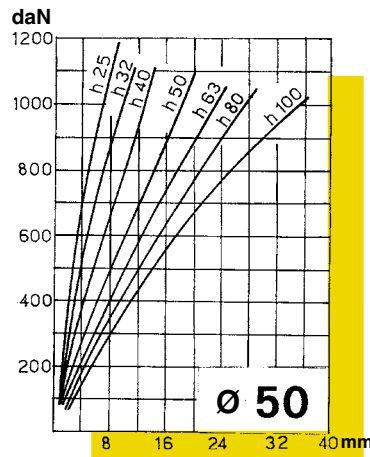
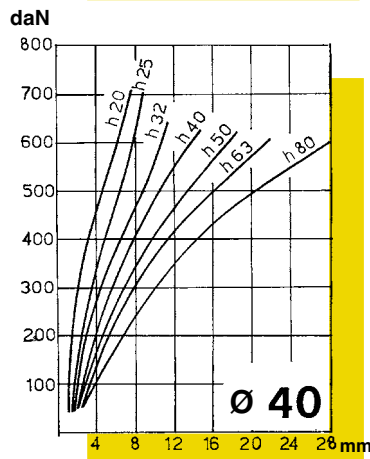
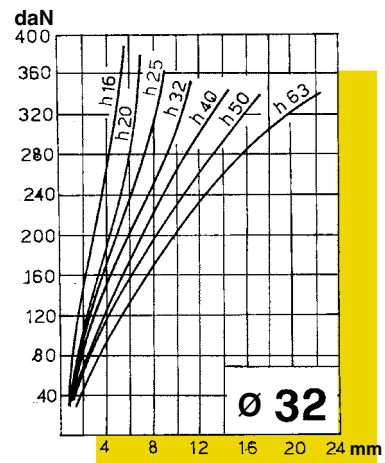
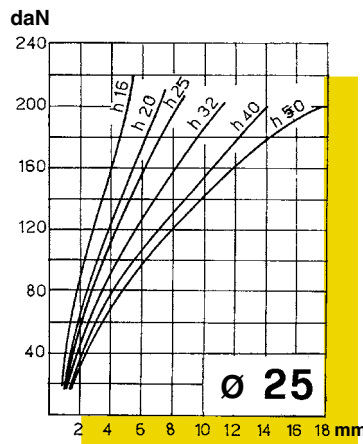
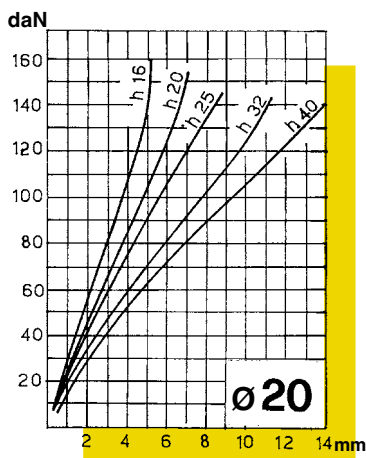
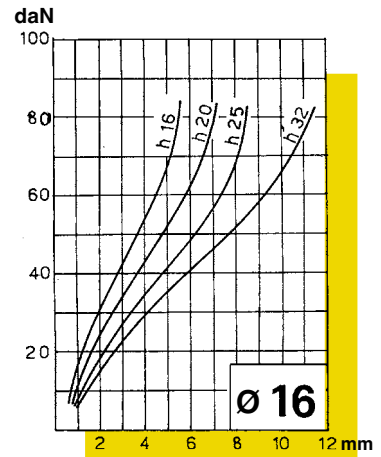


[FE]



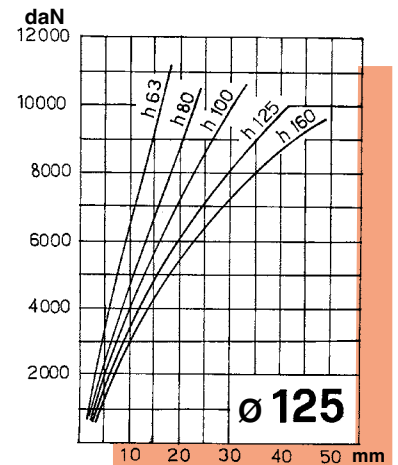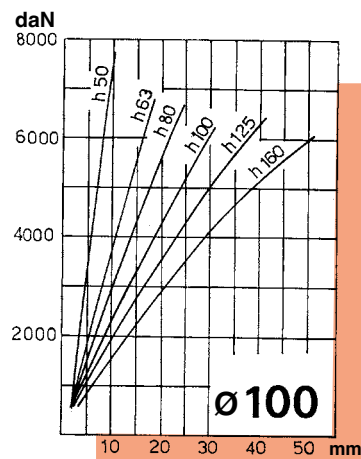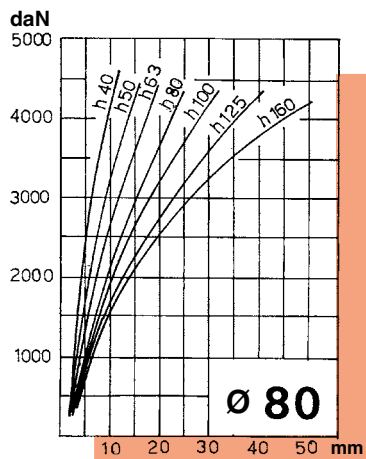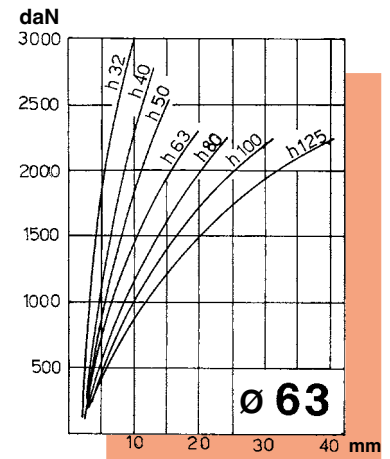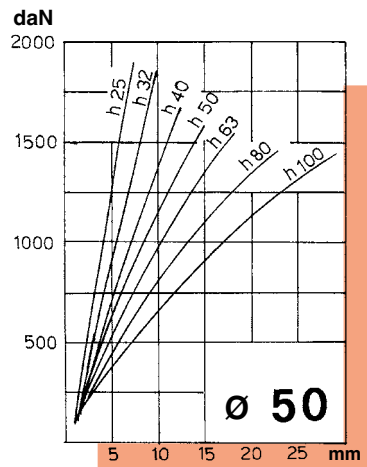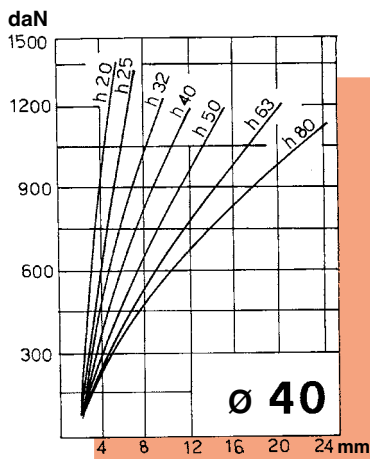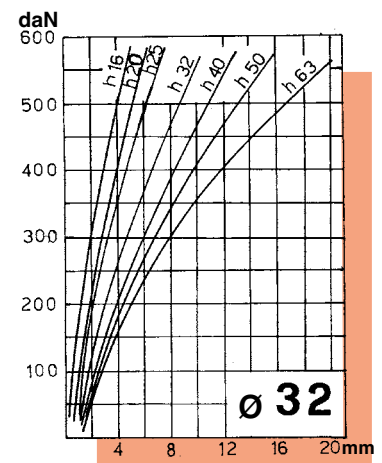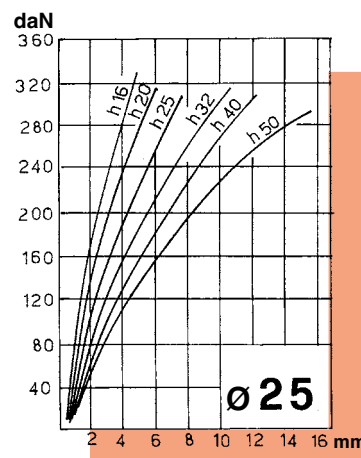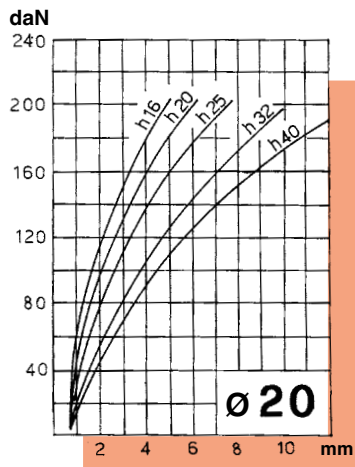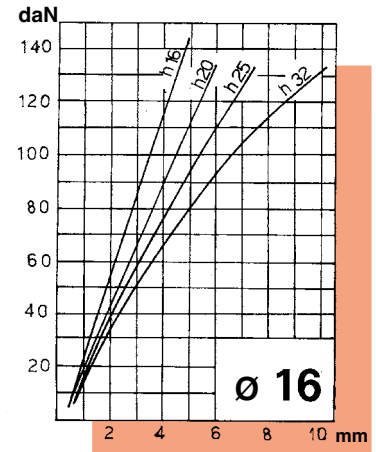


[FE]

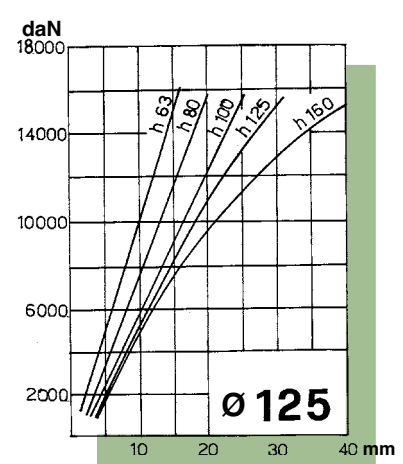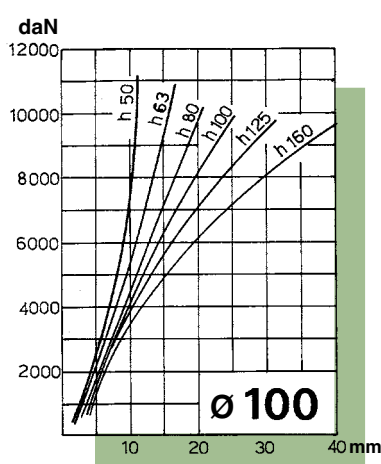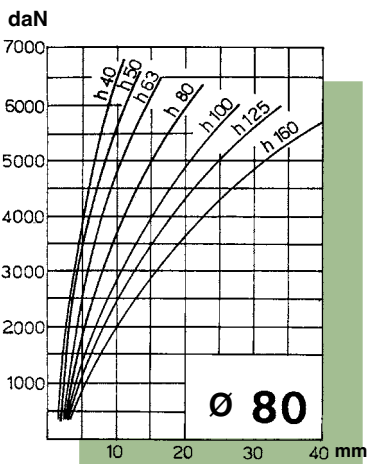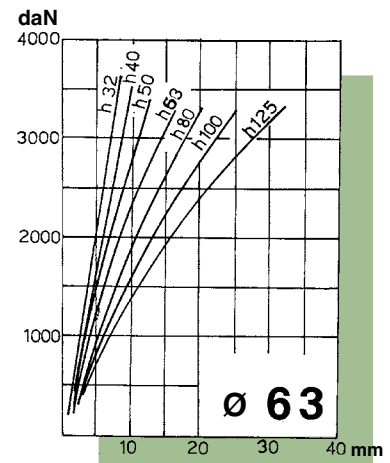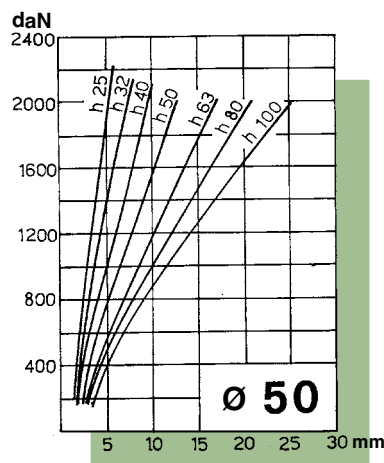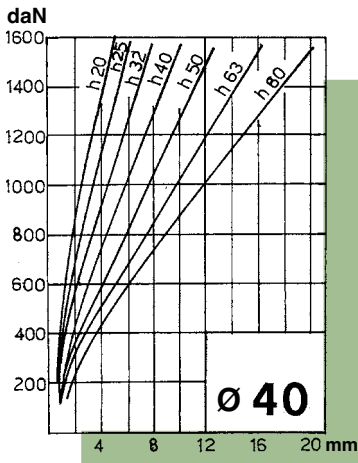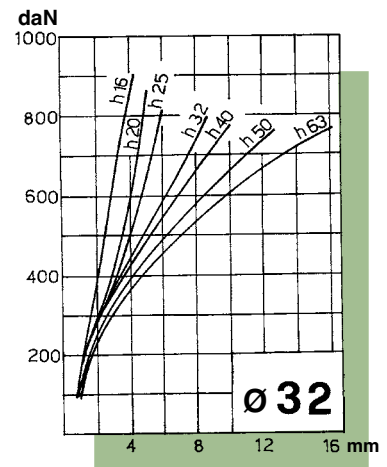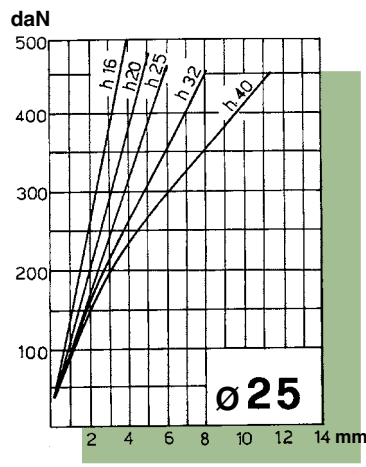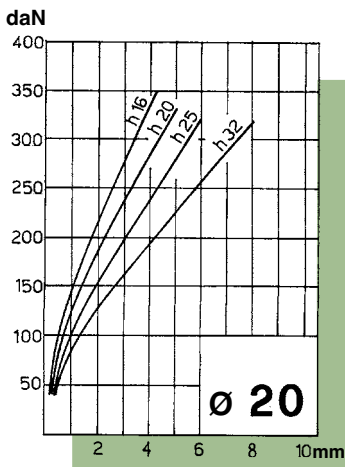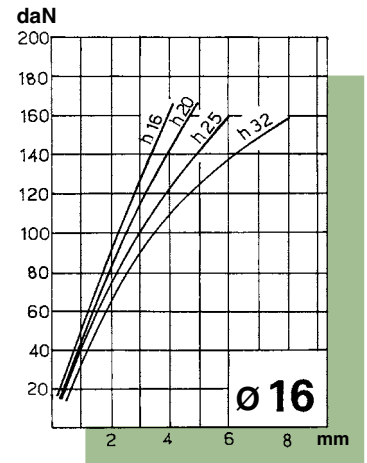

[FE]

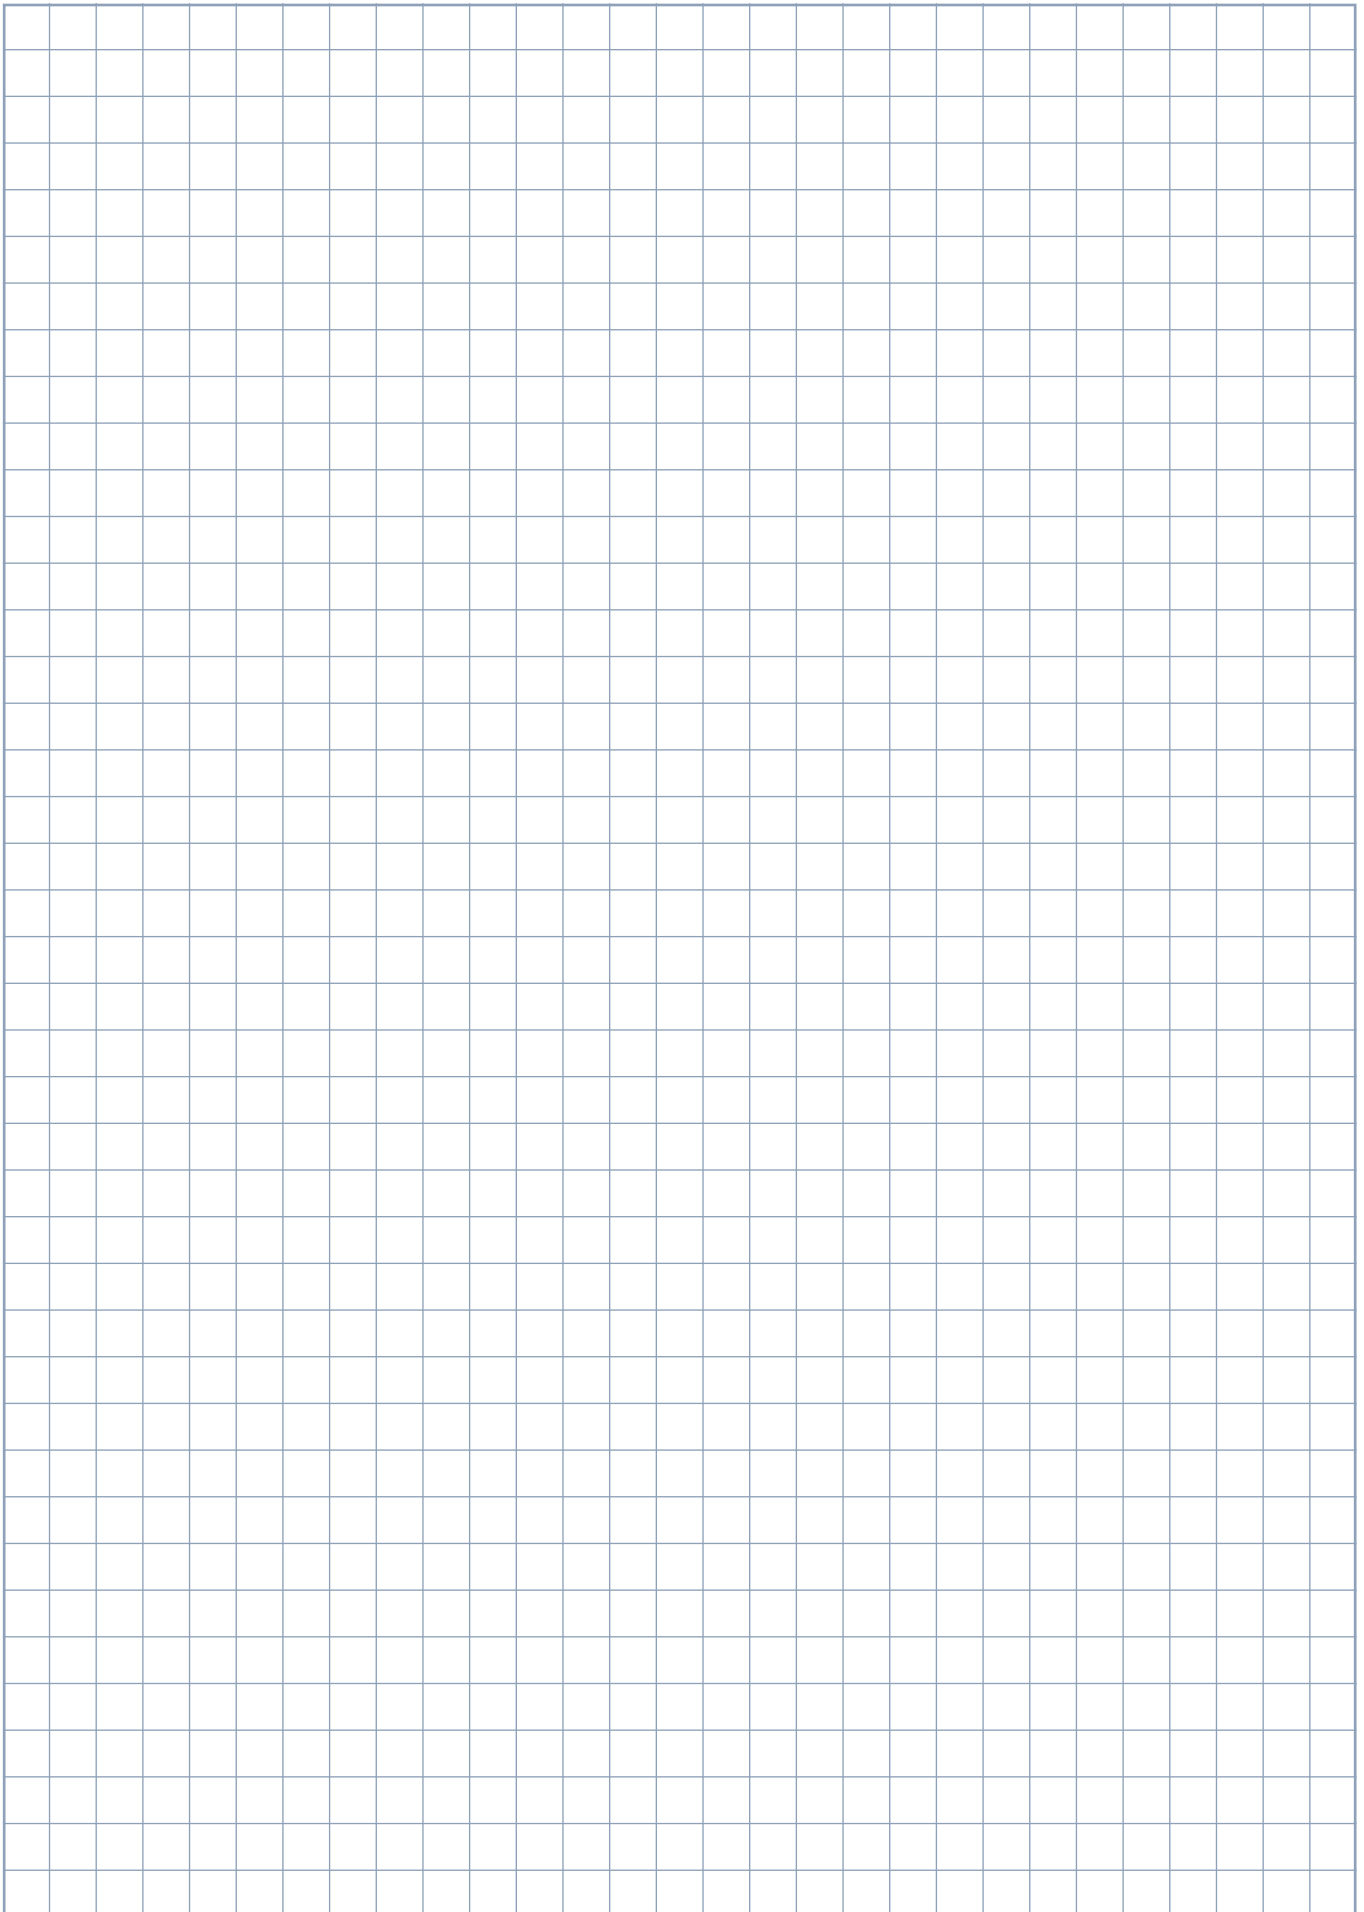

A large rectangular area filled with a light blue grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, approximately 20 columns wide and 80 rows high.

