



Märkische Stanz-Partner



[federelemente] [springs]

Stand / Revision Status 30.10.2020

Inhalt Katalog 1: Stanznormalien (D)

Content Catalogue 1: Standard die components (D)

STANZNORMALIEN / STANDARD DIE COMPONENTS

Artikel Article	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
A		
Aufwerferstifte, gehärtet, DIN 1530 A – ISO 6750	TH 750	TH 9
Auswerferstifte, DIN 1530 Form D	TH 751	TH 10


Ein „Klick“ auf Artikelbezeichnung, Bestell-Nummer oder Seite im vorangestellten Inhaltsverzeichnis bringt Sie zum gewünschten Artikel.

„Clicking“ on the Article name, the Order- or Page-no. in the main table of contents opens the corresponding article-page.

Inhalt

Content

SCHNEIDELEMENTE / CUTTING ELEMENTS

	Schneidstempel	Punches	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Schneidstempel DIN 9861, Form D, HSS	Punches DIN 9861, Form D, HSS	SE 775	SF 1

Ein „Klick“ auf Foto, Artikelbezeichnung, Bestell-Nummer oder Seite im Inhaltsverzeichnis des Registers bringt Sie unmittelbar zum gewünschten Artikel im Katalog.

„Clicking“ on the Photo, the Article name, the Order- or Page-no. in any register's table of contents opens the corresponding article-page.



Ein „Klick“ auf das CAD-Logo bringt Sie zu den CAD-Daten des gewünschten Artikels im CADENAS-Downloadportal.



„Clicking“ on the CAD-logo leads you to the CAD-file(s) of the corresponding article within the Cadenas download-portal.



Ein „Klick“ auf das MAIL-Logo generiert eine an die Märkischen Stanz-Partner adressierte e-mail, mit der Normbezeichnung des gewünschten Artikels in der Betreffzeile.





„Clicking“ on the MAIL-logo generates an e-mail addressed to the Stanz-Partners, showing the requested article in the subject heading.






Ein „Klick“ auf das RETURN-Logo unten auf jeder Katalogseite bringt Sie zurück auf das Inhaltsverzeichnis des entsprechenden Registers.



„Clicking“ on the RETURN-logo at the bottom of each catalog-page opens that specific register's table of contents.

	Tellerfedern, Distanzeinheiten	Disc washers, spacers	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Distanzeinheiten, geschliffen	Spacers, ground	FE 830	FE.2
	Distanzrohre, geschliffen	Spacer tubes, ground	FE 829	FE.3
	Scheiben für Zylinderschraube, nicht geschliffen	Discs for hexagon socket head cap screw, not ground	FE 828	FE.3
	Tellerfedern DIN 2093	Disc springs DIN 2093	FE 850	FE.1


	Systemfedern	Compression springs	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Grün: Leichte Belastung	Compression springs, ISO 10243, Color code green: light load springs	FE 831 LB	FE.4 FE.5
	Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Blau: Mittlere Belastung	Compression springs, ISO 10243, Color code blue: medium load springs	FE 832 MB	FE.6 FE.7
	Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Rot: Schwere Belastung	Compression springs, ISO 10243, Color code red: heavy load springs	FE 833 SB	FE.8 FE.9
	Systemfedern ISO 10243, Kennfarbe Gelb: Bes. schw. Belastung	Compression springs, ISO 10243, Color code yellow: extra h. load springs	FE 834 BB	FE.10 FE.11
	Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Blau: Leichte Belastung	Compression springs, US color coded, Color code blue: light load springs	FE 835 LB	FE.12 FE.13
	Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Rot: Mittlere Belastung	Compression springs, US color coded, Color code red: medium load springs	FE 836 MB	FE.14 FE.15
	Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Gold: Schwere Belastung	Compression springs, US color coded, Color code gold: heavy load springs	FE 837 SB	FE.16 FE.17
	Systemfedern nach US-Farbcodierung, Kennfarbe Grün: Bes. schw. Belastung	Compression springs, US color coded, Color code green: extra h. load springs	FE 838 BB	FE.18 FE.19
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Hellgrün: Extra-leichte Spannung	Die springs, Color code Light green: Extra-light load springs	FE 840	FE.20 FE.21
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Silber: Ultra-hohe Spannung	Die springs, Color code Silver: Ultra-strong load springs	FE 841	FE.22 FE.23
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Titanium: Super-hohe Spannung	Die springs, Color code Titanium: Super-strong load springs	FE 842	FE.24
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Weiß: Hyper-hohe Spannung	Die springs, Color code White: Hyper-strong load springs	FE 843	FE.25
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Grün: Normale Spannung	Die springs, Color code Green: Light load springs	FE 844	FE.26
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Blau: Mittlere Spannung	Die springs, Color code Blue: Medium load springs	FE 845	FE.27

	Systemfedern	Compression springs	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Schraubendruckfedern, Kennfarbe Rot: Hohe Spannung	Die springs, Color code Red: Strong load springs	FE 846	FE.28
	Schraubendruckfedern, unlackiert mit Rostschutz	Die springs, not painted with anti-rust lubricant	FE 847	FE.29 FE.30

	Urelastfedern	Elastomer springs	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Hohlstangen	Hollow bars	FE 804, FE 805, FE 806	FE.32
	Urelastfedern DIN 9835, Kennfarbe Rot	Elastomer springs DIN 9835, color code red	FE 802	FE.31
	Vollstangen	Solid bars	FE 807, FE 808, FE 809	FE.34

	Zubehör Bereich Federelemente	Accessories product line „springs“	Best.-Nr. Order no.	Seite Page
	Federteller DIN ISO 10069-2 für Urelastfedern	Spring washerss, DIN ISO 10069-2 for elastomer-springs	FE 815	FE.33
	Führungsbolzen für Urelastfedern	Guide pins for elastomer springs	FE 816	FE.33

FE 850	Mat. bis t = 1,1: CK 67 Mat. ab t = 1,25: 50CrV4	Mat. up to t = 1,1: CK 67 Mat. from t = 1,25: 50CrV4	FE 850 / 8,0 x 4,2 x 0,40
--------	---	---	------------------------------

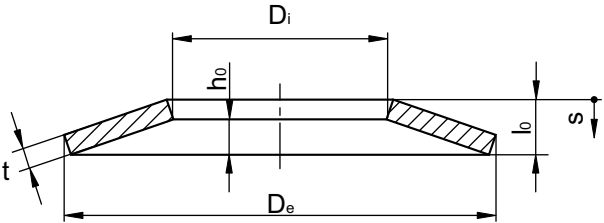

De	Di	t	lo	ho	s = 0,25 x ho			s = 0,5 x ho			s = 0,75 x ho		
					s	F N	σ N/mm²	s	F N	σ N/mm²	s	F N	σ N/mm²
8,0	3,2	0,40	0,60	0,20	0,050	69,2	797	0,100	130,1	1533	0,150	185,5	2207
8,0	4,2	0,40	0,60	0,20	0,050	78,2	784	0,100	147,1	1504	0,150	209,5	2162
10,0	5,2	0,40	0,70	0,30	0,075	87,8	857	0,150	155,3	1623	0,225	209,3	2299
10,0	5,2	0,50	0,75	0,25	0,062	121,5	782	0,125	228,3	1502	0,187	325,3	2159
12,0	6,2	0,50	0,85	0,35	0,087	133,5	845	0,175	239,2	1605	0,262	326,4	2280
12,5	6,2	0,70	1,00	0,30	0,075	239,4	804	0,150	456,8	1550	0,225	659,5	2240
14,0	7,2	0,80	1,10	0,30	0,075	283,8	712	0,150	547,2	1377	0,225	796,8	1997
15,0	5,2	0,70	1,25	0,55	0,137	340,2	1317	0,275	596,4	2497	0,412	796,5	3541
16,0	8,2	0,60	1,05	0,45	0,112	172,0	751	0,225	304,3	1423	0,337	410,0	2016
16,0	8,2	0,90	1,25	0,35	0,087	362,5	721	0,175	697,0	1394	0,262	1013,0	2019
18,0	9,2	1,00	1,40	0,40	0,100	450,6	728	0,200	865,0	1406	0,300	1254,0	2035
20,0	10,2	0,80	1,35	0,55	0,137	304,3	759	0,275	546,8	1442	0,412	748,2	2050
20,0	10,2	0,90	1,45	0,55	0,137	411,7	821	0,275	754,0	1566	0,412	1050,0	2235
20,0	10,2	1,00	1,55	0,55	0,137	543,6	882	0,275	1010,0	1689	0,412	1425,0	2421
20,0	10,2	1,10	1,55	0,45	0,112	548,2	733	0,225	1050,0	1416	0,337	1521,0	2048
23,0	12,2	1,25	1,85	0,60	0,150	863,4	881	0,300	1630,0	1692	0,450	2331,0	2436
25,0	12,2	0,90	1,60	0,70	0,175	366,8	724	0,350	644,3	1371	0,525	862,3	1940
25,0	12,2	1,50	2,05	0,55	0,137	1040,0	761	0,275	2007,0	1473	0,412	2926,0	2138
28,0	14,2	1,00	1,80	0,80	0,200	476,4	744	0,400	832,0	1406	0,600	1107,0	1986
28,0	14,2	1,50	2,15	0,65	0,162	1033,0	747	0,325	1970,0	1440	0,487	2841,0	2080
31,5	16,3	1,25	2,15	0,90	0,225	790,5	797	0,450	1409,0	1512	0,675	1913,0	2145
31,5	16,3	1,75	2,45	0,70	0,175	1391,0	729	0,350	2669,0	1408	0,525	3871,0	2038
34,0	12,3	1,25	2,45	1,20	0,300	946,4	1063	0,600	1587,0	2001	0,900	2024,0	2814
35,5	18,3	2,00	2,80	0,80	0,200	1864,0	749	0,400	3576,0	1448	0,600	5187,0	2095
40,0	14,3	1,50	2,80	1,30	0,325	1188,0	962	0,650	2040,0	1818	0,975	2668,0	2568
40,0	20,4	2,25	3,15	0,90	0,225	2336,0	746	0,450	4481,0	1441	0,675	6500,0	2086
45,0	22,4	2,50	3,50	1,00	0,250	2773,0	726	0,500	5320,0	1403	0,750	7716,0	2031
50,0	18,4	1,50	3,15	1,65	0,412	1166,0	855	0,825	1890,0	1602	1,237	2319,0	2239
50,0	25,4	2,50	3,90	1,40	0,350	3473,0	903	0,700	6437,0	1728	1,050	9063,0	2474
50,0	25,4	3,00	4,10	1,10	0,275	4255,0	762	0,550	8214,0	1476	0,825	11976,0	2142
56,0	28,5	2,00	3,60	1,60	0,400	1910,0	744	0,800	3335,0	1406	1,200	4438,0	1987
60,0	20,5	2,00	4,20	2,20	0,550	2528,0	1082	1,100	4097,0	2028	1,650	5026,0	2837
70,0	30,5	2,50	4,90	2,40	0,600	3755,0	961	1,200	6297,0	1807	1,800	8031,0	2538
80,0	36,0	3,00	5,70	2,70	0,675	5401,0	964	1,350	9196,0	1817	2,025	11919,0	2557

s = Federweg/ Spring deflection, F = Federkraft/ Spring force, σ = Federspannung/ Spring tension

**FE 830**

Mat.: Einsatzstahl
Festigkeitsklasse 12.9

Mat.: case-hardened steel
Property class 12.9


 **FE 830 / 15,0 x 50**

Lieferumfang:

1. Distanzrohr
Mat.: Vergütungsstahl, geschliffen
Festigkeit: 120 - 140 kg/mm²
2. Scheibe für Zylinderkopfschraube
Mat.: Vergütungsstahl, nicht geschliffen
Festigkeit: 100 kg/mm²
3. Zylinderschraube mit Innensechskant

Included:

1. Spacer tube
Mat.: quenched and tempered steel, ground
Tensile strength: 120 - 140 kg/mm²
2. Disc for cylinder head screw
Mat.: quenched and tempered steel, not ground
Tensile strength: 100 kg/mm²
3. Hexagon socket head cap screw

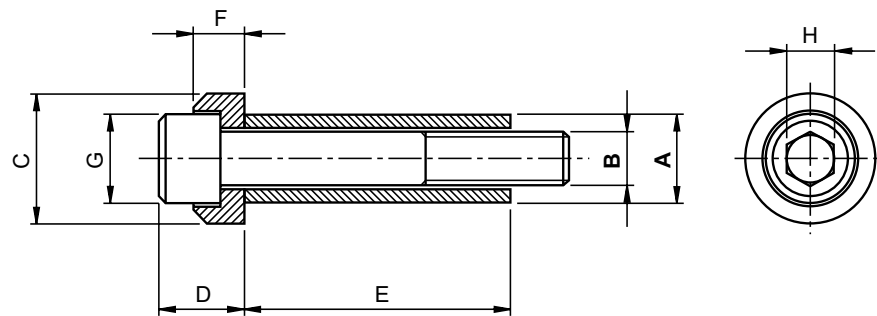

A	B	C	D	F	G	H	E +0,1																	
h7		-0,1	±0,2	±0,2	max.		20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160
10,0	M6	15	10	5,5	10	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12,5	M8	19	13	6,5	13	6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
15,0	M10	23	15	7,5	16	8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
17,5	M12	27	18	9,0	18	10				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
23,0	M16	34	24	11,0	24	14							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Scheiben für Zylinderschraube, nicht geschliffen

Discs for hex. socket head cap screws, not ground




FE 828

Mat.: Vergütungsstahl,
nicht geschliffen
Festigkeit: 100 kg/mm²

Mat.: Quenched and tempere steel,
not ground
Tensile strength: 100 kg/mm²

 **FE 828 / 5,5**



für Zylinderschrauben mit Innensechskant TH 110 for socket head cap screws TH 110 siehe Seite/ please see page TH.4	F ±0,2
M6	5,5
M8	6,5
M10	7,5
M12	9,0
M16	11,0

Distanzrohr, geschliffen


Spacer tubes, ground

FE 829

Mat.: Vergütungsstahl,
geschliffen
Festigkeit: 120 - 140 kg/mm²


Mat.: Quenched and tempere steel,
ground
Tensile strength: 120 - 140 kg/mm²

 **FE 829 / 12,5 x 50**

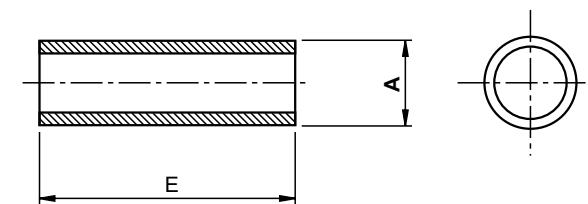[illegible]



FE 831 LB

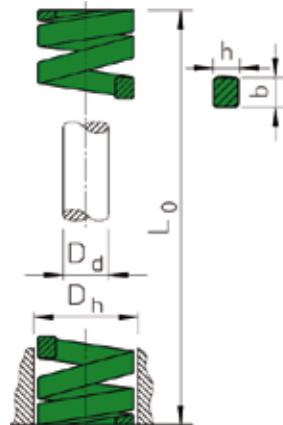

FE 831 LB / 10 x 025




Dh	Lo	b	h	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,7	1,1	5,0	10,0	6,3	63	7,5	75	10,0	100	13,5
	032				8,5	8,0	68	9,6	82	12,8	109	17,5
	038				6,8	9,5	65	11,4	78	15,2	103	20,8
	044				6,0	11,0	66	13,2	79	17,6	106	23,9
	051				5,0	12,8	64	15,3	77	20,4	102	28,9
	064				4,3	16,0	69	19,2	83	25,6	110	36,1
	076				3,2	19,0	61	22,8	73	30,4	97	43,2
	305				1,1	76,3	84	91,5	101	122,0	134	178,0
13	025	2,4	1,4	6,3	17,9	6,3	113	7,5	134	10,0	179	13,2
	032				16,4	8,0	131	9,6	157	12,8	210	18,0
	038				13,6	9,5	129	11,4	155	15,2	207	21,0
	044				12,1	11,0	133	13,2	160	17,6	213	24,0
	051				11,4	12,8	146	15,3	174	20,4	233	28,7
	064				9,3	16,0	149	19,2	179	25,6	238	35,8
	076				7,1	19,0	135	22,8	162	30,4	216	42,7
	089				5,4	22,3	120	26,7	144	35,6	192	50,4
	102				4,1	25,5	105	30,6	125	40,8	167	58,4
	305				1,4	76,3	107	91,5	128	122,0	171	172,0
16	025	3,2	1,5	8,0	23,4	6,3	147	7,5	176	10,0	234	12,6
	032				22,9	8,0	183	9,6	220	12,8	293	16,4
	038				19,3	9,5	183	11,4	220	15,2	293	19,7
	044				17,1	11,0	188	13,2	226	17,6	301	22,5
	051				15,7	12,8	201	15,3	240	20,4	320	26,3
	064				10,7	16,0	171	19,2	205	25,6	274	33,3
	076				10,0	19,0	190	22,8	228	30,4	304	40,2
	089				8,6	22,3	192	26,7	230	35,6	306	47,6
	102				7,8	25,5	199	30,6	239	40,8	318	55,4
	115				6,6	28,8	190	34,5	228	46,0	304	60,8
	305				2,5	76,3	191	91,5	229	122,0	305	165,0
	025			2,1	55,8	6,3	352	7,5	419	10,0	558	12,1
	032				45,0	8,0	360	9,6	432	12,8	576	15,3
	038				33,3	9,5	316	11,4	380	15,2	506	18,9
	044				30,0	11,0	330	13,2	396	17,6	528	21,5
	051				24,5	12,8	314	15,3	375	20,4	500	25,0
	064				20,0	16,0	320	19,2	384	25,6	512	31,1
	076				16,0	19,0	304	22,8	365	30,4	486	37,3
	089				14,0	22,3	312	26,7	374	35,6	498	44,5
	102				12,0	25,5	306	30,6	367	40,8	490	51,1
	115				10,9	28,8	314	34,5	376	46,0	501	58,2
	127				9,5	31,8	302	38,1	362	50,8	483	64,9
	139				8,5	34,8	294	41,7	353	55,6	470	71,5
	152				7,5	38,0	285	45,6	342	60,8	456	78,8
	305				4,0	76,3	305	91,5	366	122,0	488	157,0
25	025	5,4	2,7	12,5	100,0	6,3	630	7,5	750	10,0	1000	11,9
	032				80,3	8,0	642	9,6	771	12,8	1028	16,0
	038				62,0	9,5	589	11,4	707	15,2	942	18,3
	044				52,9	11,0	582	13,2	698	17,6	931	21,4
	051				44,0	12,8	563	15,3	673	20,4	898	24,9
	064				35,2	16,0	563	19,2	676	25,6	901	31,4
	305				35,2	16,0	563	19,2	676	25,6	901	31,4



Dh	Lo	b	h	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
25	076	5,4	2,7	12,5	28,0	19,0	532	22,8	638	30,4	851	37,5
	089				24,0	22,3	535	26,7	641	35,6	854	43,5
	102				21,1	25,5	538	30,6	646	40,8	861	51,1
	115				18,7	28,8	539	34,5	645	46,0	860	58,1
	127				16,7	31,8	531	38,1	636	50,8	848	64,1
	139				15,4	34,8	536	41,7	643	55,6	857	70,4
	152				14,0	38,0	532	45,6	638	60,8	851	77,1
	178				12,5	44,5	556	53,4	668	71,2	890	93,1
	203				10,4	50,8	528	60,9	633	81,2	844	103,0
	305				7,0	76,3	534	91,5	641	122,0	854	156,0
32	038	6,8	3,3	16,0	94,0	9,5	893	11,4	1072	15,2	1429	18,3
	044				79,5	11,0	875	13,2	1049	17,6	1399	21,5
	051				67,0	12,8	858	15,3	1025	20,4	1367	25,5
	064				53,0	16,0	848	19,2	1018	25,6	1357	31,9
	076				44,0	19,0	836	22,8	1003	30,4	1338	38,6
	089				37,2	22,3	830	26,7	993	35,6	1324	46,5
	102				32,0	25,5	816	30,6	979	40,8	1306	53,2
	115				29,0	28,8	835	34,5	1001	46,0	1334	60,0
	127				25,0	31,8	795	38,1	953	50,8	1270	66,7
	139				23,2	34,8	805	41,7	966	55,6	1288	71,8
	152				21,5	38,0	817	45,6	980	60,8	1307	78,5
	178				18,2	44,5	810	53,4	972	71,2	1296	94,4
	203				15,8	50,8	803	60,9	962	81,2	1283	107,0
	254				12,5	63,5	794	76,2	953	101,6	1270	136,0
	305				10,3	76,3	786	91,5	942	122,0	1257	163,0
40	051	8,1	4,0	20,0	92,0	12,8	1178	15,3	1408	20,4	1877	25,5
	064				73,0	16,0	1168	19,2	1402	25,6	1869	31,4
	076				63,0	19,0	1197	22,8	1436	30,4	1915	37,8
	089				51,0	22,3	1137	26,7	1362	35,6	1816	44,3
	102				43,0	25,5	1097	30,6	1316	40,8	1754	50,7
	115				39,6	28,8	1140	34,5	1366	46,0	1822	58,1
	127				37,0	31,8	1177	38,1	1410	50,8	1880	64,6
	139				32,2	34,8	1120	41,7	1344	55,6	1792	70,1
	152				28,0	38,0	1064	45,6	1277	60,8	1702	76,6
	178				25,2	44,5	1121	53,4	1346	71,2	1794	90,4
	203				22,7	50,8	1153	60,9	1382	81,2	1843	102,0
	254				17,0	63,5	1080	76,2	1295	101,6	1727	129,0
	305				14,8	76,3	1129	91,5	1354	122,0	1806	156,0
50	064	10,9	5,3	25,0	156,0	16,0	2496	19,2	2995	25,6	3994	31,0
	076				125,0	19,0	2375	22,8	2850	30,4	3800	37,2
	089				109,0	22,3	2431	26,7	2910	35,6	3880	43,6
	102				94,0	25,5	2397	30,6	2876	40,8	3835	50,3
	115				81,0	28,8	2333	34,5	2795	46,0	3726	58,1
	127				71,0	31,8	2358	38,1	2705	50,8	3607	63,7
	139				67,0	34,8	2328	41,7	2793	55,6	3724	69,5
	152				60,0	38,0	2280	45,6	2736	60,8	3648	76,5
	178				52,0	44,5	2314	53,4	2777	71,2	3702	91,9
	203				44,0	50,8	2235	60,9	2680	81,2	3573	105,0
	254				35,0	63,5	2223	76,2	2667	101,6	3556	131,0
	305				28,5	76,3	2175	91,5	2608	122,0	3477	155,0
	63				076	11,0	7,8	38,0	189,0	19,0	3591	22,8
089		158,0	22,3	3523	26,7				4219	35,6	5625	43,4
102		131,0	25,5	3341	30,6				4009	40,8	5345	49,7
115		116,0	28,8	3341	34,5				4002	46,0	5336	55,6
127		103,0	31,8	3275	38,1				3924	50,8	5232	62,7
152		84,3	38,0	3203	45,6				3844	60,8	5125	77,1
178		71,5	44,5	3182	53,4				3818	71,2	5091	92,2
203		61,7	50,8	3134	60,9				3758	81,2	5010	103,0
254		47,0	63,5	2985	76,2				3581	101,6	4775	130,0
305		38,2	76,3	2915	91,5				3495	122,0	4660	157,0



FE 832 MB

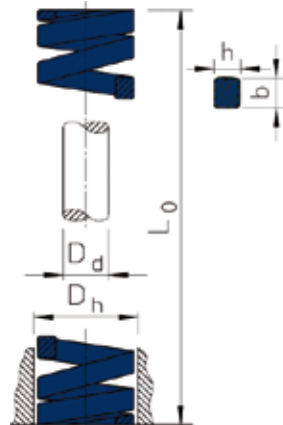

FE 832 MB / 10 x 025




Dh	Lo	b	h	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		37,5% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,9	1,3	5,0	16,0	6,3	101	7,5	120	9,4	150	10,2
	032				13,0	8,0	104	9,6	125	12,0	156	14,2
	038				11,9	9,5	113	11,4	136	14,3	170	16,8
	044				10,3	11,0	113	13,2	136	16,5	170	19,4
	051				8,9	12,8	114	15,3	136	19,1	170	23,4
	064				7,5	16,0	120	19,2	144	24,0	180	28,2
	076				5,3	19,0	101	22,8	121	28,5	151	34,2
	305				1,6	76,3	122	91,5	146	114,4	183	134,0
13	025	2,5	1,5	6,3	30,0	6,3	189	7,5	225	9,4	282	11,9
	032				24,8	8,0	198	9,6	238	12,0	298	16,2
	038				21,4	9,5	203	11,4	244	14,3	306	18,7
	044				18,5	11,0	204	13,2	244	16,5	305	21,3
	051				15,5	12,8	198	15,3	237	19,1	296	25,6
	064				12,1	16,0	194	19,2	232	24,0	290	32,4
	076				10,2	19,0	194	22,8	233	28,5	291	39,0
	089				8,4	22,3	187	26,7	224	33,4	281	45,9
16	025	3,2	2,0	8,0	49,4	6,3	311	7,5	371	9,4	464	10,5
	032				37,1	8,0	297	9,6	356	12,0	445	13,2
	038				33,9	9,5	322	11,4	386	14,3	485	17,2
	044				30,0	11,0	330	13,2	396	16,5	495	19,4
	051				26,4	12,8	338	15,3	404	19,1	504	24,2
	064				20,5	16,0	328	19,2	394	24,0	492	29,2
	076				17,8	19,0	338	22,8	406	28,5	507	36,3
	089				15,2	22,3	339	26,7	406	33,4	508	41,7
20	025	4,1	2,4	10,0	98,0	6,3	617	7,5	735	9,4	921	10,5
	032				72,6	8,0	581	9,6	697	12,0	871	13,9
	038				56,0	9,5	532	11,4	638	14,3	801	16,6
	044				47,5	11,0	523	13,2	627	16,5	784	18,8
	051				41,7	12,8	534	15,3	638	19,1	796	23,1
	064				32,3	16,0	517	19,2	620	24,0	775	27,5
	076				25,1	19,0	477	22,8	572	28,5	715	33,8
	089				22,0	22,3	491	26,7	587	33,4	735	39,7
25	025	5,4	3,3	12,5	147,0	6,3	926	7,5	1103	9,4	1382	10,2
	032				118,0	8,0	944	9,6	1133	12,0	1416	13,7
	038				93,0	9,5	884	11,4	1060	14,3	1330	15,7
	044				80,8	11,0	889	13,2	1067	16,5	1333	18,2
	051				68,6	12,8	878	15,3	1050	19,1	1310	21,7
	064				53,0	16,0	848	19,2	1018	24,0	1272	26,0



Dh	Lo	b	h	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		37,5% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
25	076	5,4	3,3	12,5	43,2	19,0	821	22,8	985	28,5	1231	32,3
	089				38,2	22,3	852	26,7	1020	33,4	1276	38,0
	102				33,0	25,5	842	30,6	1010	38,3	1264	43,0
	115				28,0	28,8	806	34,5	966	43,1	1207	48,6
	127				25,9	31,8	824	38,1	987	47,6	1233	53,7
	139				23,4	34,8	812	41,7	974	52,1	1218	59,4
	152				20,8	38,0	790	45,6	948	57,0	1186	63,8
	178				17,8	44,5	792	53,4	951	66,8	1189	76,6
	203				15,8	50,8	803	60,9	962	76,1	1202	88,4
	305				10,2	76,3	778	91,5	933	114,4	1167	135,0
32	038	6,8	4,0	16,0	185,0	9,5	1758	11,4	2109	14,3	2646	16,3
	044				158,0	11,0	1738	13,2	2086	16,5	2607	18,9
	051				134,0	12,8	1715	15,3	2050	19,1	2559	23,1
	064				99,0	16,0	1584	19,2	1901	24,0	2376	28,5
	076				80,5	19,0	1530	22,8	1835	28,5	2294	34,2
	089				69,1	22,3	1541	26,7	1845	33,4	2308	40,4
	102				58,8	25,5	1499	30,6	1799	38,3	2252	48,0
	115				51,5	28,8	1483	34,5	1777	43,1	2220	54,3
	127				44,8	31,8	1425	38,1	1707	47,6	2132	59,2
	139				42,6	34,8	1481	41,7	1777	52,1	2221	65,3
	152				37,8	38,0	1436	45,6	1724	57,0	2155	73,0
	178				32,5	44,5	1446	53,4	1736	66,8	2171	84,5
	203				28,9	50,8	1468	60,9	1760	76,1	2199	96,9
	254				21,4	63,5	1359	76,2	1631	95,3	2039	121,0
	305				18,3	76,3	1396	91,5	1674	114,4	2094	147,0
40	051	8,2	4,7	20,0	181,6	12,8	2324	15,3	2778	19,1	3469	21,4
	064				140,0	16,0	2240	19,2	2688	24,0	3360	26,8
	076				108,0	19,0	2052	22,8	2462	28,5	3078	32,7
	089				90,7	22,3	2023	26,7	2422	33,4	3029	39,0
	102				81,0	25,5	2066	30,6	2479	38,3	3102	44,1
	115				71,8	28,8	2068	34,5	2477	43,1	3095	50,6
	127				62,7	31,8	1994	38,1	2389	47,6	2985	55,9
	139				57,9	34,8	2013	41,7	2415	52,1	3019	61,8
	152				51,6	38,0	1961	45,6	2353	57,0	2941	67,5
	178				44,1	44,5	1962	53,4	2355	66,8	2946	77,2
	203				36,7	50,8	1864	60,9	2235	76,1	2793	91,8
	254				30,1	63,5	1911	76,2	2294	95,3	2869	113,0
	305				24,6	76,3	1877	91,5	2251	114,4	2814	138,0
50	064	11,1	5,8	25,0	209,0	16,0	3344	19,2	4013	24,0	5016	28,2
	076				168,0	19,0	3192	22,8	3830	28,5	4788	34,9
	089				140,0	22,3	3122	26,7	3738	33,4	4676	39,2
	102				119,0	25,5	3035	30,6	3641	38,3	4558	47,3
	115				106,0	28,8	3053	34,5	3657	43,1	4569	52,6
	127				97,0	31,8	3085	38,1	3696	47,6	4617	59,8
	139				87,6	34,8	3045	41,7	3654	52,1	4568	65,1
	152				80,0	38,0	3040	45,6	3648	57,0	4560	70,8
	178				69,5	44,5	3093	53,4	3711	66,8	4643	84,2
	203				59,8	50,8	3038	60,9	3642	76,1	4551	96,5
	229				50,9	57,3	2917	68,7	3497	85,9	4372	108,0
	254				43,9	63,5	2788	76,2	3345	95,3	4184	122,0
	305				38,6	76,3	2945	91,5	3532	114,4	4416	147,0
63	076	11,5	9,1	38,0	312,0	19,0	5928	22,8	7114	28,5	8892	30,7
	089				260,0	22,3	5789	26,7	6942	33,4	8684	36,5
	102				221,0	25,5	5636	30,6	6763	38,3	8464	43,6
	115				187,0	28,8	5386	34,5	6452	43,1	8060	48,9
	127				168,0	31,8	5342	38,1	6401	47,6	7997	54,2
	152				136,0	38,0	5168	45,6	6202	57,0	7752	65,7
	178				114,0	44,5	5073	53,4	6088	66,8	7615	76,5
	203				100,0	50,8	5080	60,9	6090	76,1	7610	88,0
	229				89,2	57,3	5111	68,7	6128	85,9	7662	104,0
	254				78,4	63,5	4978	76,2	5974	95,3	7472	112,0
	305				64,7	76,3	4937	91,5	5920	114,4	7402	134,0



FE 833 SB

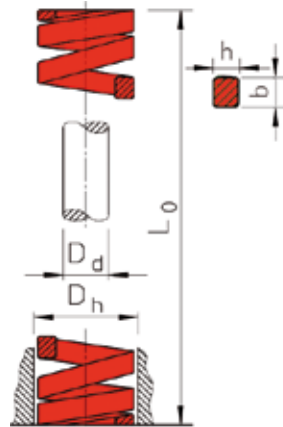

FE 833 SB / 10 x 025




Dh	Lo	b	h	Dd	C	20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,9	1,5	5,0	22,1	5,0	111	6,3	139	7,5	166	9,2
	032				17,5	6,4	112	8,0	140	9,6	168	12,1
	038				17,1	7,6	130	9,5	162	11,4	195	13,2
	044				15,0	8,8	132	11,0	165	13,2	198	15,1
	051				12,8	10,2	131	12,8	164	15,3	196	19,5
	064				10,7	12,8	137	16,0	171	19,2	205	21,8
	076				7,5	15,2	114	19,0	143	22,8	171	27,9
	305				2,1	61,0	128	76,3	160	91,5	192	127,0
13	025	2,4	1,9	6,3	42,1	5,0	211	6,3	265	7,5	316	9,8
	032				33,2	6,4	212	8,0	266	9,6	319	13,6
	038				29,3	7,6	223	9,5	278	11,4	334	14,6
	044				24,6	8,8	216	11,0	271	13,2	325	18,1
	051				19,6	10,2	200	12,8	251	15,3	300	22,3
	064				15,0	12,8	192	16,0	240	19,2	288	27,3
	076				13,2	15,2	201	19,0	251	22,8	301	33,1
	089				11,4	17,8	203	22,3	254	26,7	304	38,9
	102				8,4	20,4	171	25,5	214	30,6	257	43,8
	305				2,8	61,0	171	76,3	214	91,5	256	140,0
16	025	3,1	2,5	8,0	75,7	5,0	379	6,3	477	7,5	568	8,4
	032				52,8	6,4	338	8,0	422	9,6	507	10,5
	038				48,5	7,6	369	9,5	461	11,4	553	13,6
	044				42,8	8,8	377	11,0	471	13,2	565	15,9
	051				37,1	10,2	378	12,8	475	15,3	568	18,9
	064				30,3	12,8	388	16,0	485	19,2	582	24,9
	076				25,7	15,2	391	19,0	488	22,8	586	29,2
	089				21,7	17,8	386	22,3	484	26,7	579	34,5
	102				19,3	20,4	394	25,5	492	30,6	591	39,1
	115				15,7	23,0	361	28,8	452	34,5	542	44,0
	305				7,1	61,0	433	76,3	542	91,5	650	104,0
20	025	4,0	3,3	10,0	216,0	5,0	1080	6,3	1361	7,5	1620	8,3
	032				168,0	6,4	1075	8,0	1344	9,6	1613	10,9
	038				129,0	7,6	980	9,5	1226	11,4	1471	12,5
	044				112,0	8,8	986	11,0	1232	13,2	1478	15,0
	051				94,0	10,2	959	12,8	1203	15,3	1438	17,6
	064				72,1	12,8	923	16,0	1154	19,2	1384	22,6
	076				59,7	15,2	907	19,0	1134	22,8	1361	27,5
	089				50,5	17,8	899	22,3	1126	26,7	1348	31,7
	102				44,2	20,4	902	25,5	1127	30,6	1353	37,5
	115				38,4	23,0	883	28,8	1106	34,5	1325	42,6
	127				34,1	25,4	866	31,8	1084	38,1	1299	45,5
	139				31,2	27,8	868	34,8	1085	41,7	1302	50,1
	152				28,2	30,4	857	38,0	1072	45,6	1286	55,8
	305				15,0	61,0	915	76,3	1145	91,5	1373	114,0
25	025	5,5	4,2	12,5	375,1	5,0	1875	6,3	2363	7,5	2813	8,5
	032				297,0	6,4	1901	8,0	2376	9,6	2851	11,0
	038				219,0	7,6	1664	9,5	2081	11,4	2497	12,6
	044				187,0	8,8	1646	11,0	2057	13,2	2468	14,8
	051				156,0	10,2	1591	12,8	1997	15,3	2387	17,9
	064				123,0	12,8	1574	16,0	1968	19,2	2362	23,1



Dh	Lo	b	h	Dd	C	20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
25	076	5,5	4,2	12,5	99,0	15,2	1505	19,0	1881	22,8	2257	26,3
	089				84,0	17,8	1495	22,3	1873	26,7	2243	30,5
	102				73,0	20,4	1489	25,5	1862	30,6	2234	37,3
	115				65,0	23,0	1495	28,8	1872	34,5	2243	41,9
	127				57,7	25,4	1466	31,8	1835	38,1	2198	46,2
	139				53,1	27,8	1476	34,8	1844	41,7	2213	49,3
	152				47,8	30,4	1453	38,0	1816	45,6	2180	55,7
	178				41,0	35,6	1460	44,5	1825	53,4	2189	65,1
	203				35,8	40,6	1453	50,8	1819	60,9	2180	74,5
	305				22,9	61,0	1397	76,3	1747	91,5	2095	110,0
32	038	7,1	5,4	16,0	388,0	7,6	2949	9,5	3686	11,4	4423	12,5
	044				324,0	8,8	2851	11,0	3564	13,2	4277	14,9
	051				272,0	10,2	2774	12,8	3482	15,3	4162	17,8
	064				212,0	12,8	2714	16,0	3392	19,2	4070	22,4
	076				172,0	15,2	2614	19,0	3268	22,8	3922	26,1
	089				141,0	17,8	2510	22,3	3144	26,7	3765	30,8
	102				122,0	20,4	2489	25,5	3111	30,6	3733	36,8
	115				107,0	23,0	2461	28,8	3082	34,5	3692	41,4
	127				93,0	25,4	2362	31,8	2957	38,1	3543	44,4
	139				86,6	27,8	2408	34,8	3010	41,7	3612	48,5
	152				78,0	30,4	2371	38,0	2964	45,6	3557	54,8
	178				67,2	35,6	2392	44,5	2990	53,4	3588	63,6
	203				59,1	40,6	2399	50,8	3002	60,9	3599	72,5
	254				46,4	50,8	2357	63,5	2946	76,2	3536	92,8
	305				38,0	61,0	2318	76,3	2899	91,5	3477	112,0
40	051	8,4	6,2	20,0	350,0	10,2	3570	12,8	4480	15,3	5355	17,0
	064				269,0	12,8	3443	16,0	4304	19,2	5165	21,9
	076				219,0	15,2	3329	19,0	4161	22,8	4993	26,7
	089				190,0	17,8	3382	22,3	4237	26,7	5073	31,3
	102				163,0	20,4	3325	25,5	4157	30,6	4988	37,1
	115				142,0	23,0	3266	28,8	4090	34,5	4899	41,0
	127				128,0	25,4	3251	31,8	4070	38,1	4877	46,5
	139				115,8	27,8	3220	34,8	4025	41,7	4830	53,1
	152				105,0	30,4	3192	38,0	3990	45,6	4788	56,1
	178				89,0	35,6	3168	44,5	3961	53,4	4753	67,4
	203				77,0	40,6	3126	50,8	3912	60,9	4689	76,2
	254				61,0	50,8	3099	63,5	3874	76,2	4648	96,2
	305				51,0	61,0	3111	76,3	3891	91,5	4667	115,0
50	064	11,1	7,6	25,0	413,0	12,8	5286	16,0	6608	19,2	7930	22,4
	076				339,0	15,2	5153	19,0	6441	22,8	7729	26,5
	089				288,0	17,8	5126	22,3	6408	26,7	7690	31,5
	102				245,0	20,4	4998	25,5	6248	30,6	7497	37,6
	115				215,0	23,0	4945	28,8	6182	34,5	7418	42,7
	127				192,0	25,4	4877	31,8	6096	38,1	7315	47,5
	139				169,2	27,8	4704	34,8	5880	41,7	7056	51,8
	152				154,0	30,4	4682	38,0	5852	45,6	7022	5

FE 834 BB

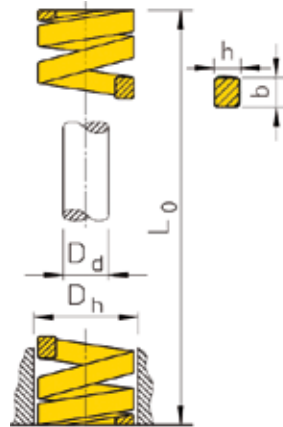


FE 834 BB / 10 x 025



Dh	L0	b	h	Dd	C	17% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,9	1,6	5,0	36,8	4,3	158	5,0	184	6,3	232	7,7
	032				27,9	5,4	151	6,4	179	8,0	223	10,6
	038				23,7	6,5	154	7,6	180	9,5	225	12,6
	044				19,2	7,5	144	8,8	169	11,0	211	13,8
	051				16,5	8,7	144	10,2	168	12,8	211	16,2
	064				13,2	10,9	144	12,8	169	16,0	211	20,4
	076				10,9	12,9	141	15,2	166	19,0	207	25,2
	305				2,6	51,9	135	61,0	159	76,3	198	111,0
13	025	2,6	2,0	6,3	58,5	4,3	252	5,0	293	6,3	369	8,1
	032				43,9	5,4	237	6,4	281	8,0	351	9,9
	038				36,0	6,5	234	7,6	274	9,5	342	12,9
	044				30,3	7,5	227	8,8	267	11,0	333	14,1
	051				26,2	8,7	228	10,2	267	12,8	335	17,4
	064				21,2	10,9	231	12,8	271	16,0	339	21,0
	076				17,1	12,9	221	15,2	260	19,0	325	26,4
	089				14,5	15,1	219	17,8	258	22,3	323	31,5
16	025	3,2	2,9	8,0	118,0	4,3	507	5,0	590	6,3	743	8,5
	032				89,0	5,4	481	6,4	570	8,0	712	11,0
	038				72,1	6,5	469	7,6	548	9,5	685	13,2
	044				60,9	7,5	457	8,8	536	11,0	670	14,7
	051				52,3	8,7	455	10,2	533	12,8	669	17,7
	064				41,2	10,9	449	12,8	527	16,0	659	21,9
	076				34,1	12,9	440	15,2	518	19,0	648	27,8
	089				29,5	15,1	445	17,8	525	22,3	658	31,2
20	025	4,1	3,8	10,0	256	17,3	443	20,4	522	25,5	653	37,9
	032				22,4	19,6	439	23,0	515	28,8	645	44,5
	038				8,4	51,9	436	61,0	512	76,3	641	113,0
	044				293,0	4,3	1260	5,0	1465	6,3	1846	6,9
	051				224,0	5,4	1210	6,4	1434	8,0	1792	9,4
	064				177,0	6,5	1151	7,6	1345	9,5	1682	12,0
	076				149,0	7,5	1118	8,8	1311	11,0	1639	13,5
	089				128,0	8,4	1114	10,2	1306	12,8	1638	16,2
25	025	5,4	4,6	12,5	99,0	10,9	1079	12,8	1267	16,0	1584	21,2
	032				81,7	12,9	1054	15,2	1242	19,0	1552	24,7
	038				69,5	15,1	1049	17,8	1237	22,3	1550	28,8
	044				60,6	17,3	1048	20,4	1236	25,5	1545	34,8
	051				53,0	19,6	1039	23,0	1219	28,8	1526	39,0
	064				47,5	21,6	1026	25,4	1207	31,8	1511	43,0
	076				43,3	23,6	1023	27,8	1204	34,8	1505	45,3
	089				39,0	25,8	1006	30,4	1186	38,0	1482	50,4
305	025	5,4	4,6	12,5	21,2	51,9	1100	61,0	1293	76,3	1618	103,0
	032				459,0	4,3	1974	5,0	2295	6,3	2892	7,3
	038				374,4	5,4	2022	6,4	2396	8,0	2995	10,7
	044				346,0	6,5	2249	7,6	2630	9,5	3287	12,0
	051				244,0	7,5	1830	8,8	2147	11,0	2684	14,4
	064				207,5	8,7	1805	10,2	2117	12,8	2656	17,4
	076				161,0	10,9	1755	12,8	2061	16,0	2576	21,4
	089											


Dh	L0	b	h	Dd	C	17% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection				
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm				
25	076	5,4	4,6	12,5	130,8	12,9	1687	15,2	1988	19,0	2485	26,9				
	089				110,7	15,1	1663	17,8	1967	22,3	2464	30,9				
	102				96,3	17,3	1666	20,4	1965	25,5	2456	36,7				
	115				85,7	19,6	1680	23,0	1971	28,8	2468	40,3				
	127				76,3	21,6	1648	25,4	1938	31,8	2426	45,1				
	139				69,4	23,6	1640	27,8	1929	34,8	2412	47,6				
	152				63,5	25,8	1638	30,4	1930	38,0	2413	53,5				
	178				53,9	30,3	1633	35,6	1919	44,5	2399	63,9				
	203				47,0	34,5	1622	40,6	1908	50,8	2388	70,2				
305	30,9	51,9	1604	61,0	1885	76,3	2358	110,0								
32	038	7,3	5,9	16,0	528,2	6,5	3433	7,6	4014	9,5	5018	11,4				
	044				424,4	7,5	3183	8,8	3735	11,0	4668	13,7				
	051				353,0	8,7	3071	10,2	3601	12,8	4518	15,6				
	064				269,2	10,9	2934	12,8	3446	16,0	4307	20,0				
	076				218,5	12,9	2819	15,2	3321	19,0	4152	24,4				
	089				180,3	15,1	2723	17,8	3209	22,3	4021	29,7				
	102				155,0	17,3	2682	20,4	3162	25,5	3953	35,1				
	115				140,0	19,6	2744	23,0	3220	28,8	4032	39,0				
	127				124,0	21,6	2678	25,4	3150	31,8	3943	42,8				
	139				113,1	23,6	2673	27,8	3144	34,8	3931	48,6				
	152				102,0	25,8	2632	30,4	3101	38,0	3876	52,4				
	178				88,2	30,3	2672	35,6	3140	44,5	3925	60,9				
	203				76,0	34,5	2622	40,6	3086	50,8	3861	69,2				
	254				60,8	43,2	2627	50,8	3089	63,5	3861	88,1				
	305				49,0	51,9	2543	61,0	2989	76,3	3739	104,0				
	40				051	8,4	7,5	20,0	628,0	8,7	5464	10,2	6406	12,8	8038	15,0
					064				487,0	10,9	5308	12,8	6234	16,0	7792	19,5
					076				379,0	12,9	4889	15,2	5761	19,0	7201	23,3
089		321,0	15,1	4847	17,8				5714	22,3	7158	26,7				
102		281,0	17,3	4861	20,4				5732	25,5	7166	33,8				
115		245,0	19,6	4802	23,0				5635	28,8	7056	36,2				
127		221,0	21,6	4774	25,4				5613	31,8	7028	40,7				
139		191,4	23,6	4522	27,8				5320	34,8	6650	44,5				
152		168,0	25,8	4334	30,4				5107	38,0	6384	49,6				
178		146,0	30,3	4424	35,6				5198	44,5	6497	59,9				
203		132,0	34,5	4554	40,6				5359	50,8	6706	67,1				
254		107,0	43,2	4622	50,8				5436	63,5	6795	86,3				
305		87,8	51,9	4557	61,0				5356	76,3	6699	104,0				
50		064	11,5	9,0	25,0				709,0	10,9	7728	12,8	9075	16,0	11344	19,3
	076	572,0				12,9	7379	15,2	8694	19,0	10868	24,2				
	089	475,0				15,1	7173	17,8	8455	22,3	10593	28,0				
	102	405,0				17,3	7007	20,4	8262	25,5	10328	33,5				
	115	352,0				19,6	6899	23,0	8096	28,8	10138	38,6				
	127	316,0				21,6	6826	25,4	8026	31,8	10049	41,4				
	139	276,0				23,6	6521	27,8	7672	34,8	9590	47,3				
	152	239,0				25,8	6166	30,4	7266	38,0	9082	50,2				
	178	215,0				30,3	6515	35,6	7654	44,5	9568	61,1				
	203	187,0				34,5	6452	40,6	7592	50,8	9500	67,7				
	254	153,0				43,5	6610	50,8	7772	63,5	9716	87,0				
	305	127,0				51,9	6591	61,0	7747	76,3	9690	104,0				
	63	076*				11,6	14,9	38,0	952,0	12,9	12280	15,2	14470	-	-	15,5
089*		819,0	15,1	12360	17,8				14580	-	-	20,0				
102		700,0	17,3	12110	20,4				14280	25,5	17850	30,7				
115		620,0	19,6	12152	23,0				14260	28,8	17860	34,9				
127		565,0	21,6	12204	25,4				14351	31,8	17967	38,0				
152		458,0	25,8	11816	30,4				13923	38,0	17404	47,2				
178		384,0	30,3	11635	35,6				13670	44,5	17088	55,8				
203		337,0	34,5	11627	40,6				13682	50,8	17120	64,8				
254		263,0	43,2	11362	50,8				13360	63,5	16701	86,7				
305		218,0	51,9	11314	61,0				13298	76,3	16633	106,0				

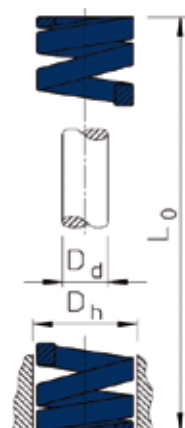 FE 835 LB / 10 x 025

Dh	L0	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		50% Arbeitsweg Working stroke			
mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N		
10	025	5,0	14,4	6,3	90	10,0	144	12,5	180		
	032		12,3	8,0	99	12,8	158	16,0	197		
	038		9,8	9,5	93	15,2	149	19,0	186		
	044		8,8	11,0	97	17,6	155	22,0	194		
	051		7,5	12,8	96	20,4	153	25,5	191		
	064		4,9	16,0	79	25,6	126	32,0	157		
	076		3,8	19,0	72	30,4	115	38,0	144		
	305		1,2	76,3	92	122,0	146	152,5	183		
13	025	6,3	18,9	6,3	118	10,0	189	12,5	236		
	032		15,4	8,0	123	12,8	197	16,0	246		
	038		13,5	9,5	129	15,2	206	19,0	257		
	044		11,8	11,0	130	17,6	208	22,0	260		
	051		10,0	12,8	128	20,4	204	25,5	255		
	064		7,6	16,0	122	25,6	194	32,0	243		
	076		5,9	19,0	112	30,4	179	38,0	224		
	089		4,8	22,3	107	35,6	171	44,5	214		
	102		3,4	25,5	87	40,8	138	51,0	173		
	305		1,6	76,3	122	122,0	195	152,5	244		
16	025	8,0	22,9	6,3	143	10,0	229	12,5	286		
	032		22,5	8,0	180	12,8	288	16,0	360		
	038		18,9	9,5	180	15,2	287	19,0	359		
	044		16,8	11,0	185	17,6	296	22,0	370		
	051		15,4	12,8	197	20,4	314	25,5	393		
	064		10,5	16,0	168	25,6	269	32,0	336		
	076		9,8	19,0	186	30,4	298	38,0	372		
	089		8,4	22,3	187	35,6	299	44,5	374		
	102		7,7	25,5	197	40,8	314	51,0	393		
	115		5,9	28,8	170	46,0	271	57,5	339		
	305		2,5	76,3	191	122,0	305	152,5	381		
	20		025	10,0	53,0	6,3	332	10,0	530	12,5	663
			032		43,1	8,0	345	12,8	552	16,0	690
038		34,3	9,5		326	15,2	522	19,0	652		
044		30,4	11,0		335	17,6	535	22,0	669		
051		25,5	12,8		325	20,4	520	25,5	650		
064		20,6	16,0		330	25,6	527	32,0	659		
076		16,2	19,0		308	30,4	493	38,0	616		
089		14,2	22,3		316	35,6	506	44,5	632		
102		12,2	25,5		311	40,8	498	51,0	622		
115		11,0	28,8		317	46,0	506	57,5	633		
127		9,8	31,8		311	50,8	498	63,5	622		
140		8,3	35,0		291	56,0	465	70,0	581		
152		7,2	38,0		274	60,8	438	76,0	547		
305		4,1	76,3		313	122,0	500	152,5	625		
25		025	12,5		107,9	6,3	675	10,0	1079	12,5	1349
	032	80,4		8,0	643	12,8	1029	16,0	1286		
	038	62,8		9,5	597	15,2	954	19,0	1193		
	044	52,0		11,0	572	17,6	915	22,0	1144		
	051	43,1		12,8	550	20,4	879	25,5	1099		
	064	35,3		16,0	565	25,6	904	32,0	1130		

Dh	Lo	Dd	C	25% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		50% Arbeitsweg Working stroke			
mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N		
25	076	12,5	29,4	19,0	559	30,4	894	38,0	1117		
	089		24,5	22,3	545	35,6	872	44,5	1090		
	102		21,6	25,5	551	40,8	882	51,0	1102		
	115		18,6	28,8	535	46,0	856	57,5	1070		
	127		17,2	31,8	546	50,8	874	63,5	1092		
	140		15,7	35,0	550	56,0	879	70,0	1099		
	152		14,7	38,0	559	60,8	894	76,0	1117		
	178		12,7	44,5	565	71,2	904	89,0	1130		
	203		10,8	50,8	548	81,2	877	101,5	1096		
	305		7,4	76,3	565	122,0	903	152,5	1129		
32	038	16,0	88,3	9,5	839	15,2	1342	19,0	1678		
	044		76,5	11,0	842	17,6	1346	22,0	1683		
	051		60,8	12,8	775	20,4	1240	25,5	1550		
	064		49,0	16,0	784	25,6	1254	32,0	1568		
	076		41,2	19,0	783	30,4	1253	38,0	1566		
	089		35,3	22,3	786	35,6	1257	44,5	1571		
	102		30,4	25,5	775	40,8	1240	51,0	1550		
	115		27,5	28,8	791	46,0	1265	57,5	1581		
	127		23,5	31,8	746	50,8	1194	63,5	1492		
	140		21,6	35,0	756	56,0	1210	70,0	1512		
	152		19,6	38,0	745	60,8	1192	76,0	1490		
	178		17,7	44,5	788	71,2	1260	89,0	1575		
	203		14,7	50,8	746	81,2	1194	101,5	1492		
	254		12,7	63,5	807	101,6	1290	127,0	1613		
	305		9,8	76,3	748	122,0	1196	152,5	1495		
	40		051	20,0	81,4	12,8	1038	20,4	1661	25,5	2076
			064		62,8	16,0	1005	25,6	1608	32,0	2010
			076		51,0	19,0	969	30,4	1550	38,0	1938
089		43,1	22,3		959	35,6	1534	44,5	1918		
102		36,3	25,5		926	40,8	1481	51,0	1851		
115		32,4	28,8		932	46,0	1490	57,5	1863		
127		29,4	31,8		934	50,8	1494	63,5	1867		
140		27,0	35,0		945	56,0	1512	70,0	1890		
152		24,5	38,0		931	60,8	1490	76,0	1862		
178		21,6	44,5		961	71,2	1538	89,0	1922		
203		18,6	50,8		944	81,2	1510	101,5	1888		
254		14,7	63,5		934	101,6	1494	127,0	1867		
305		10,8	76,3		824	122,0	1318	152,5	1647		
50		064	25,0		156,9	16,0	2511	25,6	4017	32,0	5021
	076	132,4		19,0	2516	30,4	4025	38,0	5031		
	089	114,7		22,3	2552	35,6	4083	44,5	5104		
	102	98,1		25,5	2502	40,8	4002	51,0	5003		
	115	87,3		28,8	2510	46,0	4016	57,5	5020		
	127	77,5		31,8	2461	50,8	3937	63,5	4921		
	140	69,6		35,0	2436	56,0	3898	70,0	4872		
	152	64,7		38,0	2459	60,8	3934	76,0	4917		
	178	53,0		44,5	2359	71,2	3774	89,0	4717		
	203	47,1		50,8	2391	81,2	3825	101,5	4781		
	254	37,5		63,5	2382	101,6	3810	127,0	4763		
	305	31,4		76,3	2395	122,0	3831	152,5	4789		

FE 836 MB

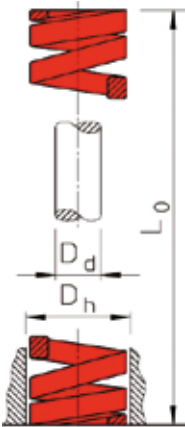


FE 836 MB / 10 x 025



Dh	Lo	Dd	C	20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		37% Arbeitsweg Working stroke	
				N/mm	mm	N	mm	N	mm
10	025	5,0	17,8	5,0	89	6,3	111	9,3	165
	032		15,1	6,4	97	8,0	121	11,8	179
	038		13,2	7,6	101	9,5	126	14,1	186
	044		11,3	8,8	99	11,0	124	16,3	184
	051		8,4	10,2	86	12,8	107	18,9	159
	064		7,2	12,8	92	16,0	116	23,7	171
	076		5,8	15,2	88	19,0	110	28,1	163
	305		1,5	61,0	91	76,3	114	112,9	169
13	025	6,3	30,6	5,0	153	6,3	191	9,3	283
	032		22,0	6,4	141	8,0	176	11,8	261
	038		19,1	7,6	145	9,5	182	14,1	269
	044		16,1	8,8	142	11,0	177	16,3	262
	051		15,1	10,2	154	12,8	192	18,9	284
	064		11,8	12,8	151	16,0	189	23,7	280
	076		9,8	15,2	149	19,0	186	28,1	275
	089		8,1	17,8	144	22,3	180	32,9	266
	102		6,3	20,4	129	25,5	161	37,7	238
	305		2,1	61,0	128	76,3	160	112,9	237
16	025	8,0	57,1	5,0	285	6,3	357	9,3	528
	032		38,1	6,4	244	8,0	305	11,8	451
	038		33,4	7,6	254	9,5	318	14,1	470
	044		29,2	8,8	257	11,0	322	16,3	476
	051		25,5	10,2	261	12,8	326	18,9	482
	064		19,6	12,8	251	16,0	314	23,7	464
	076		16,2	15,2	246	19,0	307	28,1	455
	089		13,7	17,8	244	22,3	305	32,9	451
	102		12,7	20,4	259	25,5	324	37,7	479
	115		10,3	23,0	237	28,8	297	42,6	439
	305		3,9	61,0	238	76,3	297	112,9	440
	025	10,0	99,6	5,0	498	6,3	622	9,3	921
	032		77,3	6,4	495	8,0	618	11,8	915
	038		56,0	7,6	426	9,5	532	14,1	788
	044		50,1	8,8	441	11,0	551	16,3	815
	051		42,3	10,2	431	12,8	539	18,9	798
	064		33,3	12,8	426	16,0	533	23,7	789
	076		25,0	15,2	380	19,0	475	28,1	703
	089		23,1	17,8	411	22,3	514	32,9	760
	102		20,6	20,4	420	25,5	525	37,7	777
	115		18,6	23,0	428	28,8	535	42,6	792
	127		17,7	25,4	450	31,8	562	47,0	832
	140		16,2	28,0	454	35,0	567	51,8	839
	152		13,9	30,4	422	38,0	528	56,2	781
	305		6,5	61,0	394	76,3	493	112,9	729
25	025	12,5	138,1	5,0	690	6,3	863	9,3	1277
	032		105,6	6,4	676	8,0	845	11,8	1250
	038		88,5	7,6	673	9,5	841	14,1	1245
	044		76,6	8,8	674	11,0	843	16,3	1247
	051		63,8	10,2	651	12,8	814	18,9	1204
	064		49,0	12,8	628	16,0	784	23,7	1161

Dh	Lo	Dd	C	20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		37% Arbeitsweg Working stroke	
				mm	N	mm	N	mm	N
25	076	12,5	41,7	15,2	634	19,0	792	28,1	1172
	089		35,8	17,8	637	22,3	796	32,9	1178
	102		31,9	20,4	650	25,5	813	37,7	1203
	115		27,0	23,0	622	28,8	777	42,6	1150
	127		24,5	25,4	623	31,8	778	47,0	1152
	140		22,6	28,0	633	35,0	791	51,8	1171
	152		19,6	30,4	596	38,0	745	56,2	1102
	178		17,7	35,6	630	44,5	788	65,9	1166
	203		15,7	40,6	637	50,8	797	75,1	1179
	305		10,8	61,0	659	76,3	824	112,9	1219
32	038	16,0	196,7	7,6	1495	9,5	1868	14,1	2765
	044		176,7	8,8	1555	11,0	1944	16,3	2877
	051		147,3	10,2	1503	12,8	1878	18,9	2780
	064		108,0	12,8	1382	16,0	1728	23,7	2557
	076		90,1	15,2	1370	19,0	1713	28,1	2535
	089		74,4	17,8	1325	22,3	1656	32,9	2451
	102		64,6	20,4	1318	25,5	1648	37,7	2439
	115		56,0	23,0	1287	28,8	1609	42,6	2381
	127		47,1	25,4	1197	31,8	1496	47,0	2214
	140		44,1	28,0	1235	35,0	1543	51,8	2284
	152		40,7	30,4	1236	38,0	1545	56,2	2287
	178		34,3	35,6	1222	44,5	1527	65,9	2260
	203		31,4	40,6	1275	50,8	1593	75,1	2358
	254		22,1	50,8	1123	63,5	1403	94,0	2077
	305		20,6	61,0	1257	76,3	1572	112,9	2326
40	051	20,0	178,8	10,2	1824	12,8	2280	18,9	3374
	064		132,5	12,8	1696	16,0	2120	23,7	3138
	076		107,8	15,2	1639	19,0	2049	28,1	3032
	089		94,0	17,8	1674	22,3	2092	32,9	3096
	102		82,3	20,4	1679	25,5	2099	37,7	3106
	115		73,8	23,0	1697	28,8	2122	42,6	3140
	127		62,8	25,4	1596	31,8	1995	47,0	2952
	140		58,8	28,0	1646	35,0	2058	51,8	3046
	152		52,0	30,4	1579	38,0	1974	56,2	2922
	178		44,1	35,6	1571	44,5	1964	65,9	2906
	203		37,3	40,6	1514	50,8	1893	75,1	2801
	254		31,4	50,8	1596	63,5	1995	94,0	2952
	305		24,5	61,0	1495	76,3	1869	112,9	2766
50	064	25,0	211,0	12,8	2701	16,0	3376	23,7	4996
	076		171,5	15,2	2606	19,0	3258	28,1	4822
	089		142,1	17,8	2529	22,3	3161	32,9	4678
	102		119,5	20,4	2437	25,5	3047	37,7	4509
	115		108,0	23,0	2485	28,8	3106	42,6	4597
	127		100,0	25,4	2541	31,8	3176	47,0	4700
	140		90,2	28,0	2525	35,0	3157	51,8	4672
	152		84,2	30,4	2561	38,0	3201	56,2	4738
	178		71,1	35,6	2532	44,5	3166	65,9	4685
	203		61,8	40,6	2509	50,8	3136	75,1	4641
	254		49,5	50,8	2515	63,5	3144	94,0	4653
	305		43,1	61,0	2630	76,3	3288	112,9	4866

FE 837 SB

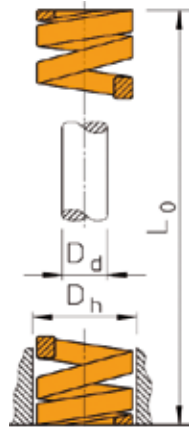


FE 837 SB / 10 x 025



Dh mm	L0 mm	Dd mm	C	15% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke	
			N/mm	mm	N	mm	N	mm	N
10	025	5,0	22,5	3,8	85	5,0	113	7,5	169
	032		18,6	4,8	90	6,4	119	9,6	179
	038		15,9	5,7	91	7,6	121	11,4	181
	044		13,7	6,6	91	8,8	121	13,2	181
	051		11,8	7,7	90	10,2	120	15,3	180
	064		8,8	9,6	85	12,8	113	19,2	169
	076		6,4	11,4	73	15,2	97	22,8	146
	305		1,7	45,8	78	61,0	104	91,5	156
13	025	6,3	37,3	3,8	140	5,0	187	7,5	280
	032		32,5	4,8	156	6,4	208	9,6	312
	038		28,4	5,7	162	7,6	216	11,4	324
	044		24,5	6,6	162	8,8	215	13,2	323
	051		18,6	7,7	143	10,2	190	15,3	285
	064		15,7	9,6	151	12,8	201	19,2	301
	076		13,7	11,4	156	15,2	208	22,8	312
	089		10,8	13,4	144	17,8	192	26,7	288
	102		7,4	15,3	113	20,4	151	30,6	226
	305		3,1	45,8	142	61,0	189	91,5	284
16	025	8,0	78,3	3,8	294	5,0	391	7,5	587
	032		59,8	4,8	287	6,4	383	9,6	574
	038		51,0	5,7	291	7,6	387	11,4	581
	044		43,1	6,6	285	8,8	379	13,2	569
	051		38,2	7,7	292	10,2	389	15,3	584
	064		31,4	9,6	302	12,8	402	19,2	603
	076		24,5	11,4	280	15,2	373	22,8	559
	089		20,6	13,4	275	17,8	367	26,7	550
	102		18,6	15,3	285	20,4	379	30,6	569
	115		15,7	17,3	271	23,0	361	34,5	542
	305		5,7	45,8	261	61,0	348	91,5	522
	025	10,0	181,5	3,8	681	5,0	907	7,5	1361
	032		137,3	4,8	659	6,4	879	9,6	1318
	038		107,9	5,7	615	7,6	820	11,4	1230
	044		94,1	6,6	621	8,8	828	13,2	1242
	051		78,5	7,7	601	10,2	801	15,3	1201
	064		65,0	9,6	624	12,8	832	19,2	1248
	076		56,9	11,4	649	15,2	865	22,8	1297
	089		47,1	13,4	629	17,8	839	26,7	1258
	102		41,2	15,3	631	20,4	841	30,6	1261
	115		36,3	17,3	626	23,0	835	34,5	1252
	127		32,4	19,1	617	25,4	823	38,1	1234
	140		29,4	21,0	618	28,0	823	42,0	1235
	152		25,5	22,8	582	30,4	775	45,6	1163
	305		14,7	45,8	673	61,0	897	91,5	1345
25	025	12,5	333,5	3,8	1251	5,0	1667	7,5	2501
	032		257,4	4,8	1236	6,4	1647	9,6	2471
	038		210,8	5,7	1202	7,6	1602	11,4	2403
	044		176,5	6,6	1165	8,8	1553	13,2	2330
	051		148,1	7,7	1133	10,2	1511	15,3	2266
	064		119,6	9,6	1148	12,8	1531	19,2	2296

Dh mm	L0 mm	Dd mm	C	15% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke	
			N/mm	mm	N	mm	N	mm	N
25	076	12,5	100,0	11,4	1140	15,2	1520	22,8	2280
	089		83,4	13,4	1114	17,8	1485	26,7	2227
	102		73,6	15,3	1126	20,4	1501	30,6	2252
	115		63,7	17,3	1099	23,0	1465	34,5	2198
	127		56,9	19,1	1084	25,4	1445	38,1	2168
	140		51,0	21,0	1071	28,0	1428	42,0	2142
	152		47,1	22,8	1074	30,4	1432	45,6	2148
	178		41,2	26,7	1100	35,6	1467	53,4	2200
	203		36,3	30,5	1106	40,6	1474	60,9	2211
	305		22,6	45,8	1034	61,0	1379	91,5	2068
32	038	16,0	362,9	5,7	2069	7,6	2758	11,4	4137
	044		307,9	6,6	2032	8,8	2709	13,2	4064
	051		262,8	7,7	2011	10,2	2681	15,3	4021
	064		205,9	9,6	1977	12,8	2635	19,2	3953
	076		171,6	11,4	1956	15,2	2608	22,8	3912
	089		147,1	13,4	1964	17,8	2619	26,7	3928
	102		127,5	15,3	1951	20,4	2601	30,6	3902
	115		112,8	17,3	1946	23,0	2595	34,5	3892
	127		101,0	19,1	1924	25,4	2565	38,1	3848
	140		88,3	21,0	1855	28,0	2473	42,0	3709
	152		80,9	22,8	1845	30,4	2459	45,6	3689
	178		68,6	26,7	1832	35,6	2442	53,4	3663
	203		59,8	30,5	1821	40,6	2428	60,9	3642
	254		46,9	38,1	1787	50,8	2383	76,2	3574
	305		39,2	45,8	1794	61,0	2391	91,5	3587
40	051	20,0	313,8	7,7	2401	10,2	3201	15,3	4801
	064		230,5	9,6	2213	12,8	2951	19,2	4426
	076		196,1	11,4	2236	15,2	2981	22,8	4471
	089		171,6	13,4	2291	17,8	3055	26,7	4582
	102		142,2	15,3	2176	20,4	2901	30,6	4351
	115		124,5	17,3	2148	23,0	2863	34,5	4295
	127		112,8	19,1	2149	25,4	2865	38,1	4298
	140		103,0	21,0	2163	28,0	2884	42,0	4326
	152		93,2	22,8	2125	30,4	2833	45,6	4250
	178		80,4	26,7	2147	35,6	2862	53,4	4293
	203		70,6	30,5	2150	40,6	2867	60,9	4300
	254		56,9	38,1	2168	50,8	2891	76,2	4336
	305		47,1	45,8	2155	61,0	2873	91,5	4310
50	064	25,0	392,3	9,6	3766	12,8	5021	19,2	7532
	076		328,5	11,4	3745	15,2	4993	22,8	7490
	089		274,6	13,4	3666	17,8	4888	26,7	7332
	102		235,4	15,3	3602	20,4	4802	30,6	7203
	115		205,9	17,3	3552	23,0	4736	34,5	7104
	127		186,3	19,1	3549	25,4	4732	38,1	7098
	140		166,7	21,0	3501	28,0	4667	42,0	7001
	152		147,1	22,8	3354	30,4	4472	45,6	6708
	178		127,5	26,7	3405	35,6	4539	53,4	6809
	203		112,8	30,5	3435	40,6	4580	60,9	6870
	254		88,3	38,1	3364	50,8	4485	76,2	6728
	305		70,6	45,8	3230	61,0	4307	91,5	6460

FE 838 BB

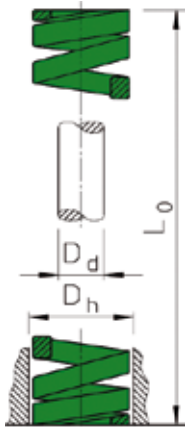


FE 838 BB / 10 x 025



Dh mm	L0 mm	Dd mm	C N/mm	15% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke	
				mm	N	mm	N	mm	N
10	025	5,0	38,9	3,8	146	5,0	194	6,3	243
	032		29,8	4,8	143	6,4	190	8,0	238
	038		25,4	5,7	145	7,6	193	9,5	241
	044		20,2	6,6	133	8,8	178	11,0	222
	051		17,6	7,7	135	10,2	180	12,8	225
	064		14,0	9,6	134	12,8	179	16,0	224
	076		11,4	11,4	130	15,2	174	19,0	217
	305		2,6	45,8	119	61,0	158	76,3	198
13	025	6,3	56,5	3,8	212	5,0	282	6,3	353
	032		42,1	4,8	202	6,4	270	8,0	337
	038		35,1	5,7	200	7,6	266	9,5	333
	044		29,8	6,6	197	8,8	262	11,0	328
	051		24,6	7,7	188	10,2	251	12,8	314
	064		20,2	9,6	194	12,8	258	16,0	323
	076		15,8	11,4	180	15,2	240	19,0	300
	089		14,0	13,4	187	17,8	250	22,3	312
	102		10,8	15,3	165	20,4	220	25,5	275
	305		4,4	45,8	202	61,0	269	76,3	336
16	025	8,0	111,2	3,8	417	5,0	556	6,3	695
	032		82,3	4,8	395	6,4	526	8,0	658
	038		66,7	5,7	380	7,6	507	9,5	634
	044		56,1	6,6	370	8,8	494	11,0	617
	051		51,0	7,7	390	10,2	520	12,8	650
	064		38,5	9,6	370	12,8	493	16,0	616
	076		31,5	11,4	359	15,2	479	19,0	599
	089		28,0	13,4	374	17,8	499	22,3	624
	102		23,6	15,3	361	20,4	482	25,5	602
	115		20,6	17,3	356	23,0	474	28,8	593
	305		7,8	45,8	357	61,0	476	76,3	595
	025		207,5	3,8	778	5,0	1038	6,3	1297
	032		166,8	4,8	800	6,4	1067	8,0	1334
	038		132,4	5,7	755	7,6	1006	9,5	1258
20	044		117,7	6,6	777	8,8	1036	11,0	1295
	051		98,5	7,7	754	10,2	1005	12,8	1256
	064		83,4	9,6	800	12,8	1067	16,0	1334
	076		68,6	11,4	782	15,2	1042	19,0	1303
	089		55,0	13,4	734	17,8	979	22,3	1224
	102		48,1	15,3	736	20,4	982	25,5	1227
	115		41,3	17,3	712	23,0	950	28,8	1187
	127		38,3	19,1	729	25,4	972	31,8	1215
	140		33,3	21,0	700	28,0	933	35,0	1166
	152		31,4	22,8	716	30,4	954	38,0	1193
	305		16,5	45,8	755	61,0	1007	76,3	1259
	025		444,8	3,8	1668	5,0	2224	6,3	2780
	032		343,3	4,8	1648	6,4	2197	8,0	2746
	038		323,6	5,7	1844	7,6	2459	9,5	3074
	044		264,8	6,6	1748	8,8	2330	11,0	2913
	051		201,8	7,7	1544	10,2	2058	12,8	2573
	064		156,9	9,6	1506	12,8	2008	16,0	2510

Dh mm	L0 mm	Dd mm	C N/mm	15% Arbeitsweg Working stroke		20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke	
				mm	N	mm	N	mm	N
25	076	12,5	127,5	11,4	1454	15,2	1938	19,0	2423
	089		108,1	13,4	1444	17,8	1925	22,3	2406
	102		96,1	15,3	1471	20,4	1961	25,5	2451
	115		84,5	17,3	1457	23,0	1942	28,8	2428
	127		75,6	19,1	1441	25,4	1921	31,8	2401
	140		63,7	21,0	1338	28,0	1784	35,0	2230
	152		62,8	22,8	1432	30,4	1909	38,0	2386
	178		53,9	26,7	1439	35,6	1919	44,5	2399
	203		46,1	30,5	1405	40,6	1874	50,8	2342
	305		33,3	45,8	1525	61,0	2033	76,3	2541
32	038	16,0	470,7	5,7	2683	7,6	3578	9,5	4472
	044		392,3	6,6	2589	8,8	3452	11,0	4315
	051		334,7	7,7	2561	10,2	3414	12,8	4268
	064		264,8	9,6	2542	12,8	3390	16,0	4237
	076		215,6	11,4	2458	15,2	3277	19,0	4096
	089		167,1	13,4	2230	17,8	2974	22,3	3717
	102		147,1	15,3	2251	20,4	3001	25,5	3751
	115		137,5	17,3	2372	23,0	3163	28,8	3954
	127		127,7	19,1	2433	25,4	3244	31,8	4055
	140		112,8	21,0	2369	28,0	3158	35,0	3948
	152		103,0	22,8	2348	30,4	3131	38,0	3914
	178		92,2	26,7	2462	35,6	3282	44,5	4103
	203		75,6	30,5	2301	40,6	3068	50,8	3835
	254		60,8	38,1	2317	50,8	3089	63,5	3861
	305		49,0	45,8	2243	61,0	2991	76,3	3739
40	051	20,0	541,5	7,7	4142	10,2	5523	12,8	6904
	064		460,9	9,6	4424	12,8	5899	16,0	7374
	076		353,0	11,4	4024	15,2	5366	19,0	6707
	089		294,9	13,4	3937	17,8	5249	22,3	6561
	102		255,0	15,3	3902	20,4	5202	25,5	6503
	115		226,0	17,3	3898	23,0	5198	28,8	6497
	127		201,3	19,1	3835	25,4	5114	31,8	6392
	140		186,3	21,0	3913	28,0	5217	35,0	6521
	152		166,7	22,8	3801	30,4	5068	38,0	6335
	178		147,1	26,7	3928	35,6	5237	44,5	6546
	203		127,6	30,5	3886	40,6	5182	50,8	6477
	254		98,1	38,1	3737	50,8	4983	63,5	6229
	305		83,4	45,8	3818	61,0	5090	76,3	6363
50	064	25,0	645,3	9,6	6195	12,8	8260	16,0	10325
	076		554,1	11,4	6317	15,2	8422	19,0	10528
	089		452,1	13,4	6036	17,8	8048	22,3	10060
	102		402,1	15,3	6152	20,4	8203	25,5	10254
	115		343,8	17,3	5930	23,0	7907	28,8	9884
	127		314,3	19,1	5987	25,4	7983	31,8	9979
	140		284,4	21,0	5972	28,0	7963	35,0	9954
	152		264,8	22,8	6037	30,4	8050	38,0	10062
	178		225,6	26,7	6023	35,6	8031	44,5	10039
	203		193,9	30,5	5904	40,6	7872	50,8	9840
	254		153,0	38,1	5830	50,8	7773	63,5	9716
	305		146,2	45,8	6688	61,0	8918	76,3	11147

FE 840

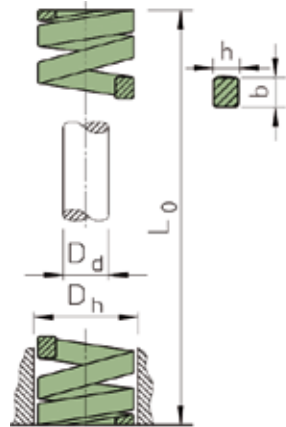

FE 840 / 10 x 025




Dh	Lo	b	h	Dd	C	30% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		50% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,65	1,0	5,0	8,5	7,5	64	10,0	85	12,5	106	14,1
	032				6,5	9,6	62	12,8	83	16,0	104	18,5
	038				5,5	11,4	63	15,2	84	19,0	105	22,5
	044				4,8	13,2	63	17,6	84	22,0	106	23,2
	051				4,2	15,3	64	20,4	86	25,5	107	27,5
	064				3,3	19,2	63	25,6	84	32,0	106	34,0
	076				2,7	22,8	62	30,4	82	38,0	103	40,4
	305				0,65	91,5	59	122,0	79	152,5	99	172,7
13	025	2,3	1,3	6,3	16,0	7,5	120	10,0	160	12,5	200	13,6
	032				12,2	9,6	117	12,8	156	16,0	195	17,9
	038				10,3	11,4	117	15,2	157	19,0	196	21,9
	044				8,7	13,2	115	17,6	153	22,0	191	26,4
	051				7,5	15,3	115	20,4	153	25,5	191	29,6
	064				5,8	19,2	111	25,6	148	32,0	186	37,1
	076				4,7	22,8	107	30,4	143	38,0	179	44,9
	089				4,1	26,7	109	35,6	146	44,5	182	53,2
	102				3,6	30,6	110	40,8	147	51,0	184	59,4
	305				1,25	91,5	114	122,0	153	152,5	191	186,6
16	025	3,05	1,5	8,0	20,2	7,5	152	10,0	202	12,5	253	14,0
	032				16,0	9,6	154	12,8	205	16,0	256	18,7
	038				12,3	11,4	140	15,2	187	19,0	234	22,0
	044				10,6	13,2	140	17,6	187	22,0	233	26,1
	051				8,9	15,3	136	20,4	182	25,5	227	30,4
	064				7,0	19,2	134	25,6	179	32,0	224	38,8
	076				5,8	22,8	132	30,4	176	38,0	220	46,4
	089				4,8	26,7	128	35,6	171	44,5	214	54,2
	102				4,1	30,6	125	40,8	167	51,0	209	62,4
	115				3,9	34,5	135	46,0	179	57,5	224	70,6
	305				1,5	91,5	137	122,0	183	152,5	229	190,2
	025				29,4	7,5	221	10,0	294	12,5	368	13,9
	032				22,6	9,6	217	12,8	289	16,0	362	18,2
	038				18,6	11,4	212	15,2	283	19,0	353	22,0
20	044	3,9	1,7	10,0	15,7	13,2	207	17,6	276	22,0	345	25,8
	051				13,7	15,3	210	20,4	279	25,5	349	30,3
	064				11,3	19,2	217	25,6	289	32,0	362	38,9
	076				9,8	22,8	223	30,4	298	38,0	372	47,0
	089				8,3	26,7	222	35,6	295	44,5	369	55,7
	102				7,4	30,6	226	40,8	302	51,0	377	64,2
	115				6,4	34,5	221	46,0	294	57,5	368	72,9
	127				5,9	38,1	225	50,8	300	63,5	375	80,7
	139				5,4	41,7	225	55,6	300	69,5	375	88,4
	152				4,9	45,6	223	60,8	298	76,0	372	96,7
	305				2,5	91,5	229	122,0	305	153,0	381	196,0
	025				53,9	7,5	404	10,0	539	12,5	674	12,9
	032				42,2	9,6	405	12,8	540	16,0	675	17,2
	038				35,8	11,4	408	15,2	544	19,0	680	20,7
	044				31,4	13,2	414	17,6	553	22,0	691	24,4
	051				27,0	15,3	413	20,4	551	25,5	689	28,5
	064				21,6	19,2	415	25,6	553	32,0	691	36,5

Dh	L0	b	h	Dd	C	30% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		50% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection				
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm				
25	076	5,4	2,2	12,5	18,1	22,8	413	30,4	550	38,0	688	43,9				
	089				15,2	26,7	406	35,6	541	44,5	676	51,4				
	102				13,2	30,6	404	40,8	539	51,0	673	59,3				
	115				11,8	34,5	407	46,0	543	57,5	679	67,2				
	127				10,6	38,1	404	50,8	538	63,5	673	74,4				
	139				9,6	41,7	400	55,6	534	69,5	667	81,6				
	152				8,8	45,6	401	60,8	535	76,0	669	89,5				
	178				7,6	53,4	406	71,2	541	89,0	676	105,0				
	203				6,7	60,9	408	81,2	544	102,0	680	121,0				
	305				4,4	91,5	403	122,0	537	153,0	671	182,0				
32	038	6,5	2,6	16,0	43,1	11,4	491	15,2	655	19,0	819	19,9				
	044				37,3	13,2	492	17,6	656	22,0	821	23,5				
	051				32,4	15,3	496	20,4	661	25,5	826	27,6				
	064				25,5	19,2	490	25,6	653	32,0	816	35,2				
	076				21,6	22,8	492	30,4	657	38,0	821	42,4				
	089				18,1	26,7	483	35,6	644	44,5	805	50,0				
	102				15,7	30,6	480	40,8	641	51,0	801	57,6				
	115				14,2	34,5	490	46,0	653	57,5	817	65,5				
	127				12,7	38,1	484	50,8	645	63,5	806	72,5				
	139				11,6	41,7	484	55,6	645	69,5	806	79,4				
	152				10,6	45,6	483	60,8	644	76,0	806	87,3				
	178				9,0	53,4	481	71,2	641	89,0	801	103,0				
	203				7,8	60,9	475	81,2	633	102,0	792	118,0				
	254				6,4	76,2	488	102,0	650	127,0	813	148,0				
	305				5,3	91,5	485	122,0	647	153,0	808	178,0				
	40				051	8,0	3,4	20,0	48,1	15,3	736	20,4	981	25,5	1227	28,0
					064				39,2	19,2	753	25,6	1004	32,0	1254	36,2
					076				33,3	22,8	759	30,4	1012	38,0	1265	43,7
089		28,4	26,7	758	35,6				1011	44,5	1264	51,7				
102		24,5	30,6	750	40,8				1000	51,0	1250	59,8				
115		22,1	34,5	762	46,0				1017	57,5	1271	67,9				
127		19,6	38,1	747	50,8				996	63,5	1245	75,2				
139		17,7	41,7	738	55,6				984	69,5	1230	82,4				
152		16,2	45,6	739	60,8				985	76,0	1231	90,6				
178		13,7	53,4	732	71,2				975	89,0	1219	106				
203		12,3	60,9	749	81,2				999	101	1248	122				
254		9,8	76,2	747	102				996	127	1245	154				
305		8,3	91,5	759	122				1013	152	1266	185				
50		064	10,5	4,1	25,0				86,3	19,2	1657	25,6	2209	32,0	2762	35,1
	076	70,6				22,8	1610	30,4	2146	38,0	2683	42,2				
	089	59,8				26,7	1597	35,6	2129	44,5	2661	50,3				
	102	52,0				30,6	1591	40,8	2122	51,0	2652	58,4				
	115	46,1				34,5	1590	46,0	2121	57,5	2651	66,1				
	127	42,2				38,1	1608	50,8	2144	63,5	2680	73,8				
	139	38,2				41,7	1593	55,6	2124	69,5	2655	80,9				
	152	34,3				45,6	1564	60,8	2085	76,0	2607	89,0				
	178	29,4				53,4	1570	71,2	2093	89,0	2617	105,0				
	203	25,5				60,9	1553	81,2	2071	101,0	2588	121,0				
	254	20,6				76,2	1570	102,0	2093	127,0	2616	152,0				
	305	17,2				91,5	1574	122,0	2098	152,0	2623	184,0				
63	076	11,0	4,9	38,0	57,8	22,8	1318	30,4	1757	38,0	2196	47,3				
	089				51,4	26,7	1372	35,6	1830	44,5	2287	54,9				
	102				44,4	30,6	1359	40,8	1812	51,0	2264	64,1				
	115				38,0	34,5	1311	46,0	1748	57,5	2185	75,6				
	127				33,2	38,1	1265	50,8	1687	63,5	2108	82,6				
	152				27,4	45,6	1249	60,8	1666	76,0	2082	99,8				
	178				24,0	53,4	1282	71,2	1709	89,0	2136	118,4				
	203				21,0	60,9	1279	81,2	1705	101,5	2132	135,9				
	254				16,4	76,2	1250	101,6	1666	127,0	2083	172,8				
	305				13,6	91,5	1244	122,0	1659	152,5	2074	208,6				



FE 841

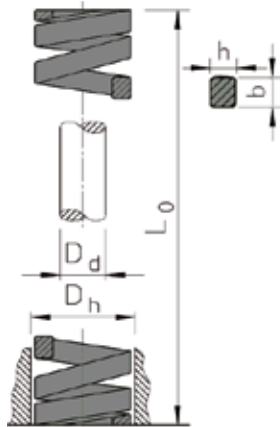

FE 841 / 10 x 025




Dh	Lo	b	h	Dd	C	10% Arbeitsweg Working stroke		12% Arbeitsweg Working stroke		15% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	2,0	2,8	5,0	167	2,5	418	3,0	501	3,8	626	5,9
	032				130	3,2	416	3,8	499	4,8	624	7,5
	038				105	3,8	399	4,6	479	5,7	599	8,2
	044				86	4,4	378	5,3	454	6,6	568	11,0
	051				79	5,1	403	6,1	483	7,7	604	12,5
	064				62	6,4	397	7,7	476	9,6	595	15,8
	076				51	7,6	388	9,1	465	11,4	581	19,0
	089				40	8,9	379	10,7	456	13,4	569	22,3
13	025	2,75	3,4	6,3	288	2,5	720	3,0	864	3,8	1080	5,6
	032				216	3,2	691	3,8	829	4,8	1037	7,3
	038				176	3,8	669	4,6	803	5,7	1003	9,2
	044				149	4,4	656	5,3	787	6,6	983	11,1
	051				128	5,1	653	6,1	783	7,7	979	12,6
	064				100	6,4	640	7,7	768	9,6	960	16,1
	076				84	7,6	638	9,1	766	11,4	958	19,3
	089				71	8,9	632	10,7	758	13,4	948	23,3
16	025	3,5	4,75	8,0	61	10,2	622	12,2	747	15,3	933	26,9
	032				449	3,2	1437	3,8	1724	4,8	2155	6,6
	038				363	3,8	1379	4,6	1655	5,7	2069	8,1
	044				309	4,4	1360	5,3	1632	6,6	2039	10,1
	051				256	5,1	1306	6,1	1567	7,7	1958	11,3
	064				203	6,4	1299	7,7	1559	9,6	1949	14,3
	076				166	7,6	1262	9,1	1514	11,4	1892	18,0
	089				139	8,9	1237	10,7	1485	13,4	1856	20,5
20	025	4,0	6,0	10,0	114	10,2	1163	12,2	1395	15,3	1744	24,3
	032				105	11,5	1208	13,8	1449	17,3	1811	27,0
	038				94	12,7	1194	15,2	1433	19,1	1791	31,5
	044				78	15,2	1186	18,2	1423	22,8	1778	38,0
	051				38,8	30,5	1183	36,6	1420	45,8	1775	77,2
	064				452	4,4	1989	5,3	2387	6,6	2983	8,9
	076				378	5,1	1928	6,1	2313	7,7	2892	10,6
	089				301	6,4	1926	7,7	2312	9,6	2890	13,8
25	025	5,6	7,5	12,5	247	7,6	1877	9,1	2253	11,4	2816	16,2
	032				208	8,9	1851	10,7	2221	13,4	2777	20,1
	038				188	10,2	1918	12,2	2301	15,3	2876	22,3
	044				159	11,5	1829	13,8	2194	17,3	2743	25,5
	051				146	12,7	1854	15,2	2225	19,1	2781	27,9
	064				120	15,2	1824	18,2	2189	22,8	2736	34,1
	076				60	30,5	1830	36,6	2196	45,8	2745	68,8
	089				1158	4,4	5095	5,3	6114	6,6	7643	9,8
30	025	6,3	8,4	15,0	933	5,1	4758	6,1	5710	7,7	7137	11,0
	032				644	6,4	4122	7,7	4959	9,6	6182	13,0
	038				556	7,6	4226	9,1	5060	11,4	6338	16,0
	044				462	8,9	4112	10,7	4943	13,4	6168	20,0
	051				390	10,2	3978	12,2	4758	15,3	5967	23,0
	064				360	11,5	4140	13,8	4968	17,3	6210	26,0
	076				326	12,7	4140	15,2	4955	19,1	6210	28,0
	089				255	15,2	3876	18,2	4641	22,8	5814	34,0



Dh	Lo	b	h	Dd	C	10% Arbeitsweg Working stroke		12% Arbeitsweg Working stroke		15% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection				
mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm				
25	178	5,6	7,5	12,5	230	17,8	4094	21,4	4922	26,7	6141	39,0				
	202				20,3	4101	24,4	4929	30,5	6151	45,0					
	305				136	30,5	4148	36,6	4978	45,8	6222	63,0				
32	044	7,5	9,2	16	1300	4,4	5720	5,3	6890	6,6	8643	9,3				
	051				1150	5,1	5865	6,1	7015	7,7	8855	10,4				
	064				1077	6,4	6892	7,7	8270	9,6	10337	13,0				
	076				874	7,6	6642	9,1	7971	11,4	9964	16,0				
	089				721	8,9	6419	10,7	7702	13,4	9628	20,0				
	102				620	10,2	6324	12,2	7589	15,3	9486	23,0				
	115				560	11,5	6440	13,8	7728	17,3	9660	26,0				
	127				496	12,7	6299	15,2	7559	19,1	9449	28,0				
	152				408	15,2	6202	18,2	7442	22,8	9302	34,0				
	178				353	17,8	6280	21,4	7536	26,7	9420	39,0				
	203				304	20,3	6171	24,4	7405	30,5	9257	45,0				
	254				243	25,4	6177	30,5	7413	38,1	9266	62,0				
	305				196	30,5	5978	36,6	7174	45,8	8967	75,0				
	40				064	8,5	11,0	20	1128	6,4	7219	7,7	8663	9,6	10829	12,0
					076				1017	7,6	7729	9,1	9275	11,4	11594	14,5
089		880	8,9	7832	10,7				9416	13,4	11748	20,0				
102		762	10,2	7772	12,2				9296	15,3	11659	23,0				
115		679	11,5	7809	13,8				9370	17,3	11713	26,0				
127		622	12,7	7899	15,2				9454	19,1	11849	28,0				
152		509	15,2	7737	18,2				9264	22,8	11605	36,0				
178		429	17,8	7636	21,4				9181	26,7	11454	43,0				
203		374	20,3	7592	24,4				9126	30,5	11388	49,0				
254		296	25,4	7518	30,5				9028	38,1	11278	62,0				
305		246	30,5	7530	36,6				9004	45,8	11255	75,0				
50		064	11,8	13,5	25				1980	6,4	12672	7,7	15206	9,6	19008	13,4
	076	1811				7,6	13764	9,1	16516	11,4	20645	16,3				
	089	1410				8,9	12549	10,7	15087	13,4	18824	19,0				
	102	1215				10,2	12393	12,2	14823	15,3	18590	22,0				
	115	1076				11,5	12374	13,8	14849	17,3	18561	25,0				
	127	968				12,7	12294	15,2	14714	19,1	18440	28,0				
	152	806				15,2	12251	18,2	14669	22,8	18377	34,0				
	178	698				17,8	12424	21,4	14937	26,7	18637	40,0				
	203	612				20,3	12424	24,4	14933	30,5	18635	45,0				
	254	472				25,4	11989	30,5	14396	38,1	17983	58,0				
	305	388				30,5	11834	36,6	14201	45,8	17751	70,0				
	63	076				11,8	17,8	38	1900	7,6	14440	9,1	17328	11,4	21660	13,0
089		1517	8,9	13501	10,7				16202	13,4	20252	20,0				
102		1295	10,2	13209	12,2				15851	15,3	19814	23,0				
115		1070	11,5	12305	13,8				14766	17,3	18458	27,0				
127		979	12,7	12433	15,2				14920	19,1	18650	30,0				
152		775	15,2	11780	18,2				14136	22,8	17670	35,0				
178		630	17,8	11214	21,4				13457	26,7	16821	44,0				
203		546	20,3	11084	24,4				13301	30,5	16626	48,0				
254		423	25,4	10744	30,5				12893	38,1	16116	62,0				
305		349	30,5	10645	36,6				12773	45,8	15967	77,0				

FE 842

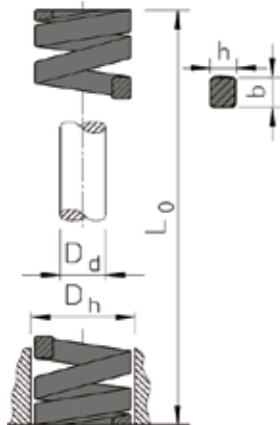


FE 842 / 10 x 020



Dh mm	L0 mm	b mm	h mm	Dd mm	C N/mm	Arbeitsweg, max. Working stroke, max.	
						mm	N
10	020	2,1	4,0	5,0	580	2,2	1250
	030				360	3,5	1250
	040				260	4,8	1250
	050				200	6,0	1250
13	020	2,65	5,35	6,3	970	2,4	2000
	030				590	3,3	2000
	040				400	5,0	2000
	050				320	6,0	2000
16	020	3,4	6,9	8,0	1650	2,1	3500
	035				920	3,8	3500
	050				580	6,0	3500
	075				410	8,5	3500
19	025	4,1	8,3	10,0	280	12,5	3500
	040				2270	2,2	5000
	050				1160	4,3	5000
	075				830	6,0	5000
25	030	6,0	11,0	12,5	500	10,0	5000
	050				380	14,0	5000
	060				4550	2,2	10000
	075				2000	5,0	10000
32	040	7,4	13,0	16,0	1500	6,5	10000
	050				1250	8,0	10000
	075				900	11,1	10000
	100				710	14,0	10000
38	040	8,25	16,0	20,0	5360	2,8	15000
	050				3000	5,0	15000
	075				1670	9,0	15000
	100				1200	12,5	15000
50	060	11,8	17,8	25,0	940	16,0	15000
	075				810	18,5	15000
	100				5710	3,5	20000
	125				4000	5,0	20000
50	150	11,8	17,8	25,0	2220	9,0	20000
	200				1540	13,0	20000
	060				1050	19,0	20000
	075				740	27,0	20000
50	060	11,8	17,8	25,0	4605	7,6	35000
	075				3932	8,9	35000
	100				2650	13,2	35000
	125				2000	17,5	35000
50	150	11,8	17,8	25,0	1605	21,8	35000
	200				1167	30,0	35000

FE 843

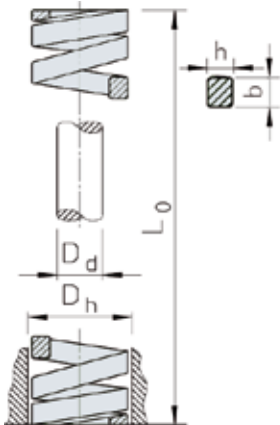


FE 843 / 16 x 020



Dh mm	L0 mm	b mm	h mm	Dd mm	C N/mm	Arbeitsweg, max. Working stroke, max.	
						mm	N
16	020	4,6	5,0	6,3	1818	2,2	4000
	035				1000	4,0	4000
	050				615	6,5	4000
	075				400	10,0	4000
19	100	5,1	6,5	8,0	286	14,0	4000
	025				2400	2,5	6000
	040				1333	4,5	6000
	050				1000	6,0	6000
25	075	6,9	9,1	10,0	600	10,0	6000
	100				429	14,0	6000
	030				4800	2,5	12000
	050				2400	5,0	12000
32	075	9,25	10,8	12,5	1500	8,0	12000
	100				1000	12,0	12000
	125				857	14,0	12000
	035				6667	3,0	20000
38	050	10,5	12,6	16,0	3636	5,5	20000
	075				2222	9,0	20000
	100				1538	13,0	20000
	125				1250	16,0	20000
38	150	10,5	12,6	16,0	1053	19,0	20000
	040				7143	3,5	25000
	050				5000	5,0	25000
	075				2778	9,0	25000
38	100	10,5	12,6	16,0	1923	13,0	25000
	150				1316	19,0	25000
	200				926	27,0	25000

FE 844

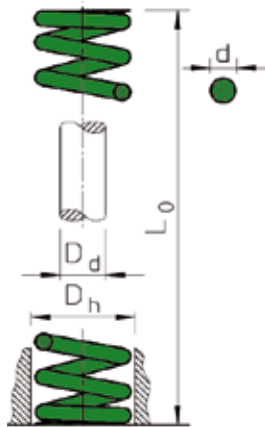


FE 844 / 10 x 025



Dh mm	L0 mm	d mm	Dd mm	C N/mm	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		40% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
					mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,1	5,0	4,4	6,3	28	7,5	33	10,0	44	13,2
	032			3,4	8,0	27	9,6	33	12,8	44	16,5
	038			2,8	9,5	26	11,4	32	15,2	42	19,8
	044			2,4	11,0	26	13,2	31	17,6	42	23,1
	051			2,1	12,8	27	15,3	32	20,4	43	26,9
	064			1,6	16,0	26	19,2	31	25,6	42	33,3
	076			1,3	19,0	25	22,8	30	30,4	40	39,6
	305			0,3	76,3	24	91,5	29	122,0	38	157,0
13	025	1,5	6,3	8,5	6,3	53	7,5	64	10,0	85	13,5
	032			6,5	8,0	52	9,6	62	12,8	83	16,8
	038			5,3	9,5	51	11,4	61	15,2	81	20,3
	044			4,4	11,0	49	13,2	59	17,6	78	23,9
	051			3,8	12,8	48	15,3	58	20,4	78	26,9
	064			2,9	16,0	47	19,2	56	25,6	75	33,3
	076			2,5	19,0	48	22,8	57	30,4	76	41,1
	089			2,1	22,3	48	26,7	57	35,6	76	48,3
16	305	3,05	8,0	0,6	76,3	45	91,5	54	122,0	73	163,0
	025			17,9	6,3	112	7,5	134	10,0	179	14,7
	032			13,5	8,0	108	9,6	129	12,8	173	18,5
	038			10,5	9,5	100	11,4	120	15,2	160	22,4
	044			8,8	11,0	96	13,2	116	17,6	154	25,9
	051			7,6	12,8	97	15,3	116	20,4	155	30,0
	064			5,9	16,0	95	19,2	114	25,6	152	37,8
	076			4,8	19,0	91	22,8	109	30,4	145	45,2
	089			4,0	22,3	90	26,7	108	35,6	144	52,8
	102			3,5	25,5	90	30,6	108	40,8	144	60,7
	305			1,1	76,3	85	91,5	103	122,0	137	184,0

FE 845

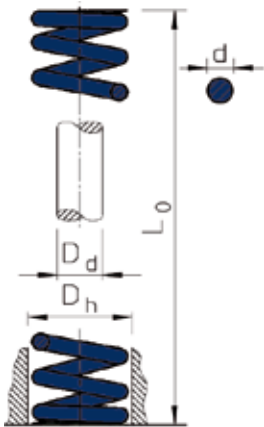


FE 845 / 10 x 025



Dh mm	L0 mm	d mm	Dd mm	C N/mm	25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		37,5% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
					mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,5	5,0	12,3	6,3	77	7,5	92	9,4	115	10,4
	032			9,5	8,0	76	9,6	91	12,0	113	13,2
	038			7,8	9,5	74	11,4	88	14,3	111	16,0
	044			6,5	11,0	72	13,2	86	16,5	108	18,5
	051			5,6	12,8	72	15,3	86	19,1	108	21,1
	064			4,5	16,0	71	19,2	86	24,0	107	26,4
	076			3,7	19,0	70	22,8	84	28,5	105	31,8
	305			0,9	76,3	68	91,5	82	114,0	102	129,0
12,5	025	1,8	6,3	21,7	6,3	136	7,5	163	9,4	204	11,2
	032			16,8	8,0	134	9,6	161	12,0	202	14,0
	038			13,8	9,5	131	11,4	158	14,3	197	17,3
	044			11,6	11,0	127	13,2	153	16,5	191	19,8
	051			10,0	12,8	127	15,3	153	19,1	191	22,9
	064			7,8	16,0	125	19,2	150	24,0	187	28,4
	076			6,4	19,0	122	22,8	146	28,5	183	34,3
	089			5,6	22,3	125	26,7	150	33,4	188	41,4
16	305	2,2	8,0	1,5	76,3	118	91,5	141	114,0	176	139,0
	025			31,9	6,3	199	7,5	239	9,4	299	10,9
	032			24,0	8,0	192	9,6	230	12,0	288	13,7
	038			19,4	9,5	185	11,4	222	14,3	277	16,5
	044			16,1	11,0	177	13,2	213	16,5	266	19,3
	051			13,8	12,8	176	15,3	212	19,1	265	22,1
	064			10,7	16,0	171	19,2	205	24,0	256	27,4
	076			8,8	19,0	166	22,8	200	28,5	250	33,0
	089			7,5	22,3	167	26,7	200	33,4	250	38,6
	102			6,5	25,5	167	30,6	200	38,3	250	44,5
	305			2,1	76,3	159	91,5	191	114,0	238	134,0



FE 846

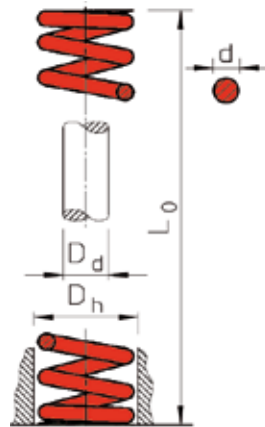


FE 846 / 10 x 025



Dh	L0	d	Dd	C	20% Arbeitsweg Working stroke		25% Arbeitsweg Working stroke		30% Arbeitsweg Working stroke		max. Federweg max. deflection
mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm
10	025	1,5	5,0	20,7	5,0	103	6,3	129	7,5	155	8,6
	032			16,1	6,4	103	8,0	129	9,6	155	10,9
	038			13,0	7,6	98	9,5	123	11,4	148	13,2
	044			10,9	8,8	96	11,0	119	13,2	143	14,7
	051			9,6	10,2	98	12,8	123	15,3	147	17,8
	064			7,7	12,8	98	16,0	123	19,2	147	22,9
	076			6,3	15,2	96	19,0	119	22,8	143	26,9
	305			1,5	61,0	93	76,3	116	91,5	139	110,0
12,5	025	1,8	6,3	37,5	5,0	187	6,3	234	7,5	281	8,9
	032			28,9	6,4	185	8,0	231	9,6	277	11,2
	038			23,5	7,6	178	9,5	223	11,4	268	13,7
	044			19,6	8,8	173	11,0	216	13,2	259	15,7
	051			17,3	10,2	177	12,8	221	15,3	265	18,8
	064			13,5	12,8	173	16,0	216	19,2	259	23,6
	076			11,2	15,2	170	19,0	213	22,8	256	28,4
	089			9,5	17,8	168	22,3	210	26,7	252	33,0
16	305	2,2	8,0	2,7	61,0	162	76,3	203	91,5	244	114,0
	025			81,6	5,0	408	6,3	510	7,5	612	9,1
	032			61,3	6,4	392	8,0	490	9,6	588	11,4
	038			49,9	7,6	379	9,5	474	11,4	569	14,2
	044			40,8	8,8	359	11,0	449	13,2	539	16,3
	051			35,6	10,2	363	12,8	453	15,3	544	18,8
	064			27,8	12,8	356	16,0	446	19,2	535	23,9
	076			22,8	15,2	346	19,0	433	22,8	519	29,0
	089			19,6	17,8	349	22,3	436	26,7	524	34,3
	102			17,0	20,4	347	25,5	433	30,6	520	39,4
	305			5,4	61,0	330	76,3	413	91,5	495	119,0



FE 847

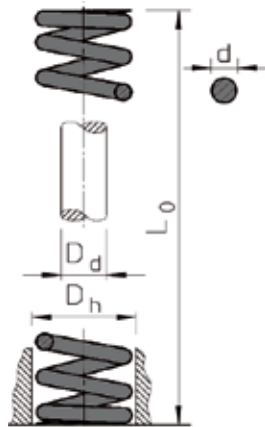

FE 847 / 3 x 010



Dh	L0	d	Dd	C	16% Arbeitsweg Working stroke		24% Arbeitsweg Working stroke		32% Arbeitsweg, max. Working stroke, max.	
mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N
3	010	0,4	2,0	2,94	1,6	4,4	2,4	6,62	3,2	8,8
	015			1,96	2,4	4,4	3,6	6,62	4,8	8,8
	020			0,98	3,2	4,4	4,8	6,62	6,4	8,8
	025			0,98	4,0	4,4	6,0	6,62	8,0	8,8
4	010	0,6	2,6	4,9	1,6	7,8	2,4	11,6	3,2	15,7
	015			2,94	2,4	7,8	3,6	11,6	4,8	15,7
	020			2,94	3,2	7,8	4,8	11,6	6,4	15,7
	025			1,96	4,0	7,8	6,0	11,6	8,0	15,7
6	030	0,9	4,0	1,96	4,8	7,8	7,2	11,6	9,6	15,7
	015			7,85	2,4	17,7	7,5	239	9,4	299
	020			5,88	3,2	17,7	9,6	230	12,0	288
	025			4,9	4,0	17,7	11,4	222	14,3	277
8	030	1,2	5,4	3,92	4,8	17,7	13,2	213	16,5	266
	035			2,94	5,6	17,7	15,3	212	19,1	265
	015			12,75	2,4	31,4	3,6	47,1	4,8	62,8
	020			9,81	3,2	31,4	4,8	47,1	6,4	62,8
10	025	1,5	6,5	7,85	4,0	31,4	6,0	47,1	8,0	62,8
	030			6,86	4,8	31,4	7,2	47,1	9,6	62,8
	035			5,88	5,6	31,4	8,4	47,1	11,2	62,8
	040			4,9	6,4	31,4	9,6	47,1	12,8	62,8
12	025	1,8	8,0	12,75	4,0	49	6,0	73,6	8,0	98
	030			9,81	4,8	49	7,2	73,6	9,6	98
	035			8,83	5,6	49	8,4	73,6	11,2	98
	040			7,85	6,4	49	9,6	73,6	12,8	98
	045			6,86	7,2	49	10,8	73,6	14,4	98
	050			5,88	8,0	49	12,0	73,6	16,0	98
	025			17,65	4,0	70,6	6,0	106,9	8,0	141,2
	030			14,71	4,8	70,6	7,2	106,9	9,6	141,2
	035			12,75	5,6	70,6	8,4	106,9	11,2	141,2
	040			10,79	6,4	70,6	9,6	106,9	12,8	141,2
	045			9,81	7,2	70,6	10,8	106,9	14,4	141,2
	050			8,83	8,0	70,6	12,0	106,9	16,0	141,2
14	055	2,2	9,3	7,85	8,8	70,6	13,2	106,9	17,6	141,2
	060			7,85	9,6	70,6	14,4	106,9	19,2	141,2
	065			8,83	10,4	96,1	15,6	144,2	20,8	192,2
	070			8,83	11,2	96,1	16,8	144,2	22,4	192,2
	025			24,52	4,0	96,1	6,0	144,2	8,0	192,2
	030			19,61	4,8	96,1	7,2	144,2	9,4	192,2
	035			17,65	5,6	96,1	8,4	144,2	11,2	192,2
	040			14,71	6,4	96,1	9,6	144,2	12,8	192,2
	045			13,73	7,2	96,1	10,8	144,2	14,4	192,2
	050			11,77	8,0	96,1	12,0	144,2	16,0	192,2
	055			10,79	8,8	96,1	13,2	144,2	17,6	192,2
	060			9,81	9,6	96,1	14,4	144,2	19,2	192,2
16	065	2,4	10,7	8,83	10,4	96,1	15,6	144,2	20,8	192,2
	070			8,83	11,2	96,1	16,8	144,2	22,4	192,2
	025			31,38	4,0	125,5	6,0	188,3	8,0	251,1
	030			26,48	4,8	125,5	7,2	188,3	9,4	251,1
	035			22,56	5,6	125,5	8,4	188,3	11,2	251,1



Dh	L0	d	Dd	C	16% Arbeitsweg Working stroke		24% Arbeitsweg Working stroke		32% Arbeitsweg, max. Working stroke, max.	
mm	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N
16	050	2,4	10,7	15,69	8,0	125,5	12,0	188,3	16,0	251,1
	055			14,71	8,8	125,5	13,2	188,3	17,6	251,1
	060			12,75	9,6	125,5	14,4	188,3	19,2	251,1
	065			11,77	10,4	125,5	15,6	188,3	20,8	251,1
	070			10,79	11,2	125,5	16,8	188,3	22,4	251,1
	075			10,79	12,0	125,5	18,0	188,3	24,0	251,1
	080			9,81	12,8	125,5	19,2	188,3	25,6	251,1
18	025	2,8	12,0	40,21	4,0	158,9	6,0	238,3	8,0	317,7
	030			33,34	4,8	158,9	7,2	238,3	9,4	317,7
	035			28,44	5,6	158,9	8,4	238,3	11,2	317,7
	040			24,52	6,4	158,9	9,6	238,3	12,8	317,7
	045			22,56	7,2	158,9	10,8	238,3	14,4	317,7
	050			19,61	8,0	158,9	12,0	238,3	16,0	317,7
	055			17,65	8,8	158,9	13,2	238,3	17,6	317,7
	060			16,67	9,6	158,9	14,4	238,3	19,2	317,7
	065			15,69	10,4	158,9	15,6	238,3	20,8	317,7
	070			14,71	11,2	158,9	16,8	238,3	22,4	317,7
	075			13,73	12,0	158,9	18,0	238,3	24,0	317,7
	080			12,75	12,8	158,9	19,2	238,3	25,6	317,7
	090			10,79	14,4	158,9	21,6	238,3	28,8	317,7
	025		13,5	49,03	4,0	196,1	6,0	294,2	8,0	392,3
	030			41,19	4,8	196,1	7,2	294,2	9,4	392,3
	035			35,3	5,6	196,1	8,4	294,2	11,2	392,3
	040			30,4	6,4	196,1	9,6	294,2	12,8	392,3
	045			27,46	7,2	196,1	10,8	294,2	14,4	392,3
	050			24,52	8,0	196,1	12,0	294,2	16,0	392,3
	055			22,56	8,8	196,1	13,2	294,2	17,6	392,3
	060			20,59	9,6	196,1	14,4	294,2	19,2	392,3
	065			18,63	10,4	196,1	15,6	294,2	20,8	392,3
	070			17,65	11,2	196,1	16,8	294,2	22,4	392,3
	075			16,67	12,0	196,1	18,0	294,2	24,0	392,3
	080			15,69	12,8	196,1	19,2	294,2	25,6	392,3
	090			13,73	14,4	196,1	21,6	294,2	28,8	392,3
	100			12,75	16,0	196,1	24,0	294,2	32,0	392,3
20	025	3	13,5	49,03	4,0	196,1	6,0	294,2	8,0	392,3
	030			41,19	4,8	196,1	7,2	294,2	9,4	392,3
	035			35,3	5,6	196,1	8,4	294,2	11,2	392,3
	040			30,4	6,4	196,1	9,6	294,2	12,8	392,3
	045			27,46	7,2	196,1	10,8	294,2	14,4	392,3
	050			24,52	8,0	196,1	12,0	294,2	16,0	392,3
	055			22,56	8,8	196,1	13,2	294,2	17,6	392,3
	060			20,59	9,6	196,1	14,4	294,2	19,2	392,3
	065			18,63	10,4	196,1	15,6	294,2	20,8	392,3
	070			17,65	11,2	196,1	16,8	294,2	22,4	392,3
	075			16,67	12,0	196,1	18,0	294,2	24,0	392,3
	080			15,69	12,8	196,1	19,2	294,2	25,6	392,3
	090			13,73	14,4	196,1	21,6	294,2	28,8	392,3
	100			12,75	16,0	196,1	24,0	294,2	32,0	392,3
22	025	3,3	14,7	59,82	4,0	237,3	6,0	356	8,0	474,6
	030			49,03	4,8	237,3	7,2	356	9,4	474,6
	035			42,17	5,6	237,3	8,4	356	11,2	474,6
	040			37,27	6,4	237,3	9,6	356	12,8	474,6
	045			33,34	7,2	237,3	10,8	356	14,4	474,6
	050			29,42	8,0	237,3	12,0	356	16,0	474,6
	055			27,46	8,8	237,3	13,2	356	17,6	474,6
	060			24,52	9,6	237,3	14,4	356	19,2	474,6
	065			22,56	10,4	237,3	15,6	356	20,8	474,6
	070			21,57	11,2	237,3	16,8	356	22,4	474,6
	075			19,61	12,0	237,3	18,0	356	24,0	474,6
	080			18,63	12,8	237,3	19,2	356	25,6	474,6
	090			16,67	14,4	237,3	21,6	356	28,8	474,6
	100			14,71	16,0	237,3	24,0	356	32,0	474,6
25	025	3,8	17,0	76,49	4,0	307	6,0	459,9	8,0	613,9
	030			63,74	4,8	307	7,2	459,9	9,4	613,9
	035			54,92	5,6	307	8,4	459,9	11,2	613,9
	040			48,05	6,4	307	9,6	459,9	12,8	613,9
	045			42,17	7,2	307	10,8	459,9	14,4	613,9
	050			38,25	8,0	307	12,0	459,9	16,0	613,9
	055			35,3	8,8	307	13,2	459,9	17,6	613,9
	060			32,36	9,6	307	14,4	459,9	19,2	613,9
	065			29,42	10,4	307	15,6	459,9	20,8	613,9
	070			27,46	11,2	307	16,8	459,9	22,4	613,9
	075			25,5	12,0	307	18,0	459,9	24,0	613,9
	080			23,54	12,8	307	19,2	459,9	25,6	613,9
	090			21,57	14,4	307	21,6	459,9	28,8	613,9
	100			19,61	16,0	307	24,0	459,9	32,0	613,9
30	050	4,5	20,0	51,94	8,0	414	12,0	621	16,0	828,0
	060			44,1	9,6	414	14,4	621	19,2	828,0
	070			37,24	11,2	414	16,8	621	22,4	828,0
	080			32,34	12,8	414	19,2	621	25,6	828,0
	090			28,42	14,4	414	21,6	621	28,8	828,0
	100			25,48	16,0	414	24,0	621	32,0	828,0
	125			20,58	20,0	414	30,0	621	40,0	828,0



FE 802




Mat.: Elastomere / Ultraflex 92
Härte: 92 ±5 Shore

Elastomer-Federn haben eine Setz-
neigung, die abhängig vom Wärme,
Federweg und Hubgeschwindigkeit
ist. Sie beträgt ca. 5-8% der Feder-
länge L0.

Mat.: Elastomer / Ultraflex 92
Hardness: 92 ±5 Shore

Elastomer springs do have a settling
characteristic of around 5-8 % of
the initial total length L0, depending
on temperature, stroke length and
speed.

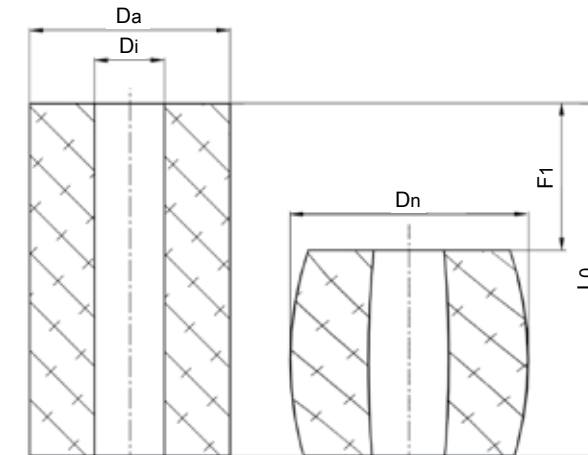


Da	L0	Di	Dn	Fmax. mm
016	16	6,5	21	4,8
	20	6,5	21	6,0
	25	6,5	21	7,5
	32	6,5	21	9,6
020	16	8,5	26	4,8
	20	8,5	26	6,0
	25	8,5	26	7,5
	32	8,5	26	9,6
025	16	10,5	33	4,8
	20	10,5	33	6,0
	25	10,5	33	7,5
	32	10,5	33	9,6
032	16	13,5	42	4,8
	20	13,5	42	6,0
	25	13,5	42	7,5
	32	13,5	42	9,6
040	16	13,5	52	4,8
	20	13,5	52	6,0
	25	13,5	52	7,5
	32	13,5	52	9,6
040	40	13,5	52	12,0
	50	13,5	52	15,0
	63	13,5	52	18,9
	80	13,5	52	24,0

Da	L0	Di	Dn	Fmax. mm
050	25	17,0	65	7,5
	32	17,0	65	9,6
	40	17,0	65	12,0
	50	17,0	65	15,0
	63	17,0	65	18,9
063	80	17,0	65	24,0
	100	17,0	65	30,0
	32	17,0	82	9,6
	40	17,0	82	12,0
	50	17,0	82	15,0
080	63	17,0	82	18,9
	80	17,0	82	24,0
	100	17,0	82	30,0
	32	21,0	104	9,6
	40	21,0	104	12,0
100	50	21,0	104	15,0
	63	21,0	104	18,9
	80	21,0	104	24,0
	100	21,0	104	30,0
125	50	27,0	160	15,0
	63	27,0	160	18,9
	80	27,0	160	24,0
	100	27,0	160	30,0

Hohlstangen

Hollow bars

FEDERELEMENTE / SPRINGS

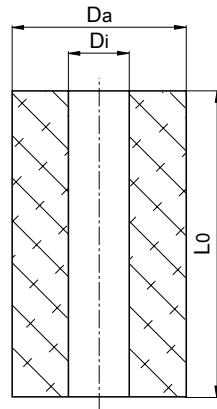

FE 804



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 82 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 82 Shore

FE 804 / 016

Kennfarbe gelb

Color code yellow

Da	Di	L0
016	7	250
020	9	250
025	11	250
032	14	500
040	14	500
050	17	500
063	17	500
080	21	500
100	21	500
125	27	500



FE 805



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 92 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 92 Shore

FE 805 / 025

Kennfarbe rot

Color code red

Da	Di	L0
016	7	250
020	9	250
025	11	250
032	14	500
040	14	500
050	17	500
063	17	500
080	21	500
100	21	500
125	27	500



FE 806



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 94 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 94 Shore

FE 806 / 040

Kennfarbe grün

Color code green

Da	Di	L0
016	7	250
020	9	250
025	11	250
032	14	500
040	14	500
050	17	500
063	17	500
080	21	500
100	21	500
125	27	500



[FE.32]

Führungsbolzen für Elastomerfedern

Guide pins for elastomer - springs

FEDERELEMENTE / SPRINGS





FE 816

Mat.: C15

Mat.: C15

FE 816 / 06 x 020

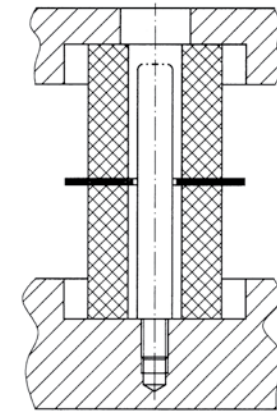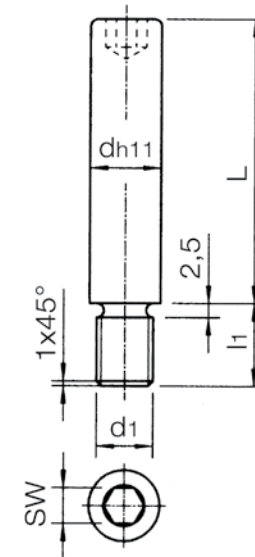

d	d1	l1	SW	L +0,1										
h11		-0,1	±0,2	020	025	032	040	050	063	080	095	118	140	180
06	M4	6	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	M6	9	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	M8	15	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	M10	15	6			•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	M12	18	8			•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	M16	25	10			•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	M20	30	14			•	•	•	•	•	•	•	•	•

Federteller nach DIN ISO 10069-2 für Elastomerfedern


Spring washers, DIN ISO 10069-2 for elastomer - springs

FE 815

Mat.: MS 58

Mat.: MS 58

FE 815 / 016




DA	d1	Di	s
016	20	6,5	4
020	25	8,5	4
025	30	10,5	5
032	40	13,5	5
040	50	13,5	5
050	60	16,5	6
063	80	16,5	6
080	100	20,5	8
100	120	20,5	8
125	150	26,0	8

[FE.33]

Vollstangen

Solid bars

FEDERELEMENTE / SPRINGS

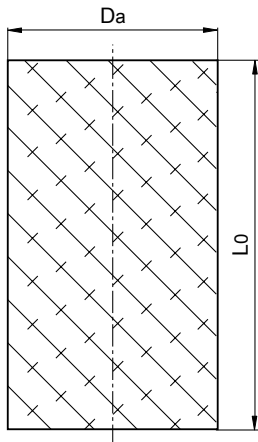

FE 807



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 82 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 82 Shore

FE 807 / 016

Kennfarbe gelb

Color code yellow

Da	L0
016	250
020	250
025	250
032	500
040	500
050	500
063	500
080	500
100	500
125	500



FE 808



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 92 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 92 Shore


FE 808 / 025

Color code red

Da	L0
016	250
020	250
025	250
032	500
040	500
050	500
063	500
080	500
100	500
125	500



FE 809



Mat.: Elastomere / Ultraflex
Härte: 94 Shore

Mat.: Elastomer / Ultraflex
Hardness: 94 Shore

FE 809 / 040

Kennfarbe grün

Color code green

Da	L0
016	250
020	250
025	250
032	500
040	500
050	500
063	500
080	500
100	500
125	500



Federn aus Ultraflex 82, Belastungskurve Kennfarbe Gelb

Ultraflex 82 - springs, Load curve yellow

FEDERELEMENTE / SPRINGS

